


Axial™ Vanne de distribution rotative



Solution de distribution d'uréthane à haute viscosité
pour l'encollage de vitrages

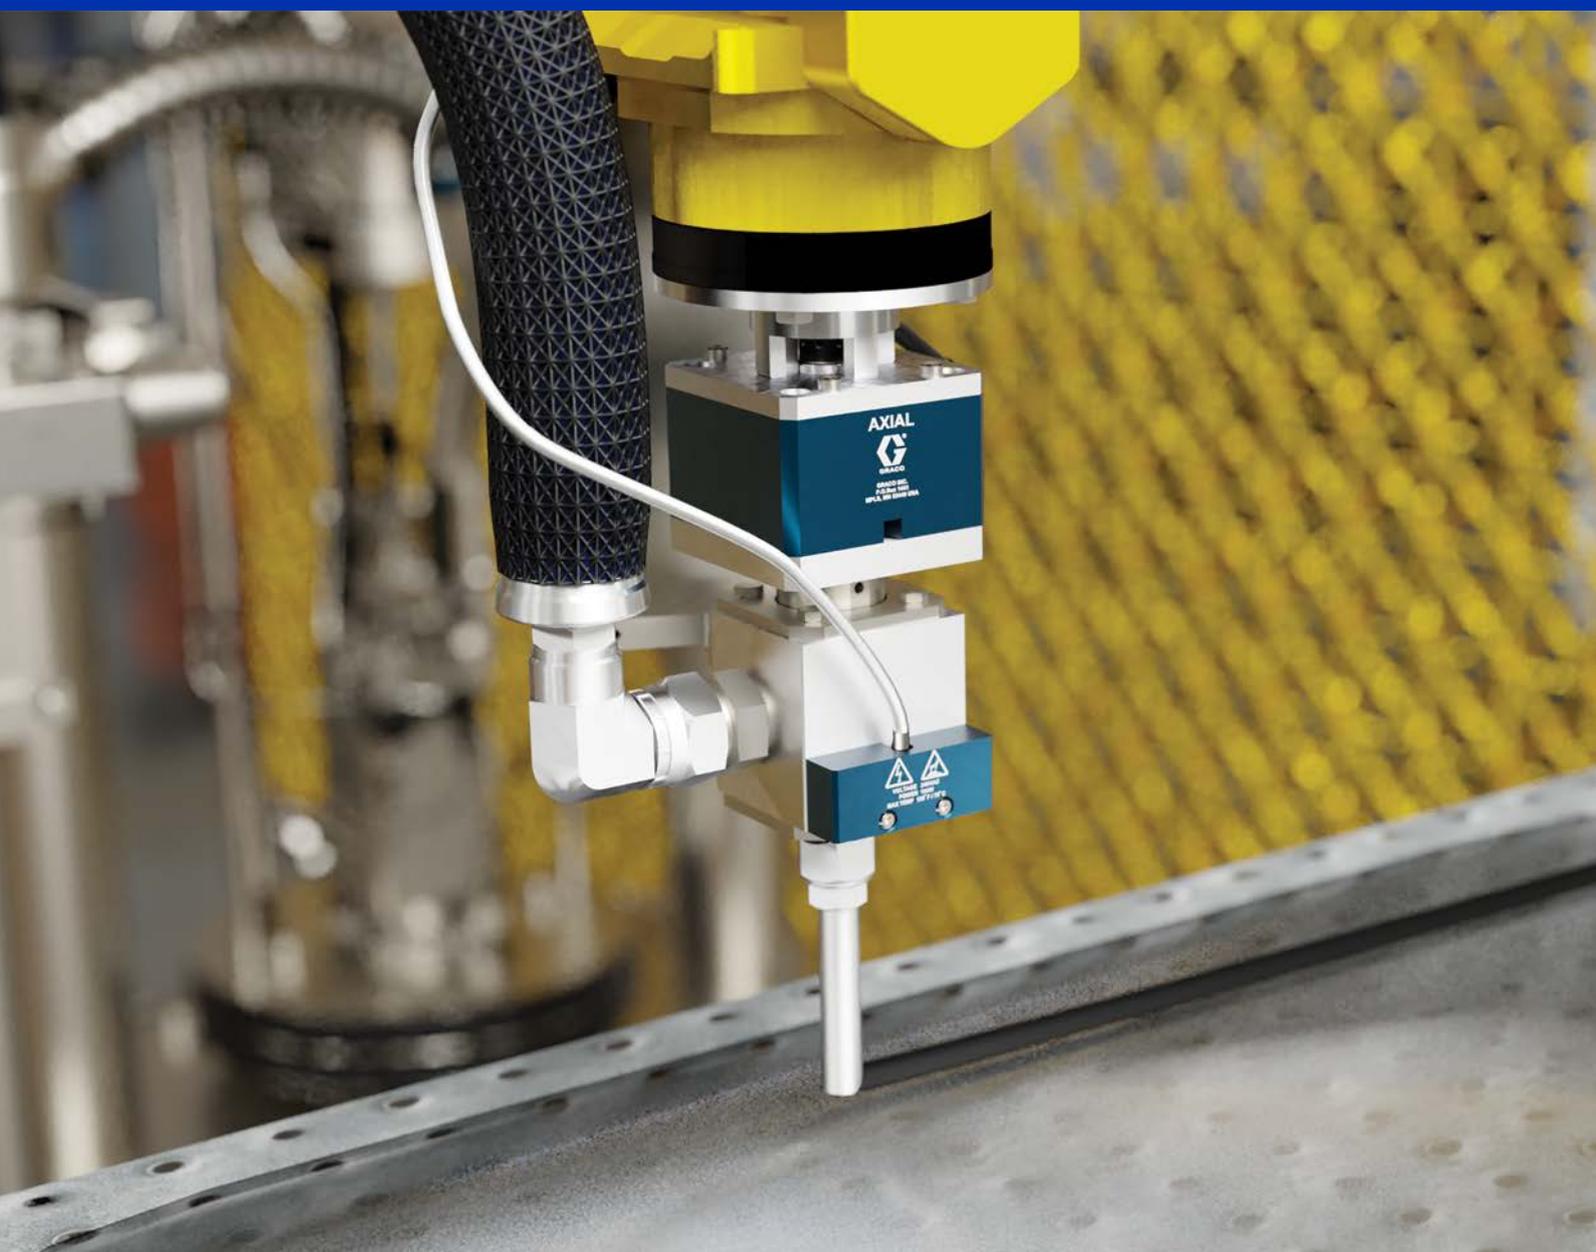

UNE QUALITÉ CERTIFIÉE. UNE TECHNOLOGIE D'AVANT-GARDE.

Axial™ Vanne de distribution pour uréthane

La vanne de distribution Axial Graco est un applicateur léger, à haut débit et haute pression, conçu pour l'application précise par robot d'uréthane sur vitrages. L'applicateur est équipé d'une fonction de pivotement, ce qui signifie que la vanne peut tourner indépendamment des câbles et des tuyaux pour éviter toute contrainte sur le robot et les flexibles.

Conçue pour plusieurs applications de vitrage, notamment :

- Vitre arrière
- Vitre latérale
- Pare-brise
- Toits panoramiques
- Vitres de cabine
- Toits de cabine

Écrou de réglage d'ouverture

Pour un réglage facile du débit

Capteur de pression au point de distribution

Pour une distribution précise

Tête d'application rotative indépendante

Empêche l'emmêlement des tuyaux et des câbles

Montage robot et support anti-pivotant

Pour des tuyaux et des câbles qui durent longtemps

Solénoïde externe

Pour un entretien facile

Large orifice d'entrée produit

Pour les produits à haute viscosité et à haut débit

Vanne chauffée

Pour une distribution uniforme

Corps central à haut débit

Pour débit maximum

Embout triangulaire pour cordons triangulaires

Pour une faible compression du verre et une extrusion maximale



Spécifications techniques et références de commande

Axial™ Vanne de distribution rotative

Pression de service maximum du fluide	276 bar (28 MPa, 4 000 psi)
Pression d'air maximale	8,3 bar (0,83 MPa, 120 psi)
Taille des orifices d'entrée et d'échappement	1/8" po. NPT (femelle)
Dimension de l'entrée d'air	1/8" po. NPT (femelle)
Dimension de l'orifice d'échappement d'air	1/8" po. NPT (femelle)
Dimension de l'entrée de fluide	7/8-14 SAE (#10) et 16 JIC
Poids	
26B450	4,8 kg (10,6 lb)
26B451	4,9 kg (11,0 lb)
26B452	4,6 kg (10,3 lb)
26B453	4,8 kg (10,6 lb)

► Vannes de distribution Axial™

Référence	Ambiant/Chauffé	Électrovanne
26B450	Ambiant	Montage direct
26B451	Chauffé	Montage direct
26B452	Ambiant	Montage à distance
26B453	Chauffé	Montage à distance



Montage sur robot et support anti-rotation

► Buses

Référence	Largeur de bille mm (po.)	Hauteur de bille mm (po.)
26B477	16 (0,63)	16 (0,63)
26B663	8 (0,31)	12 (0,47)
26B664	6 (0,23)	8 (0,32)

Toutes les vannes sont livrées avec un embout 6 x 8 mm (0,23 x 0,32 po.).



Embout et kit de joint torique

► Supports de montage et supports anti-rotation

Graco propose des supports de montage et des supports anti-rotation qui s'adaptent à différents modèles de robots. Vous découvrirez les modèles compatibles dans le manuel technique 3A8166.



À PROPOS DE GRACO

Fondé en 1926, Graco est le leader mondial dans les systèmes et les composants de traitement des fluides. Les produits Graco permettent de transporter, de mesurer, de réguler, de distribuer et d'appliquer des fluides et les produits visqueux les plus divers utilisés pour la lubrification de véhicules, et les installations commerciales et industrielles.

Le succès de l'entreprise repose sur son engagement inébranlable envers l'excellence technique, une fabrication de classe mondiale et un service client inégalé. En étroite collaboration avec des distributeurs spécialisés, Graco propose des systèmes, des produits et une technologie qui sont une référence de qualité pour de nombreuses solutions de transfert de fluides. Graco fournit des appareils destinés à la finition par projection, à l'application de revêtement de protection, à la circulation de peinture, à la lubrification et à l'application de mastics et de colles, ainsi que des matériels d'application motorisés pour le Génie civil. Grâce à son investissement permanent dans la gestion et la régulation des fluides, Graco continuera à fournir des solutions innovantes à un marché mondial diversifié.

SITES DE GRACO

ADRESSE POSTALE

P.O. Box 1441
Minneapolis, MN 55440-1441
Tél. : 612-623-6000
Fax : 612-623-6777

CONTINENT AMÉRICAIN

MINNESOTA

Siège mondial
Graco Inc.
88-11th Avenue N.E.
Minneapolis, MN 55413

EUROPE

BELGIQUE

Centre de distribution européen
Graco Distribution BV
Industrieterrein-Oude Bunders
Slakweidestraat 31
3630 Maasmechelen
Belgique
Tél. : 32 89 770 700
Fax : 32 89 770 777

ASIE PACIFIQUE

AUSTRALIE

Graco Australia Pty Ltd.
Suite 17, 2 Enterprise Drive
Bundoora, Victoria 3083
Australie
Tél. : 61 3 9468 8500
Fax : 61 3 9468 8599

CHINA

Graco Fluid Equipment
(Shanghai) Co., Ltd
Building 7, No. 1-2,
Wenshui Road 299
Jing'an District
Shanghai 200436
P.R. China
Tel: 86 512 6260 5711
Fax: 86 21 6495 0077

INDE

Graco Hong Kong Ltd.
India Liaison Office
Room 432, Augusta Point
Regus Business Centre 53
Golf Course Road
Gurgaon, Haryana
Inde 122001
Tél. : 91 124 435 4208
Fax : 911244354001

JAPON

Graco K.K.
1-27-12 Hayabuchi
Tsuzuki-ku
Yokohama City, Japon 2240025
Tél. : 81 45 593 7300
Fax : 81 45 593 7301

CORÉE

Graco Korea Inc.
38, Samsung 1-ro 1-gil
Hwaseong-si, Gyeonggi-do, 18449
République de Corée
Tél. : 82 31 8015 0961
Fax : 82 31 613 9801

Toutes les spécifications et illustrations contenues dans la présente brochure reposent sur les données produits les plus récentes disponibles au moment de la publication. Graco se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment sans préavis.

Graco est certifié ISO 9001.



Europe

Tél. : +32 89 770 700
FAX : +32 89 770 777
WWW.GRACO.COM

©2021 Graco Distribution BV 350441FR Rév. A 08/21 Version électronique uniquement.

Toutes les marques ou tous les autres noms de marque sont uniquement utilisés à des fins d'identification et sont les marques de leurs propriétaires respectifs. Pour obtenir plus d'informations sur la propriété intellectuelle de Graco, voir www.graco.com/patent ou www.graco.com/trademarks.