

DYNAMITE™ 공급 펌프

소형 용기의 점성 재료용으로 설계된 단일 구성 요소 소형 압출기

Graco DynaMite 공급 펌프는 300 cm³ 에서 3.8 L 까지의 소형 용기에서 정확하고 일관된 유체 분배를 제공하는 이상적인 솔루션입니다.

- **엘리트 고내마모성**: 고점도 및 마모성 재료를 사용하는 고강도 작업에도 우수한 제품 수명 주기를 보장합니다.
- **컴팩트한 디자인**: 최소 중량이 8.4kg인 이 압출기는 설치 면적을 줄이고 더 큰 유연성을 허용하도록 적절하게 설계되었습니다.

DYNAMITE 190 공급 펌프



DYNAMITE 22 공급 펌프



면
적



- 열 인터페이스 재료 (TIM)
- 실리콘
- 착색제
- 그리스
- 잉크
- 접착제

하
파
장
기

- 자동차 티어
- 통신 전자
- 소비자용 전자기기
- 일반 산업



사양

				
부품 번호	25T471	25T472	2007873	235871
최대 유체 토출 압력	152 bar (15.2 Mpa)			69 bar (6.9 Mpa)
최대 공기 유입 압력	7 bar (0.7 Mpa)			
최대 유체 점도	5000 - 1000000 cps			600,000 cps
재료 유형	마모성 재료			비마모성 재료
스트로크당 용량	5.0 cc			
지속 작동을 위한 권장 펌프 속도	분당 40 사이클 (cpm)			
최대 권장 펌프 속도	60 cpm			
최대 펌프 작동 온도	60° C			
무게	34 kg	35kg	30kg	8.4kg
페일 패키지	300 cm³	600 cm³	3.8 L	0.95 L 와 3.8 L
음압 레벨 - @ 4.8 bar (0.48 Mpa)	77.9 dB (A)			
음향 파워 레벨 - @ 4.8 bar (0.48 Mpa)	84.5 dB (A)			
공기 유입구 크기	8mm (f)			
펌프 유체 배출구 크기	1/4 in npt (f)			
인증	CE, RoHS			

시스템 권장 사항

DynaMite 공급 시스템은 다양한 Graco 분배 시스템 및 밸브와 호환됩니다.

2성분 솔루션

PD44

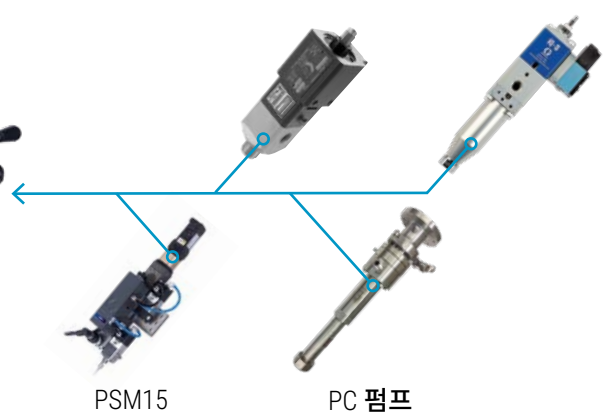
PR-Xv30



단일 성분 솔루션

1K Ultralite™

iQ 밸브



자세한 내용은 graco.com 에서 확인하십시오.

©2025 Graco Inc. 350423K0-D 6/25. 본 문서에 포함되어 있는 모든 문서 및 시각 자료는 발행 시점에서 입수할 수 있는 최신 제품 정보를 근거로 하고 있습니다. Graco는 통보 없이 어느 시점이라도 제품을 변경할 수 있는 권리를 보유합니다. 상표는 본 설명서 내에서 식별 목적으로만 언급됩니다. 모든 상표는 관련 소유주의 자산입니다. 특허출원 완료 및 대기 중인 제품에 대한 자세한 내용은 graco.com/patents를 참조하십시오.