

DYNAMITE™ 供料泵

专为小容器内高粘度材料设计的单组份紧凑型挤出机

对于从 300 cm³ 到 3.8 L 料桶的小型容器而言，固瑞克 DynaMite 供料泵可以提供精确一致的流体加注，是理想的解决方案。

- **精良的高耐磨性：**即使对于使用高粘度和磨蚀性材料的重型应用，产品生命周期也很长。
- **紧凑型设计：**此系列挤压机的最小重量为 8.4 千克，其精巧设计既能节省占地空间，又可大幅提升操作灵活性。

DYNAMITE 190 供料泵



DYNAMITE 22 供料泵



材料



- 导热材料 (TIM)
- 硅胶
- 着色剂
- 润滑脂
- 油墨
- 粘合剂

行业

- 汽车级
- 电信电子
- 家用电子产品
- 一般工业



规格

				
部件号	25T471	25T472	2007873	235871
最大流体输出压力	152 bar (15.2 Mpa)			69bar (6.9 Mpa)
最大空气输入压力	7bar (0.7 Mpa)			
最大流体粘度	5000 - 1000000 cps			600,000 cps
材料类型	磨损性材料			非磨损性材料
每行程流量	5.0 cc			
建议的持续运行泵速	每分钟循环 40 次			
建议最大泵速	60 cpm			
最大泵工作温度	60° C			
重量	34 千克	35 千克	30 千克	8.4 千克
桶装规格	300 cc	600 cc	3.8 L	0.95 L 与 3.8L
声压级 – @ 4.8 bar (0.48 Mpa)	77.9 dB (A)			
声压级 – @ 4.8 bar (0.48 Mpa)	84.5 dB (A)			
空气入口尺寸	8 mm (f)			
泵流体出口尺寸	1/4 in npt (f)			
认证	CE、RoHS			

系統推薦

DynaMite 供料系統可兼容多種固瑞克塗膠系統及閥門。

雙組份溶液

PD44

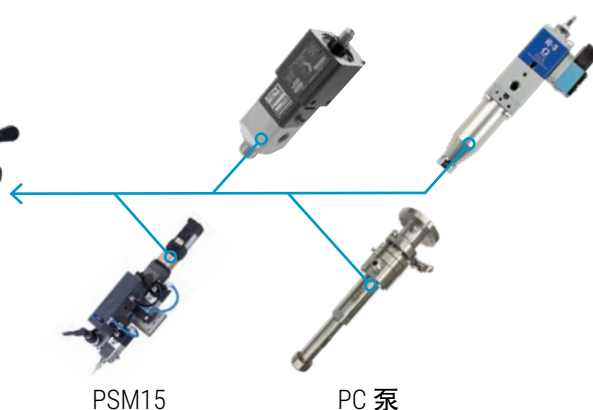
PR-Xv30



單組份溶液

1K Ultralite™

iQ 閥



有關詳細信息，請訪問 graco.com。