




Texture Sprayers

テクスチャースプレーヤー 総合カタログ

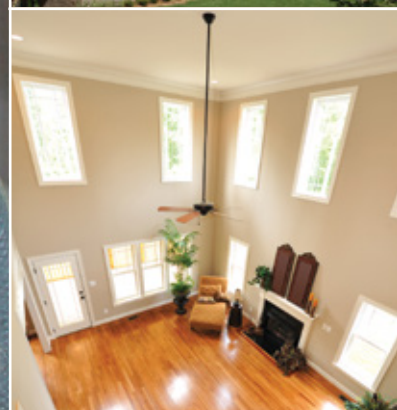

信頼の品質、先進のテクノロジー

グラコ テクスチャースプレーヤーの特徴

SMARTCONTROL™



SmartControl™ 2.0

安定したスプレー幅を得ることができます。圧力の読み出し、ジョブ/ライフタイムカウンターや自己診断機能がついたデジタルディスプレイが内蔵されています。



RotoFlex™ ポンプ

材料を滑らかに流出できるように設計されており、均一な塗膜と安定したスプレーパターンを得ることができます。耐久性が高く、研磨性材料を使用しても少ない摩耗で使用できます。



QuickReel™

最長91メートルまでのホースを数秒で巻き取ることができます。ホースはスプレーヤーに接続されたまま巻き取られるので、いつでもスプレーが可能、すばやく作業を行うことができます。



**ENDURANCE
ADVANTAGE
PROGRAM**

Endurance™ ポンプ

グラコのポンプは業界トップクラスの耐久性の信頼できるポンプです。長寿命のバックインとクロメックスロッド、マックスライフコーティングのポンプで優れた信頼性と製品寿命を提供します。



PRO CONNECT

ProConnect™

工具を使わずに数秒でポンプの交換が可能。作業に費やす時間を短縮できます。



FastFlush

FastFlush™

モーターを高速で回転させることで素早く洗浄でき、作業時間を短縮します。

技術仕様比較



		Tex Spray RTX 1500	Tex Spray マークV	Tex Spray 5900 HD	Tex Spray 7900 HD
モデル	型式番号	248-201	258-730	258-734	258-735
性能	最大吐出圧力 (bar)	0.7 MPa	2.3 MPa	2.3 MPa	2.3 MPa
	最大吐出量 (L/min)	7.5 L/min	5.1 L/min	6.0 L/min	8.3 L/min
	モーター	2.0 hp	2.8hp DC	ホンダ 160 cc	ホンダ 200 cc
	供給電源容量	20 A	20 A	-	-
コンプレッサー	コンプレッサー エア出力	6.5 cfm (0.3M Pa時) 0.18m³/min	テクスチャーの使用には場合によりコンプレッサーとエア霧化キットが必要	テクスチャーの使用には場合によりコンプレッサーとエア霧化キットが必要	テクスチャーの使用には場合によりコンプレッサーとエア霧化キットが必要
付属品	ガン	エアスプレー トリガーガン	ヘビーデューティ テクスチャーガン	ヘビーデューティ テクスチャーガン	ヘビーデューティ テクスチャーガン
	ホース	1インチ径 x 7.5 m ツインホース	- 3/8インチ径 x 30 m エアレスホース - 1/4インチ径 x 0.9m 手元ホース	- 3/8インチ径 x 30 m エアレスホース - 1/4インチ径 x 0.9m 手元ホース	- 3/8インチ径 x 30 m エアレスホース - 1/4インチ径 x 0.9m 手元ホース
	最長ホース長	30 m	91.4 m	91.4 m	91.4 m
	チップ (ノズル)	3 mm、4 mm、6 mm、 8 mm、10 mm、12 mm	RAC X 427、RAC X 531	RAC X 425	RAC X 427、RAC X 531
寸法	本体重量 (kg)	56 kg	61 kg	67 kg	72 kg
	寸法	幅 66 cm x 長さ88 cm x 高さ102 cm	幅 56 cm x 長さ62 cm x 高さ81 cm	幅 56 cm x 長さ99 cm x 高さ104 cm	幅 56 cm x 長さ99 cm x 高さ104 cm
	ホッパー	付属・57L	オプション	オプション	オプション
取扱説明書	操作説明書	310624	3A0167	3A0307	3A0307
	修理	310645	3A0173	3A0321	3A0321



TexSpray RTX 1500

TexSpray RTX 1500

品名
RTX 1500

型式番号
248-201

技術仕様
最大吐出量 7.5 L/min
最大吐出圧力 0.7 MPa
最長ホース長 30 m
モーター出力 2.0 hp
ホッパー容量 56.8 L

付属品
●ヘビーデューティトリガーガン
●3mm、4mm、6mm、
8mm、10mm、12mmノズル
●1インチ(24.5mm)径
7.5m エア/材料用ツインホース

RTXは革新的な機能と性能を持った、玉吹き専用のテクスチャースプレーヤーです。

RotoFlex HD テクスチャーポンプ

- ▶ 7.5 L/minの吐出量で素早く作業を完了
- ▶ 7 barの吐出圧力で長いホースも使用でき、スプレーヤーを移動させずに作業が可能
- ▶ 7/8インチ径のポンプチューブで骨材も問題なく通過



自動圧力アンローダー

- ▶ トリガーを引くことでソフトにスタート
- ▶ 急な材料の吐出がなく、高品質の仕上がり
- ▶ 材料の無駄や洗浄回数を削減
- ▶ 長いポンプ寿命

高出力のエアコンプレッサー

- ▶ エア吐出量184L/min(3bar時)
- ▶ テクスチャーをより遠くに吐出
- ▶ 最大289L/minの吐出量、長寿命

大容量のホッパー

- ▶ 56.8 Lの大容量
- ▶ 工具なしで取り外しができ、容易に洗浄が可能
- ▶ 高粘度の材料がポンプに流れるよう、ホッパーに傾斜

素早く交換が可能なポンプ

- ▶ 工具を使用せずに取り外し、交換が可能
- ▶ 5分以内で交換完了

材料用とエア用のホースを接着(ツインホース式)

- ▶ 取り扱いが容易
- ▶ ホースは手締め式、工具は不要

エアスプレー ヘビーデューティ RTX 1500 トリガーガン

- ▶ 丈夫な鋳造アルミニウム製
- ▶ 重い材料や大きい骨材も吹き付けられる大口径
- ▶ トリガーを閉じるたびにエアの流れが閉じる、漏れのない構造
- ▶ ねじ山が大きく、ノズルの交換が素早くできるガンヘッド



TexSpray Mark V Premium

作業時間の短縮と費用の削減を可能にした高性能の電動エアレス・テクスチャー・スプレーヤー。一般的な建築用塗料だけでなく、アクリル、シーラー、各種フィラー、タールエポキシなど多様な材料を吹き付けることが可能です。

材料内に沈めて 使用できるフートバルブ

- ▶ Max Flo™ 口径と大型吸入弁ボールが高粘度材料を効率的に吸引
- ▶ 地面に置いた材料缶やホッパー内にフートバルブを沈めて使用

FastFlush 洗浄システム

- ▶ プライムバルブをFastFlushポジションに回すだけで自動的に洗浄開始
- ▶ 革新的なシステムでポンプが高速回転、洗浄時間を短縮

その他の主な特徴

- ▶ SmartControl 2.0デジタルディスプレイ
- ▶ 高耐久性ポンプ
 - クロームメッキロッドおよび強化ステンレススチール製シリンダー
- ▶ ProConnectポンプ取り外しシステム

クイックリール(米・特許申請中)

- ▶ 長いホースも数秒で巻き取り可能
- ▶ ホースをスプレーヤーから取り外す必要がなく、素早くスプレー準備が可能
- ▶ 口径と大型吸入弁ボールが高粘度材料を効率的
- ▶ ホースガイド付きでホースをねじれずに巻き取り
- ▶ 大口径、長いホースも巻き取り可能



TexSpray Mark V Premium

品名 マークV 型式番号 258-730

技術仕様
最大チップサイズ .039
最大吐出量 5.1L/min
最大吐出圧力 2.3 MPa
モーター出力 2.8 hp ブラシレスDC

付属品
● ヘビーデューティ テクスチャーガン
● LTX531、LTX427回転チップ・ガード
● 3/8インチ(9.5mm) ブルーマックスII 30 mエアレスホース
● 1/4インチ(6.4mm) 0.9m手元ホース



FastFlush

SMARTCONTROL™

PRO CONNECT

ENDURANCE
ADVANTAGE
PROGRAM



TexSpray 5900 HD/7900 HD Premium

TexSpray 5900 HD

品名 5900 HD
型式番号 258-734

技術仕様
最大チップサイズ .043
最大吐出量 6.0L/min
最大吐出圧力 2.3 MPa
エンジン ホンダ 160cc

付属品

- ヘビーデューティ テクスチャーガン
- LTX531、LTX427回転チップ・ガード
- 3/8インチ (9.5mm) ブルーマックスII 30 mエアレスホース
- 1/4インチ (6.4mm) 0.9m手元ホース

TexSpray 7900 HD

品名 7900 HD
型式番号 258-735

技術仕様
最大チップサイズ .048
最大吐出量 8.3L/min
最大吐出圧力 2.3 MPa
エンジン ホンダ 200cc

付属品

- ヘビーデューティ テクスチャーガン
- LTX531、LTX427回転チップ・ガード
- 3/8インチ (9.5mm) ブルーマックスII 30 mエアレスホース
- 1/4インチ (6.4mm) 0.9m手元ホース



高性能のガス駆動式エアレス テクスチャースプレーヤー。一般的な建築用の塗料だけでなく、高粘度の塗料など様々な材料を吹き付けることが可能です。

材料内に沈めて使用できる フートバルブ

- ▶ Max Flo™ 口径と大型吸入弁ボールが高粘度材料を効率的に吸引
- ▶ 地面に置いた材料缶やホッパー内にフートバルブを沈めて使用

SmartControl 2.0 圧力コントロール

- ▶ 2.7 MPaから22.8 MPaまでのスプレー圧力を高精度でコントロール
- ▶ より高い圧力でスプレーすることができ、高粘度の材料も長いホースを問題なく通過

WatchDog ポンプ保護システム

- ▶ 材料がなくなると自動的にポンプを停止
- ▶ 乾燥によるポンプのダメージを予防

その他の主な特徴

- ▶ 高耐久性ポンプ
 - 長寿命のクロームメッキロッドおよび強化ステンレススチール製シリンダー
- ▶ ProConnectポンプ取り外しシステム
- ▶ イージーアウトポンプフィルター




クイックリール(米・特許申請中)

- ▶ 長いホースも数秒で巻き取り可能
- ▶ ホースをスプレーヤーから取り外す必要がなく、素早くスプレー準備が可能
- ▶ ホースガイド付きでホースをねじれずに巻き取り
- ▶ 大口径、長いホースも巻き取り可能

内装

スムーズ、レベル5、
スキムコート



マーク V*
5900 HD*
7900 HD*

エア霧化キット
マークV、5900 HDに使用
型式番号：244-223

95Lホッパー
マークV、5900 HD、7900 HDに使用
型式番号：287-987

208Lサイフォンセット
7900 HDに使用
型式番号：289-669

95Lホッパー
マークV、5900 HD、7900 HDに使用
型式番号：287-987

208Lサイフォンセット
7900 HDに使用
型式番号：289-669

外装

デッキコーティング



RTX 1500**
3mm径骨材まで

ファインフィニッシュキット
RTX 1500に使用
型式番号：287-227

外部エアキット
型式番号：287-328

7

