引擎驱动无气喷涂机

固瑞克全系列专业油动无气喷涂机

PROVEN QUALITY. LEADING TECHNOLOGY.

购买固瑞克引擎驱动无气喷涂机时，请选择合适的规格。

如果您是经常承揽住宅、商业或工业项目的喷涂承包商，您需要能提供最佳性能和可靠性的无气喷涂机。固瑞克的使命是，为您提供规格最适合您所进行的作业、效果最符合您的期望的尽善尽美的喷涂机。请使用下方的喷涂解决方案指南选择最适合您所需的固瑞克油动喷涂机。无论您需要何种规格，固瑞克都能提供业内绝对一流的无气喷涂机。

- 您需要喷涂什么类型的材料？可能喷涂何种材料？
- 您每周喷涂多少加仑的材料？
- 您现在需要多少只喷枪？将来需要多少只喷枪？
- 您使用多长的软管？
- 主要是室内还是室外作业？
- 您需要何种尺寸的喷嘴？
- 您可使用哪些动力？
- 您主要竞标什么类型的项目？
- 期望的喷涂机价格是多少？
- 主要在什么类型的表面上进行喷涂（*干墙面、木材、混凝土、钢材等*）？

喷涂解决方案指南

类别：	入门级引擎驱动无气喷涂机	大型引擎驱动无气喷涂机	超重型引擎驱动无气喷涂机
喷涂机型号：	GMAX™ **3400**	GMAX II **3900/5900/7900** GH™ **130/200/230** GH **300**	GH **733** GH **833** GH **933** GH **BIG RIG™s**
典型作业：	室内/外墙住宅 新建建筑 重新喷涂/翻新 物业维修 轻型商用项目	室内/外墙住宅 新建建筑 重型商用 工业	防火 重型商用 工业 屋面工程 防水
典型材料：	乳胶漆和底漆 丙烯酸涂料和底漆 油性涂料和底漆	乳胶漆和底漆 丙烯酸涂料和底漆 油性涂料和底漆 弹性涂料 封闭漆和石膏 腻子 干散落涂料	弹性涂料 封闭漆和石膏 腻子 环氧树脂和密封胶 沥青和铝乳胶漆 防水材料 热胀材料
生产率：	中 单枪 喷嘴最大为 0.027 最大 2.80 lpm	高 最多五个喷枪 喷嘴最大为 0.057 最大 11.3 lpm	最高 最多六个喷枪 喷嘴最大为 0.065 最大 62.5 lpm

各司其职、各显神通三大系列完美应对各类喷涂应用。

只有固瑞克能够不受尺寸的限制，提供三种不同系列的无气喷涂机，凭借其专门设计的各项特性提高作业的便捷性、速度和效率。无论您希望通过标准系列保证始终如一的可靠性，借助专家系列提高速度与效率，还是看重铁人系列的坚如磐石，固瑞克都能从根本上紧扣您的需求，奉上性能尽善尽美的无气喷涂机。

如果您是
新建住宅及重新喷涂项目承包商

- 每周多日进行喷涂
- 作业规模通常偏小
- 要求始终如一的可靠性
- 不需要大量额外功能

STANDARD SERIES

您需要标准系列喷涂机。

始终如一的可靠性

如果您是
大型民用及商用项目承包商

- 每天都有喷涂作业
- 处理大中型项目
- 经常移动设备进行不同作业
- 需要可节约时间、便于出入和转换工作现场的功能

PRO Contractor SERIES

您需要专家系列喷涂机。

提高工作的智能程度与效率

如果您是
大型商用及工业项目承包商

- 在严苛的条件下持续喷涂
- 处理涂料用量较大的大型长期项目
- 设备留在现场，通常内有涂料
- 对耐用性和可靠性要求极高

IRONMAN SERIES

您需要铁人系列喷涂机。

再苛刻的作业环境也能轻松应对

标准系列

始终如一的可靠性

如果每周好几天都要处理喷涂作业，可靠性是必不可少的要求。固瑞克标准系列喷涂机提供始终如一的耐用性和性能。此系列设备适用于范围最广的喷嘴尺寸，可以接驳更长的软管，轻松喷涂较厚型涂料。

所有标准系列喷涂机均具备以下“固瑞克独有”的特性：

Honda® 发动机 小巧、轻盈、功能强大的 HONDA 发动机性能可靠、技术先进且易于启动。

- 如油位过低，报警系统将关闭发动机，避免造成损坏
- 承包商首选

HONDA ENGINES

SMARTCONTROL™

SmartControl™ 3.0 固瑞克先进的 SmartControl 3.0 提供精确压力控制，确保稳定的喷幅。

- 在任何压力下均可保证最小盲区

高强度耐久性车架设计 固瑞克喷涂机上经久耐用的绝不仅仅是机械部件。我们的车架同样性能上乘，寿命可达数年。

- 加厚镀铬钢结构可承受恶劣环境
- 全套充气车轮可吸收冲击和振动
- 折叠式把手可用于存放软管

STANDARD SERIES

Easy Out™ 泵过滤器 Easy Out 泵过滤器设计用于从内向外进行过滤，这样在充满灰尘或碎屑时就不会堵塞。

- 过滤面积大，可达 125 平方厘米，减少喷嘴堵塞，确保涂层质量
- 立式过滤器与旋盖一体，取出方便，减少脏乱



Advantage Drive™ 这种驱动装置是发动机和泵之间的重要纽带。固瑞克并未将 Advantage Drive 系统的制造任务交给他人；相反，我们独立设计这些系统，并在我公司设在美国的世界一流制造厂进行制造。

- 淬硬钢齿轮运行噪音极低
- 业内最为耐用、寿命最长的驱动装置

Endurance 泵 固瑞克的 Endurance 泵是当今市场上最坚固可靠的泵。

- 长寿命 V-Max Blue™ 密封件
- Chromex™ 泵杆和不锈钢套筒带来出众的可靠性和使用寿命

耐用型回流阀 免维护设计可承受高压倾泻。

即时投入作业 提供喷涂作业所需的一切元件——包含 RAC X™ SwitchTip™ 自清洗喷嘴、Contractor™ 喷枪和 15 米 BlueMax™ II 软管。

专家系列

提高工作的智能程度与效率

若要实现每天完成最多的作业量，速度和高性能可谓重中之重。这也正是固瑞克孜孜以求的目标。专家系列无气喷涂机具备可提高工作效率的功能，帮助您以更快的速度出入和转换工作现场，为您节约时间和资金。

专家系列喷涂机包含标准系列的所有功能，*以及：*

带 LED 显示屏的 SmartControl 3.0 固瑞克先进的 SmartControl 3.0 可在任何喷涂压力下提供稳定的喷幅，不会出现压力波动。

- 高亮易读取 LED 显示屏，可显示压力读数、作业/寿命/加仑计数和自我诊断

WatchDog™ 涂料用尽或者软管损坏时，WatchDog 泵保护系统会自动关闭泵。

- 防止泵空打引起的损坏

随时进行喷涂 您所需要的一切——RAC X 自清洗喷嘴、工程喷枪和 30 米长的 BlueMax II 软管—均已装配到位，开箱即用，使您更快开始作业。

QuikReel™ 凭借整体式 QuikReel，仅需数秒即可展开再重绕最长 300 英尺的软管，使您可以随心所欲地将喷涂机放在需要的地方，并使用喷枪进行喷涂。

- 软管导向装置可在单人操作时避免软管扭转、缠结和卷曲
- 软管始终保持连接和重量平衡状态，避免倾覆
- 按所需长度使用软管，其余部分绕在卷盘上
- 手摇柄可折叠存放，单人装载

机载工具箱 方便的存放容器将工具、喷嘴、过滤器和附件保存在您最需要的地方。

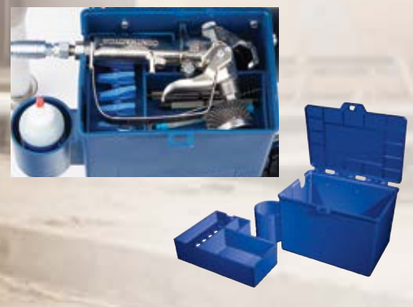

ProConnect™ 2 固瑞克 ProConnect 泵拆卸和安装系统通过采用下一代无销钉设计，数秒内即可完成泵的更换，更换操作比以往更轻松、更快捷。

- 避免了昂贵的作业现场停机时间
- 快速轻松更换备用泵
- 无销钉设计无需使用工具

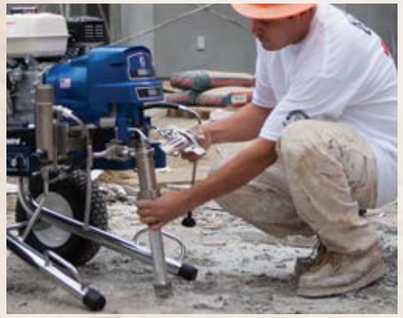

铁人系列

再苛刻的作业环境也能轻松应对

动力表现、耐用性和作业能力是铁人的三大武器。铁人喷涂机配备坚固的防滚架和机械组件，能够保障使用上的连续可靠性，专为要求严格的承包商打造，帮助其在不太理想的条件下处理大型商业和工业项目作业。

铁人系列喷涂机包含标准系列的所有功能，*以及：*

带 LED 显示屏的 SmartControl 3.0

固瑞克先进的 SmartControl 3.0 可在任何喷涂压力下提供稳定的喷幅，不会出现压力波动。

- 高亮易读取 LED 显示屏，可显示压力读数、作业/寿命/加仑计数和自我诊断

WatchDog

涂料用尽或者软管损坏时，WatchDog 泵保护系统会自动关闭泵。

- 防止泵空打引起的损坏

防爆轮胎

尖钉、螺钉或其他锋利碎片都无法刺破这些轮胎。这种轮胎绝不会因为爆胎而导致喷涂机在作业现场陷入瘫痪。

防滚架设计

所有铁人喷涂机都是针对最严苛的作业现场而制造。

- 重型防滚架能够承受工业作业现场中最为极端的环境考验
- 防压入口滤网可承受强烈冲击

ProConnect 2

固瑞克 ProConnect 泵拆卸和安装系统通过采用下一代无销钉设计，数秒内即可完成泵的更换，更换操作比以往更轻松、更快捷。

- 避免了昂贵的作业现场停机时间
- 快速轻松更换备用泵
- 无销钉设计无需使用工具

超重型 MaxLife® 泵

固瑞克出品的超重型 MaxLife 泵专为要求最苛刻的作业而设计，具有超高的耐用性和超长的使用寿命。

- 两次*更换填料之间的*时间延长 6 倍
- 独有的 MaxLife 套筒和泵杆
- 超大间隙确保压降最小，并提升性能
- 采用长寿命陶瓷和不锈钢两种阀球组，无论喷涂何种材料均可实现最大的多功能性

重型软管和喷枪

30 米长的高性能 BlueMax II 无气软管和 Silver Plus 喷枪能够喷涂较厚型材料，这是每种铁人喷涂机的标配配置。

GMAX 3400

配备有 120 cc HONDA 发动机的 GMAX 3400 是希望借助轻盈的便携式设备实现最大性能的入门级承包商的完美选择。

系列	产品编号
标准	16W863

规格

最大喷嘴尺寸：	0.027–单枪
最大流量 LPM (GPM)：	2.8 (0.75)
最高工作压力 PSI (BAR)：	3300 (227)
发动机 CC (HP)：	HONDA 120 (4.0)

包括

- Contractor 喷枪
- RAC X 517 SwitchTip™ 自清洗喷嘴和喷嘴座
- 6.4 mm x 15 m (1/4 in x 50 ft) BlueMax™ II 无气软管

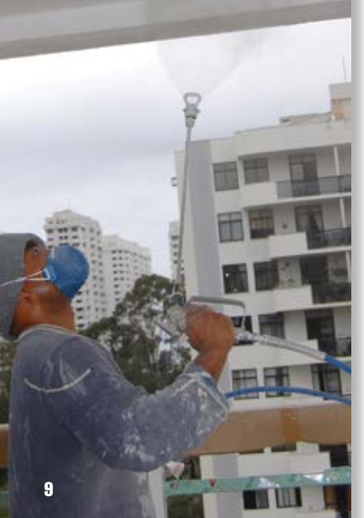

标准系列

始终如一的可靠性

标准系列 GMAX 3400 和 GMAX II 3900 固瑞克独有特性：

Advantage Drive 系统 运行噪音低。

SmartControl 3.0 压力控制 可在任何喷涂压力下提供稳定的喷幅，不会出现压力波动。

Endurance 泵 超凡的耐用型设计，使用寿命两倍于其他领先品牌。

HONDA®发动机 提供最高性能和承包商要求的可靠性。

高强度车架设计 这种耐用型车架采用镀铬钢结构，使用寿命多达数年。

Easy Out 泵过滤器 更换或清洗过滤器时可减少脏乱。

耐用型回流阀 免维护设计可承受高压倾泻。

请选择最适合您需求的系列！

GMAX II 3900

GMAX II 3900 配备 120 cc HONDA 发动机，以及其他用于提高效率的各项功能，可支持两只喷枪，是专业承包商用于喷涂各种涂料的理想选择。

系列	产品编号
标准	16W865
专家	16W867
卧式移动型	16W866

规格

最大喷嘴尺寸：	0.036–单枪 0.023–双枪
最大流量 LPM (GPM)：	4.7 (1.25)
最高工作压力 PSI (BAR)：	3300 (227)
发动机 CC (HP)：	HONDA 120 (4.0)

包括

标准系列和卧式移动型设备：

- Contractor 喷枪
- RAC X 517 自清洗喷嘴和喷嘴座
- 6.4 mm x 15 m (1/4 in x 50 ft) BlueMax II 无气软管

专家系列设备：

- Contractor 喷枪
- RAC X 517 自清洗喷嘴和喷嘴座
- 6.4 mm x 15 m (1/4 in x 50 ft) BlueMax II 无气软管

标准系列

始终如一的可靠性

在配备 ProConnect 泵系统的卧式移动型配置中也会提供。

专家系列

提高工作的智能程度与效率

拥有**标准**系列的所有功能，*以及：*

QuikReel 展开再重绕长达 91 米的软管仅需数秒，不会扭转、缠结或卷曲。

随时进行喷涂 已安装总长 30 米的软管和喷枪。

ProConnect 2 无需使用工具，数秒内即可完成泵的更换，从而快速恢复作业。

LED 显示屏 高亮易读取 LED 显示屏可显示压力读数、作业/寿命/加仑计数和自我诊断。

WatchDog 涂料用尽或者软管断裂时可保护泵不受损坏。

机载工具箱 方便又省时，不必再手忙脚乱地翻找喷嘴、过滤器及工具。

GMAX II 5900

GMAX II 5900 配备 160 cc HONDA 发动机，每分钟最高喷涂 1.6 加仑的涂料，是专业承包商在住宅、商用和工业项目作业中喷涂各种涂料时的行业标准选择。

系列	产品编号
标准	16W869
专家	16W871
铁人	16W881
卧式移动型	16W870

规格

最大喷嘴尺寸：	0.043–单枪 0.029–双枪 0.023–三枪
最大流量 LPM (GPM)：	6.0 (1.60)
最高工作压力 PSI (BAR)：	3300 (227)
发动机 CC (HP)：	HONDA 160 (5.5)

包括

标准系列和卧式移动型设备：
- Contractor 喷枪
- RAC X 517 自清洗喷嘴和喷嘴座
- 6.4 mm x 15 m (1/4 in x 50 ft) BlueMax II 无气软管

专家系列设备：
- Contractor 喷枪
- RAC X 517 自清洗喷嘴和喷嘴座
- 6.4 mm x 15 m (1/4 in x 50 ft) BlueMax II 无气软管

铁人系列设备：
- Silver Plus 喷枪
- RAC X 517 自清洗喷嘴和喷嘴座
- RAC X Wide RAC 1231 自清洗喷嘴
- 9.5 mm x 15 m (3/8 in x 50 ft) BlueMax II 无气软管

  以及
- 6.4 mm x 15 m (1/4 in x 50 ft) BlueMax II 无气软管

标准系列

始终如一的可靠性

在配备 ProConnect 泵系统的卧式移动型配置中也会提供。

标准系列的固瑞克独有特性：

Advantage Drive 系统 运行噪音低。

SmartControl 3.0 压力控制 可在任何喷涂压力下提供稳定的喷幅，不会出现压力波动。

Endurance 泵 超凡的耐用型设计，使用寿命两倍于其他领先品牌。

HONDA®发动机 提供最高性能和承包商要求的可靠性。

高强度车架设计 这种耐用型车架采用镀铬钢结构，使用寿命多达数年。

Easy Out 泵过滤器 更换或清洗过滤器时可减少脏乱。

耐用型回流阀 免维护设计可承受高压倾泻。

请选择最适合您需求的系列！

专家系列

提高工作的智能程度与效率

拥有标准系列的所有功能，以及：

QuikReel 展开再重绕长达 91 米的软管仅需数秒，不会扭转、缠结或卷曲。

随时进行喷涂 已安装总长 30 米的软管和喷枪。

ProConnect 2 无需使用工具，数秒内即可完成泵的更换，从而快速恢复作业。

LED 显示屏 高亮易读取 LED 显示屏可显示压力读数、作业/寿命/加仑计数和自我诊断。

WatchDog 涂料用尽或者软管断裂时可保护泵不受损坏。

机载工具箱 方便又省时，不必再手忙脚乱地翻找喷嘴、过滤器及工具。

铁人系列

再苛刻的作业环境也能轻松应对

拥有标准系列的所有功能，以及：

MaxLife 超重型泵 两次更换填料之间的运行时间延长 6 倍。

陶瓷和不锈钢阀球组 陶瓷和不锈钢阀球组可在喷涂任何材料时均能实现最大程度的多功能性。

ProConnect 2 无需使用工具，数秒内即可完成泵的更换，从而快速恢复作业。

防滚架创新的钢结构设计可承受恶劣环境，同时保护关键喷涂机部件。

LED 显示屏 高亮易读取 LED 显示屏可显示压力读数、作业/寿命/加仑计数和自我诊断。

防爆轮胎 即使滚过最锋利的作业现场碎屑也不会爆胎。

WatchDog 涂料用尽或者软管断裂时可保护泵不受损坏。

附加 15 米软管 使您能在距离喷涂机更远的地方进行作业，充分发挥多功能性。

GMAX II 7900

GMAX 7900 是固瑞克最大型的汽油机械式喷涂机，配备 200 cc HONDA 发动机以及每分钟喷涂高达 2.2 加仑涂料的能力。而且所有 7900 喷涂机均带有固瑞克超重型 MaxLife 泵，可支持范围最广的喷嘴尺寸、多种喷枪、更长的软管，以及轻松喷涂较厚型的涂料。

系列	产品编号
标准	16W883
专家	16W885
铁人	16W887
卧式移动型	16W884

规格

最大喷嘴尺寸：	0.048–单枪 0.035–双枪 0.027–三枪 0.023–四枪
最大流量 LPM (GPM)：	8.3 (2.20)
最高工作压力 PSI (BAR)：	3300 (227)
发动机 CC (HP)：	HONDA 200 (6.5)

包括

标准系列和卧式移动型设备：
- Contractor 喷枪
- RAC X 517 自清洗喷嘴和喷嘴座
- 9.5 mm x 15 m (3/8 in x 50 ft) BlueMax II 无气软管
- 6.4 mm x 15 m (1/4 in x 50 ft) BlueMax II 无气软管

专家系列设备：
- Contractor 喷枪
- RAC X 517 自清洗喷嘴和喷嘴座
- 9.5 mm x 15 m (3/8 in x 50 ft) BlueMax II 无气软管
  以及
- 6.4 mm x 15 m (1/4 in x 50 ft) BlueMax II 无气软管

铁人系列设备：
- Silver Plus 喷枪
- RAC X 517 自清洗喷嘴和喷嘴座
- RAC X Wide RAC 1231 自清洗喷嘴
- 9.5 mm x 15 m (3/8 in x 50 ft) BlueMax II 无气软管
  以及
- 6.4 mm x 15 m (1/4 in x 50 ft) BlueMax II 无气软管

标准系列

始终如一的可靠性

在配备 ProConnect 泵系统的卧式移动型配置中也会提供。

标准系列的固瑞克独有特性：

Advantage Drive 系统 运行噪音低。

SmartControl 3.0 压力控制 可在任何喷涂压力下提供稳定的喷幅，不会出现压力波动。

MaxLife 超重型泵 两次更换填料之间的运行时间延长 6 倍。

HONDA®发动机 提供最高性能和承包商要求的可靠性。

高强度车架设计 这种耐用型车架采用镀铬钢结构，使用寿命多达数年。

Easy Out 泵过滤器 更换或清洗过滤器时可减少脏乱。

耐用型回流阀 免维护设计可承受高压倾泻。

请选择最适合您需求的系列！

专家系列

提高工作的智能程度与效率

拥有标准系列的所有功能，以及：

QuikReel 展开再重绕长达 91 米的软管仅需数秒，不会扭转、缠结或卷曲。

随时进行喷涂 已安装总长 30 米的软管和喷枪。

ProConnect 2 无需使用工具，数秒内即可完成泵的更换，从而快速恢复作业。

LED 显示屏 高亮易读取 LED 显示屏可显示压力读数、作业/寿命/加仑计数和自我诊断。

WatchDog 涂料用尽或者软管断裂时可保护泵不受损坏。

机载工具箱 方便又省时，不必再手忙脚乱地翻找喷嘴、过滤器及工具。

铁人系列

再苛刻的作业环境也能轻松应对

拥有标准系列的所有功能，以及：

陶瓷和不锈钢阀球组 陶瓷和不锈钢阀球组可在喷涂任何材料时均能实现最大程度的多功能性。

ProConnect 2 无需使用工具，数秒内即可完成泵的更换，从而快速恢复作业。

防滚架 创新的钢结构设计可承受恶劣环境，同时保护关键喷涂机部件。

LED 显示屏 高亮易读取 LED 显示屏可显示压力读数、作业/寿命/加仑计数和自我诊断。

防爆轮胎 即使滚过最锋利的作业现场碎屑也不会爆胎。

WatchDog 涂料用尽或者软管断裂时可保护泵不受损坏。

附加 15 米软管 使您能在距离喷涂机更远的地方进行作业，充分发挥多功能性。

GH 130

GH 系列喷涂机是一种功能强大的液压设备，适合高产能承包商用在大型商用项目中，可喷涂从乳胶和丙烯酸到弹性涂料和封闭漆等多种材料。该系列喷涂机可更换泵下缸体，让产品具有多种强大的功能。

产品描述	产品编号
GH 130	253957

规格（含汽油发动机）

最大喷嘴尺寸：	0.037-1 单枪 0.023-2 双枪
最大流量 LPM (GPM)：	4.9 (1.30)
最高工作压力 PSI (BAR)：	3300 (227)
发动机 CC (HP)：	HONDA 120 (4.0)

包括
- Contractor 喷枪
- RAC X 517 自清洗喷嘴和喷嘴座
- 6.4 mm x 15 m (1/4 in x 50 ft) BlueMax II 无气软管

固瑞克 GH 喷涂机的“独有特性”

高容量冷却系统
- ▶ 创新型液压油箱
- ▶ 无需特殊液压油
- ▶ 油箱的冷却栅可转移掉喷涂机上的热量

独有的 ProConnect 泵拆卸和安装系统
- ▶ 快速更换备用泵，数秒内即可完成
- ▶ 无需使用工具
- ▶ 避免了昂贵的作业现场停机时间

HONDA®发动机
- ▶ 承包商首选
- ▶ 小巧、轻盈、可靠的发动机易于启动
- ▶ 如油位过低，报警系统将关闭发动机，避免造成损坏

Easy Out 泵过滤器和防压大颗粒捕集器
- ▶ 减少喷嘴堵塞，确保涂层质量
- ▶ 旋盖可与过滤器一体取出，减少更换过程中的脏乱
- ▶ 由内向往的过滤器设计，过滤器变脏后不会堵塞或影响性能
- ▶ 独家防压大颗粒捕集器可提供出色的泵保护

高效液压泵
- ▶ 更快、更敏捷的转向能力
- ▶ 100% O 圈密封配件可防止泄漏
- ▶ 移动部件更少，可减少维护时间，延长使用寿命

GH 200

产品描述	产品编号
GH 200	253962

规格（含汽油发动机）

最大喷嘴尺寸：	0.047-1 单枪 0.034-2 双枪 0.027–三枪 0.023–四枪
最大流量 LPM (GPM)：	8.14 (2.15)
最高工作压力 PSI (BAR)：	3300 (227)
发动机 CC (HP)：	HONDA 160 (5.5)

包括
- Contractor 喷枪
- RAC X 517 自清洗喷嘴和喷嘴座
- 6.4 mm x 15 m (1/4 in x 50 ft) BlueMax II 无气软管

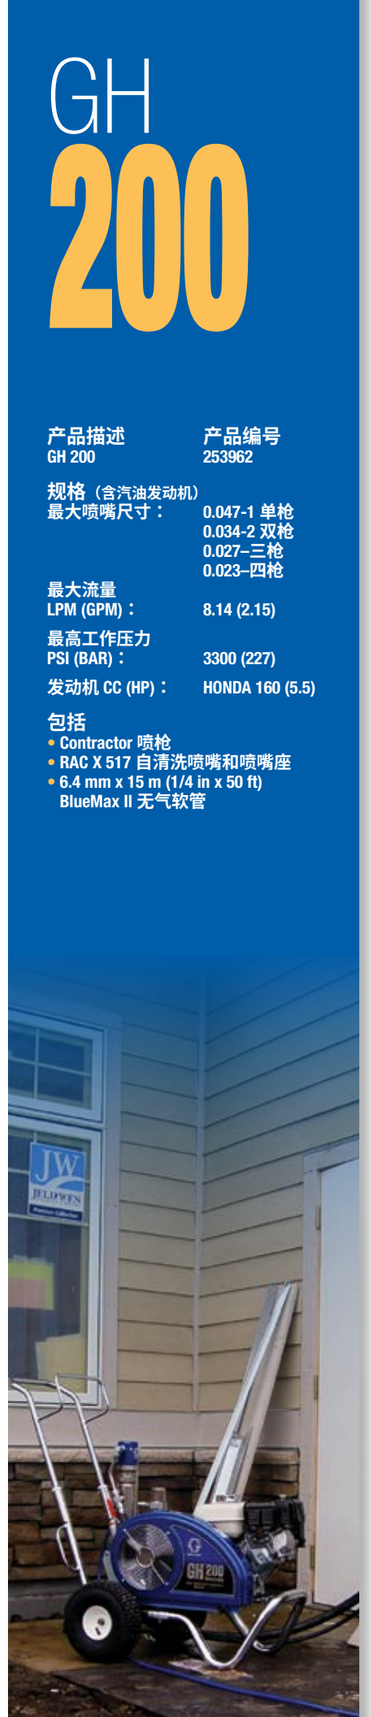

GH 200 的主要特性

与 GH 130 相比，输出流量提高 65%，发动机增大 33%，非常适用于较厚型涂料

MaxLife 泵
- ▶ 独家 MaxLife 泵杆套筒具有超高的耐用性
- ▶ 两次更换填料之间的运行时间延长 6 倍
- ▶ 超大间隙确保压降最小，并提升性能

独有的 ProConnect 泵拆卸和安装系统
- ▶ 快速更换备用泵，数秒内即可完成
- ▶ 无需使用工具
- ▶ 避免了昂贵的作业现场停机时间

GH 230

产品描述	产品编号
GH 230	253965

规格（含汽油发动机）

最大喷嘴尺寸：	0.053-1 单枪 0.038-2 双枪 0.032–三枪 0.028–四枪 0.024–三枪
最大流量 LPM (GPM)：	8.9 (2.35)
最高工作压力 PSI (BAR)：	3300 (227)
发动机 CC (HP)：	HONDA 220 (6.5)

包括
- Silver Plus 喷枪
- RAC X 517 自清洗喷嘴和喷嘴座
- 9.5 mm x 15 m (3/8 in x 50 ft) BlueMax II 无气软管
- 6.4 mm x 0.9 m (1/4 in x 3 ft) BlueMax II 绕卷软管

无需使用任何工具，能够在数秒内从汽油机转换为电动机！

GH 230 的主要特性

与 GH 200 相比，性能提高 10%，发动机增大 25%

MaxLife 泵
- ▶ 独家 MaxLife 套筒和 MaxLife 泵杆具有超高的耐用性
- ▶ 两次更换填料之间的运行时间延长 6 倍
- ▶ 超大间隙确保压降最小，并提升性能

独有的 ProConnect 泵拆卸和安装系统
- ▶ 快速更换备用泵，数秒内即可完成
- ▶ 无需使用工具
- ▶ 避免了昂贵的作业现场停机时间

Silver Plus 喷枪
- ▶ 通道更大、阻塞更少，能够最大限度增大材料流

含较大软管
- ▶ 较大的 9.5 mm (3/8 in) BlueMax II 无气软管
- ▶ 附加 6.4 mm x 1.8 m (1/4 in x 3 ft) BlueMax II 绕卷软管（含）

GH 300

产品描述	产品编号
GH 300	253968

规格

最大喷嘴尺寸：	0.057–单枪 0.039–双枪 0.033–三枪 0.029–四枪 0.025–三枪
最大流量 LPM (GPM)：	11.4 (3.0)
最高工作压力 PSI (BAR)：	3300 (227)
发动机 CC (HP)：	HONDA 270 (9.0)

包括
- Silver Plus 喷枪
- RAC X 517 自清洗喷嘴和喷嘴座
- 9.5 mm x 15 m (3/8 in x 50 ft) BlueMax II 无气软管
- 6.4 mm x 0.9 m (1/4 in x 3 ft) BlueMax II 绕卷软管

GH 300 的主要特性

与 GH 230 相比，输出流量提高 28%，发动机增大 35%，非常适用于较厚型涂料

MaxLife 泵
- ▶ 独家 MaxLife 套筒和 MaxLife 泵杆具有超高的耐用性
- ▶ 两次更换填料之间的运行时间延长 6 倍
- ▶ 超大间隙确保压降最小，并提升性能

独有的 ProConnect 泵拆卸和安装系统
- ▶ 快速更换备用泵，数秒内即可完成
- ▶ 无需使用工具
- ▶ 避免了昂贵的作业现场停机时间

Silver Plus 喷枪
- ▶ 通道更大、阻塞更少，能够最大限度增大材料流

含较大软管
- ▶ 较大的 9.5 mm (3/8 in) BlueMax II 无气软管
- ▶ 附加 6.4 mm x 1.8 m (1/4 in x 3 ft) BlueMax II 绕卷软管（含）

GH 833

GH 833 是高产能专业承包商用来喷涂广泛材料的首选。可靠的作业现场重负荷系统能满足您对坚固、性能和价值的所有要求。

产品描述	产品编号
整机	249617
整机电子启动	16U288

规格

最大喷嘴尺寸：	0.065-1 单枪 0.046-2 双枪 0.037–三枪 0.032–四枪 0.029–五枪 0.026–六枪
最大流量 LPM (GPM)：	15.1 (4.0)
最高工作压力 PSI (BAR)：	4000 (276)
发动机 CC (HP)：	HONDA 390 (13.0)

喷涂机整机包括
- Silver Plus 喷枪
- RAC X 517、RAC X 655 自清洗喷嘴与喷嘴座
- 9.5 mm x 15 m (3/8 in x 50 ft) BlueMax II HP 无气软管
- 6.4 mm x 0.9 m (1/4 in x 3 ft) BlueMax II 绕卷软管

其他特性
- 可锁定压力控制旋钮
- 接地线用于保障溶剂材料的使用安全
- 超大 1.5 英寸直径的虹吸软管
- 容积泵上配有超大 1 英寸端口

直接浸没式套件能够在喷涂难以处理的材料时发挥极大的灵活性。（产品编号 287843）

特性

重型冷却系统
- ▶ 4 加仑大型液压油箱
- ▶ 回料管液压过滤器可延长使用寿命
- ▶ 无需特殊液压油
- ▶ 可靠的冷却和鼓风机系统
- ▶ 易于使用的排放塞

固瑞克重型液压系统
- ▶ 更快、更敏捷的转向能力
- ▶ 密封 O 型圈，可减少泄漏
- ▶ 高精度压力控制
- ▶ 无需使用液压重置按钮
- ▶ 耐用的液压管道可延长使用寿命

配备电子启动装置的HONDA®发动机*
（*仅限 ES 型号）
- ▶ 390 cc (13 hp) 发动机配备集成油箱，性能出众
- ▶ 如油位过低，报警系统将关闭发动机，避免造成损坏
- ▶ 备用拉动起动
- ▶ 大容量、12 伏、18 安充电系统*

重型机架
- ▶ 运行自如的内胎充气轮胎
- ▶ 涂有瓷漆的钢管抗腐蚀效果良好
- ▶ 多功能设计可在数秒内转换为滑移安装

独家 MaxLife 泵
（仅 GH 833 型号配备）
- ▶ 独家 MaxLife 泵杆和套筒具有超高的耐用性和超长的使用寿命，是固瑞克产品系列中的翘楚
- ▶ 每加仑仅 16 次循环
- ▶ 独家 QuikChange 泵系统和 QuikAccess 吸料阀可减少停机时间
- ▶ 超大间隙确保压降最小，并提升性能

易卸式过滤器系统
（仅 GH 833 型号配备）
- ▶ 减少喷嘴堵塞，确保涂层质量
- ▶ 由内向往的过滤器设计，过滤器变脏后不会堵塞或影响性能

卡车和挂车的完美搭档！

GH BIG RIG 喷涂机

GH 933

产品描述	产品编号
整机	16U282
整机电子启动	16U286

规格

最大喷嘴尺寸：	0.065
最大流量 LPM (GPM)：	9.5 (2.5)
最高工作压力 PSI (BAR)：	7250 (500)
发动机 CC (HP)：	HONDA 390 (13.0)

喷涂机整机包括
- XTR704 喷枪
- XHD 519 转向喷嘴和喷嘴座
- 9.5 mm x 15 m (3/8 in x 50 ft) Xtreme-Duty 无气软管
- 6.4 mm x 1.8 m (1/4 in x 6 ft) Xtreme-Duty 无气软管

GH 733ES

产品描述	产品编号
裸机电子启动	16U279

规格

最大流量 LPM (GPM)：	15.1 (4.0)
最高工作压力 PSI (BAR)：	4000 (276)

GH 1017ES

产品描述	产品编号
裸机电子启动	16U277

规格

最大流量 LPM (GPM)：	62.5 (16.5)
最高工作压力 PSI (BAR)：	1000 (7.0)

GH 2570ES

产品描述	产品编号
裸机电子启动	16U278

规格

最大流量 LPM (GPM)：	26.5 (7.0)
最高工作压力 PSI (BAR)：	2500 (172)

GH 5040ES

产品描述	产品编号
裸机 电子启动	16U280

规格

最大流量 LPM (GPM)：	13.2 (3.5)
最高工作压力 PSI (BAR)：	5000 (345)

推出*全新的* Big Rig 喷涂机！

30 年来，承包商纷纷选择 GH 系列汽油液压喷涂机满足其对最高性能和多功能性的需求。GH Big Rig* 喷涂机沿袭了这一优良传统。配备独家 QuikChange™ 下缸体，每台 Big Rig 喷涂机都能针对每种涂料进行轻松定制，无需额外购买主机。无论您是需要利用高压以搭配长软管和处理难以雾化的材料，还是需要高流量以喷涂较厚型涂层，都可以借助 GH Big Rig 喷涂机达成目标。

*请参阅 GH Big Rig 喷涂机手册（产品编号 342550）了解全系列 GH Big Rig 喷涂机及其他喷涂机配置。

GH 933ES Big Rig 型号

配件

油动无气喷涂机

除业内最佳的喷涂机之外，固瑞克还制造各种附件，助您提高作业速度和生产率。从坚固的喷枪和喷嘴到软管和延长杆，固瑞克配件能够为您定制最适合作业需求的高性能喷涂机。

自清洗喷嘴和喷嘴座

286-XXX　RAC 5 自清洗喷嘴，黑色（奇数）是住宅、商用和工业项目的理想选择。
最大工作压力：4050 psi (279 bar, 27.9 MPa)
243161　RAC 5 HandTite 喷嘴座 22 mm (7/8 in) 螺纹尺寸，标准固瑞克螺纹
243263　RAC 5 HandTite 喷嘴座 17 mm (11/16 in) 螺纹尺寸，固瑞克老款长杆喷枪，可用于螺纹为 17 mm (11/16 in) 的竞争喷枪
LTX-XXX　RAC X™ 自清洗喷嘴，蓝色（奇数）具有市场上最持久的喷幅。
最大工作压力：4050 psi (279 bar, 27.9 MPa)
WR-XXXX　RAC X Wide RAC 自清洗喷嘴，蓝色（奇数）610 mm (24 in) 喷幅，可实现最大覆盖面和效率。*最大工作压力：4050 psi (279 bar, 27.9 MPa)*
246215　RAC X HandTite™ 喷嘴座 22 mm (7/8 in) 螺纹尺寸，标准固瑞克螺纹
246437　RAC X HandTite 喷嘴座 17 mm (11/16 in) 螺纹尺寸，固瑞克老款长杆喷枪，可用于螺纹为 17 mm (11/16 in) 的喷枪

Contractor /FTx 喷枪 作为由固瑞克设计的市场上最耐用的喷枪，一直都是喷涂承包商的首选。诸如 FlexSeal 设计、Easy Out 喷枪过滤器和 EasyGlide 回旋式配件等特性，诠释了其得到承包商青睐的原因。

288420　Contractor 喷枪（两指扳机），含 RAC X 517 自清洗喷嘴和喷嘴座
288425　Contractor 喷枪（四指扳机），含 RAC X 517 自清洗喷嘴和喷嘴座
288421　Contractor 喷枪（两指扳机），含 RAC 5 517 自清洗喷嘴和喷嘴座
288430　FTx™ 喷枪（四指扳机），含 RAC X 515 自清洗喷嘴和喷嘴座
288429　FTx 喷枪（两指扳机），含 RAC X 515 自清洗喷嘴和喷嘴座
288431　FTx 喷枪（四指扳机），含 RAC 5 515 自清洗喷嘴和喷嘴座
288488　喷枪维修套件

SILVER PLUS 喷枪 *最大工作压力：5000 psi (345 bar, 34.5 MPa)*

246240　Silver Plus 喷枪（两指），含 RAC X 517 自清洗喷嘴和喷嘴座
243283　Silver Plus 喷枪（两指），含 RAC 5 517 自清洗喷嘴和喷嘴座
235460　Silver Plus 喷枪（两指），含扁平喷嘴座
235461　Silver Plus 喷枪（四指），含扁平喷嘴座
235462　Silver Plus 精饰型喷枪（两指），含扁平喷嘴座
235474　维修套件

重型喷枪和 MASTIC 型喷枪

241705　重型喷枪，含 RAC X 531 自清洗喷嘴和喷嘴座，4000 psi (276 bar)
224472　Mastic 型喷枪，0.9 m (36 in) 延长杆，5000 psi (345 bar)
237260　维修套件——重型喷枪

喷枪回旋式配件

189018　喷枪回旋式配件，额定压力为 5600 psi (386 bar, 38.6 MPa)

长杆喷枪 *最大工作压力：3600 psi (248 bar, 24.8 MPa)*

287023　0.9 m (3 ft) 长杆喷枪，含 RAC X 自清洗喷嘴 517 系统
287024　1.8 m (6 ft) 长杆喷枪，含 RAC X 自清洗喷嘴 517 系统

延长杆 *最大工作压力：4050 psi (280 bar, 28.0 MPa)*
包括：RAC X HandTite 喷嘴座，标准型，含 22 mm (7/8 in) 喷枪螺母和单密封

287019　25 cm (10-in)　　287021　50 cm (20-in)
287020　38 cm (15-in)　　287022　75 cm (30-in)

虹吸套件

287541　30/55 加仑虹吸套件适用于 GMAX II 3900/5900/7900；GH 130/200/230/300

GH 833 套件*

直接浸没式套件能够在喷涂难以处理的材料时发挥极大的灵活性。

287843　直接浸没式套件；包括：液压进料管道、Stinger 管和升降支架
249767　OEM 套件；包括：液压发动机/缸盖，容积泵
287916　非溶剂型虹吸套件，38 mm (1.5 in) 直径 x 2 m (6.5 ft) 虹吸软管
287915　耐溶剂型虹吸套件，38 mm (1.5 in) 直径 x 2 m (6.5 ft) 虹吸软管

GH 733、GH 933、GH 2570、GH 5040 套件*

287843　直接浸没式套件；包括：液压进料管道、Stinger 管和升降支架
适用于 GH 733、GH 833、GH 933 和 GH 5040
16U764　直接浸没式套件；包括：液压进料管道、Stinger 管和升降支架
适用于 GH 2570
16U505　12 加仑不锈钢料斗套件
适用于 GH 733、GH 933 和 GH 5040
287936　非溶剂型虹吸套件，50 mm (2 in) 直径 x 2 m (6.5 ft) 虹吸软管

喷枪软管套件——套件中包括以下组件，另有说明除外

无气喷枪、RAC X 517 自清洗喷嘴和喷嘴座、6.4 mm x 15 m (1/4 in x 50 ft) 3300 psi (227 bar) BlueMax II 无气软管和 0.9 m (3 ft) 绕卷软管

288489　工程喷枪软管套件
288496　工程喷枪软管套件，含 RAC 5
288490　工程喷枪软管套件，含 9.5 mm x 15 m (3/8 in x 50 ft) 3300 psi (227 bar) BlueMax II 无气软管
288493　FTx 喷枪软管套件，含 RAC X 515 自清洗喷嘴（不含绕卷软管）
288497　FTx 喷枪软管套件，含 RAC 5 515 自清洗喷嘴（不含绕卷软管）
287095　Flex Plus™ 喷枪软管套件
287041　Silver Plus 喷枪软管套件
287042　Silver Plus 喷枪软管套件，含 9.5 mm x 15 m (3/8 in x 50 ft) 3300 psi (227 bar) BlueMax II 无气软管
287043　Silver Plus 喷枪软管套件，含 9.5 mm x 15 m (3/8 in x 50 ft) 4000 psi (276 bar) BlueMax II 无气软管
287850　Silver Plus 喷枪软管套件，含 RAC X 自清洗喷嘴，9.5 mm x 15 m (3/8 in x 50 ft) 3300 psi (227 bar) 软管
287851　Flex Plus 喷枪软管套件，含 RAC X 655 和 531 自清洗喷嘴，9.5 mm x 15 m(3/8 in x 50 ft) 4000 psi (276 bar) 软管和绕卷软管
287852　重型喷枪软管套件，含 RAC X 655 和 531 自清洗喷嘴，9.5 mm x 15 m(3/8 in x 50 ft) 4000 psi (276 bar) 软管和绕卷软管

BLUEMAX II 无气软管为实现最佳喷涂效果，请选择高性能 BlueMax II 无气软管。重量更轻、软管柔韧性更好，改善压力喷涂时的可用性。凭借一流的柔韧性和耐用性，BlueMax II 可确保用户能够利用无气喷涂机实现最佳喷涂效果。

238358　4.8 mm x 0.9 m (3/16 in x 3 ft) BlueMax II 3300 psi (227 bar) 无气绕卷软管
238959　4.8 mm x 1.4 m (3/16 in x 4.5 ft) BlueMax II 3300 psi (227 bar) 无气绕卷软管
240793　6.4 mm x 7.5 m (1/4 in x 25 ft) BlueMax II 3300 psi (227 bar) 无气软管
240794　6.4 mm x 15 m (1/4 in x 50 ft) BlueMax II 3300 psi (227 bar) 无气软管
240797　9.5 mm x 15 m (3/8 in x 50 ft) BlueMax II 3300 psi (227 bar) 无气软管

BLUEMAX II 高压软管 *最大工作压力：4000 psi (276 bar)*
277249　6.4 mm x 0.9 m (1/4 in x 3 ft) MxF 绕卷软管
277250　6.4 mm x 15 m (1/4 in x 50 ft) FBE
277351　9.5 mm x 0.9 m (3/8 in x 3 ft) MxF 绕卷软管
277251　9.5 mm x 15 m (3/8 in x 50 ft) FBE
277253　13 mm x 15 m (1/2 in x 50 ft) FBE

PUMP ARMOR™/TSL™ 该泵浦保护液对于延长泵的使用寿命和增强可靠性非常重要。固瑞克凭借一整套流体产品，为泵维护作业提供便利性。Pump Armor 是一种存储保护液，可保护泵不会在存储时遭到腐蚀的破坏。TSL（喉部密封液）能够防止干燥涂料在泵杆上积聚，从而延长泵密封件的使用寿命。

243103　Pump Armor – 1 L (1 qt)
245133　Pump Armor – 3.8 L (1 gal)
206994　喉部密封液 (TSL) – .24 L (8 oz)
206995　喉部密封液 (TSL) – 1 L (1 qt)
206996　喉部密封液 (TSL) – 3.8 L (1 gal)

*请参阅 GH Big Rig 喷涂机手册 342550 了解全系列 GH Big Rig 喷涂机及其他喷涂机配置。

请询问固瑞克当地授权经销商，详细了解我们全系列无气配件产品。

油动无气喷涂机规格

		GH 130	GH 200	GH 230	GH 300	GH 833	GH 933
规格	最大喷嘴尺寸	0.037	0.047	0.053	0.057	0.065	0.053
	最大压力 psi (bar)	3300 (227)	3300 (227)	3300 (227)	3300 (227)	4000 (276)	7250 (500)
	最大流量 lpm (gpm)	4.9 (1.30)	8.14 (2.15)	8.9 (2.35)	11.4 (3.00)	15.1 (4.00)	9.5 (2.50)
	HONDA 发动机排量 cc (hp)	120 (4.0)	160 (5.5)	200 (6.5)	270 (9.0)	390 (13.0)	390 (13.0)
	重量 kg (lb)	68 (150)	72 (160)	76 (168)	88 (195)	无	无
	喷枪支架（汽油）： 单枪 双枪 三枪 四枪 五枪 六枪	 0.037 0.023 — — — —	 0.047 0.034 0.027 0.023 — —	 0.053 0.038 0.032 0.028 0.024 —	 0.057 0.039 0.033 0.029 0.025 —	 0.065 0.046 0.037 0.032 0.029 0.026	 0.053 0.038 0.032 0.028 0.024 —
	喷枪支架（电动）： 单枪 双枪	 0.031 0.017	 0.031 0.017	 0.031 0.017	无	无	无
型号	车架设计– 产品编号	标准型-253957	标准型-253962	标准型-253965	标准型–253968	整机–249617 整机 ES–16U288	整机–16U282
包括	喷枪	Contractor	Contractor	Silver Plus	Silver Plus	Silver Plus	XTR704
	软管	6.4 mm x 15 m (1/4 in x 50 ft) BlueMax II 无气型	6.4 mm x 15 m (1/4 in x 50 ft) BlueMax II 无气型	9.5 mm x 15 m (3/8 in x 50 ft) BlueMax II 无气 *和* 6.4 mm x 0.9 m (1/4 in x 3 ft) BlueMax II 绕卷软管	9.5 mm x 15 m (3/8 in x 50 ft) BlueMax II 无气 *和* 6.4 mm x 0.9 m (1/4 in x 3 ft) BlueMax II 绕卷软管	9.5 mm x 15 m (3/8 in x 50 ft) BlueMax II 无气 *和* 6.4 mm x 1.8 m (1/4 in x 6 ft) BlueMax II 绕卷软管	9.5 mm x 15 m (3/8 in x 50 ft) Xtreme-Duty 无气 *和* 6.4 mm x 1.8 m (1/4 in x 6 ft) Xtreme-Duty 无气绕卷软管
	喷嘴	RAC X 517 自清洗喷嘴和喷嘴座	RAC X 517 自清洗喷嘴和喷嘴座	RAC X 517 自清洗喷嘴和喷嘴座	RAC X 517 自清洗喷嘴和喷嘴座	RAC X 517 自清洗喷嘴和喷嘴座	XHD 519 转向喷嘴和喷嘴座
	过滤器	Easy Out	Easy Out	Easy Out	Easy Out	Easy Out	Easy Out
泵	类型	Endurance 活塞 QuikChange 系统	Endurance 活塞 ProConnect	Endurance 活塞 ProConnect	Endurance 活塞 ProConnect	Endurance 活塞 QuikChange 系统	QuikChange 系统
	泵杆	Chromex	MaxLife	MaxLife	MaxLife	MaxLife	Chromex
	缸体	硬化不锈钢	MaxLife	MaxLife	MaxLife	硬化不锈钢	硬铬
控制和驱动	控制	液压	液压	液压	液压	液压	液压
ENDURANCE 泵	替换用泵	24B748	288467	288468	288468	–	–
易损件	维修套件	288471	287813	287813	287813	–	–
	泵杆	288479	288469	288470	288470	–	–
	套筒	248210	249121	287817	287817	–	–
	吸料阀座套件	244199	240918	240918	240918	–	–
手动	操作	311791	311791	311791	311791	–	–
	部件	311797	311797	311797	311797	–	–

油动无气喷涂机规格

		GMAX 3400	GMAX II 3900			GMAX II 5900				GMAX II 7900			
规格	最大喷嘴尺寸	0.027	0.036			0.043				0.048			
规格	最大压力 psi (bar)	3300 (227)	3300 (227)			3300 (227)				3300 (227)			
规格	最大流量 lpm (gpm)	2.8 (0.75)	4.7 (1.25)			6.0 (1.60)				8.3 (2.20)			
规格	HONDA 发动机排量 cc (hp)	120 (4.0)	120 (4.0)			160 (5.5)				200 (6.5)			
规格	控制	SmartControl 3.0	SmartControl 3.0			SmartControl 3.0				SmartControl 3.0			
规格	重量 kg (lb)	41 (89)	50 (109)			64 (139)				67 (146)			
规格	喷枪支架： 单枪 双枪 三枪 四枪	0.027 — — —	0.036 0.023 — —			0.043 0.029 0.023 —				0.048 0.035 0.027 0.023			
规格	喷枪支架（电动）： 单枪 双枪	无	无			无	无	无	无	无			
系列类型		标准	卧式移动型	标准	专家	卧式移动型	标准	专家	铁人	卧式移动型	标准	专家	铁人
型号	车架设计–产品编号	16W863	16W866	16W865	16W867	16W870	16W869	16W871	16W881	16W884	16W883 屋顶钻机 16W987	16W885	16W887
包括	喷枪	Contractor	Contractor	Contractor	Contractor	Contractor	Contractor	Contractor	Silver Plus	Contractor	Contractor	承包商	Silver Plus
包括	软管	6.4 mm x 15 m (1/4 in x 50 ft) BlueMax II 无气型	6.4 mm x 15 m (1/4 in x 50 ft) BlueMax II 无气型	6.4 mm x 15 m (1/4 in x 50 ft) BlueMax II 无气型	6.4 mm x 15 m (1/4 in x 50 ft) BlueMax II 无气 和 6.4 mm x 15 m (1/4 in x 50 ft) BlueMax II 无气	6.4 mm x 15 m (1/4 in x 50 ft) BlueMax II 无气型	6.4 mm x 15 m (1/4 in x 50 ft) BlueMax II 无气型	6.4 mm x 15 m (1/4 in x 50 ft) BlueMax II 无气 和 6.4 mm x 15 m (1/4 in x 50 ft) BlueMax II 无气	9.5 mm x 15 m (3/8 in x 50 ft) BlueMax II 无气 和 6.4 mm x 15 m (1/4 in x 50 ft) BlueMax II 无气	9.5 mm x 15 m (3/8 in x 50 ft) BlueMax II 无气 和 6.4 mm x 0.9 m (1/4 in x 3 ft) BlueMax II 绕卷	9.5 mm x 15 m (3/8 in x 50 ft) BlueMax II 无气 和 6.4 mm x 0.9 m (1/4 in x 3 ft) BlueMax II 绕卷	9.5 mm x 15 m (3/8 in x 50 ft) BlueMax II 无气 和 6.4 mm x 15 m (1/4 in x 50 ft) BlueMax II 无气	9.5 mm x 15 m (3/8 in x 50 ft) BlueMax II 无气 和 6.4 mm x 15 m (1/4 in x 50 ft) BlueMax II 无气
包括	喷嘴	RAC X 517	RAC X 517	RAC X 517	RAC X 517	RAC X 517	RAC X 517	RAC X 517	RAC X 517、 RAC X Wide RAC 1231	RAC X 517	RAC X 517	RAC X 517	RAC X 517、 RAC X Wide RAC 1231
包括	过滤器	Easy Out	Easy Out	Easy Out	Easy Out	Easy Out	Easy Out	Easy Out	Easy Out	Easy Out	Easy Out	Easy Out	Easy Out
其他特性	泵 类型	Endurance 活塞 QuikChange 系统	Endurance 活塞 ProConnect 2	Endurance 活塞 QuikChange 系统	Endurance 活塞 ProConnect 2	Endurance 活塞 ProConnect 2	Endurance 活塞 QuikChange 系统	Endurance 活塞 ProConnect 2	Endurance 活塞 ProConnect 2	Endurance 活塞 QuikChange 系统	Endurance 活塞 QuikChange 系统	Endurance 活塞 ProConnect 2	Endurance 活塞 ProConnect 2
其他特性	泵 入口	QuikAccess	QuikAccess	QuikAccess	QuikAccess	QuikAccess	QuikAccess	QuikAccess	QuikAccess	QuikAccess	QuikAccess	QuikAccess	QuikAccess
其他特性	泵 泵杆	Chromex	Chromex	Chromex	Chromex	Chromex	Chromex	Chromex	MaxLife	MaxLife	MaxLife	MaxLife	MaxLife
其他特性	泵 套筒	硬化不锈钢	硬化不锈钢	硬化不锈钢	硬化不锈钢	硬化不锈钢	硬化不锈钢	硬化不锈钢	MaxLife	MaxLife	MaxLife	MaxLife	MaxLife
其他特性	其它	–	卧式移动型机架	–	QuikReel	卧式移动型机架	–	QuikReel	防滚架	卧式移动型机架	–	QuikReel	防滚架
其他特性	其它	–	–	–	LED 显示屏	–	–	LED 显示屏	LED 显示屏	–	–	LED 显示屏	LED 显示屏
其他特性	其它	–	–	–	WatchDog	–	–	WatchDog	WatchDog	–	–	WatchDog	WatchDog
其他特性	其它	–	–	–	机载工具箱	–	–	机载工具箱	防爆轮胎	–	–	机载工具箱	防爆轮胎
易损件	替换用泵	246428	16X414	16Y598	16X414	16X419	16Y706	16X419	16X420	16X426	16X423	16X426	16X426
易损件	维修套件	244194	248212	248212	248212	248213	248213	248213	16X430	249123	249123	249123	16X431
易损件	泵杆	249125	16X434	248206	16X434	16X435	248207	16X435	16X436	16X439	16X438	16X439	16X439
易损件	套筒	–	248209	248209	248209	248210	248210	248210	257031	249121	249121	249121	249121
易损件	吸料阀座套件	246429	239922	239922	239922	244199	244199	244199	16X463	240918	240918	240918	16X467
手动	操作	310802	332919	332919	332919	332919	332919	332919	332919	332919	332919	332919	332919
手动	部件	310813	332920	332920	332920	332920	332920	332920	332920	332920	332920	332920	332920

固瑞克公司简介

ABOUT GRACO

美国固瑞克公司创建于一九二六年，是流体处理系统和组件领域的世界领先者。其产品用于种类繁多的流体和粘胶材料的输送、计量、控制和供料。这些材料广泛地用于车辆润滑以及商业和工业领域。

公司的成功源于我们始终不渝地追求卓越技术、世界一流水平的制造工艺和无可匹敌的客户服务。固瑞克公司与专业代理商紧密合作，向客户提供系统设备、产品和技术，并建立了下列流体处理的质量标准，它们是：表面喷涂、防腐涂装、油漆循环、润滑、密封胶及粘合剂的涂布，以及建筑喷涂。固瑞克公司在流体处理和控制方面的不断投资继续为多样化的全球市场提供创新性解决方案。

GRACO INC.
P.O. Box 1441
Minneapolis, MN 55440-1441

更多演示视频及介绍

可通过右方二维码扫描登录固瑞克优酷视频服务平台，我们将定期为您更新！ YOUKU 优酷

固瑞克官方微信平台

可通过扫一扫左方二维码加入“固瑞克中国”官方微信，及时了解固瑞克的最新产品及应用！

固瑞克流体设备（上海）有限公司
上海市黄浦区中山南路1029号7号楼
Tel: 86-21-6495 0088　Fax: 86-21-6495 0077
www.graco.com

©2014 Graco Inc. 343212 Rev. B 12/14 Printed in China