

# 가솔린 에어리스 스프레이어

Graco의 전문 가솔린 에어리스 스프레이어 라인업



MOVING MATERIALS THAT MATTER™

# GRACO 스프레이어와 비교할 수 있는 제품은 없습니다

경험이 풍부한 도급업자는 이러한 차이를 잘 알고 있습니다. Graco 가솔린 에어리스 스프레이어는 강력하고 효율적인 투자로, 지속적인 분사 작업을 가능하게 하고 비용을 절감하여 비즈니스 성장을 지원합니다.

## 비즈니스의 성공과 명성은 GRACO에 맡겨 주십시오


Graco는 업계 최고의 보증으로 뒷받침되는 최고 품질의 가솔린 에어리스 스프레이어를 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다.

## 1926년 이래 미국 현지 생산을 통해 고품질을 유지해 왔습니다

100% 공장 테스트를 거치고 현장에서 검증된 Graco 전문 가솔린 에어리스 스프레이어는 글로벌 부품을 사용하여 미국에서 설계, 제조 및 조립됩니다.

## 업계 최고 수준의 보증 서비스

모든 Graco 스프레이어는 업계에서 가장 강력한 보증 서비스를 제공합니다. Graco의 보증 서비스를 이용하실 일이 없기를 바라지만, 만약 발생한다면 Graco가 함께 하겠습니다.

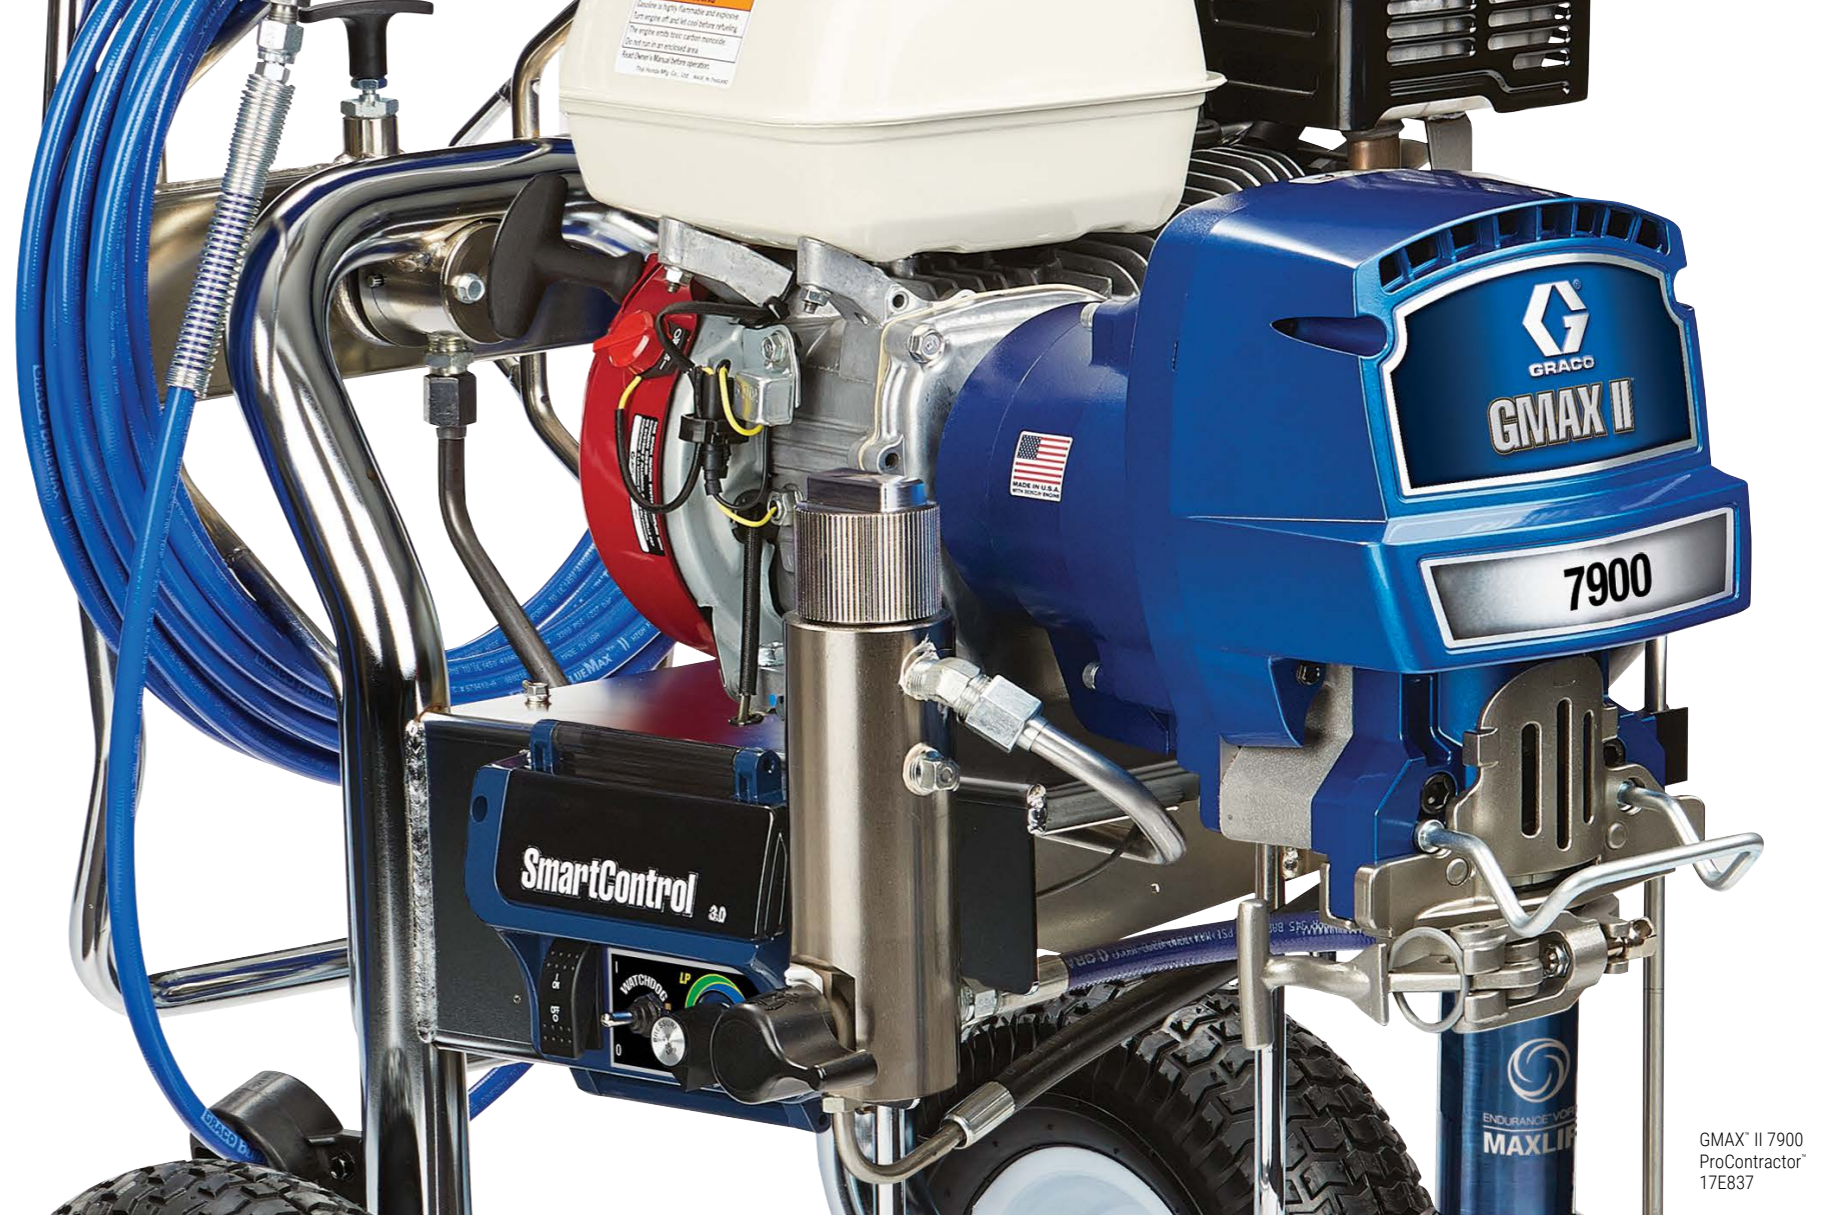

GMAX® II 7900 ProContractor® 17E837

## 끊임 없는 분사를 가능하게 해주는 GRACO의 독점 솔루션:



특허 기술

### 역사상 수명이 가장 긴 펌프

- Vortex® 회전식 피스톤 로드를 통해 업계 내 최장 수명 보장
- 패킹 교체 주기당 6배 더 많은 갤런 스프레이
- 최대 3배까지 늘어난 펌프 로드 수명 - 업계 최저 수준의 총유비용(TCO) 제고



특허 기술

### 가장 간편한 유지 보수

- 공구 없이 몇 분 내로 펌프 교환 가능
- 고비용 현장 가동 중단 제거
- 이전보다 간편하고 신속해진 현장 스프레이어 서비스



GRACO 독점 기술

### 크고, 내구성이 뛰어난 필터링 장치

- Easy Out™ — 수직 여과 방식으로 깔끔한 고품질 마감 보장
- 내충격성 흡입구 스트레이너로 거친 충격에도 견디 여과와 유량 유지



특허 기술

### 간편한 호스 관리

- 몇 초 내로 최대 300 피트의 호스 배치 및 되감기 가능
- 비틀림, 꼬임 또는 감기는 현상 없음
- 필요한 호스만 사용 - 나머지 호스 부분은 릴에 그대로 유지



GRACO 독점 기술

### 정밀 스프레이 제어

- 압력 변동없이 일정한 분사 팬을 제공하는 정밀 압력 제어
- RAC® X Low Pressure 및 Wide RAC Low Pressure 팁 사용에 최적
- 스프레이어 갤런, 시간 및 분사 압력 모니터링



특허 기술

### RAC X® LOW PRESSURE SWITCHTIPS™

- 업계 최저 에어리스 분사 압력으로 건축용 코팅재 미립화
- 최대 50% 오버스프레이 감소 — 재료 낭비, 준비 및 청소 시간 단축
- 2배 긴 팁 수명 — 최장 수명!
- 가장 쉬운 패턴 중첩과 완벽한 에어리스 마감

글로벌 부품으로 미국에서 제조

# 적합한 가솔린 에어리스 스프레이어 선택

Graco는 사용자의 작업 규모에 맞는 스프레이어를 제공하여, 매번 작업을 완벽하게 완료할 수 있도록 하는 것을 목표로 하고 있습니다.

## GRACO 가솔린 스프레이를 선택할 때 현재 및 추후 작업 현장에서 고려해야 할 점:

- 주당 몇 리터를 분사할 것인지?
- 어떤 길이의 호스를 사용할 것인지?
- 몇 개의 건을 사용할 것인지?
- 팁 크기는?
- 입찰하려는 작업의 유형은?
- 분사하려는 재료의 유형은?



graco.com/PetrolSprayers

## 적합한 스프레이어 찾기

추천 스프레이어	GMAX® 3400	STANDARD	GMAX II 3900	STANDARD	PROCONTRACTOR	GMAX II 5900	STANDARD	PROCONTRACTOR	IRONMAN	GMAX II 7900	STANDARD	PROCONTRACTOR	IRONMAN
		●		●	●		●	●			●	●	●
생산 요구 사항	낮음 주당 최대 1,000리터  낮음 건 1개 최대 0.027 팁 / 최대 0.75 gpm	●	보통 주당 최대 2,000리터  보통 건 2개 최대 0.037 팁 / 최대 1.3 gpm	●	●	높음 주당 최대 4,000리터  높음 최대 건 4개 최대 0.047 팁 / 최대 2.15 gpm	●	●	●	최고 주당 4,000리터 이상  최대 건 5개 최대 0.057 팁 / 최대 3.0 gpm	●	●	●
작업 유형	경작업 소규모 가정용, 재페인트 작업/ 리모델링, 건물 유지보수		경/중급작업 중간 규모 가정용, 재페인트 작업/리모델링, 건물 유지보수, 경공업용			경/고강도작업 실내/실외, 가정용, 경공업용				해비 듀티 실외 가정용, 중공업용, 산업용			
재료	경작업 래커 및 스테인, 실내/실외 라텍스, 에나멜, 아크릴		경/중급작업 래커 및 스테인, 실내/실외 라텍스, 에나멜, 아크릴, 유성 프라이머			경/고강도작업 실내/실외 라텍스, 유성 프라이머, 아크릴, 블록 필터				해비 듀티 실내/실외 라텍스, 유성 프라이머, 에폭시, 블록 필터, 드라이폴 및 엘라스토머			

\*모든 스프레이어는 최대 300피트 길이의 호스로 분사가 가능하지만, 최대 길이는 재료 점도, 호스 직경 및 팁 크기에 따라 달라질 수 있습니다.

## 최초이자 유일한 제품 소개 무선 고성능 페인트 스프레이어




## 획기적인 배터리 구동 기술

- 유일한 고성능 무선 스프레이어 — 최대 3,300psi, 최대 0.47gpm 및 최대 0.021" 팁 구현
- 충전 없이 최대 6갤런까지 분사 — 종일 작업을 위한 2개의 배터리 포함
- 전원 코드, 콘센트 또는 발전기 없이 어디서나 자유롭게 분사할 수 있는 확장된 적용 범위.

GRACO만의 새로운 고성능 무선 솔루션에 대해 문의하십시오.

## 비즈니스에 적합한 가솔린 에어리스 스프레이어 시리즈를 선택하세요

세 가지 종류의 가솔린 에어리스 스프레이어 모델 제공으로 전문 페인트 도급업자의 요구를 충족하기 위해 최선을 다하고 있는 곳은 Graco 뿐입니다.

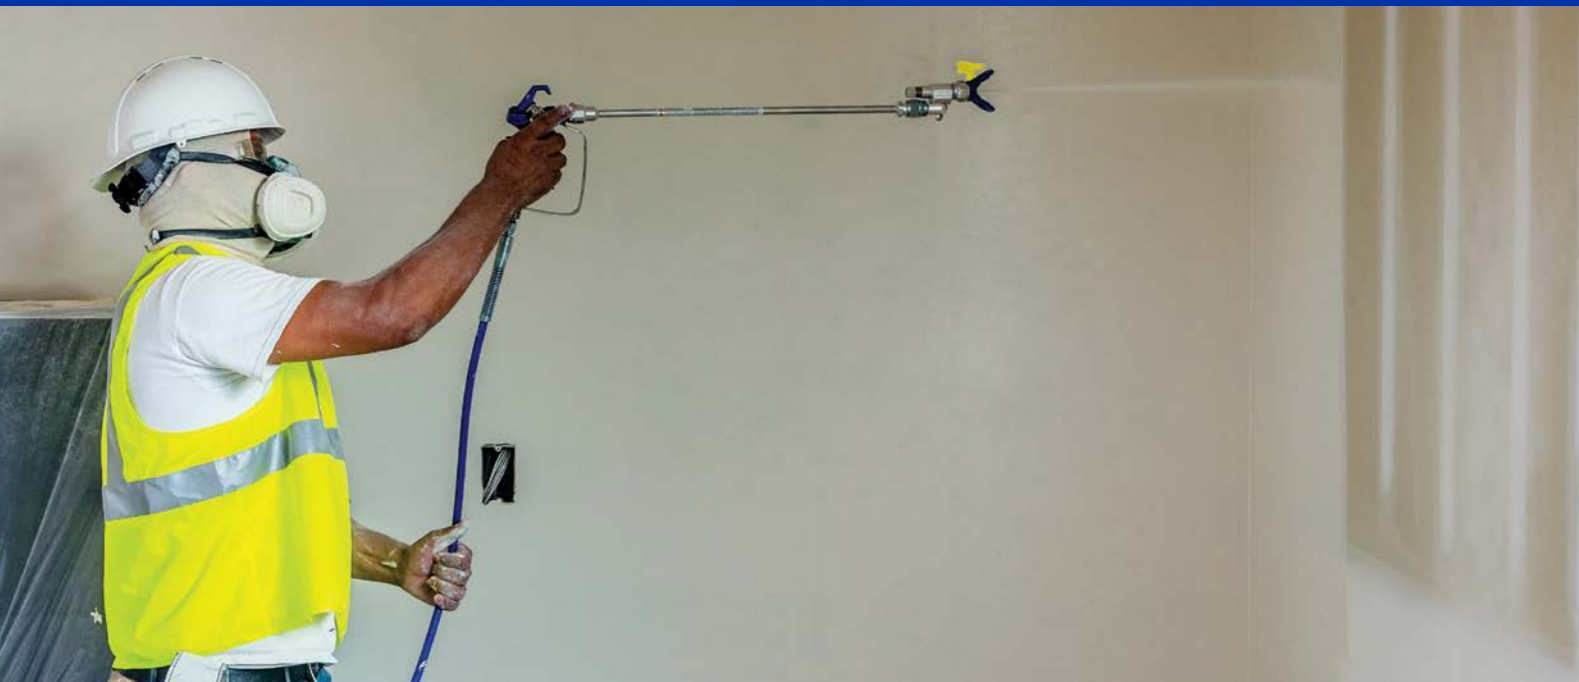

STANDARD  
SERIES



### 매일 신뢰할 수 있는 성능

소규모 가정 및 재페인트 작업 도급업자

- 한 주에 수일 간 페인트 작업 실시
- 보통 소규모 작업 단위로 실시
- 상당수의 추가 기능 불필요

### 보다 스마트한 작업 실시, 더 많은 작업 마감

대규모 주거지 및 상용 도급업자

- 매일 페인팅 — 빈번한 작업 현장간 이동
- 중간 규모부터 대규모 프로젝트까지 처리
- 다음 작업 현장으로 보다 신속하게 이동할 수 있는 기능 필요

### 가장 거칠고 혹독한 작업 현장에서도 안정적인 성능

대규모 상업 및 산업 도급업자

- 결코 완벽하지 않은 조건에서 연속적으로 도장 작업 실시
- 대량의 도료가 사용되는 장기 프로젝트 작업 실시
- 매우 뛰어난 내구성 및 신뢰성 필요

IRONMAN  
SERIES



graco.com/PetroAirless

## 더 짧은 시간에 더 많은 작업 완료

### GMAX 다이렉트 드라이브 기술

가장 효율적인 분사 기술로, 적은 노력으로 더 많은 작업을 완료하고 시간과 비용을 절감할 수 있습니다.

독점적인 다이렉트 드라이브 기술을 통해 유체 펌프가 엔진에 직접 연결되어 비용을 절감합니다!



GMAX II 5900  
ProContractor  
17E832

### GMAX로 연간 최대 ₩1,250,000(약 \$850) 절약!

#### 연료 소모 감소

- 연간 최대 ₩734,500(약 \$500) 절감 — 유압식 유닛 대비 최대 30% 적은 가솔린 사용

#### 작업 편의성 향상

- 더 쉬운 적재/하역 및 작업 현장 이동성 — 유압식 유닛 대비 20% 가벼운 중량과 더 작은 설치 공간

#### 유지보수 감소

- 연간 최대 ₩513,000 (\$350) 절감 — 유압 오일 또는 필터 교체 불필요

#### 뛰어난 내구성

- MaxLife® 및 MaxLife Extreme 펌프는 패킹 교체 주기가 6배 더 김
- 평생 드라이브트레인 보증 서비스



# GMAX 획기적인 내구성™ 보텍스 MAXLIFE® 및 MAXLIFE EXTREME™ 기술

역사상 수명이 가장 긴 펌프



## 더욱 향상된 기능을 선사하는 최상의 제품

VORTEX 회전식 피스톤 기술로  
지속적인 도장 보장

Graco 독점 EXTREME ROD로  
제작되었으며, 이는 내마모성  
복합재로 가능한 가장 내구성이  
뛰어나고 단단한 마모 표면을 제공

패킹 교체 주기당 최대 6배 더 많은  
도장량 제공 — Extreme 합성 재료로  
펌프 로드 수명이 최대 3배까지  
증가하여 업계 최저 총소유비용 제공




360°  
마모 표면  
최장 펌프  
수명 보장



VORTEX 기술  
수명 연장을 위한  
회전 로드

나선형 디자인

분사 시 펌프 로드를  
회전시킬 수 있도록  
고속 유량 공급

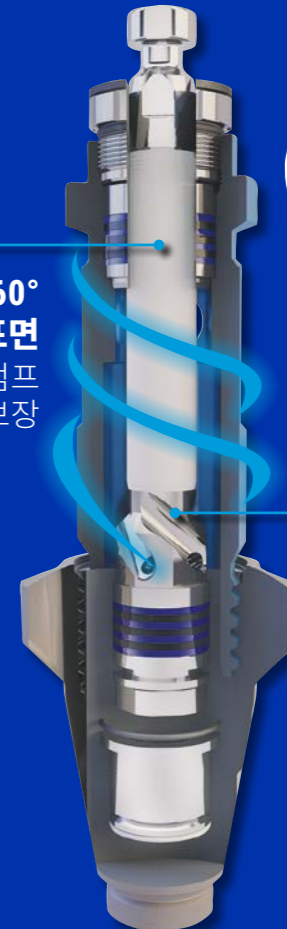

Endurance Chromex  
펌프  
경쟁사 펌프보다 2배  
더 긴 수명

Endurance Vortex  
MaxLife 펌프  
6배 더 긴 패킹  
교체 주기

Endurance Vortex MaxLife  
Extreme 펌프  
최대 3배까지 늘어난 펌프  
로드 수명 — 업계 최저  
총소유비용 제공



### 가장 넓은 범위의 코팅재 분사

- 늘어난 간극으로 최대 성능 보장
- 중량 도료의 경우 최대 유량 보장

### 업계 내 가장 간편한 서비스

#### QuikPak 카트리지 시스템

- 몇 분 내로 펌프 패킹 전체 교체 가능

#### ProConnect 펌프 교체

- 공구 사용이 전혀 없는 펌프 교체 시스템

#### QuikAccess 흡입 포트 밸브

- 흡입구 볼 접근이 용이하여 더욱 신속하게 이물질 제거

### 기존 방식



VS



### 새로운 방식

언제나 정확한 모듈식  
사전 오일 공급형  
카트리지 패킹 설치

## QUIKPAK 카트리지 수리 시스템

특허 기술

몇 분 내로 펌프  
패킹 교체 가능



1) 사전 윤활 패킹  
카트리지 어셈블리  
삽입



2) 일회용 클립 제거



3) 펌프 조립

QuikPak은 GMAX II 3900 - 7900 스프레이어에 사용 가능합니다.

# GMAX II 표준 시리즈

## 매일 보장되는 신뢰성

가장 폭넓은 범위의 팁 크기, 더 긴 호스 길이 및 더 두꺼운 코팅을 간편하게 처리할 수 있는 기능과 탁월한 내구성 및 성능 보장




### 가장 신뢰할 수 있는 펌프 Endurance Chromex 피스톤 펌프

- 다음 주요 브랜드보다 2배 더 오래 지속
- 새로운 QuikPak 카트리지 시스템으로 몇 분 내로 펌프 패킹 교체 가능
- QuikChange® 펌프 디자인으로 작업 현장에서 펌프를 쉽게 교체 가능
- QuikAccess 흡기 포트 밸브로 청소 시간 단축



### 일관된 스프레이 팬 및 압력 제어 SmartControl

- 가장 일관된 팬 패턴으로 광범위한 코팅 처리
- 어떤 압력에서도 매우 적은 불감대



### 수명이 가장 긴 드라이브 Advantage Drive

- 경화강 기어로 인해 매우 조용하게 작동
- 평생 보증 서비스



### 신뢰성 높은 성능과 간편한 시동 Honda® 및 Kohler® 엔진 사용 가능

- 오일 경고 기능은 오일량이 부족할 경우 손상이 발생하지 않도록 엔진을 차단합니다

### 손쉬운 유지보수 및 막힘 감소 Easy Out 펌프 필터

- 인-아웃 필터링을 통해 청소가 더 간편하고, 작업이 깔끔하며, 노즐 막힘이 줄어들어 고품질 마감을 실현

### 유지보수가 필요 없는 고압 덤핑 헤비 듀티 프라임 밸브

### 견고하며 조작이 간편함 내구성이 뛰어난 카트 디자인

- 열악한 작업 현장 조건을 견디기 위한 두꺼운 크롬 도금 강철 프레임 및 공압 타이어
- 접이식 핸들로 코일형 호스 수납 기능 겸비

### 하루 종일 편안한 사용감과 뛰어난 제어력 (특허 기술)

#### Contractor PC 건, RAC X LP Switch팁 포함

- RAC X LP Switch팁은 최대 50% 적은 오버스프레이와 최대 2배 연장된 팁 수명 제공
- 동급 최고의 경량 건
- 최대 50% 가벼워진 방아쇠 당김력
- E-Z Fit 조정 가능한 트리거 길이
- ProConnect로 몇 초 만에 건 재조립



GMAX II 5900 Standard 17E831

### GMAX II 7900 Standard Series 스프레이어에는 Graco의 Endurance MaxLife 피스톤 펌프가 포함되어 있습니다:

- 6배 더 긴 패킹 교체 주기
- 독점 경화 MaxLife 슬리브 및 로드 내장
- 큰 간격으로 압력 강하 최소화



분사 준비 완료: Contractor PC 스프레이 건, 50 ft Blue Max® II 호스 및 RAC X® LP517 Switch팁 포함



GMAX 모델	HONDA		KOHLER
	STANDARD	LO-BOY	STANDARD
GMAX 3400	17E825	-	17E825K
GMAX II 3900	17E827	17E826	17E827K
GMAX II 5900	17E831	17E829	17E831K
GMAX II 7900	17E836	17E834	17E836K



# GMAX II PROCONTRACTOR 시리즈

## 더 스마트한 작업, 더 많은 현장 완료

다음 작업 현장으로 더 빠르게 이동하고 수익을 높일 수 있도록 속도와 성능을 제공하도록 설계되었습니다.




### 우수한 펌프 수명 새로운 Endurance Vortex MaxLife 피스톤 펌프 (특허 기술)

- 획기적인 Vortex 회전 로드 기술이 지속적인 분사 보장:
- 더 커진 통로로 고속 유량이 로드를 회전시켜 균일한 마모 상태 유지
- 획기적인 MaxLife 기술로 6 배 더 긴 패킹 교체 주기
- 새로운 QuikPak 카트리지 수리 시스템으로 몇 분 내로 펌프 패킹 교체 가능



### 고비용 중단 시간 제거 ProConnect 원피스 펌프 교체 시스템 (특허 기술)

- 1분 이내에 펌프 교체 가능 — 분실할 염려가 있는 도구, 핀, 부품 등이 필요 없음



### 간편한 호스 관리 QuikReel 호스 관리 시스템 (특허 기술)

- 몇 초 내로 최대 300 피트의 호스 배치 및 되감기 가능
- 비틀림, 꼬임 또는 감기는 현상 없음
- 필요한 호스만 사용 - 나머지 호스 부분은 릴에 그대로 유지

### 읽기 쉬운 성능 표시 LED 디스플레이

- 압력, 갤런 카운터 및 진단 정보 표시



### 필터링 개선

- 내충격성 흡입구 스트레이너
- 강한 충격에도 견뎌 필터링 및 유량 유지

### 펌프 손상 방지

- WatchDog 펌프 보호 시스템
- 도로 공급량이 너무 적은 경우 자동으로 펌프 차단

### ProContractor 시리즈 스프레이어에는 모든 표준 시리즈 기능도 포함됩니다:

- SmartControl
- Precision Advantage Drive
- Honda 엔진
- Easy Out 펌프 필터
- 헤비 듀티 프라임 밸브
- 견고하고 내구성이 뛰어난 카트 디자인
- Contractor PC 건
- RAC X 저압 Switch팁



분사 준비 완료: Contractor PC 스프레이 건, 50 ft Blue Max II 호스 및 RAC X LP517 Switch팁 포함



GMAX 모델	HONDA
	PROCONTRACTOR
GMAX II 3900	17E828
GMAX II 5900	17E832
GMAX II 7900	17E837

# GMAX II IRONMAN 시리즈

## 탁월한 내구성



IronMan Series 스프레이어는 보통 대규모 상업 및 산업 작업 현장에서 발견되는 가장 험난하고 까다로운 요구 조건을 처리할 수 있도록 설계 및 제작되었습니다.



### 역대 최장 수명

새로운 Endurance Vortex MaxLife Extreme 피스톤 펌프 (특허기술)

회기적인 Vortex 회전 로드 기술이 지속적인 분사 보장:

- 더 커진 통로로 고속 유량이 로드를 회전시켜 균일한 마모 상태 유지
- 패킹 교체 주기당 6배 더 많은 갤런 스프레이. Extreme 로드로 최대 3 배까지 늘어난 펌프 로드 수명
- 가장 내구성이 뛰어난 마모 표면을 제공하는 Graco 독점 내연마성 합성 재료 (특허기술)
- 새로운 QuikPak 카트리지 수리 시스템으로 몇 분 내로 펌프 패킹 교체 가능



GMAX II 7900 IronMan 17E838

### 고비용 중단 시간 제거

ProConnect 원피스 펌프 교체 시스템 (특허기술)

- 1분 이내에 펌프 교체 가능 — 분실할 염려가 있는 도구, 핀, 부품 등이 필요 없음

### 다시는 타이어 펑크 발생 없음

#### 펑크 방지 타이어

- 못, 나사 또는 다른 날카로운 파편에 의해 타이어 펑크가 발생하지 않음

### 필터링 개선

내충격성 흡입구 스트레이너

- 강한 충격에도 견뎌 필터링 및 유량 유지

### 읽기 쉬운 성능 표시

LED 디스플레이

- 압력, 갤런 카운터 및 진단 정보 표시

IronMan 시리즈 스프레이어에는 모든 표준 시리즈 기능도 포함됩니다:

- SmartControl
- Precision Advantage Drive
- Honda 엔진
- Easy Out 펌프 필터
- 헤비 듀티 프라임 밸브
- 견고하고 내구성이 뛰어난 카트 디자인
- Contractor PC 건
- RAC X 저압 Switch팁

분사 준비 완료: Contractor PC 스프레이 건, 50 ft Blue Max II Hose 및 RAC X LP517 Switch팁 포함




GMAX 모델	HONDA	
	IRONMAN	ROOF RIG
GMAX II 5900	17E833	-
GMAX II 7900	17E838	17E835

# 고생산성 성능

## 가솔린 유압 기술

Graco의 강력한 GH® 유압 장비는 대규모 상업용 작업에서 다양한 고점도 재료를 분사하는 고생산성 시공업체를 위해 제작되었습니다.

유압 스프레이어는 가솔린 엔진 또는 전동 모터를 사용하여 유체 펌프를 구동하는 유압 시스템에 동력을 공급합니다.



### 유지보수 감소

혁신적인 부품 설계로 지속적인 분사 작업 가능

- 인-아웃 필터 흐름 방식과 대형 필터 표면으로 필터 붕괴 방지
- 고압 맞춤형 유압 피팅 및 라인으로 누출 방지
- 효율적으로 냉각되는 유압 시스템 — 합성 오일은 연 1회만 교체



### 뛰어난 내구성

가장 가혹한 환경에서도 견딜 수 있도록 제작

- 독점 내충격성 흡입구 스트레이너 (ProContractor 시리즈 전용)
- 슈라우드 지지대로 작업 현장 손상으로부터 벨트 보호
- 내구성 있는 강철 프레임으로 가혹한 환경을 견딤
- 헤비 듀티 프라임 밸브로 고압 덤핑을 견딤



### 가동 중단 시간 단축

Chromex 및 MaxLife 펌프로 패킹 교체 사이에 긴 수명 제공

- Endurance MaxLife 피스톤 펌프는 패킹 교체 주기당 최대 6배 많은 갤런 제공 가능!
- 몇 분 만에 ProConnect 펌프 분리 및 교체 (ProContractor 시리즈 전용)

### 작업 방식에 맞춰 제작

QuikReel 호스 관리 시스템

- 유연한 재료 호스로 향상된 다용성
- 몇 초 내로 최대 300피트의 호스 배치 및 되감기 가능



GH 230 Convertible 24W932

## 최고의 신뢰성 가솔린 유압 ENDURANCE 펌프



## GH™ 표준 시리즈 매일 신뢰할 수 있는 성능

Graco의 표준 시리즈 스프레이어는 매주 여러 프로젝트를 반복적으로 수행할 수 있는 내구성과 성능을 제공합니다.



**Endurance Chromex  
펌프 GH용**  
경쟁사 펌프보다  
2배 더 긴 수명



**GH용 Endurance  
MaxLife 펌프**  
6배 더 긴 패킹 교체  
주기

### 모든 용도를 위한 ENDURANCE 펌프

#### Endurance 피스톤 펌프 (표준 시리즈)

- 다음 주요 브랜드보다 2배 더 오래 지속
- Chromex 로드와 경화 스테인리스 스틸 슬라이드로 우수한 신뢰성과 수명 제공
- 긴 수명의 V-Max Blue™ 패킹

#### Endurance MaxLife 피스톤 펌프 (ProContractor 시리즈)

- 6배 더 긴 패킹 교체 주기
- 독점 MaxLife 슬라이드와 로드는 가장 까다로운 작업을 위해 제작되어 뛰어난 내구성과 수명을 제공합니다.



### 가장 신뢰할 수 있는 펌프

#### Endurance Chromex 피스톤 펌프

- 다음 주요 브랜드보다 2배 더 오래 지속
- QuikChange 펌프 디자인으로 작업 현장에서 펌프를 쉽게 교체 가능
- QuikAccess 흡기 풋 밸브로 청소 시간 단축



### 더욱 신속한 작업 마감

#### 고효율 유압 모터

- 신속하고 반응이 뛰어난 전환
- 이동 부품 수가 줄어들어 유지보수 감소 및 사용 수명 연장



### 가동 중단 시간 단축

#### 고용량 냉각 시스템

- 혁신적인 설계로 인해 펌프가 더 낮은 온도로 더 효율적으로 작동
- 더욱 간편하고 정밀한 유체 교체
- 저장통 냉각 핀이 더 많은 열을 발산



### 신뢰성, 강력한 성능 및 간편한 시작

#### Honda 엔진

- 오일 경고 기능은 오일량이 너무 적을 때 손상이 발생하지 않도록 엔진을 차단합니다



GH 230 Standard  
24W929

### 유지보수가 필요 없는 고압 덤핑

#### 헤비 듀티 프라임 밸브



분사 준비 완료: Silver Plus 스프레이 건,  
50 ft Blue Max II 호스 및 RAC X LP517  
SwitchTip 포함

### RAC X 저압 SWITCHTIP (특허 기술)

- 업계 최저 에어리스 분사 압력으로 건축용 코팅재 미립화
- 최대 50% 오버스프레이 감소 — 재료 낭비, 준비 및 청소 시간 단축
- 2배 긴 팁 수명 — 최장 수명!
- 가장 쉬운 패턴 중첩과 완벽한 에어리스 마감

### 손쉬운 유지보수 및 막힘 감소

#### Easy Out 펌프 필터

- 인-아웃 필터링을 통해 청소가 더 간편하고, 작업이 깔끔하며, 노즐 막힘이 줄어들어 고품질 마감을 실현

### 견고하며 조작이 간편함

#### 내구성이 뛰어난 카트 디자인

- 충격과 진동을 흡수하며 거칠고 혹독한 작업 현장을 견딤
- 접이식 핸들로 코일형 호스 수납 기능 겸비
- 헤비 듀티 프레임 설계로 작업 현장에서 신속한 서비스 가능

### 실내 및 실외용

#### 전동 모터 키트

- 가솔린 엔진을 공구 없이 몇 초만에 신속하게 전동 모터로 전환 가능

### 가장 넓은 범위의 코팅재 분사

- 늘어난 간극으로 최대 성능 보장
- 고점도 재료를 위한 최대 유량 및 패킹 점착 감소



### 업계 내 가장 간편한 서비스

#### ProConnect 펌프 교체 시스템

- 몇 분 만에 펌프 교체 — 공구 불필요 (ProContractor 시리즈 전용)
- QuikAccess 흡입 풋 밸브
- 흡입구 볼 접근이 용이하여 더욱 신속하게 이물질 제거



가솔린 유압 모델	HONDA	
	가솔린 엔진	가솔린 엔진 & 전동 모터 키트
GH 130 Convertible	24W923	24W924
GH 200 Convertible	24W925	24W926
GH 230 Convertible	24W929	24W930
GH 300 Convertible	24W935	—

# GH PROCONTRACTOR 시리즈

## 보다 스마트한 작업 실시, 더 많은 작업 마감

다음 작업 현장으로 더 빠르게 이동하고 수익을 높일 수 있도록 속도와 성능을 제공하도록 설계되었습니다.



### 더 긴 펌프 수명

#### Endurance MaxLife 피스톤 펌프

- 6배 더 긴 패킹 교체 주기
- 최소의 압력 강하 및 성능 향상
- 무엇을 분사하든 최대의 다용성



### 간편한 호스 관리

#### QuikReel 호스 관리 시스템 (특허 기술)

- 몇 초 내로 최대 300 피트의 호스 배치 및 되감기 가능
- 비틀림, 꼬임 또는 감기는 현상 없음
- 필요한 호스만 사용 - 나머지 호스 부분은 릴에 그대로 유지



### 고비용 중단 시간 제거

#### ProConnect 원피스 펌프 교체 시스템 (특허 기술)

- 빠르고 쉬운 펌프 교체 — 핀 없는 설계로 공구 불필요
- 고비용 중단 시간 제거



### 필터링 개선

#### 내충격성 흡입구 스트레이너

- 강한 충격에도 견뎌 필터링 및 유량 유지



GH 230 ProContractor 24W932

ProContractor 시리즈 스프레이어에는 모든 표준 시리즈 기능도 포함됩니다:

- 고효율 유압 모터
- 고용량 냉각 시스템
- Honda 엔진
- Easy Out 펌프 필터
- 헤비 듀티 프라임 밸브
- 견고하고 내구성이 뛰어난 카트 디자인
- 전동 모터 키트 (선택 사항)
- RAC X 저압 Switch팁



분사 준비 완료:  
Silver Plus 스프레이,  
100 ft Blue Max II 호스 및  
RAC X LP517 Switch팁

가솔린 유압 모델	HONDA	
	가솔린 엔진	가솔린 엔진 & 전동 모터 키트
GH 230 Convertible	24W932	24W933
GH 300 Convertible	24W936	—

# 작업역량을 확장하세요

## 어디에나 스프레이하세요: 페인트, 헤비 코팅 & 텍스처

스프레이 장비의 올바른 선택은 비즈니스에 매우 중요합니다. 현재 작업을 처리할 수 있는 스프레이는 물론, 비즈니스를 성장시킬 수 있는 스프레이 또한 필요합니다. HD 스프레이를 사용하면 어떠한 작업에나 사용할 수 있는 적합한 스프레이라는 확신을 가질 수 있습니다!



GMAX II 7900 HD ProContractor 17E842

### GMAX II HD

가솔린 구동식, 기계식



DutyMax GH 300 HD ProContractor 24W967

### DUTYMAX HD

가솔린/전기 컨버터블 유압식



전동 시동 GH 833 16U288



**필터 없는 텍스처 건**  
표준 스프레이 건보다 4배 넓은 유량 영역

**직접 침지 펌프**  
펌프 흡입구를 재료에 직접 넣을 수 있어 흡입 튜브 불필요

**특대형 호스**  
2배 넓은 유동 면적으로 순쉬운 펌핑



**특대형 MAXFLO 2 흡입구**  
일반 펌프에 비해 4배 큰 유량 제공 및 점착 방지



텍스처 스프레이어 브로셔(부품 #344382)를 확인하거나 [graco.com/HD3in1](http://graco.com/HD3in1)을 방문하십시오

### GH BIG RIG 에어리스 스프레이어

가장 무거운 재료를 위한 최고 압력 및 유량

- 긴 호스 거리 및 분사하기 어려운 재료를 위한 고압
- 더 힘든 구역을 위한 높은 유량
- 최대 성능 및 다용성
- 독점 맞춤형 QuikChange 로워로 다양한 코팅 처리



GH Big Rig 브로셔(부품 #344409)를 확인하거나 [graco.com/GHBigRig](http://graco.com/GHBigRig)를 방문하십시오

		GMAX 3400	GMAX II 3900	GMAX II 5900	GMAX II 7900
사양	최대 팁 크기	0.027	0.036	0.043	0.048
	최대 psi(bar)	3300 (227)	3300 (227)	3300 (227)	3300 (227)
	최대 gpm(lpm)	0.75 (2.8)	1.25 (4.7)	1.60 (6.0)	2.20 (8.3)
	엔진 CC(HP)	Honda: 120 (4.0) Kohler: 177 (5.5)	Honda: 120 (4.0) Kohler: 177 (5.5)	Honda: 200 (6.5) Kohler: 208 (7.0)	Honda: 200 (6.5) Kohler: 208 (7.0)
	제어	SmartControl	SmartControl	SmartControl	SmartControl
	무게 lb(kg)	89 (41)	109 (50)	139 (64)	146 (67)
	건 지지대 (가솔린): 건 1개 건 2개 건 3개 건 4개	0.027 - - -	0.036 0.023 - -	0.043 0.029 0.023 -	0.048 0.035 0.027 0.023



시리즈 유형		STANDARD	L0-BOY	STANDARD	PROCONTRACTOR	L0-BOY	STANDARD	PROCONTRACTOR	IRONMAN	L0-BOY	STANDARD	PROCONTRACTOR	IRONMAN
모델* 모듈	카드 설계 - 부품 번호	Honda - 17E825 Kohler - 17E825K	17E826	Honda - 17E827 Kohler - 17E827K	17E828	17E829	Honda - 17E831 Kohler - 17E831K	17E832	17E833	17E834	Honda - 17E836 Kohler - 17E836K	17E837	17E838 Roof Rig-17E835
	유형	Endurance	Endurance	Endurance	Endurance Vortex	Endurance	Endurance	Endurance Vortex	Endurance Vortex	Endurance Vortex	Endurance	Endurance Vortex	Endurance Vortex
	로드	Chromex	Chromex	Chromex	MaxLife	Chromex	Chromex	MaxLife	MaxLife EXTREME	MaxLife	MaxLife	MaxLife	MaxLife EXTREME
	슬리브	강화 SST	강화 SST	강화 SST	MaxLife	강화 SST	강화 SST	MaxLife	MaxLife	MaxLife	MaxLife	MaxLife	MaxLife
기능	분리	QuikChange	ProConnect	QuikChange	ProConnect	ProConnect	QuikChange	ProConnect	ProConnect	ProConnect	QuikChange	ProConnect	ProConnect
	Endurance 펌프	●	●	●	● Vortex	●	●	● Vortex	● Vortex	● Vortex	●	● Vortex	● Vortex
	엔진	Honda 또는 Kohler 사용 가능	Honda	Honda 또는 Kohler 사용 가능	Honda	Honda	Honda 또는 Kohler 사용 가능	Honda	Honda	Honda	Honda 또는 Kohler 사용 가능	Honda	Honda
	Advantage Drive	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
옵션	Easy Out	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	SmartControl	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	LED 디스플레이				●			●	●			●	●
	WatchDog				●			●	●			●	●
	QuikReel				●			●				●	
	ProConnect 2		●		●	●		●	●	●		●	●
	펑크 방지 타이어								●				●
	내충격성 흡입구 스트레이너				●			●	●			●	●
	Contractor PC 건	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Switch팁	RAC X LP 517	RAC X LP 517	RAC X LP 517	RAC X LP 517	RAC X LP 517	RAC X LP 517	RAC X LP 517	RAC X LP 517	RAC X LP 517	RAC X LP 517	RAC X LP 517	RAC X LP 517
필수 파라미터	호스	1/4in x 50ft (6.4mm x 15m) BlueMax II 에어리스	1/4in x 50ft (6.4mm x 15m) BlueMax II 에어리스	1/4in x 50ft (6.4mm x 15m) BlueMax II 에어리스	1/4in x 50ft (6.4mm x 15m) BlueMax II 에어리스	1/4in x 50ft (6.4mm x 15m) BlueMax II 에어리스	1/4in x 50ft (6.4mm x 15m) BlueMax II 에어리스	9.5 mm x 15 m BlueMax II Airless 및 6.4 mm x 0.9 m BlueMax II 휠 호스	9.5 mm x 15 m BlueMax II Airless 및 6.4 mm x 0.9 m BlueMax II 휠 호스	9.5 mm x 15 m BlueMax II Airless 및 6.4 mm x 0.9 m BlueMax II 휠 호스	9.5 mm x 15 m BlueMax II Airless 및 6.4 mm x 0.9 m BlueMax II 휠 호스	9.5 mm x 15 m BlueMax II Airless 및 6.4 mm x 0.9 m BlueMax II 휠 호스	9.5 mm x 15 m BlueMax II Airless 및 6.4 mm x 0.9 m BlueMax II 휠 호스
	교체용 펌프	246428	16X414	16Y598	17H823	16X419	16Y706	17H824	17H826	17H825	16X423	17H825	17H827
	수리 키트	18B260	17H838	17H838	17H841	17H839	17H839	17H842	17H843	17H840	17H840	17H840	17H844
	로드	249125	16X434	248206	17H876	16X435	248207	17H877	17H879	17H878	249119	17H878	17H880
	슬리브	-	248209	248209	17H864	248210	248210	257031	257031	249121	249121	249121	249121
필수 파라미터	흡입 시트 키트	246429	239922	239922	239922	244199	244199	244199	17H888	240918	240918	240918	17H889

가솔린 구동 스프레이어 모델 가용성은 현지 배기가스 규제에 따라 달라집니다. 자세한 내용은 현지 규정을 참조하십시오.

		GH 130 컨버터블	GH 200 컨버터블	GH 230 컨버터블	GH 300 컨버터블
사양	최대 팁 크기	0.037	0.047	0.053	0.057
	최대 psi(bar)	3300 (227)	3300 (227)	3300 (227)	3300 (227)
	최대 gpm (lpm) - 가솔린	1.30 (4.9)	2.15 (8.14)	2.35 (8.9)	3.00 (11.4)
	최대 gpm (lpm) - 전기	1.10 (4.2)	1.10 (4.2)	1.10 (4.2)	해당 없음
	엔진 CC(HP)	120 (4.0)	160 (5.5)	200 (6.5)	270 (9.0)
	무게 lb(kg)	155 (70)	160 (73)	Standard 168 (76) / ProContractor 193 (88)	Standard 195 (88) / ProContractor 222 (101)
	건 지지대 (가솔린):				
	건 1개	0.037	0.047	0.053	0.057
	건 2개	0.023	0.034	0.038	0.039
	건 3개	-	0.027	0.032	0.033
	건 4개	-	0.023	0.028	0.029
	건 5개	-	-	0.024	0.025
건 지원 (전기):	건 1개	0.031	0.031	0.031	해당 없음
	건 2개	0.017	0.017	0.017	



시리즈 유형		STANDARD	STANDARD	STANDARD	PROCONTRACTOR	STANDARD	PROCONTRACTOR
모델	부품 번호	24W923 가솔린 24W924 전동 모터 포함 가솔린	24W925 가솔린 24W926 전동 모터 포함 가솔린	24W929 가솔린 24W930 전동 모터 포함 가솔린	24W932 가솔린 24W933 전동 모터 포함 가솔린	24W935 가솔린	24W936 가솔린
	유형	Endurance	Endurance	Endurance	Endurance	Endurance	Endurance
	로드	Chromex	Chromex	Chromex	MaxLife	Chromex	MaxLife
	슬리브	강화 SST	강화 SST	강화 SST	MaxLife	강화 SST	MaxLife
필요	분리	QuikChange	QuikChange	QuikChange	ProConnect	QuikChange	ProConnect
	Endurance 펌프	●	●	●	●	●	●
	엔진	Honda	Honda	Honda	Honda	Honda	Honda
	고용량 냉각 시스템	●	●	●	●	●	●
	Easy Out	●	●	●	●	●	●
	고효율 유압 모터	●	●	●	●	●	●
	QuikReel				●		●
	ProConnect				●		●
	내충격성 흡입구 스트레이너				●		●
	건	Contractor	Contractor	Silver Plus	Silver Plus	Silver Plus	Silver Plus
	Switch팁	RAC X LP 517	RAC X LP 517	RAC X LP 517	RAC X LP 517	RAC X LP 517	RAC X LP 517
	호스	1/4in x 50ft (6.4mm x 15m) BlueMax II 에어리스	1/4in x 50ft (6.4mm x 15m) BlueMax II 에어리스	9.5 mm x 15 m BlueMax II 에어리스 및 6.4 mm x 0.9 m BlueMax II 휨 호스	9.5 mm x 15 m BlueMax II 에어리스 및 6.4 mm x 15 m 블루맥스 II 에어리스	9.5 mm x 15 m BlueMax II 에어리스 및 6.4 mm x 0.9 m BlueMax II 휨 호스	9.5 mm x 15 m BlueMax II 에어리스 및 6.4 mm x 0.9 m BlueMax II 휨 호스
제어 및 구동	구동	유압	유압	유압	유압	유압	유압
	교체용 펌프	24B748	24W995	24W997	24W998	24W997	24W998
마모 부품	수리 키트	288471	17D601	17D601	287813	17D601	287813
	로드	288479	249000	249001	288470	249001	288470
	슬리브	248210	248979	248980	287817	248980	287817
	흡입 시트 키트	244199	240918	240918	240918	240918	240918

가솔린 구동 스프레이어 모델 가용성은 현지 배기가스 규제에 따라 달라집니다. 자세한 내용은 현지 규정을 참조하십시오.

# RAC X 저압 SWITCH팁

## 모든 작업에서 업계 최고의 마감

저압 분사로 모든 작업에서 수익을 극대화하십시오.



이제 빠른 식별을 위해  
팁 크기를 레이저로  
표시하였습니다

부품 번호 LPXXX

### RAC X™ LP (특허 기술)

30가지 사이즈를 활용한 저압  
스프레이로 모든 작업에서 수익 극대화



부품 번호 WRLPXXXX

### RAC X™ WR LP (특허 기술)

저압에서 24 in 스프레이 팬 패턴으로 대규모  
작업을 절반의 시간으로 완료하십시오



## RAC X 저압 SWITCHTIP (LPxxx)

(네온 핸들) 오리피스 크기												
패너비	in	(mm)	.013	.015	.017	.019	.021	.023	.025	.027	.029	.031
	4-6	(102-152)			217							
	6-8	(152-203)	313	315	317	319						
	8-10	(203-254)		415	417	419	421	423	425			
	10-12	(254-305)		515	517	519	521	523	525	527		
	12-14	(305-356)			617	619	621	623	625	627	629	631
	14-16	(356-406)						723	725		729	731
	유량 (gpm)*		.18	.24	.31	.38	.47	.57	.67	.77	.90	1.03
유량 (lpm)*		.69	.91	1.17	1.47	1.79	2.15	2.54	2.96	3.42	3.90	
추천 필터 크기		100	60	60	60	60	60	60	60	60	30	



## RAC X WIDERAC™ 저압 SWITCHTIPS (WRLPxxxx)

(네온 핸들) 오리피스 크기 - 인치									
패너비	in	(mm)	.021	.023	.025	.027	.029	.031	.033
	24	(610)	1221	1223	1225	1227	1229	1231	1233
유량 (gpm)*			.47	.57	.67	.77	.90	1.03	1.17
유량 (lpm)*			1.79	2.15	2.54	2.96	3.42	3.90	4.42
추천 필터 크기			60	60	60	60	60	30	30

\* 물 @ 138 bar, 13.8 MPa - 점도가 높은 페인트는 유량을 감소시킵니다. 예: 오리피스가 .027이고 패턴이 24인치(305mm)인 팁이면 WRLP1227을 주문하십시오.



## 가드

부품 번호	설명
246215	RAC X HandTite 가드



## 확장 범위

폴 건 또는 적합한 확장 도구로 번거로움을  
없애고 작업을 더 빠르게 완료하십시오.

부품 번호	설명
287019	RAC X 10 in 확장대
287020	RAC X 15 in 확장대
287021	RAC X 20 in 확장대
287022	RAC X 30 in 확장대
287023	3 ft 폴 건 및 RAC X LP 517 Switch팁
287024	6 ft 폴 건 및 RAC X LP 517 Switch팁



에어리스 스프레이 건

부품 번호	설명
18H300	Contractor PowerShot 표준 건, RAC X LP 517 팁 및 가드 포함
17Y043	Contractor PC 건, RAC X LP 517 팁 및 가드 포함
19Y350	Contractor PC 소형 건, RAC X LP 517 팁 및 가드 포함
17Y042	Contractor PC 건, RAC X LTX 517 팁 및 가드 포함
18H150	Contractor 건, LP 517 팁 및 가드 포함
288420	Contractor 건, LTX 517 팁 및 가드 포함
21A014	Silver Plus 건, RAC X LP 517 팁 및 가드 포함
246240	Silver Plus 건, RAC X LTX 517 팁 및 가드 포함
246468	Flex Plus™ 건, RAC X LTX 517 팁 및 가드 포함
241705	헤비 듀티 텍스처 건, RAC X LTX 531 팁 및 가드 포함

JETROLLER™ 시스템\* 및 액세서리

부품 번호	설명
24W128	14 - 18 in (356 - 457 mm) 조절식 롤러 시스템, RAC X WR 1223 팁 및 Contractor In-인라인 밸브
24W130	14 - 18 in (356 - 457 mm) 조절식 롤러 핸들 시스템
224399	45° 어댑터

\*모든 시스템에는 롤러 핸들 어셈블리, RAC X Guard, 12 in (305 mm) 롤러 핸들 확장대, 20 in (51 cm) 헤비 듀티 확장대 및 CleanShot® 차단 밸브가 포함됩니다. 롤러 커버는 포함되지 않습니다.

건 수리 키트

Graco의 건 수리 키트로 가동 중단 시간을 줄이고 장비 수명을 연장하십시오.

부품 번호	설명
2005788	Contractor PowerShot ProConnect 카트리지
17Y297	Contractor PC ProConnect 카트리지
235474	Silver Plus 건/Flex Plus 건
288488	FTx 건/Contractor 건
237260	헤비 듀티 텍스처 건

호스 및 휩 호스

시장에서 가장 가볍고 유연한 호스로 연결 및 유지관리가 용이합니다. 다양한 길이와 직경으로 제공됩니다.

부품 번호	설명
240794	1/4 in x 50 ft BlueMax II 에어리스 호스
240797	3/8 in x 50 ft BlueMax II 에어리스 호스
25C827	1/8 in x 3 ft BlueMax II 에어리스 휩호스
25C832	1/8 in x 6 ft BlueMax II 에어리스 휩호스
238358	3/16 in x 3 ft BlueMax II 에어리스 휩 호스
238359	3/16 in x 6 ft BlueMax II 에어리스 휩 호스

필터

Graco의 독점 Easy Out 필터는 손쉬운 청소와 적은 오염으로 부드럽고 전문적인 품질의 마감을 제공하면서 계속해서 분사할 수 있도록 합니다.

부품 번호	설명
287032	60 메시 FTx/Contractor/Contractor PC 건 필터
287033	100 메시 FTx/Contractor/Contractor PC 건 필터
19Y355	60 메시 Contractor PC Compact 건 필터
19Y356	100 메시 Contractor PC Compact 건 필터
244067	60 메시 매니폴드 필터- 룬
244068	100 메시 매니폴드 필터- 룬



흡입구 스트레이너

스프레이 시스템에서 먼지, 이물질 및 기타 오염물질을 차단합니다.

부품 번호	설명
246385	GMAX 3400 흡입구 스트레이너
189920	GMAX II 3900/5900/7900 및 GH 130/200/230/300 표준 흡입구 스트레이너
15V573	GMAX II 3900/5900/7900 내충격성 흡입구 스트레이너
288472	GH 130/200/230/300 내충격성 흡입구 스트레이너 키트

사이펀 키트

Graco 사이펀 키트는 모든 크기의 재료 용기에서 분사할 수 있도록 펌프에 최상의 공급을 보장하도록 설계되었습니다.

부품 번호	설명
246386	약 19리터 (5-갤런) 사이펀 키트 (GMAX 3400)
16Y759	약 19리터 (5-갤런) 사이펀 키트 (GMAX II 3900/5900/7900)
16Y760	약 2.48 L (30/55-갤런) 사이펀 키트 (GMAX II 3900/5900/7900)
288251	약 19리터 (5-갤런) 사이펀 키트 (GH 130)
288252	약 19리터 (5-갤런) 사이펀 키트 (GH 200/230/300)
15F171	약 19리터 (5-갤런)~약 2.48 L (30/55-갤런) 사이펀 키트 (GMAX II 3900/5900/7900 및 GH 130/200/230/300)

전동 모터 키트

공구 없이 가솔린 엔진 또는 전동 모터 키트 간에 신속하게 전환하여 작업 현장에서 탁월한 다용성을 발휘합니다.

부품 번호	설명
288473	GH 130 모터 키트
248949	GH 200/230/300 모터 키트*

\*GH 300 시리즈 스프레이어는 전동 모터 키트 사용을 위해 116914 및 15E588이 필요합니다.

유압 필터링

유압 시스템에서 오염물질을 차단하여 스프레이어의 수명을 연장하십시오.

부품 번호	설명
246173	유압 필터

펌프 유체

Pump Armor는 장기 보관 시 부식 및 동파로부터 스프레이어를 보호합니다. 일상적인 스프레이어 세척액으로 희석하십시오. TSL은 내부에서 코팅이 건조되는 것을 방지하여 펌프 패키지의 수명을 연장합니다.

부품 번호	설명
243104	1 쿼트 Pump Armor 병
245133	약 3.7L (1 갤런) Pump Armor 병
206994	8 온스 TSL 병
206995	1 쿼트 TSL 병
206996	약 3.7L (1 갤런) TSL 병

모든 에어리스 액세서리에 대한  
부품 번호 및 자세한 내용:

graco.com/accessories를 방문하거나  
지역 Graco 공인 대리점에 문의해 주세요



graco.com/accessories



# MOVING MATERIALS THAT MATTER



**자세한 내용은 [graco.com/contractor](https://graco.com/contractor)에서 확인하십시오**

©2025 Graco Inc. 344383KO - N 12/25 본 문서에 포함되어 있는 모든 문서 및 시각 자료는 발행 시점에서 입수할 수 있는 최신 제품 정보를 근거로 하고 있습니다. Graco는 언제든지 사전 공지 없이 변경할 수 있는 권리를 보유합니다. 상표는 본 설명서 내에서 식별 목적으로만 언급됩니다. DeWALT® 및 DeWALT 로고는 DeWALT Industrial Tool Co.의 상표이며 라이선스하에 사용됩니다. 모든 상표는 관련 소유주의 자산입니다. 특허출원 완료 및 대기 중인 제품에 대한 자세한 내용은 [graco.com/patents](https://graco.com/patents)를 참조하십시오. 파란색은 Graco Inc.의 하청업체 장비 스프레이용 상표입니다.