


汽油款无气喷涂机

固瑞克全系列专业汽油驱动无气喷涂机

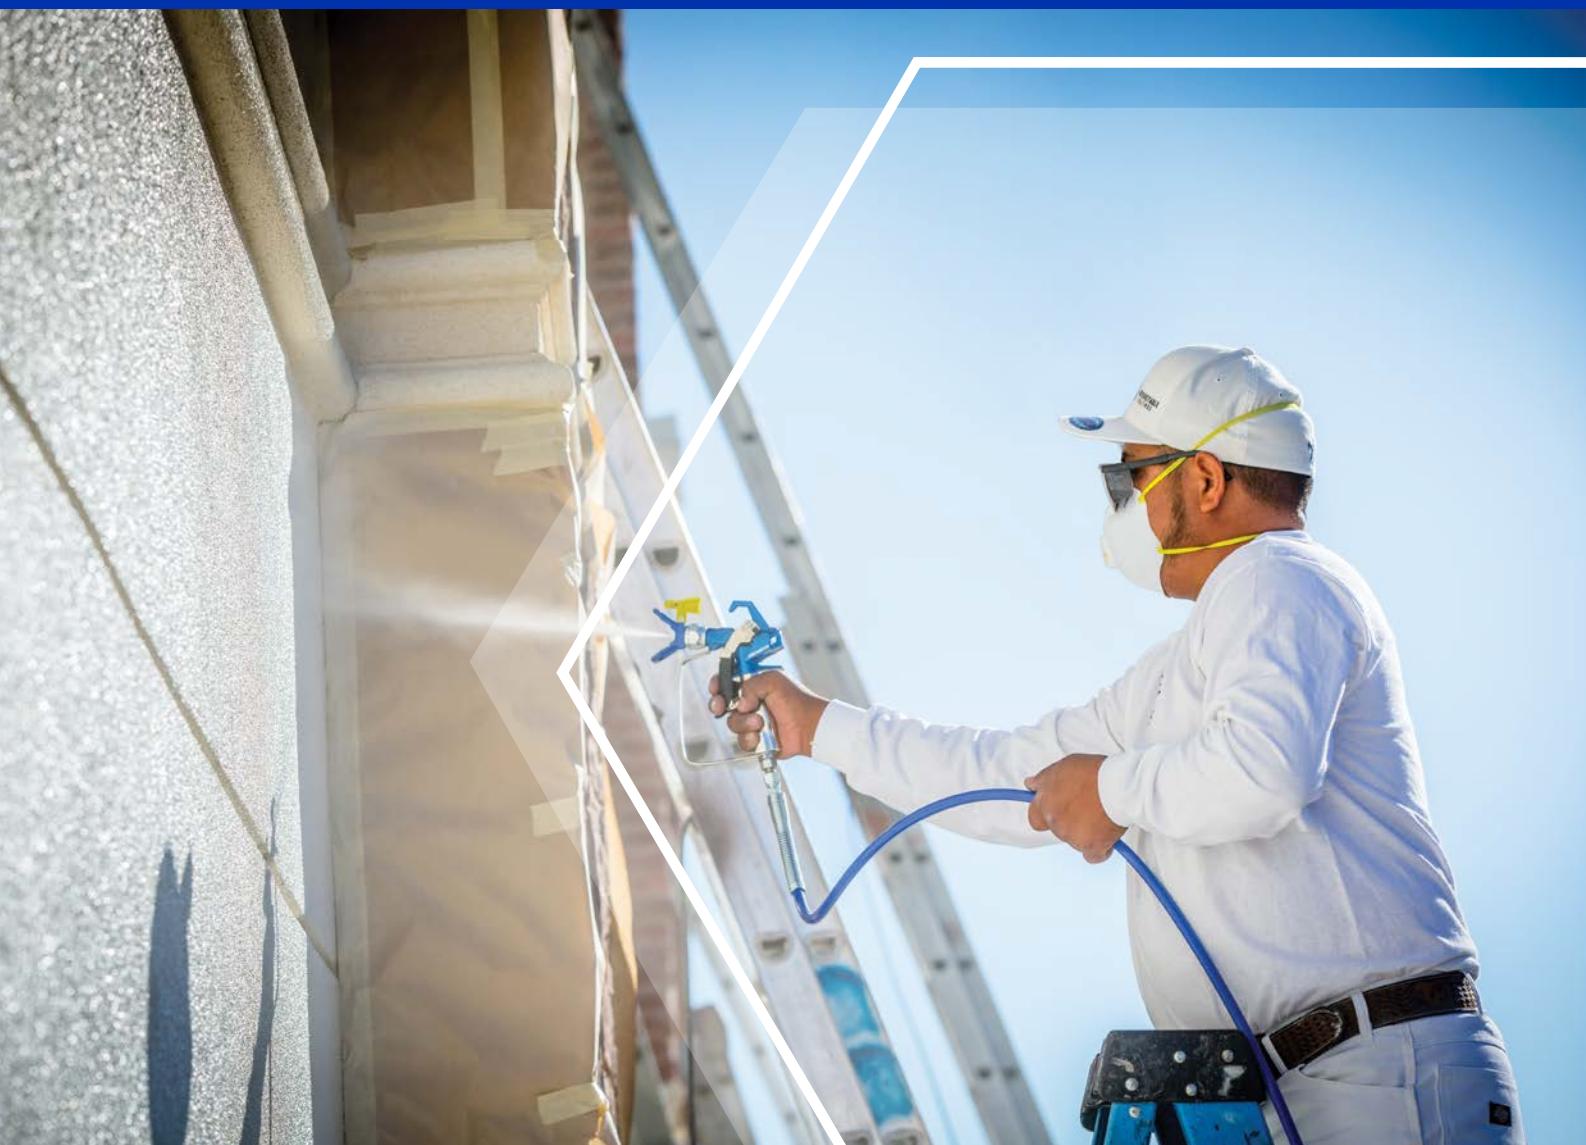

M O V I N G M A T E R I A L S T H A T M A T T E R ™

固瑞克喷涂机，始终位居行业领先地位

经验丰富的承包商了解其中的差别。固瑞克汽油款无气喷涂机动力强劲，兼具高效与经济性，不仅可保障连续作业，更能助您节约成本，助力业务持续增长。

您的业务和声誉，尽可托付给固瑞克

固瑞克致力于提供市场上质量优异的汽油款无气喷涂机，并提供业内一流的质保服务。

始于 1926 年，美国制造的可靠品质

固瑞克专业汽油款无气喷涂机 100% 经过工厂测试并通过现场验证，采用全球进口组件于美国本土设计、制造和组装。

业界领先的保修服务

每一台固瑞克喷涂机背后都有业界领先的质保服务作为支持。您或许永远不需要使用我们的质保服务 - 不过一旦有需要，我们将随时提供支持。



GMAX™ II 7900
ProContractor™
17E837

助力持续喷涂的固瑞克独有解决方案



拥有专利

当今业界使用寿命极为出色的泵

- 采用 Vortex™ 转动活塞杆，具有极佳的使用寿命
- 两次更换填料之间喷涂的加仑数增加 6 倍
- 将泵杆的使用寿命延长 3 倍 — 从而将拥有成本降至业内极低水平



拥有专利

易于维护

- 无需工具即可在几分钟内更换
- 避免了代价高昂的作业现场停机时间
- 作业现场维修喷涂机比以往任何时候都更加轻松快捷



固瑞克独家拥有

大容量耐用过滤系统

- Easy Out™ — 垂直过滤系统确保涂装质量，减少现场污染
- 防撞入口过滤器可经受强烈冲击，不影响过滤器功能和涂料流动



拥有专利

便捷软管管理

- 数秒内即可展开再重绕长达 300 英尺的软管
- 告别软管扭转、缠结和卷曲
- 仅使用所需长度的软管，其余的软管留在卷盘上



固瑞克独家拥有

精确控制喷涂

- 精确压力控制可实现均匀的喷涂扇面，不存在压力波动
- 适合搭配 RAC® X 低压喷嘴与 Wide RAC 低压喷嘴使用
- 监控喷涂机的材料消耗、工作时长和喷涂压力值



拥有专利

RAC X™ 低压 SWITCHTIP™ 喷嘴

- 以行业中极低的无气喷涂压力实现建筑涂料的雾化
- 过喷减少高达 50% — 显著降低材料浪费，节省准备与清洁时间
- 喷嘴寿命延长 2 倍 — 业界超长使用寿命！
- 极易实现喷幅重叠，获得完美无气表面喷涂效果

使用全球零部件，美国制造

选择合适的 汽油款无气喷涂机

我们的使命是，根据您的具体施工需求，精准匹配规格适宜的喷涂机，确保每一次作业都能高效完成。

以下是选择固瑞克汽油款喷涂机时， 需综合考虑的当前及未来作业现场工况：

- 您每周将会喷涂多少升？
- 您将使用多长的软管？
- 需同时使用几支喷枪？
- 计划配备何种喷嘴尺寸？
- 将承接哪些类型的工程项目？
- 您需要喷涂什么类型的材料？



graco.com/PetrolSprayers

找到适合的喷涂机

推荐喷涂机	GMAX® 3400	标准	标准	PROCONTRACTOR	标准	PROCONTRACTOR	IRONMAN	标准	PROCONTRACTOR	IRONMAN
		●	GMAXII 3900	●	GMAX II 5900	●	●	GMAX II 7900	●	●
		●	GH® 130	●	GH 200	●		GH 230	●	●
生产需求	低 每周高达 1,000 升		中 每周高达 2,000 升			高 每周最高达 4,000 升			最高 每周高达 4,000 升	
	低 1 支喷枪 最大支持 0.027 英寸喷嘴/ 最高流量 0.75 加仑/分钟		中 2 支喷枪 最大支持 0.037 英寸喷嘴/最高流量 1.3 加仑/分钟			高 最多 4 支喷枪 最大支持 0.047 英寸喷嘴/最高流量 2.15 加仑/分钟			最高 最多 5 支喷枪 最大支持 0.057 英寸喷嘴/最高流量 3.0 加仑/分钟	
作业类型	轻型 小型住宅、重涂/翻新、物业维护		轻型/中型 中型住宅、重涂/翻新、物业维护、轻型商业项目			轻型/重型 室内/室外工程、住宅项目、轻型商业项目			重型 外墙住宅工程、大型商业项目、工业应用	
材料	轻型 清漆与着色剂、室内/室外乳胶漆、磁漆、丙烯酸树脂漆、油性底漆		轻型/中型 清漆与着色剂、室内/室外乳胶漆、磁漆、丙烯酸树脂漆、油性底漆			轻型/重型 室内/室外乳胶漆、油性底漆、丙烯酸树脂漆、基层找平腻子			重型 室内/室外乳胶漆、油性底漆、环氧树脂漆、基层找平腻子、速干落地漆、弹性涂料	

*所有喷涂机均可支持最长 300 英尺软管作业，但实际最大可用长度将根据材料粘度、软管内径及喷嘴尺寸而变化。

首开先河，业界独有 高性能无线涂料喷涂机

POWERED BY
DEWALT FLEX VOLT




突破性电池供电技术

- 唯一高性能无线喷涂机 — 可提供高达 3,300 psi 压力、0.47 加仑/分钟流量，并支持最大 0.021 英寸喷嘴
- 单次充电可喷涂多达 6 加仑涂料 — 标配双电池，满足全天喷涂需求
- 扩展的应用能力，让您摆脱电源线、插座或发电机的束缚，实现随处喷涂。

欢迎垂询全新高性能无线解决方案 — 固瑞克独家提供。

为您的业务优选合适系列的汽油驱动无气喷涂机

唯有固瑞克致力于满足专业涂装承包商的需求，提供多达三个不同系列的汽油款无气喷涂机型。

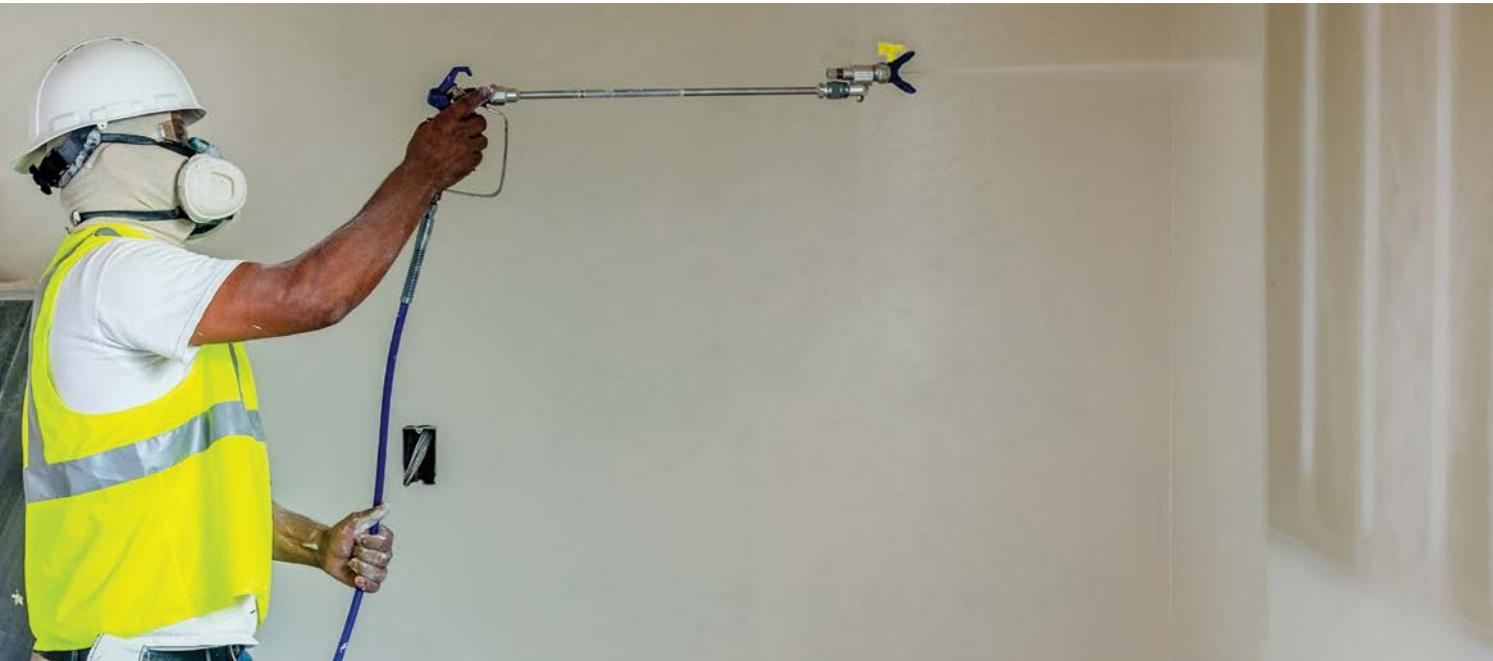

graco.com/PetroAirless

始终如一的可靠性

小型住宅及重新喷涂项目承包商

- 每周多日进行喷涂
- 通常用于小型作业
- 不需要大量额外功能

更聪明的工作，完成更多作业

大型民用及商用项目承包商

- 每日持续喷涂 — 频繁转场，作业不息
- 处理大中型项目
- 需具备高效转场特性，助您快速抵达下一作业现场

即使在极其严苛的作业环境下也能稳定运行

大型商用及工业项目承包商

- 在欠佳工况下持续稳定喷涂
- 应对大材料用量的长周期项目
- 对耐用性和可靠性要求极高



用时更少，产出更高 GMAX 直驱技术

当前最高效的喷涂技术，助您以更少投入完成更多工作量，同时节省时间与成本。

通过我们独有的直驱技术，流体泵与发动机直接相连，为您节省成本！



GMAX II 5900
ProContractor
17E832

使用 GMAX 技术，每年最高可节省 850 美元！（约 ¥6,000 人民币）

燃油消耗更低

- 每年最高节省 500 美元（约 ¥3,525 人民币）
- 相比液压设备，30%

作业更轻松

- 装卸更轻松，转场更便捷 — 比液压设备轻 20% 且占地面积更小



卓越耐用性

- MaxLife® 与 MaxLife Extreme 系列泵在两次填料更换间的使用寿命延长 6 倍
- 动力传动系统享有终身质保

更少维护

- 每年最高节省 350 美元（约 ¥2,120 人民币） — 无需更换液压油或过滤器

GMAX 突破性 ENDURANCE™ 涡流式 MAXLIFE® 与 MAXLIFE EXTREME™ 技术平台

当今业界使用寿命极为出色的泵

拥有专利



Endurance Chromex 泵
与竞品泵相比，
使用寿命多出 2 倍



Endurance Vortex MaxLife 泵
两次更换填料之间的时长增加了 6 倍



Endurance Vortex MaxLife Extreme 泵
泵杆使用寿命提升至原来的
3 倍 — 从而将拥有成本
降至业内极低水平



不断突破，只为更好 旋涡式转动活塞技术可实现连续喷涂

拥有专利

配备固瑞克独有的超重型泵杆，
这是一种耐磨复合材料，
提供极其耐用、坚硬的耐磨表面


两次更换填料之间喷涂的加仑数增加 6 倍 — 超重型复合材料使泵杆的使用寿命延长了 3 倍，从而显著降低整体拥有成本



360°
耐磨表面
提供超长
泵体使用寿命



涡流技术
旋转杆设计，
延长设备寿命

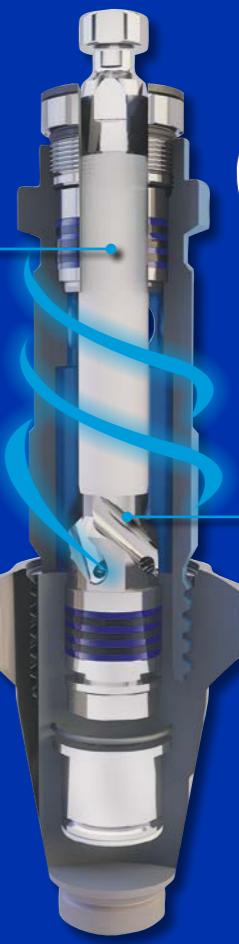

螺旋设计
喷涂时产生高
速流场驱动泵
杆旋转



可喷涂的涂料范围最广

- 超大尺寸间隙可实现最高性能
- 厚重的材料也可达到最大流量



业内最便捷服务

QuikPak® 套筒系统

- 数分钟内更换整个泵

ProConnect 泵更换系统

- 完全无需工具的换泵系统

QuikAccess 进气底阀

- 可轻松触及入口球，从而更快地清理碎屑

QUIKPAK 套筒维修系统

拥有专利



VS



全新方式
每次可正确安装的
模块化预涂油密封盒

数分钟内
完成泵更换



1) 插入预涂油密封盒
组件

2) 拆除一次性支架
组件

3) 安装泵体

QuikPak 适用于 GMAX II 3900 至 7900 系列喷涂机。

GMAX II 标准系列



始终如一的可靠性

具备无与伦比的耐用性与性能，可轻松应对最广的喷嘴尺寸范围、更长的软管长度以及更高粘度的涂料。



最可靠的泵

Endurance Chromex 活塞泵

- 使用寿命比其他领先品牌长 2 倍
- 借助新的 QuikPak 套筒系统可在几分钟内重新装填泵
- QuikChange™ 快拆泵的设计便于您在工作中轻松更换泵
- 使用 QuikAccess 进料底阀可以更快地进行清洁



稳定一致的喷幅与压力控制

SmartControl

- 在提供平顺稳定的喷幅同时，可处理涂料范围最为广泛
- 不同压力下的无效喷涂区



使用寿命最长的驱动装置

Advantage Drive

- 采用硬化钢齿轮，实现超静音运行
- 终身质保



可靠耐用、动力强劲、易于启动

可选 Honda® 和 Kohler® 发动机

- 如油位过低，油位报警系统将关闭发动机，避免造成损坏

维护简单，不易堵塞

泵机畅流过滤器

- 由内而外过滤技术，清洁更便捷、现场更整洁、喷嘴更少堵塞，保障优质涂装效果

免维护高压卸压系统

重型填料阀

坚固耐用，操控灵活

耐用的推车设计

- 采用镀厚铬钢架与充气轮胎，从容应对恶劣作业现场工况
- 折叠式把手可用于存放软管

全天候的舒适度与可控性

拥有专利

Contractor PC™ 喷枪 (含 RAC X LP SwitchTip)

- RAC X LP SwitchTip 可实现过喷减少高达 50%，喷嘴寿命延长至 2 倍
- 同类产品中重量更轻的喷枪之一
- 扳机扣动力减轻超过 50%
- E-Z Fit™ 可调节扳机长度
- 使用 ProConnect 只需几秒钟即可重装喷枪



即刻投入喷涂：配备 Contractor PC Spray 喷枪、50 英尺 Blue Max™ II 软管及 RAC X LP517 SwitchTip 喷嘴



HONDA	KOHLER		
GMAX 型号	标准	LO-BOY	标准
GMAX 3400	17E825	-	17E825K
GMAX II 3900	17E827	17E826	17E827K
GMAX II 5900	17E831	17E829	17E831K
GMAX II 7900	17E836	17E834	17E836K



GMAX II PROCONTRACTOR 系列

更高效率作业，完成更多项目

其设计旨在提升作业速度与性能，助您更快转场至下一工地，从而实现利润增长。



卓越泵体寿命

全新 Endurance Vortex MaxLife 活塞泵 拥有专利

突破性涡流旋转杆技术保障持续喷涂：

- 超大流道设计形成高速流体，驱动通过活塞杆旋转，实现均匀磨损
- 采用创新的 MaxLife 技术，将两次装填之间的运行时间延长 6 倍
- 借助新的 QuikPak 套筒维修系统可在几分钟内重新装填泵



GMAX II 5900 ProContractor
17E832



消除代价高昂的停机时间

ProConnect 一体式泵更换系统 拥有专利

- 泵体更换仅需 1 分钟以内
- 无需工具，无销钉或零件遗失风险



便捷软管管理

QuikReel 软管管理系统 拥有专利

- 数秒内即可展开再重绕长达 300 英尺的软管
- 告别软管扭转、缠结和卷曲
- 仅使用所需长度的软管，其余的软管留在卷盘上



开箱即可投入喷涂作业：
配备 Contractor PC 喷枪、50 英尺 Blue Max™ II 软管及 RAC X LP517 SwitchTip 喷嘴

HONDA	PROCONTRACTOR
GMAX 型号	
GMAX II 3900	17E828
GMAX II 5900	17E832
GMAX II 7900	17E837

GMAX II IRONMAN 系列



无与伦比的耐用性

IronMan 系列喷涂机专为应对最严苛的作业条件而设计制造 — 这类工况常见于大型商业与工业作业现场。



前所未有的超长使用寿命

全新 Endurance Vortex MaxLife Extreme

活塞泵 （拥有专利）

- 突破性涡流旋转杆技术保障持续喷涂：
- 超大流道设计形成高速流体，驱动活塞杆旋转以实现均匀磨损
- 两次更换填料之间喷涂的喷涂量提升 6 倍。Extreme 强化活塞杆可将泵杆使用寿命延长 3 倍。
- 固瑞克独家耐磨复合材料，打造最耐用的磨损表面 （拥有专利）
- 借助新的 QuikPak 套筒维修系统可在几分钟内重新装填泵



消除代价高昂的停机时间

ProConnect 一体式泵更换系统 （拥有专利）

- 泵体更换仅需 1 分钟以内 — 无需工具，无销钉或零件遗失风险



彻底告别轮胎漏气问题！

防爆轮胎

- 彻底杜绝因钉子、螺钉或其他尖锐杂物造成的轮胎刺穿



升级版过滤系统

防撞入口过滤器

- 耐受剧烈冲击，确保过滤效果与流量稳定



清晰易读的性能参数

LED 显示屏

- 可显示压力读数、加仑计数和自我诊断
- SmartControl 智能控制
- Precision Advantage Drive
- Honda 发动机
- 泵机畅流过滤器
- 重型填料阀
- 高强度耐久性车架设计
- Contractor PC 喷枪
- RAC X 低压 SwitchTip 喷嘴



GMAX II 7900 IronMan
17E838

IronMan 系列喷涂机均包含标准系列的全部功能特性：



即刻投入喷涂：配备 Contractor PC 喷枪、50 英尺 Blue Max II 软管及 RAC X LP517 SwitchTip 喷嘴

HONDA		
GMAX 型号	IRONMAN	ROOF RIG
GMAX II 5900	17E833	—
GMAX II 7900	17E838	17E835



更少维护

创新组件设计保障持续喷涂

- 由内而外过滤流向与超大过滤表面有效防止滤网塌陷
- 高压定制液压管件与管路彻底杜绝泄漏
- 高效冷却液压系统 — 合成油仅需每年更换一次



卓越耐用性

专为承受极端恶劣工况打造

- 独家防压扁入口过滤器 （仅限 ProContractor 系列）
- 防护罩支撑结构有效保护皮带免受作业现场损伤
- 耐用钢架结构无惧恶劣环境
- 重型填料阀可承受高压卸压冲击



减少停机时间

Chromex 与 MaxLife 系列泵可大幅延长填料更换周期


- Endurance MaxLife 活塞泵在两次填料更换期间可输送的涂料量提升高达 6 倍！
- ProConnect 泵体拆装仅需数分钟 （仅限 ProContractor 系列）



为您的作业方式量身打造

QuikReel 软管管理系统

- 配备柔性材料软管，实现更高作业灵活性
- 数秒内即可展开再重绕长达 300 英尺的软管

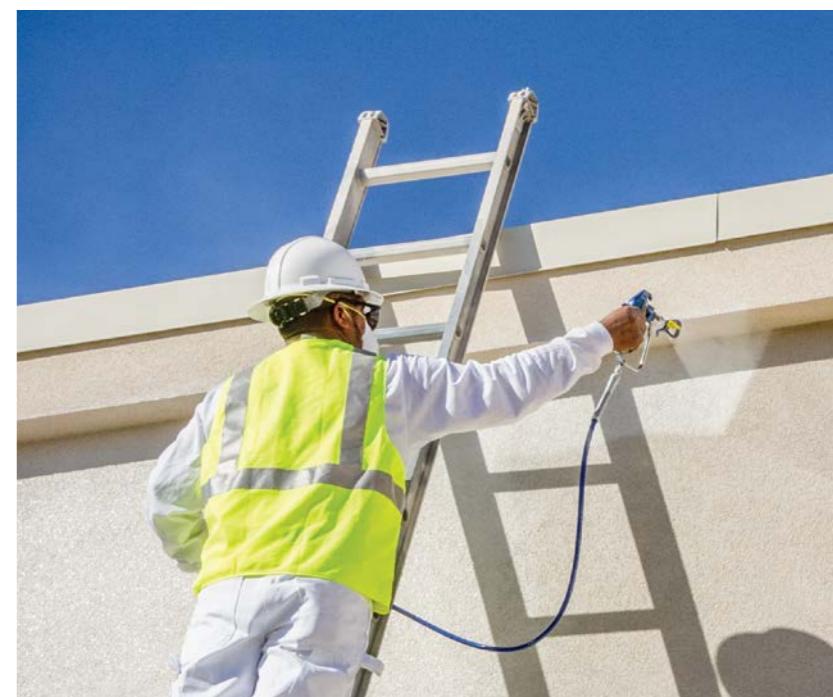

GH 230 Convertible
24W932



高效性能 汽油液压技术

固瑞克高性能 GH™ 液压单元专为高产承包商设计，适用于大型商业项目中各种高粘度材料的喷涂作业。液压喷涂机采用汽油发动机或电动机驱动液压系统，进而为流体泵提供动力。

无与伦比的可靠性

GH ENDURANCE 泵技术

Endurance Chromex 泵
(适用于 GH 系列)与竞品泵相比，
使用寿命多出 2 倍Endurance Chromex 泵
(适用于 GH 系列)两次更换填料之间的
时长增加了 6 倍

为每种应用场景匹配的 ENDURANCE 泵

Endurance 活塞泵（标准系列）

- 使用寿命比其他领先品牌长 2 倍
- Chromex 泵杆和硬化不锈钢套筒带来出众的可靠性和使用寿命
- 长效 V-Max Blue™ 密封组件

Endurance MaxLife 活塞泵（ProContractor 系列）

- 两次更换填料之间的时长增加了 6 倍
- 独家 MaxLife 套筒与活塞杆专为最严苛的工况设计，提供更长的耐用性与使用寿命。



GH™ 标准系列

始终如一的稳定可靠性

固瑞克标准系列喷涂机以持久耐用和稳定性，
助您高效完成每周多个项目的涂装任务，表现始终如一。

最可靠的泵

Endurance Chromex 活塞泵

- 使用寿命比其他领先品牌长 2 倍
- QuikChange 快拆泵的设计便于您在工作中轻松更换泵
- 使用 QuikAccess 进料底阀可以更快地进行清洁



更快完成作业

高效液压马达

- 快速响应的转换
- 活动部件更少，维护需求更低，使用寿命更长



减少停机时间

高容量冷却系统

- 创新设计使泵体运行温度更低、效率更高
- 流体更换更轻松、更彻底
- 储罐冷却栅可有效散除更多热量



可靠耐用、动力强劲并且易于启动

Honda 发动机

- 如油位过低，油位报警系统将关闭发动机，避免造成损坏



免维护高压卸压系统

重型填料阀

GH 230 标准版
24W929

RAC X 低压 SWITCHTIP 喷嘴

拥有专利

- 以行业中极低的无气喷涂压力实现建筑涂料的雾化
- 过喷减少高达 50% — 显著降低材料浪费，节省准备与清洁时间
- 喷嘴寿命延长 2 倍 — 业界超长使用寿命！
- 极易实现喷幅重叠，获得完美无气表面喷涂效果



易于维护且不易堵塞

泵机畅流过滤器

- 由内而外过滤技术，清洁更便捷、现场更整洁、喷嘴更少堵塞，保障优质涂装效果



坚固耐用，操控灵活

耐用的推车设计

- 可耐受严苛作业现场工况，有效吸收冲击与振动
- 折叠式把手可用于存放软管
- 重型车架设计，便于快速适配现场维保需求



适用于室内及室外作业

电动马达套件

- 无需工具，数秒内即可完成汽油发动机与电动马达的快速更换



可喷涂的涂料范围最广

- 超大尺寸间隙可实现最高性能
- 高粘度材料输送能力最大化，填料堵塞更少



业内最便捷服务

ProConnect 泵更换系统

- 泵体更换仅需数分钟 — 无需工具（仅限 ProContractor 系列）
- QuikAccess 进气底阀
- 可轻松触及入口球，从而更快地清理碎屑



即刻投入喷涂：配备 Silver Plus 喷枪、50 英尺 Blue Max II 软管及 RAC X LP517 SwitchTip 喷嘴

汽油液压型号	汽油发动机	汽油发动机和电动马达套件
GH 130 Convertible	24W923	24W924
GH 200 Convertible	24W925	24W926
GH 230 Convertible	24W929	24W930
GH 300 Convertible	24W935	-

GH PROCONTRACTOR 系列

更高效率作业，创造更高回报

其设计旨在提升作业速度与性能，助您更快转场至下一工地，从而实现利润增长。



泵体使用寿命显著提升

Endurance MaxLife 柱塞泵

- 两次更换填料之间的时长增加了 6 倍
- 压力损失最小化，性能表现更卓越
- 无论喷涂何种材料，皆可发挥最大适用性



便捷软管管理

QuikReel 软管管理系统 (拥有专利)

- 数秒内即可展开再重绕长达 300 英尺的软管
- 告别软管扭转、缠结和卷曲
- 仅使用所需长度的软管，其余的软管留在卷盘上



消除代价高昂的停机时间

ProConnect 一体式泵更换系统 (拥有专利)

- 泵体更换快速简便 — 无销钉设计，无需任何工具
- 避免了代价高昂的停机时间



升级版过滤系统

防撞入口过滤器

- 耐受剧烈冲击，确保过滤效果与流量稳定



GH 230 ProContractor
24W932

ProContractor 系列喷涂机均包含标准系列的全部功能特性：

- 高效液压马达
- 高容量冷却系统
- Honda 发动机
- 泵机畅流过滤器
- 重型填料阀
- 高强度耐久性车架设计
- 电动马达套件 (可选)
- RAC X 低压 SwitchTip 喷嘴

即刻投入喷涂：配备 Silver Plus 喷枪、
100 英尺 Blue Max II 软管及 RAC X
LP517 SwitchTip 喷嘴

HONDA		
汽油液压型号	汽油发动机	汽油发动机和电动马达套件
GH 230 Convertible	24W932	24W933
GH 300 Convertible	24W936	-



拓展您的能力

可进行各种喷涂：面漆和底漆、厚型涂层和工程材料

选择正确的喷涂设备对您的业务至关重要。您需要一台可以处理当前工作，但也可以通过扩展功能为您提供增长空间的喷涂机。有了 HD 喷涂机，无论面对何种作业，都能确保使用最合适的喷涂设备！



GMAX II 7900 HD
ProContractor
17E842



DutyMax GH 300
HD ProContractor
24W967

DUTYMAX HD

汽油/电动可转换液压



配备电启动功能的
GH 833
16U288



无过滤器 工程材料喷枪

流量面积是
标准喷枪的 4 倍



超大软管

泵送更轻松，流量 面积扩大 2 倍

直接浸没式泵

将泵入口正确地放入材料中，
无需吸料管

超大尺寸 MAXFLO 2 进口管

流量达典型泵的 4 倍，并具有防堆积能力



请查阅工程材料喷涂机产品手册 (部件号 344382) ,
或访问 graco.com/HD3in1

GH BIG RIG 无气喷涂机

为最厚重材料提供最高压力与流量

- 高压输出，满足长距离软管输送及难雾化材料施工需求
- 高流速设计，实现更厚重的涂层覆盖
- 卓越性能与多功能性兼备
- 独家可定制 QuikChange 下缸体，轻松应对多种涂料施工需求



请查阅 GH Big Rig 产品手册 (部件号 344409) ,
或访问 graco.com/GHBIGRIG

GMAX 汽油款无气喷涂机规格

	GMAX 3400	GMAX II 3900	GMAX II 5900	GMAX II 7900
规格	最大喷嘴尺寸	0.027	0.036	0.043
	最大压力 psi (bar)	3300 (227)	3300 (227)	3300 (227)
	最大流量 gpm (lpm)	0.75 (2.8)	1.25 (4.7)	1.60 (6.0)
	发动机 CC (HP)	Honda: 120 (4.0) Kohler: 177 (5.5)	Honda: 120 (4.0) Kohler: 177 (5.5)	Honda: 200 (6.5) Kohler: 208 (7.0)
	控制	SmartControl 智能控制	SmartControl 智能控制	SmartControl 智能控制
	重量 磅 (kg)	89 (41)	109 (50)	139 (64)
	喷枪支架 (汽油) :			
1 喷枪	0.027	0.036	0.043	0.048
	-	0.023	0.029	3300 (227)
	-	-	0.023	2.20 (8.3)
	-	-	-	Honda: 200 (6.5) Kohler: 208 (7.0)



系列类型	标准	LO-BOY	标准	PROCONTRACTOR	LO-BOY	标准	PROCONTRACTOR	IRONMAN	LO-BOY	标准	PROCONTRACTOR	IRONMAN	
功能	推车设计 - 部件号	Honda - 17E825 Kohler - 17E825K	17E826	Honda - 17E827 Kohler - 17E827K	17E828	17E829	Honda - 17E831 Kohler - 17E831K	17E832	17E833	17E834	Honda - 17E836 Kohler - 17E836K	17E837	17E838 Roof Rig-17E835
	类型	Endurance	Endurance	Endurance Vortex	Endurance	Endurance	Endurance Vortex	Endurance Vortex	Endurance Vortex	Endurance Vortex	Endurance	Endurance Vortex	Endurance Vortex
	杆	Chromex	Chromex	MaxLife	Chromex	Chromex	MaxLife	MaxLife EXTREME	MaxLife	MaxLife	MaxLife	MaxLife	MaxLife EXTREME
	套筒	硬化不锈钢	硬化不锈钢	MaxLife	硬化不锈钢	硬化不锈钢	MaxLife	MaxLife	MaxLife	MaxLife	MaxLife	MaxLife	MaxLife
	拆除	QuikChange	ProConnect	QuikChange	ProConnect	ProConnect	QuikChange	ProConnect	ProConnect	ProConnect	QuikChange	ProConnect	ProConnect
	Endurance 泵	●	●	●旋涡泵	●	●	●旋涡泵	●旋涡泵	●旋涡泵	●旋涡泵	●旋涡泵	●旋涡泵	●旋涡泵
	发动机	可选 Honda 或 Kohler	Honda	可选 Honda 或 Kohler	Honda	Honda	可选 Honda 或 Kohler	Honda	Honda	Honda	可选 Honda 或 Kohler	Honda	Honda
功能	Advantage Drive	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Easy Out	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	SmartControl 智能控制	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	LED 显示屏												
	WatchDog												
	QuikReel												
	ProConnect 2		●		●	●		●	●	●		●	●
功能	防爆轮胎												
	防撞入口过滤器												
	Contractor PC 喷枪	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	SwitchTip 喷嘴	RAC X LP 517	RAC X LP 517	RAC X LP 517	RAC X LP 517	RAC X LP 517	RAC X LP 517	RAC X LP 517	RAC X LP 517				
	软管	1/4 英寸 x 50 英尺 (6.4 mm x 15 m) BlueMax II 无气型	1/4 英寸 x 50 英尺 (6.4 mm x 15 m) BlueMax II 无气型	1/4 英寸 x 50 英尺 (6.4 mm x 15 m) BlueMax II 无气型	1/4 英寸 x 50 英尺 (6.4 mm x 15 m) BlueMax II 无气型	9.5 mm x 15 m BlueMax II 无气喷涂主管和 6.4 mm x 0.9 m BlueMax II 鞭状软管	9.5 mm x 15 m BlueMax II 无气喷涂主管和 6.4 mm x 0.9 m BlueMax II 鞭状软管	9.5 mm x 15 m BlueMax II 无气喷涂主管和 6.4 mm x 0.9 m BlueMax II 鞭状软管	9.5 mm x 15 m BlueMax II 无气喷涂主管和 6.4 mm x 0.9 m BlueMax II 鞭状软管	9.5 mm x 15 m BlueMax II 无气喷涂主管和 6.4 mm x 0.9 m BlueMax II 鞭状软管	9.5 mm x 15 m BlueMax II 无气喷涂主管和 6.4 mm x 0.9 m BlueMax II 鞭状软管	9.5 mm x 15 m BlueMax II 无气喷涂主管和 6.4 mm x 0.9 m BlueMax II 鞭状软管	
	更换泵	246428	16X414	16Y598	17H823	16X419	16Y706	17H824	17H826	17H825	16X423	17H825	17H827
	修理套件	18B260	17H838	17H838	17H841	17H839	17H839	17H842	17H843	17H840	17H840	17H840	17H844
附属品	杆	249125	16X434	248206	17H876	16X435	248207	17H877	17H879	17H878	249119	17H878	17H880
	套筒	-	248209	248209	17H864	248210	248210	257031	257031	244199	244199	249121	249121
	进液阀座套件	246429	239922	239922	239922	244199	244199	244199	17H888	240918	240918	240918	17H889

汽油驱动喷涂机型号的供应取决于当地排放法规。详情请咨询当地主管部门。

	GH 130 可转换	GH 200 可转换	GH 230 可转换	GH 300 可转换
最大喷嘴尺寸	0.037	0.047	0.053	0.057
最大压力 psi (bar)	3300 (227)	3300 (227)	3300 (227)	3300 (227)
最大流量 gpm (lpm) - 汽油	1.30 (4.9)	2.15 (8.14)	2.35 (8.9)	3.00 (11.4)
最大流量 gpm (lpm) - 电动	1.10 (4.2)	1.10 (4.2)	1.10 (4.2)	不适用
发动机 CC (HP)	120 (4.0)	160 (5.5)	200 (6.5)	270 (9.0)
重量 磅 (kg)	155 (70)	160 (73)	标准版 168 (76)/ProContractor 193 (88)	标准版 195 (88)/ProContractor 222 (101)
喷枪支架(汽油):				
1 喷枪	0.037	0.047	0.053	0.057
2 喷枪	0.023	0.034	0.038	0.039
3 喷枪	-	0.027	0.032	0.033
4 喷枪	-	0.023	0.028	0.029
5 喷枪	-	-	0.024	0.025
喷枪支架(电动):				
1 喷枪	0.031	0.031	0.031	不适用
2 喷枪	0.017	0.017	0.017	



	系列类型	标准	标准	标准	PROCONTRACTOR	标准	PROCONTRACTOR
部件	部件号	24W923 汽油款 24W924 汽油电动 双动力款	24W925 汽油款 24W926 汽油电动 双动力款	24W929 汽油款 24W930 汽油电动 双动力款	24W932 汽油款 24W933 汽油电动 双动力款	24W935 汽油款	24W936 汽油款
功能	类型	Endurance	Endurance	Endurance	Endurance	Endurance	Endurance
	杆	Chromex	Chromex	Chromex	MaxLife	Chromex	MaxLife
	套筒	硬化不锈钢	硬化不锈钢	硬化不锈钢	MaxLife	硬化不锈钢	MaxLife
	拆除	QuikChange	QuikChange	QuikChange	ProConnect	QuikChange	ProConnect
	Endurance 泵	●	●	●	●	●	●
	发动机	Honda	Honda	Honda	Honda	Honda	Honda
	高容量冷却系统	●	●	●	●	●	●
	Easy Out	●	●	●	●	●	●
	高效液压马达	●	●	●	●	●	●
	QuikReel						
	ProConnect						
	防撞入口过滤器				●		
	喷枪	Contractor	Contractor	Silver Plus	Silver Plus	Silver Plus	Silver Plus
	SwitchTip 喷嘴	RAC X LP 517	RAC X LP 517	RAC X LP 517	RAC X LP 517	RAC X LP 517	RAC X LP 517
	软管	1/4 英寸 x 50 英尺 (6.4 mm x 15 m) BlueMax II 无气型	1/4 英寸 x 50 英尺 (6.4 mm x 15 m) BlueMax II 无气型	(9.5 mm x 15 m) BlueMax II 无气软管 以及 (6.4 mm x 0.9 m) BlueMax II 快接软管	(9.5 mm x 15 m) BlueMax II 无气软管 以及 6.4 mm x 15 m BlueMax II 鞍状软管	(9.5 mm x 15 m) BlueMax II 无气型和 6.4 mm x 0.9 m BlueMax II 鞍状软管	(9.5 mm x 15 m) BlueMax II 无气型和 6.4 mm x 0.9 m BlueMax II 鞍状软管
ENDURANCE 控制与驱动	驱动器	液压	液压	液压	液压	液压	液压
ENDURANCE 泵	更换泵	24B748	24W995	24W997	24W998	24W997	24W998
EQUIPMENT 磨损	修理套件	288471	17D601	17D601	287813	249001	288470
	杆	288479	249000	249001	288470	248980	287817
	套筒	248210	248979	248980	287817	240918	240918
	进液阀座套件	244199	240918	240918	240918	240918	240918

汽油驱动喷涂机型号的供应取决于当地排放法规。详情请咨询当地主管部门。

RAC X 低压 SWITCHTIP 喷嘴

任何工况皆达业界顶级涂装效果

低压喷涂，每单增效。



现采用激光打标，孔径尺寸清晰可辨



部件号 WRLPXXXX

RAC X LP (拥有专利)

30 种孔径可选，低压喷涂各类表面，单单获利

RAC X WRLP (拥有专利)

24 英寸扇面低压喷涂，大工量工期减半

RAC X 低压 SWITCHTIP 喷嘴 (LPxxx)

(霓虹色手柄) 孔径尺寸 - 英寸												
扇形宽度	英寸	(毫米)	0.013	0.015	0.017	0.019	0.021	0.023	0.025	0.027	0.029	0.031
	4-6	(102-152)				217						
	6-8	(152-203)	313	315	317	319						
	8-10	(203-254)		415	417	419	421	423	425			
	10-12	(254-305)		515	517	519	521	523	525	527		
	12-14	(305-356)			617	619	621	623	625	627	629	631
	14-16	(356-406)					723	725		729	731	
	流量 (gpm)*		0.18	0.24	0.31	0.38	0.47	0.57	0.67	0.77	0.90	1.03
	流量 (lpm)*		0.69	0.91	1.17	1.47	1.79	2.15	2.54	2.96	3.42	3.90
	建议的过滤器大小		100	60	60	60	60	60	60	60	60	30

RAC X WIDERAC™ 低压 SWITCHTIP 喷嘴 (WRLPxxxx)

(霓虹色手柄) 孔径尺寸 - 英寸									
扇形宽度	英寸	(毫米)	0.021	0.023	0.025	0.027	0.029	0.031	0.033
	24	(610)	1221	1223	1225	1227	1229	1231	1233
	流量 (gpm)*		0.47	0.57	0.67	0.77	0.90	1.03	1.17
	流量 (lpm)*		1.79	2.15	2.54	2.96	3.42	3.90	4.42
	建议的过滤器大小		60	60	60	60	60	30	30

*水 @ 2000 psi, 138 bar, 13.8 MPa — 黏度较高的涂料会降低流量。
例如：对于孔径为 0.027、扇面宽度为 24 英寸 (305 毫米) 的喷嘴，订购型号 WRLP1227。

防护罩


产品编号	说明
246215	RAC X HandTite 防护罩



延伸加长

使用加长杆喷枪或合适的延长配件，可免除操作困扰并加快工程进度。

产品编号	说明
287019	RAC X 10 英寸延长杆
287020	RAC X 15 英寸延长杆
287021	RAC X 20 英寸延长杆
287022	RAC X 30 英寸延长杆
287023	3 英尺加长杆喷枪与 RAC X LP 517 SwitchTip 喷嘴
287024	6 英尺加长杆喷枪与 RAC X LP 517 SwitchTip 喷嘴

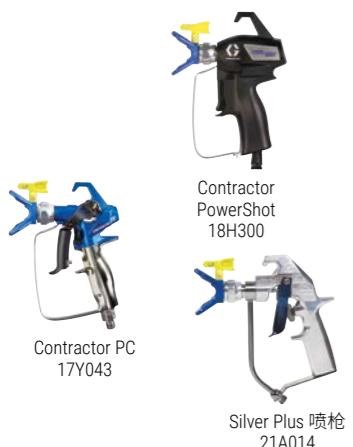

无气喷枪

产品编号	说明
18H300	Contractor PowerShot 标准喷枪 (配备 RAC X LP 517 喷嘴及防护罩)
17Y043	Contractor PC 喷枪 (配备 RAC X LP 517 喷嘴及防护罩)
19Y350	Contractor PC 紧凑型喷枪 (配备 RAC X LP 517 喷嘴及防护罩)
17Y042	Contractor PC 喷枪 (配备 RAC X LTX 517 喷嘴及防护罩)
18H150	Contractor 喷枪 (配备 LP 517 喷嘴及防护罩)
288420	Contractor 喷枪 (配备 LTX 517 喷嘴及防护罩)
21A014	Silver Plus 喷枪 (配备 RAC X LP 517 喷嘴及防护罩)
246240	Silver Plus 喷枪 (配备 RAC X LTX 517 喷嘴及防护罩)
246468	Flex Plus™ 喷枪 (配备 RAC X LTX 517 喷嘴及防护罩)
241705	重型工程材料喷枪 (配备 RAC X LTX 531 喷嘴及防护罩)



JETROLLER® 系统和配件

产品编号	说明
24W128	(356 - 457 mm) 可调节滚筒系统, 配备 RAC X WR 1223 喷嘴和 Contractor 管道阀
24W130	(356 - 457 mm) 可调节滚筒手柄系统
224399	45° 转接头

*所有系统均包含滚筒手柄组件、RAC X 防护罩、(305 mm) 滚筒手柄延长杆、(51 cm) 重型延长杆及 CleanShot™ 截止阀。
(不包括滚筒套)

PROCONNECT 作业现场维修 能力



一体化 ProConnect
替换套筒可在数秒
内完成喷枪维护

喷枪维修套件

使用固瑞克喷枪维修套件, 减少停机时间并延长设备使用寿命。

产品编号	说明
2005788	Contractor PowerShot ProConnect 套筒
17Y297	Contractor PC ProConnect 套筒
235474	Silver Plus 喷枪/Flex Plus 喷枪
288488	FTx 喷枪/Contractor 喷枪
237260	重型质感涂料喷枪



软管和鞭状软管

市场上最轻便、最柔韧的软管, 连接轻松且维护简便。提供多种长度和直径规格的软管可选。

产品编号	说明
240794	1/4 英寸 x 50 英尺 BlueMax II 无气软管
240797	3/8 英寸 x 50 英尺 BlueMax II 无气软管
25C827	1/8 英寸 x 3 英尺 BlueMax II 无气鞭状软管
25C832	1/8 英寸 x 6 英尺 BlueMax II 无气鞭状软管
238358	3/16 英寸 x 3 英尺 BlueMax II 无气鞭状软管
238359	3/16 英寸 x 6 英尺 BlueMax II 无气鞭状软管



过滤器

固瑞克独家 Easy Out 过滤器确保喷涂不间断, 提供光滑的专业级表面效果, 且清洁简便、有效减少涂料残留。

产品编号	说明
287032	60 目 FTx/Contractor/Contractor PC 喷枪过滤器
287033	100 目 FTx/Contractor/Contractor PC 喷枪过滤器
19Y355	60 目 Contractor PC 紧凑型喷枪过滤器
19Y356	100 目 Contractor PC 紧凑型喷枪过滤器
244067	60 目歧管过滤器 - 长型
244068	100 目歧管过滤器 - 长型



入口过滤器

有效阻隔污物、碎屑及其他污染物进入喷涂系统。

产品编号	说明
246385	GMAX 3400 入口过滤器
189920	GMAX II 3900/5900/7900 和 GH 130/200/230/300 标准入口过滤器
15V573	GMAX II 3900/5900/7900 防压扁入口过滤器
288472	GH 130/200/230/300 防压扁入口过滤器套件



虹吸套件

固瑞克虹吸套件专为优化泵送供给而设计, 支持从任意尺寸的材料容器中进行喷涂作业。

产品编号	说明
246386	5 加仑虹吸套件 (GMAX 3400)
16Y759	5 加仑虹吸套件 (GMAX II 3900/5900/7900)
16Y760	30/55 加仑虹吸套件 (GMAX II 3900/5900/7900)
288251	5 加仑虹吸套件 (GH 130)
288252	5 加仑虹吸套件 (GH 200/230/300)
15F171	5 加仑至 30/55 加仑虹吸套件 (GMAX II 3900/5900/7900 和 GH 130/200/230/300)



电动马达套件

无需工具即可快速在汽油发动机与电动马达套件之间切换, 为作业现场提供无与伦比的适应性。

产品编号	说明
288473	GH 130 马达套件
248949	GH 200/230/300 马达套件*

*GH 300 系列喷涂机使用电动马达套件时需配备 116914 和 15E588 组件。



液压过滤系统

通过阻隔污染物进入液压系统, 延长喷涂机使用寿命。

产品编号	说明
246173	液压过滤器



泵流体

Pump Armor 保护喷涂机在长期储存中免受腐蚀和冻损。稀释后可作为日常喷涂机清洁液使用。TSL 通过防止涂料内部固化, 延长泵密封件使用寿命。

产品编号	说明
243104	1夸脱 Pump Armor 瓶装
245133	1加仑 Pump Armor 瓶装
206994	8盎司 TSL 瓶装
206995	1夸脱 TSL 瓶装
206996	1加仑 TSL 瓶装

有关所有无气配件的
部件号和更多详细信息：
请访问 graco.com/accessories
或咨询当地经授权的固瑞克经销商



graco.com/accessories



MOVING MATERIALS THAT MATTER



有关详细信息，请访问 graco.com/contractor

©2025 Graco Inc. 344383CN - N 12/25 本文档包含的所有文字及图像数据均以发布时的最新产品信息为依据。固瑞克公司保留随时修改的权利，恕不另行通知。此处引用的商标仅用于识别目的。DeWALT® 和 DeWALT 标志为 DeWALT 工业工具有限公司的商标，经授权使用。所有商标均为其各自所有者的财产。产品受已批准的和正在申请中的专利保护，详情请参见 graco.com/patents。Blue 为固瑞克公司工程喷涂设备的商标。