



REACTOR[®] 3

스마트 드럼-건 스프레이 기술
비즈니스를 확장하고 수익성을 개선해 보세요



입증된 품질. 최고의 기술.



GRACO REACTOR 3 프로포셔너에 견줄 제품은 그 어디에도 없습니다

경험이 풍부한 작업자는 이 차이점에 대해 잘 알고 있습니다. Graco의 전문가급 Reactor 3 프로포셔너는 매년 안정적인 성능을 보장하는 제품으로 인정받고 있습니다.

최적화된 분사 성능과 비율 보장

최고의 성능을 보장하는 향상된 재료 공급과 온도 제어를 위해 드럼에서 건까지 완벽하게 연결되었습니다.

직관적이고 견고하며 심플한 디자인

적은 노력으로 더 많은 작업 완료 터치스크린으로 쉬운 작동이 가능하며, 시스템은 일관된 출력, 긴 수명, 간편한 유지 보수를 보장하도록 설계되었습니다.

생산성과 수익성 향상

독립적인 호스 온도 제어와 자동 압력 균형 조절로 불필요한 폐기물을 줄이면서 일관된 고수율을 위한 생산성을 최적화합니다. 소형 발전기와 컴프레서로 낮은 초기 비용을 누리세요.

정밀성과 효율성을 위한 고급 제어 및 작업 보고서

Reactor Connect와 작업 로그 추적을 활용해 고급 제어 및 정확한 기록 관리를 구현할 수 있습니다. 간단한 자동화 I/O는 산업용 및 OEM 애플리케이션에 필수적인 일관적이고 고품질의 출력을 보장합니다.

끊임 없는 스프레이를 가능하게 하는 GRACO의 독점 솔루션:



드럼에서 건까지 완벽하게 연결된 유일한 시스템

- 애플리케이션 인텔리전스를 통해 실익 및 시스템 보호 극대화
- 첫 사용 시에도 전문가급 결과물을 구현할 수 있도록 지원
- 시스템 인텔리전스로 완벽한 비율 유지 및 수율 개선



원격 제어 및 모니터링으로 생산성 극대화

- Reactor Connect 앱을 통해 원격으로 기계 제어
- 실시간 플릿 대시보드로 손쉬운 모니터링 및 문제 해결
- 작업 보고서 및 데이터 분석으로 비즈니스 간소화



PRO-CONNECT

빠른 전환으로 작업 완성 시간 단축

- 드럼 간의 빠른 펌프 전환
- 천장 높이가 낮아도 쉽게 펌프 이동
- 빠르고 쉬운 펌프 재조립

CORE

독점적인 전기 이송 펌프 기술

- 비율 보장 및 수율 개선을 위해 리액터와 통신
- 재료 부족 시 자동 종료
- 재료 공급 최적화를 위해 유입구 압력 모니터링 및 자체 조정
- 조용한 작동

Xcelerator

더 강력하고 빨라진 가열, 더 가벼워진 가열 호스 설계

- 독립적인 A 및 B 온도 제어 기능을 통해 압력 균형 및 수율 개선
- 새로운 견고한 호스 구성으로 더 길어진 수명 및 개선된 신뢰성
- 모든 필요를 충족하기 위한 내부 또는 외부 가열 옵션



처음부터 끝까지, 세계 최고급 스프레이 폼 및 폴 리우레아 시스템

완벽하게 연결된 Graco Reactor 3 시스템이 현장에서 든든한 파트너가 되어 드리겠습니다. 드럼에서 건까지 연결되어 있어 스프레이용으로 사용 시 열, 압력 및 재료 흐름을 정밀하게 제어할 수 있습니다.



CORE

특허 기술

코어 이송 펌프

공급되는 재료를
최적화하고 작업 중단
시간을 최소화하도록
설계되었습니다. 일반적인
공압 펌프보다 더 조용하고
동시에 리액터 3와 통신할
수 있어 완벽하게 연결된
시스템을 만들 수 있습니다.

본 이미지에 표시된 제품은
엘리트 모델 시스템입니다.

Standard 및 Pro 모델은
Katalyst 시스템 인텔리전스를
활성화하도록 하드웨어를
업그레이드할 수 있습니다.



드럼에서 건까지 완벽하게 연결된 유일한 시스템

코어 이송 펌프가 장착된 Reactor 3 Elite 모델은 Katalyst 시스템 인텔리전스를 활성화하는 데 필요합니다.



Reactor3

REACTOR 3 프로포셔너

특허 기술

조용하고 효율적으로 실행되도록 설계된 리액터 3 전기식 프로포셔너는 전체 시스템과 통신하여 작업을 간소화하고, 성능을 개선하고, 유리 관리 작업을 줄입니다.

ReactorConnect

특허 기술

REACTOR CONNECT

Reactor Connect로 시스템을 제어하여 생산성을 개선합니다. 건에서 바로 리액터에 액세스할 수 있습니다. 프로포셔너를 모니터링하여 조정하고 중단 없이 분사할 수 있습니다. 번거롭지 않습니다. 즉, 주어진 시간에 더 많은 일을 하고 작업 중단 시간을 줄이고 수율을 개선할 수 있습니다.

Xcelerator

XCELERATOR 가열 호스

특허 기술

내부 또는 외부 가열 호스가 독립적으로 온도를 제어합니다. 내부 가열 호스는 가열 시간이 40% 더 빠르고 기존의 외부 가열 호스보다 10% 더 가볍습니다. 내부 가열 호스는 이제 50ft(약 15m) 및 100ft(약 30m) 길이로 제공되어 무게 및 유체 연결을 최소화합니다.

자세한 내용은 GRACO.COM/REACTOR3에서 확인하세요

리액터 3 전기식 프로포서너

처음으로 드럼에서 건까지 완벽하게 연결된 시스템

스프레이 폼 및 폴리우레아 용도에 적합한 고급 기능을 갖춘 강력한 Reactor 3 프로포서너로 장비를 업그레이드해 보세요. Reactor 3는 시스템 전체와 연동되도록 설계되어 작업자의 작업을 단순화하고, 스프레이 파라미터를 최적화하며 생산성을 극대화합니다.

첨단 전기식 설계

- 압력/흐름 성능 개선을 위한 브러시리스 모터
- 독립적인 호스 가열을 위한 새로운 온도 제어반
- 전압 간 쉬운 변경을 위한 전압 점퍼
- 오류 방지 어셈블리를 위해 견고한 UL 표시 전기 호스 커넥터가 컬러 코딩되어 있고 키가 지정되어 있음
- 독립적인 Reactor 3: ADM 엔진 진단을 위한 티어 4 엔진과 연결

독립적인 호스 제어

- 압력 균형 개선을 위해 A 및 B 재료를 다른 온도로 제어
- 수율 최적화

줄어든 크기

- 공간 면적이 줄어 장비를 위한 여유 공간 추가 제공
- 소형 디자인으로 유량계 및 호스 연결부가 장비 내에서 손상되지 않도록 보호



본 이미지에 표시된 제품은 엘리트 모델입니다.

프로포서너	스프레이 폼 옵션						폴리우레아 옵션					
	표준		PRO		ELITE		표준		PRO		ELITE	
모델	E-20	E-30	E-20	E-30	E-20	E-30	E-XP1	E-XP2	E-XP1	E-XP2	E-XP1	E-XP2
모터	1.8 HP 브러시리스	2.5 HP 브러시리스	1.8 HP 브러시리스	2.5 HP 브러시리스	1.8 HP 브러시리스	2.5 HP 브러시리스	1.8 HP 브러시리스	2.5 HP 브러시리스	1.8 HP 브러시리스	2.5 HP 브러시리스	1.8 HP 브러시리스	2.5 HP 브러시리스
최대 유량	7.6 LPM	11.4 LPM	7.6 LPM	11.4 LPM	7.6 LPM	11.4 LPM	5.7 LPM	7.6 LPM	5.7 LPM	7.6 LPM	5.7 LPM	7.6 LPM
최대 압력	138 Bar	138 Bar	138 Bar	138 Bar	138 Bar	138 Bar	207 Bar	241 Bar	207 Bar	241 Bar	207 Bar	241 Bar
1차 가열	7 kW 단일 블록	10 kW 단일 블록	7 kW 단일 블록	10 kW 단일 블록	10 kW 단일 블록	15 kW 듀얼 블록	10 kW 단일 블록	15 kW 듀얼 블록	10 kW 단일 블록	15 kW 듀얼 블록	10 kW 단일 블록	15 kW 듀얼 블록
최대 호스 길이	67 m	98 m	67 m	98 m	67 m	98 m	67 m	98 m	67 m	98 m	67 m	98 m

REACTOR CONNECT

- 셀룰러 연결을 통한 실시간 대시보드 및 보고서
- 개선된 셀룰러 안테나
- GPS 안테나
- Reactor Connect에서 사용 가능한 GPS 위치
- 작업 이름과 보고

터치스크린 고급 디스플레이 모듈(ADM)

- 새로운 대형 터치스크린 인터페이스
- 직관적인 작동 및 탐색
- 하나의 화면에서 모든 스프레이 작동

ISO 윤활 펌프

- 연동식 펌프가 장착된 활성 ISO 윤활 시스템
- 자동 시간 순환으로 TSL 수명 개선
- 줄어든 유지 관리 작업(체크 밸브 없음)
- 더 커져 쉽게 교체할 수 있는 새로운 ISO 윤활유 병

유체 매니폴드

- 더 쉽게 돌리고 더 정밀하게 제어하기 위해 측면 장착형 유체 밸브로 새롭게 설계됨

타원형 기어 유량계 (슈라우드 아래)

- 유체 비율 확인
- ADM 및 Reactor Connect에 실시간 비율 데이터를 표시합니다.
- 광범위한 유체 점도 범위에 정확함

유입구 필터

- 유지 관리가 쉬운 디자인
- 2배 더 커진 필터 면적
- 더욱 정확한 온도 판독을 위한 별도의 온도 및 압력 센서



고급 소프트웨어 기능

전기식 및 유압식 Reactor 3 모델에서 사용 가능

- **Katalyst:** 드럼에서 건까지 리액터 인텔리전스. 성능, 비율 및 수율을 개선하는 시스템 통신 및 제어. (코어 펌프와 페어링된 엘리트 리액터 필요)
- **자동 압력 균형:** 리액터가 온도를 자동으로 조절하여 유체 압력 최적화 및 수율 최대화(프로 및 엘리트 시리즈에만 해당)
- **공급 펌프 종료:** 재료 부족 시 자동 종료. 비율 오류 문제를 일으킬 수 있는 공기가 시스템에 유입되는 것을 방지. (코어 펌프 필요)
- **스마트 공급:** 분사 비율을 계속 유지할 수 있도록 유체 유입구 압력을 자동으로 모니터링 및 조절하여 점도가 높은(예: 차가운) 재료에 대해 교정 (코어 펌프와 연결된 엘리트 리액터 필요)
- **저항 제어 모드:** 유체 센서 및 RTD 케이블의 번거로움 없이 호스 온도를 정확하게 모니터링 및 제어
- **전력 관리:** 전력 소비 감소를 위해 원하는 히터 와트 선택 (프로 및 엘리트 시리즈에만 해당)
- **셀룰러 소프트웨어 업데이트:** 리액터 소프트웨어를 자동으로 최신 버전으로 유지 (Reactor Connect 필요)
- **조그 카운트다운 타이머:** 순환 횟수 값을 입력한 다음 기계를 실행하고 정확하게 해당 횟수 값 이후 종료되도록 하여 시스템을 정확하게 세척하도록 지원
- **작업명 추적:** 작업명을 입력하면 요약된 작업 보고를 보실 수 있습니다. 리액터 커넥트 작업 보고서로 여러 날짜에 걸친 여러 기계로 분사된 작업의 분사 데이터를 추적할 수 있습니다
- **스마트 컨트롤:** 리액터의 흡입구 압력을 모니터링하고 모터 속도를 조정하여, 특히 대용량 출력 및 소형 공급 펌프 사용 시 발생할 수 있는 비율 이탈 분사를 방지하는 소프트웨어입니다. (엘리트 전기 시리즈에만 해당)

NEW

REACTOR 3 유압식 프로포셔너

Graco의 Reactor 3 유압 프로포셔너는 유압 리액터의 견고한 유산과 성능을 기반으로 하며, 이제 전기 Reactor 3 플랫폼의 고급 기능을 통합합니다. 지붕, 주거 및 상업 프로젝트를 포함한 건설 애플리케이션과 공장 내 OEM 애플리케이션을 위해 설계된 이 제품은 타의 추종을 불허하는 성능, 내구성 및 수익성을 제공합니다.

유체 매니폴드

- 더 쉽게 돌리고 더 정밀하게 제어하기 위해 측면 장착형 유체 밸브로 새롭게 설계됨

타원형 기어 유량계

- 유체 비율 확인
- ADM 및 Reactor Connect에 실시간 비율 데이터를 표시합니다.
- 광범위한 유체 점도 범위에 정확함

수평 펌프 제품군


- 체적식 하부 피스톤 펌프
- 쉬운 정비
- 긴 수명
- 부드러운 전환과 분무 패턴
- 1:1의 디스펜싱을 위한 여러 펌프 크기

유입구 필터

- 유지 관리가 쉬운 디자인
- 2배 더 커진 필터 면적
- 더욱 정확한 온도 판독을 위한 별도의 온도 및 압력 센서

신규 유압식 냉각 시스템

- 오일 수명을 연장하기 위해 최적의 오일 온도를 유지하는 강력한 팬

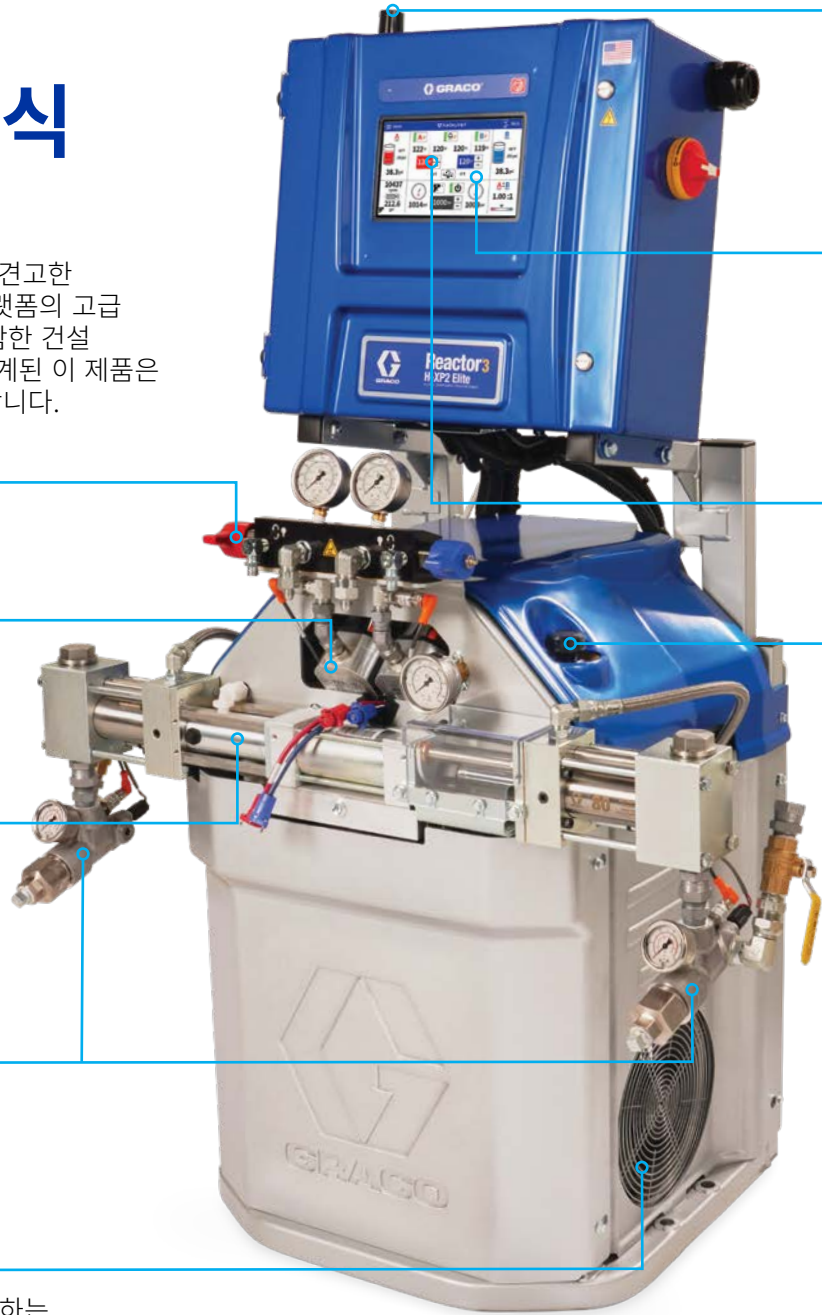

R3 하이브리드 히터

- 견고한 난방 설계
- 재료를 빠르고 효율적으로 가열합니다
- 온도 설정 지점을 최대 유량으로 유지합니다

본 이미지에 표시된 제품은 엘리트 모델입니다.

프로포셔너	스프레이 폼 옵션				폴리우레아 옵션			
	PRO		ELITE		PRO		ELITE	
모델	H-30	H-50	H-30	H-50	H-XP2	H-XP3	H-XP2	H-XP3
모터 마력	4 HP	7.5 HP	4 HP	7.5 HP	4 HP	7.5 HP	4 HP	7.5 HP
전기 사양	230V-1PH, 230V-3PH, 400V-3PH	230V-3PH, 400V-3PH	230V-1PH, 230V-3PH, 400V-3PH	230V-3PH, 400V-3PH	230V-1PH, 230V-3PH, 400V-3PH	230V-3PH, 400V-3PH	230V-1PH, 230V-3PH, 400V-3PH	230V-3PH, 400V-3PH
최대 유량	13.6 KG/MIN	24.5 KG/MIN	13.6 KG/MIN	24.5 KG/MIN	6.8 LPM	11.4 LPM	6.8 LPM	11.4 LPM
최대 압력	138 Bar	138 Bar	138 Bar	138 Bar	241 Bar	241 Bar	241 Bar	241 Bar
1차 가열	15 kW 듀얼 블록	20 kW 듀얼 블록	15 kW 듀얼 블록	20 kW 듀얼 블록	15 kW 듀얼 블록	20 kW 듀얼 블록	15 kW 듀얼 블록	20 kW 듀얼 블록
펌프 크기	140 cc	140 cc	140 cc	140 cc	80cc	80cc	80cc	80cc
최대 호스 길이	98 m	128 m	98 m	128 m	98 m	128 m	98 m	128 m

REACTOR CONNECT

- 셀룰러 연결을 통한 실시간 대시보드 및 보고서
- 개선된 셀룰러 안테나
- GPS 안테나
- Reactor Connect에서 사용 가능한 GPS 위치
- 작업 이름과 보고

터치스크린 고급 디스플레이 모듈(ADM)

- 새로운 대형 터치스크린 인터페이스
- 직관적인 작동 및 탐색
- 하나의 화면에서 모든 스프레이 작동
- 신규 전자 압력 제어(엘리트 모델)

독립적인 호스 제어

- 압력 균형 개선을 위해 A 및 B 재료를 다른 온도로 제어 수율 최적화

새로운 쉬운 접근이 가능한 오일 유지보수 포인트

- 접근하기 쉬운 오일
덥 스틱과 오일 배출
밸브로 예방 유지보수를
간소화합니다

ISO 윤활 펌프

- 더 커져 쉽게 교체할
수 있는 새로운 ISO
윤활유 병

새로운 직접 구동 유압 펌프

- 단순화된 견고한 설계로 플라이 휠 및 벨트
시스템을 제거하여 유지보수를 줄입니다
- 더 작은 콤팩트한 발자국
- 저소음
- 향상된 압력/유량 성능

새로운 컴팩트 설치 공간 프레임 디자인


- 공간 면적이 줄어 장비를 위한 여유 공간 추가 제공
- 컴팩트 디자인으로 유량계 및 호스 연결부가
손상되지 않도록 보호

Job				00:07
Enable Job: ☒		20500 David Koch Ave	New Job	
Job Name	Date	12/23/24	gal	
20500 David Koch Ave	12/20/24	101	2.1	↑
12655 W French Lake Rd	12/20/24	17	0.3	
1201 Lund Blvd	12/19/24	18	0.4	
88 11th Ave NE	12/19/24	62	1.3	
20500 David Koch Ave	12/19/24	12	0.2	↓

신규 작업 로그 추적

전기식 및 유압식 Reactor 3 모델에서 사용 가능

- 리액터 데이터와 함께 작업명 저장
- ‘작업 로그’가 활성화되면 사용자는 마지막 작업명을
사용하거나 새 작업명을 추가하라는 메시지를 받게
됩니다
- Reactor Connect 작업 보고서 사용 가능
- 작업이 다른 날짜에 다른 리액터로 분사되었더라도
보고서에서 작업 데이터를 통합할 수 있습니다

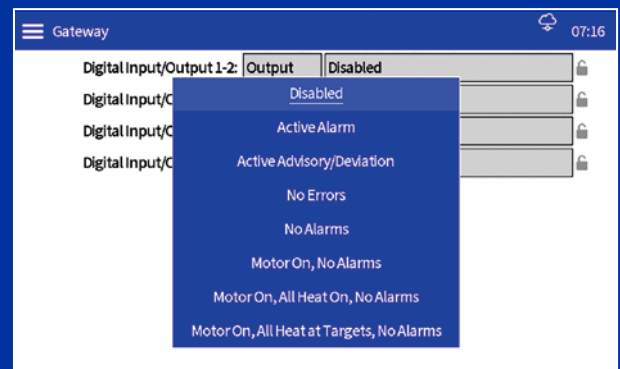

새로운 OEM 애플리케이션을 위한 게이트웨이

전기식 및 유압식 Reactor 3 모델에서 사용 가능

- 전기식 및 유압식 R3 시스템을 위한 기본 통신
- PLC 또는 로봇 애플리케이션을 위한 4가지 선택
가능한 입출력(I/O) 옵션 제공

출력 옵션:

- 활성 알람
- 활성 자문/편차
- 오류 없음
- 알람 없음
- 모터 켜짐, 알람 없음
- 모터 켜짐, 모든 히터
켜짐, 알람 없음
- 모터 켜짐, 모든 열이
목표에 도달, 알람
없음

입력 옵션:

- 전원 켜짐, 모터 켜짐,
모든 열 켜짐
- 전원 켜짐, 모터 꺼짐,
모든 열 꺼짐
- 전원 켜짐, 모터 꺼짐,
모든 열 켜짐

어떤 시스템이 필요하십니까?

쉽게 업그레이드할 수 있습니다. 이후에 비즈니스가 성장하면 Elite 기능을 추가해 보세요.

현재 비즈니스에 합리적인 리액터 3 시스템을 구입하고 이후에 기능을 추가할 수 있습니다. 리액터 3 라인은 Standard 또는 Pro에서 시작한 다음 언제든지 Elite 기능으로 업그레이드할 수 있습니다.

가장 잘 맞는 리액터 3 모델을 선택해 보세요



터치스크린 ADM
브러시리스 모터 (전기식에만 해당)
액티브 ISO 유회 펌프 (전기식에만 해당)
데이터 다운로드(USB 사용)
소형 재순환 밸브
간단한 Y-스트레이너

소프트웨어:

- 독립적인 A 및 B 호스 가열
- 저항 제어 모드



Standard의 모든 기능 PLUS...

더 커진 히터 옵션
쉽게 접근할 수 있는 대형 유입구 필터
Reactor Connect 셀 모듈
대형 재순환 밸브
드럼 수위 디스틱

소프트웨어:

- 자동 압력 균형
- 전력 관리
- 자동 셀룰러 소프트웨어 업데이트



Pro의 모든 기능 PLUS...

Katalyst 전체 시스템 제어
혼합비 보장
유입구 온도 및 압력 센서
발전기 대시보드
코어 이송 펌프에 최적화됨
전자식 압력 제어 (유압식에만 해당)

소프트웨어:

- 스마트 제어 (전기식에만 해당)
- 스마트 공급


각 패키지의 내용물:

패키지 옵션	표준	PRO	ELITE
외부 가열 호스 (EH) 패키지 구입 가능	예	예	예
내부 가열 호스 (IH) 패키지 구입 가능	예	예	예
패키지에 포함된 휩 호스 길이	EH 패키지의 3 m 휩, IH 패키지의 6 m 휩	EH 패키지의 3 m 휩, IH 패키지의 6 m 휩	6 m(6m) 휩
단일 호스 패키지에 포함된 품목	리액터, 휩 호스, 1 - 15 m 호스	리액터, 휩 호스, 1 - 15 m 호스	리액터, 휩 호스, 1 - 15 m 호스
다중 호스 패키지에 포함된 품목 E-20, E-30, E-XP1, E-XP2, H-30 및 H-XP2	리액터, 휩 호스, 2 - 100ft(약 30m) IH 호스 4 - 50ft(약 15m) EH 호스	리액터, 휩 호스, 2 - 100ft(약 30m) IH 호스 4 - 50ft(약 15m) EH 호스	리액터, 휩 호스, 2 - 100ft(약 30m) IH 호스 4 - 50ft(약 15m) EH 호스
다중 호스 패키지에 포함된 품목 H-50 및 H-XP3	해당 없음	리액터, 휩 호스, 3 - 30 m IH 호스 6 - 15 m EH 호스	리액터, 휩 호스, 3 - 30 m IH 호스 6 - 15 m EH 호스


성능 수준 선택 기업마다 필요가 다릅니다

리액터 3에는 모든 비즈니스 필요를 충족하기 위한 성능점이 있습니다. 창업 초기 단계에서 합리적인 가격의 신뢰할 수 있는 장비를 찾으시든, 기반을 다진 기업으로서 역량 확장과 생산성 향상을 목표로 하시든, 저희는 고객의 모든 요구를 충족시킬 기계를 보유하고 있습니다.

스프레이 폼 흐름 차트

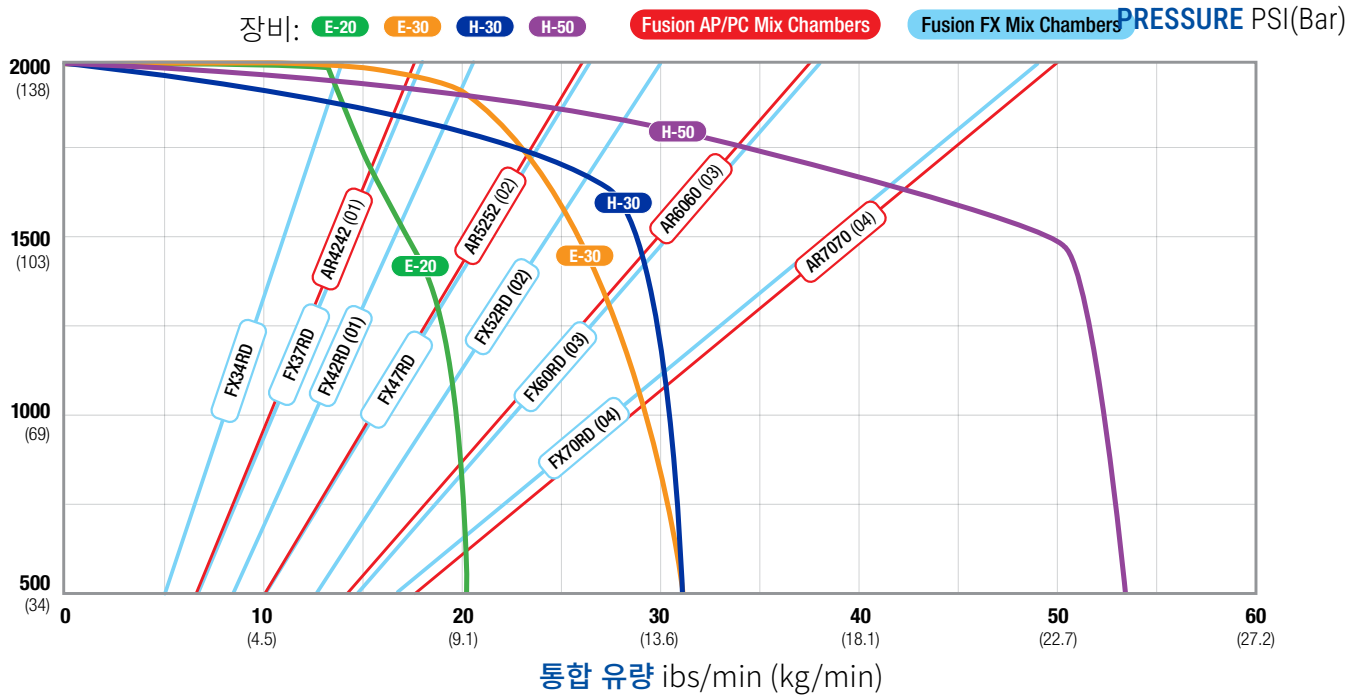

폴리우레아 흐름 차트

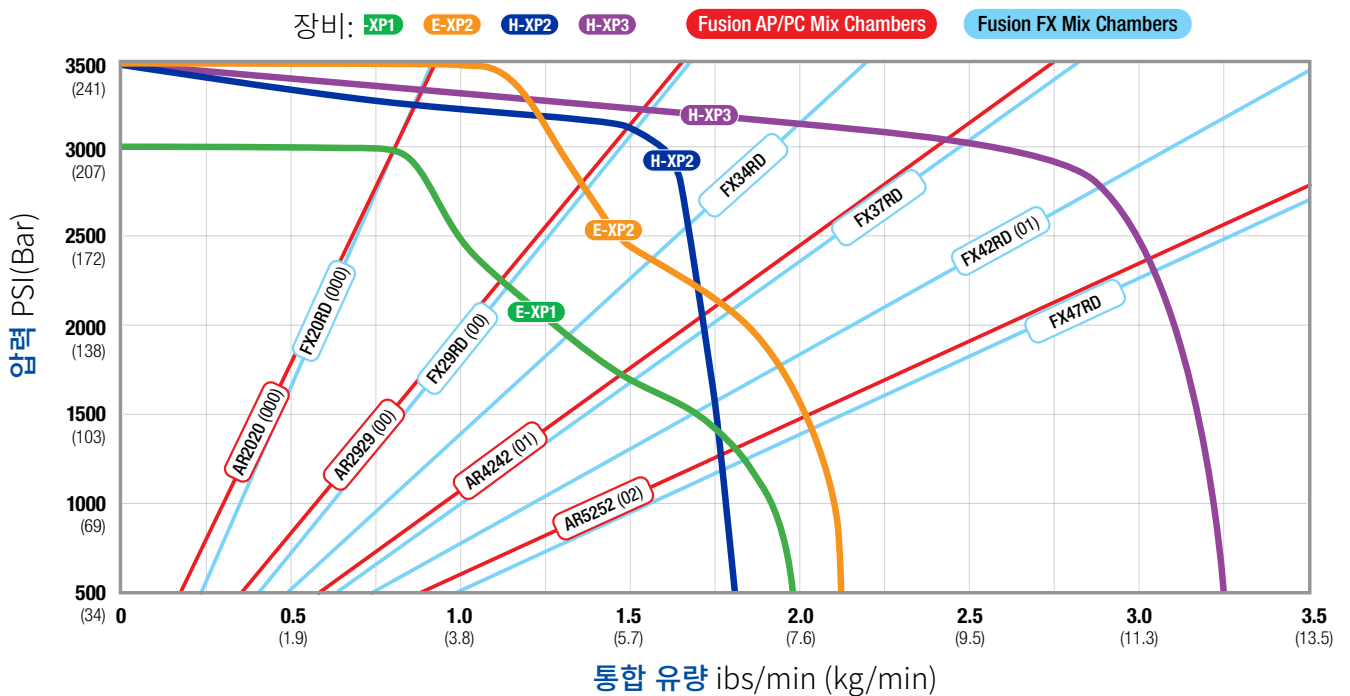

터치스크린 제어

더 쉬워진 정보 제어 및 액세스

더 커진 새로운 인터페이스에서는 터치스크린을 통해 간단하게 조작할 수 있어 리액터를 쉽게 작동할 수 있습니다. 하나의 화면에서 필요한 모든 스프레이 정보 및 제어가 가능해 손쉽게 직관적으로 이해할 수 있습니다. 새로운 설정 메뉴는 그 어느 때보다 더 많은 제어 기능을 제공하여 소유자 및 관리자가 비즈니스 필요에 맞춰 기계를 최적화할 수 있습니다.

독립적인 호스 온도


- 호스 온도는 A 및 B 재료의 설정 온도를 따라 조절되어 스프레이 패턴을 최적화하고 재료 수율을 극대화하는 데 기여합니다

유입구 재료 정보

- 남아 있는 A 및 B 재료의 온도, 압력 및 부피를 신속하게 파악

A 및 B 유체 온도 설정값

- 단 두 개의 온도 설정값으로 간소화된 설정값
- 독립적인 가열 호스를 사용하여 A와 B 재료가 정확한 A 및 B 온도 설정값으로 가열됨

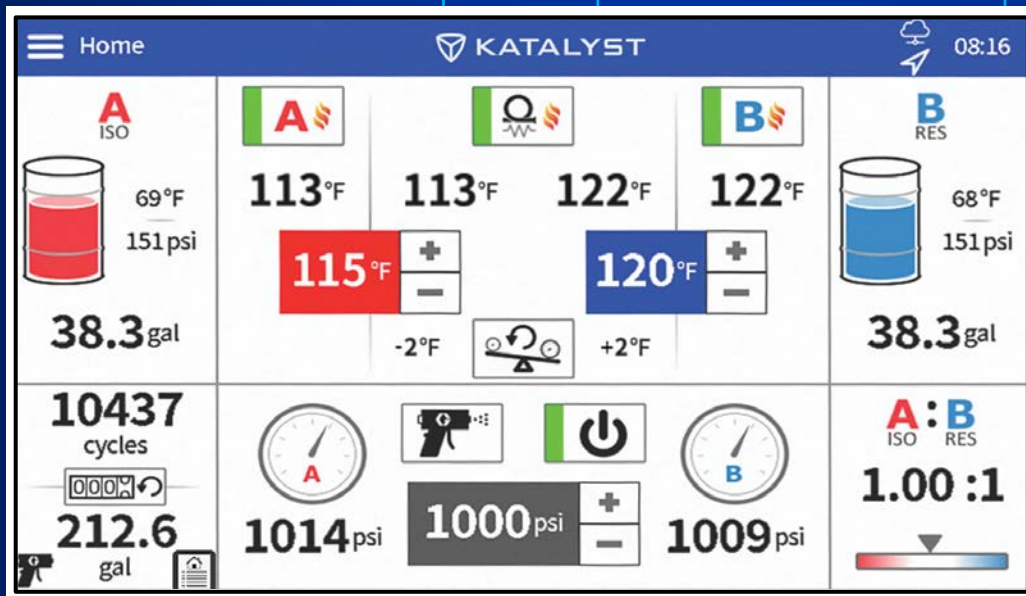

혼합비 보장

- 유량계가 장착된 경우 실시간 비율 성능 확인 가능

작업 로그

- 작업 로그 화면 바로가기
- 사용자가 리액터 데이터와 함께 작업명을 저장할 수 있음

시스템 모드

- 버튼을 터치하기만 하면 스프레이, 조그 및 보류 모드 간에 빠르게 변경 가능

자동 압력 균형

- 리액터가 온도를 자동으로 조절하여 유체 압력 최적화 및 수율 최대화 가능

*본 이미지에 표시된 제품은 엘리트 모델입니다.

GRACO 전문가가 도와드리겠습니다


숙련된 Graco 기술자가 고객님의 리액터 시스템에 접근하여 원격으로 문제를 해결해 드릴 수 있습니다.

REACTOR CONNECT

항상 가능한 원격 모니터링

Reactor Connect는 도장 작업자 및 소유자/관리자 모두를 위해 설계되었습니다. Reactor Connect를 사용하면 스마트폰에서 직접 비율을 추적하고, 경고를 받고, 데이터를 볼 수 있습니다. 따라서 소유자/관리자가 장비를 모니터링하고, 보고서에 액세스하고, 어디에서든 문제를 해결하고, 작업반원이 빠르게 작업에 복구하도록 할 수 있습니다.

ReactorConnect

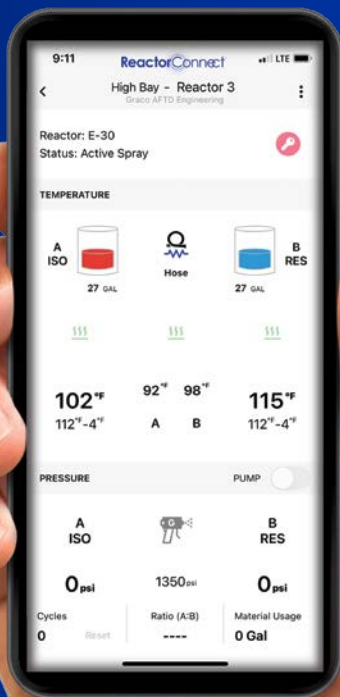

리액터 제어 화면 - Reactor Connect 앱


- 온도 및 압력점 조절
- 드럼 레벨 보기
- 히팅 존 작동/정지
- 사이클 카운터/재료 사용 및 보기 및 재설정
- 시스템 켜기/끄기
- 펌프 켜기/끄기
- 스프레이, 보류, 조그 모드 간에 전환
- 비율 보기

다중 시스템 대시보드 - Reactor Connect 앱

- 현재 Reactor 상태
- 매일 '전원 켜기' 시간
- 매일 '스프레이' 시간
- 일일 재료 사용량

온라인 인터페이스 - Reactor Connect 웹사이트

- 사용자 계정, 회사 프로필 및 사용자 만들기
- 계정에 리액터 할당
- 고급 Reactor Analytics
- 액세스 권한 제어
- GPS 위치 맵
- 자동화된 요약 보고서
- 맞춤형 보고

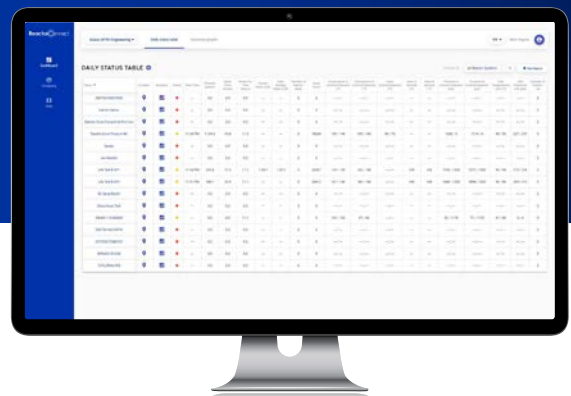

추가 지원을 받으려면 담당 대리점을 추가하세요

Reactor Analytics는 기계 성능 분석과 잠재적 문제점 신속 진단을 위한 뛰어난 도구입니다. Graco 장비 대리점을 Reactor Connect 회사에 추가해 보세요. 도움을 받을 수 있습니다.

리액터 3를 위한 KATALYST 제어 비율이 달라지는 문제의 가장 큰 원인을 없애 드립니다

리액터 3의 새로운 소프트웨어인 Katalyst는 가장 높은 수준의 시스템 인텔리전스를 제공하여 스프레이를 최적화하고, 비율 문제를 없애고, 수율을 개선하여 매번 뛰어난 결과를 제공하도록 돕습니다.

종합 시스템 인텔리전스를 위해 KATALYST 활성화

Katalyst 소프트웨어를 사용하면 사용 가능한 최고급 기능을 사용하여 시스템을 운영하게 되어 초보 도장 작업자도 전문가와 같은 결과를 얻을 수 있습니다.

완벽한 통신 및 제어 기능을 제공하는 KATALYST

- 코어 펌프와의 통신은 비율 이상 스프레이의 가장 큰 두 가지 원인을 대체로 없애줍니다.
- 유체 흐름 내 공기: Katalyst를 사용하면 재료 부족 시 시스템이 자동으로 종료되어 유체 흐름으로 공기가 들어가지 않습니다.
- 리액터에 적절한 재료 공급: Katalyst는 펌프에 공급되는 전력을 자동으로 조절하여 리액터에 항상 가장 적절한 양의 재료가 공급됩니다. 예를 들어 차가운 재료로 인한 공급 문제가 발생하지 않도록 합니다.
- Xcelerator 가열 호스와 통신하여 독립적인 A와 B 호스의 열 조절이 가능하고 수율 개선을 위해 압력 균형을 자동으로 조절할 수 있습니다





KATALYST를 활성화하는 방법: 간단하게 설정하세요

고객님의 새로운 Reactor 3 엘리트 프로포셔널에
코어 이송 펌프를 설치합니다

- 1 기계를 켜고 메시지가 표시되면 '전기식 이송 펌프'
를 확인합니다
- 2 이제...Katalyst 소프트웨어가 활성화됩니다.



* Standard 및 Pro 모델은 Katalyst 시스템
인텔리전스를 활성화하도록 하드웨어를
업그레이드할 수 있습니다.

코어 전기식 이송 펌프

강력하지만 조용하고 스마트하게

Graco의 혁신적인 코어 전기식 이송 펌프는 재료 공급을 최적화하고 다운타임을 최소화하도록 설계되었습니다. 전형적인 공압 펌프보다 소음이 적고 가동 비용이 저렴한 신작 전기 펌프는 Reactor 3와 통신하여 완전 연결 시스템을 제공합니다. 전기 공급 펌프를 사용하여 스프레이 장비의 공기 소비를 줄이면 컴프레서의 크기를 줄일 수 있어 무게, 설치 공간 및 유지 보수 비용이 감소됩니다.

CORE®

새로운 공급 펌프 종료

드럼이 비는 경우를 감지하여 시스템 내로 공기 유입 및 비율을 손상시킬 수 있는 이송 펌프와 리액터 3 프로포서너를 자동으로 종료합니다.

스마트 공급

소프트웨어가 리액터 3 프로포서너 유입구 압력을 자동으로 모니터링 및 조절하여 재료 공급을 최적화하고 비율을 정확하게 맞춰 작동합니다. 유입구 압력을 5.5 - 13.8 Bar로 유지하여 필요한 경우 이송 펌프의 전기 모터에 대한 출력을 높입니다. Reactor 3 Elite 모델에 Core 펌프를 사용하는 경우 스마트 공급이 가능합니다.



특허 출원 중

독점 ProConnect 기술을 사용하면 펌프 하부에서 모터를 재빨리 분리한 다음 펌프를 드럼에서 드럼으로 쉽게 이동할 수 있는데, 천장 높이가 낮아도 괜찮습니다. 더 키가 큰 장비를 구입하기 위해 비용을 지불하거나 펌프를 분리하기 위해 드럼을 기울일 필요가 더 이상 없습니다.

팁: 장비에 추가 펌프를 더 낮게 설치하면 드럼 교체가 더욱 빠르고 청결하게 이루어 집니다.



간단한 연결!

1, 2, 3단계를 거쳐 쉽게 모터를 하부에 연결할 수 있습니다.




1. T자형 핸들 풀기



2. 펌프 클램프 열기



3. 전기 모터를 밀어 분리



이는 장비의 소음을 오토바이 소리만큼 큰 수준에서 자동차 소음 수준으로 줄이는 것과 같습니다.

XCELERATOR 가열 호스

더 빠르게 가열하고, 더 가볍게, 더 유연하게

Graco의 Xcelerator 가열 호스는 그 어느 때보다 더 많은 옵션 및 제어 기능을 제공합니다. 모든 Xcelerator 호스는 완전히 독립적인 A 및 B 온도 제어 기능을 제공하도록 설계되었습니다. 이 호스는 보다 정밀한 압력 균형과 개선된 재료 수율을 제공합니다. 새로운 견고한 구조는 더 긴 수명을 제공하고 유지 관리 작업을 줄여줍니다.


Xcelerator®

특히 받음

가볍고 견고한 호스 연결부

Graco의 새로운 전기 커넥터는 사용자를 염두에 두고 설계되었습니다.

- ① **핀 및 소켓 커넥터**
 - 암/수 커넥터가 강력하고 안정적인 전기 연결 제공
- ② **개스킷 및 O-링 씰**
 - 방습 전기 연결 제공
- ③ **주요 특징**
 - A 및 B 커넥터에 대한 고유한 키가 잘못된 연결 방지

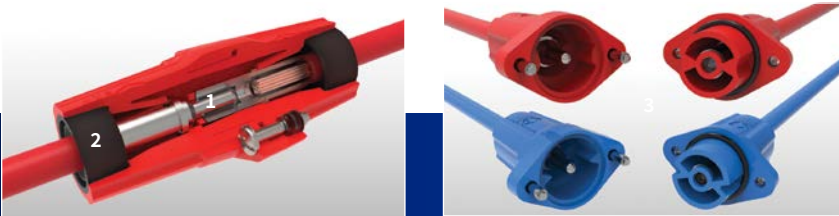

속도 및 신뢰성을 위한 설계

- 완전 독립적인 A 및 B 온도 제어
- 내부 가열 및 외부 가열 옵션
- 15 m 및 30 m 길이로 공급되는 내부 가열 호스: 유체 및 전기 연결부 최소화
- 저항 제어 모드에 대해 최적화됨: 케이블이나 센서 필요 없어 유지보수 및 문제 감소

업계에서 연결부가 가장 작고 가벼운 GRACO의 내부 가열 호스

견고한 소형 디자인 덕분에 상당한 크기 또는 무게 추가 없이 각 호스 조인트에서 가열 소자가 유체 흐름을 들여보내고 내보낼 수 있습니다.

내부 가열 호스

40% 가열 시간 단축

40% 유연성 증가

35% 더욱 작은 직경

- ① **열선**
 - 열선은 직접적인 재료 접촉과 빠른 가열을 위해 호스 ID에 있음
- ② **와이어 씰 너트/덮개/O-링/부싱**
 - 이러한 구성부품 덕분에 열선이 유체에서의 상태 전환 및 적절한 밀봉을 제공할 수 있음
- ③ **크림프 커넥터**
 - 호스 전력이 호스 조인트 간에 연결되도록 하는 멀티 스트랜드 와이어에 열선 연결

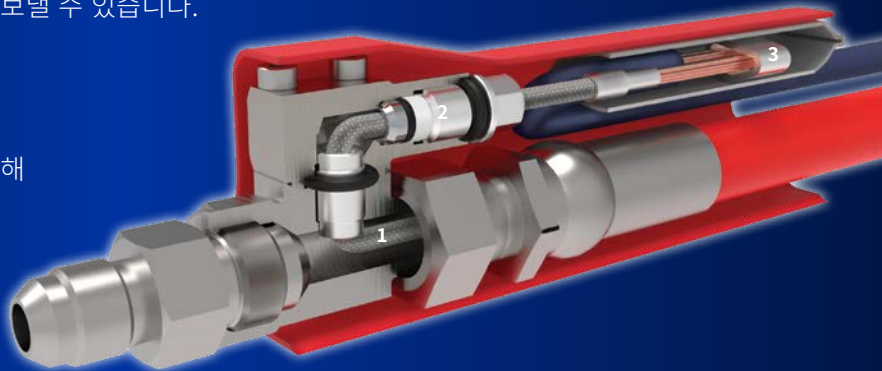




사진: ESR310

Standard – 스프레이 폼 프로포서너 및 패키지

REACTOR 3 E-20

26R310 Reactor 3, E-20, Standard, 7kW 열

ESR310 패키지: 15 m 외부 가열 호스, 3 m 휠
EHR310 패키지: 15 m 외부 가열 호스 (4개), 3 m 휠
ISR310 패키지: 15 m 내부 가열 호스, 6 m 휠
IHR310 패키지: 30 m 내부 가열 호스 (2개), 6 m 휠

REACTOR 3 E-30

26R330 Reactor 3, E-30, Standard, 10kW 열

ESR330 패키지: 15 m 외부 가열 호스, 3 m 휠
EHR330 패키지: 15 m 외부 가열 호스 (4개), 3 m 휠
ISR330 패키지: 15 m 내부 가열 호스, 6 m 휠
IHR330 패키지: 30 m 내부 가열 호스 (2개), 6 m 휠



사진: ESR311

Pro – 스프레이 폼 프로포서너 및 패키지

REACTOR 3 E-20

26R311 Reactor 3, E-20, Pro, 7kW 열

ESR311 패키지: 15 m 외부 가열 호스, 3 m 휠
EHR311 패키지: 15 m 외부 가열 호스 (4개), 3 m 휠
ISR311 패키지: 15 m 내부 가열 호스, 6 m 휠
IHR311 패키지: 30 m 내부 가열 호스 (2개), 6 m 휠

REACTOR 3 E-30

26R331 Reactor 3, E-30, Pro, 10kW 열

ESR331 패키지: 15 m 외부 가열 호스, 3 m 휠
EHR331 패키지: 15 m 외부 가열 호스 (4개), 3 m 휠
ISR331 패키지: 15 m 내부 가열 호스, 6 m 휠
IHR331 패키지: 30 m 내부 가열 호스 (2개), 6 m 휠

26R313 Reactor 3, E-20, Pro, 10kW 열

ESR313 패키지: 15 m 외부 가열 호스, 3 m 휠
EHR313 패키지: 15 m 외부 가열 호스 (4개), 3 m 휠
ISR313 패키지: 15 m 내부 가열 호스, 6 m 휠
IHR313 패키지: 30 m 내부 가열 호스 (2개), 6 m 휠

26R333 Reactor 3, E-30, Pro, 15kW 열

ESR333 패키지: 15 m 외부 가열 호스, 3 m 휠
EHR333 패키지: 15 m 외부 가열 호스 (4개), 3 m 휠
ISR333 패키지: 15 m 내부 가열 호스, 6 m 휠
IHR333 패키지: 30 m 내부 가열 호스 (2개), 6 m 휠



사진: ISR312

Elite – 스프레이 폼 프로포서너 및 패키지

REACTOR 3 E-20

26R312 Reactor 3, E-20, Elite, 10kW 열

ESR312 패키지: 15 m 외부 가열 호스, 6 m 휠, 엔진 케이블
EHR312 패키지: 15 m 외부 가열 호스 (4개), 6 m 휠, 엔진 케이블
ISR312 패키지: 15 m 내부 가열 호스, 6 m 휠, 엔진 케이블
IHR312 패키지: 30 m 내부 가열 호스 (2개), 6 m 휠, 엔진 케이블

REACTOR 3 E-30

26R332 Reactor 3, E-30, Elite, 15kW 열

ESR332 패키지: 15 m 외부 가열 호스, 6 m 휠, 엔진 케이블
EHR332 패키지: 15 m 외부 가열 호스 (4개), 6 m 휠, 엔진 케이블
ISR332 패키지: 15 m 내부 가열 호스, 6 m 휠, 엔진 케이블
IHR332 패키지: 30 m 내부 가열 호스 (2개), 6 m 휠, 엔진 케이블

Complete Elite 패키지:

Complete 패키지에는 리액터 엘리트 프로포서너, 내부 가열 호스 및 코어 펌프가 포함되어 있습니다.

REACTOR 3 E-20

CSR312 패키지: 리액터 E-20 Elite, 15 m 내부 가열 호스, 6 m 휠, 엔진 케이블, 코어 펌프 키트
CHR312 패키지: 리액터 E-20 Elite, 30 m 내부 가열 호스 (2개), 6 m 휠, 엔진 케이블, 코어 펌프 키트

REACTOR 3 E-30

CSR332 패키지: 리액터 E-30 Elite, 15 m 내부 가열 호스, 6 m 휠, 엔진 케이블, 코어 펌프 키트
CHR332 패키지: 리액터 E-30 Elite, 30 m 내부 가열 호스 (2개), 6 m 휠, 엔진 케이블, 코어 펌프 키트



graco.com/FusionFX



리액터 주문 시 건은 별도로 선택해야 합니다

퓨전 FX 건 — 지금껏 제작된 그 어떤 제품보다 작고 가벼우며 균형이 완벽한 건
추가 건 옵션에 대한 자세한 정보는 퓨전 FX 브로셔를 참조하십시오.



사진: ESR355

Pro – 스프레이 폼 프로포셔너 및 패키지

REACTOR 3 H-30

27R355 Reactor 3, H-30, Pro, 15kW 열

ESR355 패키지: 15 m 외부 가열 호스, 3 m 휨

EHR355 패키지: 15 m 외부 가열 호스 (4개), 3 m 휨

ISR355 패키지: 15 m 내부 가열 호스, 6 m 휨

IHR355 패키지: 30 m 내부 가열 호스 (2개), 6 m 휨

REACTOR 3 H-50

27R375 Reactor 3, H-50, Pro, 20kW 열, 230V

ESR375 패키지: 15 m 외부 가열 호스, 3 m 휨

EHR375 패키지: 15 m 외부 가열 호스 (6개), 3 m 휨

ISR375 패키지: 15 m 내부 가열 호스, 6 m 휨

IHR375 패키지: 30 m 내부 가열 호스 (3개), 6 m 휨

27R376 Reactor 3, H-50, Pro, 20kW 열, 400V

ESR376 패키지: 15 m 외부 가열 호스, 3 m 휨

EHR376 패키지: 15 m 외부 가열 호스 (6개), 3 m 휨

ISR376 패키지: 15 m 내부 가열 호스, 6 m 휨

IHR376 패키지: 30 m 내부 가열 호스 (3개), 6 m 휨



사진: ISR357

Elite – 스프레이 폼 프로포셔너 및 패키지

REACTOR 3 H-30

27R357 Reactor 3, H-30, Elite, 15kW 열

ESR357 패키지: 15 m 외부 가열 호스, 6 m 휨

EHR357 패키지: 15 m 외부 가열 호스 (4개), 6 m 휨

ISR357 패키지: 15 m 내부 가열 호스, 6 m 휨

IHR357 패키지: 30 m 내부 가열 호스 (2개), 6 m 휨

REACTOR 3 H-50

27R377 Reactor 3, H-50, Elite, 20kW 열, 230V

ESR377 패키지: 15 m 외부 가열 호스, 6 m 휨

EHR377 패키지: 15 m 외부 가열 호스 (6개), 6 m 휨

ISR377 패키지: 15 m 내부 가열 호스, 6 m 휨

IHR377 패키지: 30 m 내부 가열 호스 (3개), 6 m 휨

27R378 Reactor 3, H-50, Elite, 20kW 열, 400V

ESR378 패키지: 15 m 외부 가열 호스, 6 m 휨

EHR378 패키지: 15 m 외부 가열 호스 (6개), 6 m 휨

ISR378 패키지: 15 m 내부 가열 호스, 6 m 휨

IHR378 패키지: 30 m 내부 가열 호스 (3개), 6 m 휨

Complete Elite 패키지:

Complete 패키지에는 리액터 엘리트 프로포셔너, 내부 가열 호스 및 코어 펌프가 포함되어 있습니다.

REACTOR 3 H-30

CSR357 패키지: Reactor H-30 Elite, 15 m 내부 가열 호스, 6 m 휨, 코어 펌프 키트

CHR357 패키지: Reactor H-30 Elite, 30 m 내부 가열 호스 (2개), 6 m 휨, 코어 펌프 키트

REACTOR 3 H-50

CSR377 패키지: Reactor H-50 Elite, 230V, 15 m 내부 가열 호스, 6 m 휨, 코어 펌프 키트

CHR377 패키지: Reactor H-50 Elite, 230V, 30 m 내부 가열 호스 (3개), 6 m 휨, 코어 펌프 키트

CSR378 패키지: Reactor H-50 Elite, 400V, 15 m 내부 가열 호스, 6 m 휨, 코어 펌프 키트

CHR378 패키지: Reactor H-50 Elite, 400V, 30 m 내부 가열 호스 (3개), 6 m 휨, 코어 펌프 키트

**부품 번호 및 REACTOR 3
프로포셔너에 대한 세부 정보:**

graco.com/reactor3 를 방문하거나
지역 Graco 공인 대리점에 문의해 주세요



graco.com/reactor3



사진: ESR320

Standard – 폴리우레아 프로포셔너 및 패키지

REACTOR 3 E-XP1

26R320 Reactor 3, E-XP1, Standard, 10kW 열

ESR320 패키지: 15 m 외부 가열 호스, 3 m 휠
EHR320 패키지: 15 m 외부 가열 호스 (4개), 3 m 휠
ISR320 패키지: 15 m 내부 가열 호스, 6 m 휠
IHR320 패키지: 30 m 내부 가열 호스 (2개), 6 m 휠

REACTOR 3 E-XP2

26R340 Reactor 3, E-XP2, Standard, 15kW 열

ESR340 패키지: 15 m 외부 가열 호스, 3 m 휠
EHR340 패키지: 15 m 외부 가열 호스 (4개), 3 m 휠
ISR340 패키지: 15 m 내부 가열 호스, 6 m 휠
IHR340 패키지: 30 m 내부 가열 호스 (2개), 6 m 휠



사진: ESR321

Pro – 폴리우레아 프로포셔너 및 패키지

REACTOR 3 E-XP1

26R321 Reactor 3, E-XP1, Pro, 10kW 열

ESR321 패키지: 15 m 외부 가열 호스, 3 m 휠
EHR321 패키지: 15 m 외부 가열 호스 (4개), 3 m 휠
ISR321 패키지: 15 m 내부 가열 호스, 6 m 휠
IHR321 패키지: 30 m 내부 가열 호스 (2개), 6 m 휠

REACTOR 3 E-XP2

26R341 Reactor 3, E-XP2, Pro, 15kW 열

ESR341 패키지: 15 m 외부 가열 호스, 3 m 휠
EHR341 패키지: 15 m 외부 가열 호스 (4개), 3 m 휠
ISR341 패키지: 15 m 내부 가열 호스, 6 m 휠
IHR341 패키지: 30 m 내부 가열 호스 (2개), 6 m 휠



사진: ISR322

Elite – 폴리우레아 프로포셔너 및 패키지

REACTOR 3 E-XP1

26R322 Reactor 3, E-XP1, Elite, 10kW 열

ESR322 패키지: 15 m 외부 가열 호스, 6 m 휠, 엔진 케이블
EHR322 패키지: 15 m 외부 가열 호스 (4개), 6 m 휠, 엔진 케이블
ISR322 패키지: 15 m 내부 가열 호스, 6 m 휠, 엔진 케이블
IHR322 패키지: 30 m 내부 가열 호스 (2개), 6 m 휠, 엔진 케이블

REACTOR 3 E-XP2

26R342 Reactor 3, E-XP2, Elite, 15kW 열

ESR342 패키지: 15 m 외부 가열 호스, 6 m 휠, 엔진 케이블
EHR342 패키지: 15 m 외부 가열 호스 (4개), 6 m 휠, 엔진 케이블
ISR342 패키지: 15 m 내부 가열 호스, 6 m 휠, 엔진 케이블
IHR342 패키지: 30 m 내부 가열 호스 (2개), 6 m 휠, 엔진 케이블

Complete Elite 패키지:

Complete 패키지에는 리액터 엘리트 프로포셔너, 내부 가열 호스 및 코어 펌프가 포함되어 있습니다.

REACTOR 3 E-XP1

CSR322 패키지: Reactor E-XP1 Elite, 15 m 내부 가열 호스, 6 m 휠, 엔진 케이블, 코어 펌프 키트
CHR322 패키지: Reactor E-XP1 Elite, 30 m 내부 가열 호스 (2개), 6 m 휠, 엔진 케이블, 코어 펌프 키트

REACTOR 3 E-XP2

CSR342 패키지: Reactor E-XP2 Elite, 15 m 내부 가열 호스, 6 m 휠, 엔진 케이블, 코어 펌프 키트
CHR342 패키지: Reactor E-XP2 Elite, 30 m 내부 가열 호스 (2개), 6 m 휠, 엔진 케이블, 코어 펌프 키트



graco.com/AddFusion



리액터 주문 시 건은 별도로 선택해야 합니다

퓨전® PC 건 – 몇 초 내에 완벽하게 재조립 가능

추가 건 옵션에 대한 자세한 내용은 P&A 브로셔를 참조하세요.



사진: ESR365

Pro – 폴리우레아 프로포서너 및 패키지

REACTOR 3 H-XP2

27R365 Reactor 3, H-XP2, Pro, 15kW 열

ESR365 패키지: 15 m 외부 가열 호스, 3 m 휠

EHR365 패키지: 15 m 외부 가열 호스 (4개), 3 m 휠

ISR365 패키지: 15 m 내부 가열 호스, 6 m 휠

IHR365 패키지: 30 m 내부 가열 호스 (2개), 6 m 휠

REACTOR 3 H-XP3

27R385 Reactor 3, H-XP3, Pro, 20kW 열, 230V

ESR385 패키지: 15 m 외부 가열 호스, 3 m 휠

EHR385 패키지: 15 m 외부 가열 호스 (6개), 3 m 휠

ISR385 패키지: 15 m 내부 가열 호스, 6 m 휠

IHR385 패키지: 30 m 내부 가열 호스 (3개), 6 m 휠

27R386 Reactor 3, H-XP3, Pro, 20kW 열, 400V

ESR386 패키지: 15 m 외부 가열 호스, 3 m 휠

EHR386 패키지: 15 m 외부 가열 호스 (6개), 3 m 휠

ISR386 패키지: 15 m 내부 가열 호스, 6 m 휠

IHR386 패키지: 30 m 내부 가열 호스 (3개), 6 m 휠



사진: ISR367

Elite – 폴리우레아 프로포서너 및 패키지

REACTOR 3 H-XP2

27R367 Reactor 3, H-XP2, Elite, 15kW 열

ESR367 패키지: 15 m 외부 가열 호스, 6 m 휠

EHR367 패키지: 15 m 외부 가열 호스 (4개), 6 m 휠

ISR367 패키지: 15 m 내부 가열 호스, 6 m 휠

IHR367 패키지: 30 m 내부 가열 호스 (2개), 6 m 휠

REACTOR 3 H-XP3

27R387 Reactor 3, H-XP3, Elite, 20kW 열, 230V

ESR387 패키지: 15 m 외부 가열 호스, 6 m 휠

EHR387 패키지: 15 m 외부 가열 호스 (6개), 6 m 휠

ISR387 패키지: 15 m 내부 가열 호스, 6 m 휠

IHR387 패키지: 30 m 내부 가열 호스 (3개), 6 m 휠

27R378 Reactor 3, H-XP3, Elite, 20kW 열, 400V

ESR388 패키지: 15 m 외부 가열 호스, 6 m 휠

EHR388 패키지: 15 m 외부 가열 호스 (6개), 6 m 휠

ISR388 패키지: 15 m 내부 가열 호스, 6 m 휠

IHR388 패키지: 30 m 내부 가열 호스 (3개), 6 m 휠

Complete Elite 패키지:

Complete 패키지에는 리액터 엘리트 프로포서너, 내부 가열 호스 및 코어 펌프가 포함되어 있습니다.

REACTOR 3 H-XP2

CSR367 패키지: Reactor H-XP2 Elite, 15 m 내부 가열 호스, 6 m 휠, 코어 펌프 키트

CHR367 패키지: Reactor H-XP2 Elite, 30 m 내부 가열 호스 (2개), 6 m 휠, 코어 펌프 키트

REACTOR 3 H-XP3

CSR387 패키지: Reactor H-XP3 Elite, 230V, 15 m 내부 가열 호스, 6 m 휠, 코어 펌프 키트


CHR387 패키지: Reactor H-XP3 Elite, 230V, 30 m 내부 가열 호스 (3개), 6 m 휠, 코어 펌프 키트

CSR388 패키지: Reactor H-XP3 Elite, 400V, 15 m 내부 가열 호스, 6 m 휠, 코어 펌프 키트

CHR388 패키지: Reactor H-XP3 Elite, 400V, 30 m 내부 가열 호스 (3개), 6 m 휠, 코어 펌프 키트

**부품 번호 및 REACTOR 3
프로포서너에 대한 세부 정보:**

graco.com/reactor3 를 방문하거나
지역 Graco 공인 대리점에 문의해 주세요



graco.com/reactor3

호스 - 스프레이 폼



25P775	휠: LP, 3 m, 138 Bar
25P776	휠: LP, 6 m, 138 Bar
96B101	호스: 3/8 in, 외부, LP, 15 m, 블루 메시, 138 Bar
96B125	호스: 3/8 in, 외부, LP, 15 m, RTD, 블루 메시, 138 Bar
25P434	호스: 3/8 in, 내부, LP, 15 m, Xtreme-Wrap™, 138 Bar
25P435	호스: 3/8 in, 내부, LP, 30 m, Xtreme-Wrap, 138 Bar
25P437	호스: 3/8 in, 내부, LP, 15 m, RTD, Xtreme Wrap, 138 Bar
25P438	호스: 3/8 in, 내부, LP, 30 m, RTD, Xtreme Wrap, 138 Bar
96B102	호스: 1/2 in, 외부, LP, 15 m, 블루 메시, 138 Bar
96B126	호스: 1/2 in, 외부, LP, 15 m, RTD, 블루 메시, 138 Bar

호스 - 폴리우레아



25P777	휠: HP, 3 m, 241 Bar
25P778	휠: HP, 6 m, 241 Bar
96B111	호스: 3/8 in, 외부, HP, 15 m, 블루 메시, 241 Bar
96B145	호스: 3/8 in, 외부, HP, 15 m, RTD, 블루 메시, 241 Bar
25P534	호스: 3/8 in, 내부, HP, 15 m, Xtreme-Wrap, 241 Bar
25P535	호스: 3/8 in, 내부, HP, 30 m, Xtreme-Wrap, 241 Bar
25P537	호스: 3/8 in, 내부, HP, 15 m, RTD, Xtreme Wrap, 241 Bar
25P538	호스: 3/8 in, 내부, HP, 30 m, RTD, Xtreme Wrap, 241 Bar
96B112	호스: 1/2 in, 외부, HP, 15 m, 블루 메시, 241 Bar
96B146	호스: 1/2 in, 외부, HP, 15 m, RTD, 블루 메시, 241 Bar

호스 부속품

18E175	독립적인 가열 호스용 이중 FTS 키트
18E176	Xcelerator Xtreme Wrap 15 m
18E177	Xcelerator Xtreme Wrap 30 m



모델에 상관없이 REACTOR 3에 코어 이송 펌프 추가

드럼에서 건까지 완벽하게 연결된 완벽한 시스템

이송 펌프 옵션에 대한 자세한 내용은 P&A 브로셔를 참조하세요.



코어 이송 펌프

- 26D004 **E1** 이송 펌프
- 26D005 **E1 PKG:** 펌프 2개, 이송 펌프 컨트롤러, CAN 케이블
- 26D006 **E1 PKG:** 펌프 2개, 이송 펌프 컨트롤러, CAN 케이블, 유체 호스
- 26D277 **E1 PKG:** 펌프 2개, 이송 펌프 컨트롤러, CAN 케이블, 유체 및 에어 호스
- 26D000 **TPC:** 이송 펌프 제어기(TPC)
- 273295 **T4/코어:** 하부 펌프, 탄소강 (마개 어댑터 제외)



T4 이송 펌프

- 26D001 **T4** 펌프
- 26D002 **T4 PKG:** 펌프 2개, 유체 호스
- 26D003 **T4 PKG:** 펌프 2개, 유체 및 에어 호스
- 273295 **T4/코어:** 하부 펌프, 탄소강, (마개 어댑터 제외)
- 2003965 **T4/코어:** 하부 펌프, 탄소강, (마개 어댑터 및 클램프 포함)
- 25B395 **키트:** 마개 어댑터, 2인치, EZ 제거



STANDARD 및 PRO 모델 업그레이드 키트

- 18E212 **키트:** Reactor 3, 비율 보장
- 18E246 **키트:** 스트레이너, Reactor 3, 페어, Pro
- 18E247 **키트:** 스트레이너, Reactor 3, 페어, Elite
- 18E248 **키트:** 센서, 유입구, 온도, 압력
- 255148 **키트:** 대형 재순환 밸브 세트



REACTOR CONNECT 키트

- 18E242 **Reactor Connect 키트:** 미국 및 멕시코, CAT-M, GPS
- 18E245 **Reactor Connect 키트:** 캐나다, CAT-1, GPS
- 18E244 **Reactor Connect 키트:** 다양함. 여러 국가, CAT-M, GPS
- 18E243 **Reactor Connect 키트:** 다양함. 여러 국가, 3G, GSM, GPS
- 18E211 **키트:** R3, 원격 장착 브래킷

액세서리 키트

- 18E154 **키트:** Reactor 3, 공기 매니폴드
- 20A677 **키트:** 리액터 3, 엔진 CAN, 하네스
- 20A676 **키트:** 리액터 3, 라이트 타워
- 18D314PKG **ADM:** 터치스크린 화면 보호기, 10팩
- 25T859 **키트:** TSL, 병, (1 qt)
- 24M174 **키트:** 드럼 수위 디스틱

부품 번호 및 REACTOR 3 부속품에 대한 세부 정보:

graco.com/reactor3acc 를 방문하거나
지역 Graco 공인 대리점에 문의해 주세요.



graco.com/reactor3acc



브랜드 약속

1926년부터 혁신, 품질, A+ 서비스는 Graco가 추구하는 핵심 가치였습니다.

혁신을 경험하십시오

Graco가 혁신에 전념한 결과 기술적으로 진보된 기능, 선구적인 디자인, 고성능, 타의 추종을 불허하는 신뢰성으로 업계를 선도하는 제품과 장비가 탄생할 수 있었습니다. 한마디로 혁신은 더 나은 제품을 얻는 방법입니다!

품질 구축

Graco 고객은 수년간 안정적인 서비스를 제공하는 견고한 고품질 제품에 투자하고 계십니다. 더욱이 저희는 고객과 제휴하여 현장에서 제품을 배치하는 방법을 더 잘 이해한 다음 그 경험을 성능과 내구성 개선에 이용하고 있습니다.



변치 않는 A+ 서비스

전세계 어디에서든 어떤 지원 서비스 옵션을 접하더라도 당사의 A+ 서비스를 받을 수 있습니다. 당사는 고객의 상황에 대해 경청하고 문제를 최대한 빠르게 해결하기 위해 체계적으로 노력합니다. 단순한 거래가 아닌 협력과 관계를 중시하는 고객 서비스 마인드와 성실한 마음가짐을 지침으로 삼고 있습니다.



귀하의 질문에 답하고 필요한 사항을 지원해 드립니다.

www.graco.com/contact

Graco는 ISO 9001 인증을 받았습니다.

©2024 Graco 유통 BV 3J0315KO-D 03/25.

본 문서에 포함되어 있는 모든 서면 자료와 시각 자료는 발간 당시 이용 가능한 최신 제품 정보를 기준으로 합니다. Graco는 통보 없이 어느 시점에라도 제품을 변경할 수 있는 권리를 보유합니다.

다른 모든 브랜드 이름 또는 마크는 해당 소유주의 상표로, 해당 제품/회사를 나타내기 위한 용도로 사용됩니다. Graco의 지적 재산에 관한 자세한 내용은 www.graco.com/patent 또는 www.graco.com/trademarks를 참조하세요.