



KING[®] 无气 喷涂机

适用于喷涂防护涂料



PROVEN QUALITY. LEADING TECHNOLOGY.



过去 60 余年的行业领导者

无论是大型的喷涂项目（如桥梁、船舶或料罐），亦或几小时即可完成的简单修整项目，您每次都能依靠固瑞克喷涂设备来实现完美喷涂效果。固瑞克拥有业内最可靠的全系列单组份喷涂机，可提供用户所需的精确尺寸，且能够顺利完成任何无气喷涂项目。

固瑞克助您发展业务，建立声誉


固瑞克致力于提供市场上质量极具竞争力的防护涂料无气喷涂机，并提供业界领先的质保服务。

始于 1926 年，美国打造的可靠质量

100% 经过工厂测试和现场验证，固瑞克专业喷涂机于美国本土制造、组装并提供支持服务。

业内领先的质保服务

每一台固瑞克喷涂机背后都有业界领先的质保服务作为支持。您可能永远不会用到我们的质保服务 - 不过一旦有需要，我们将随时提供支持。

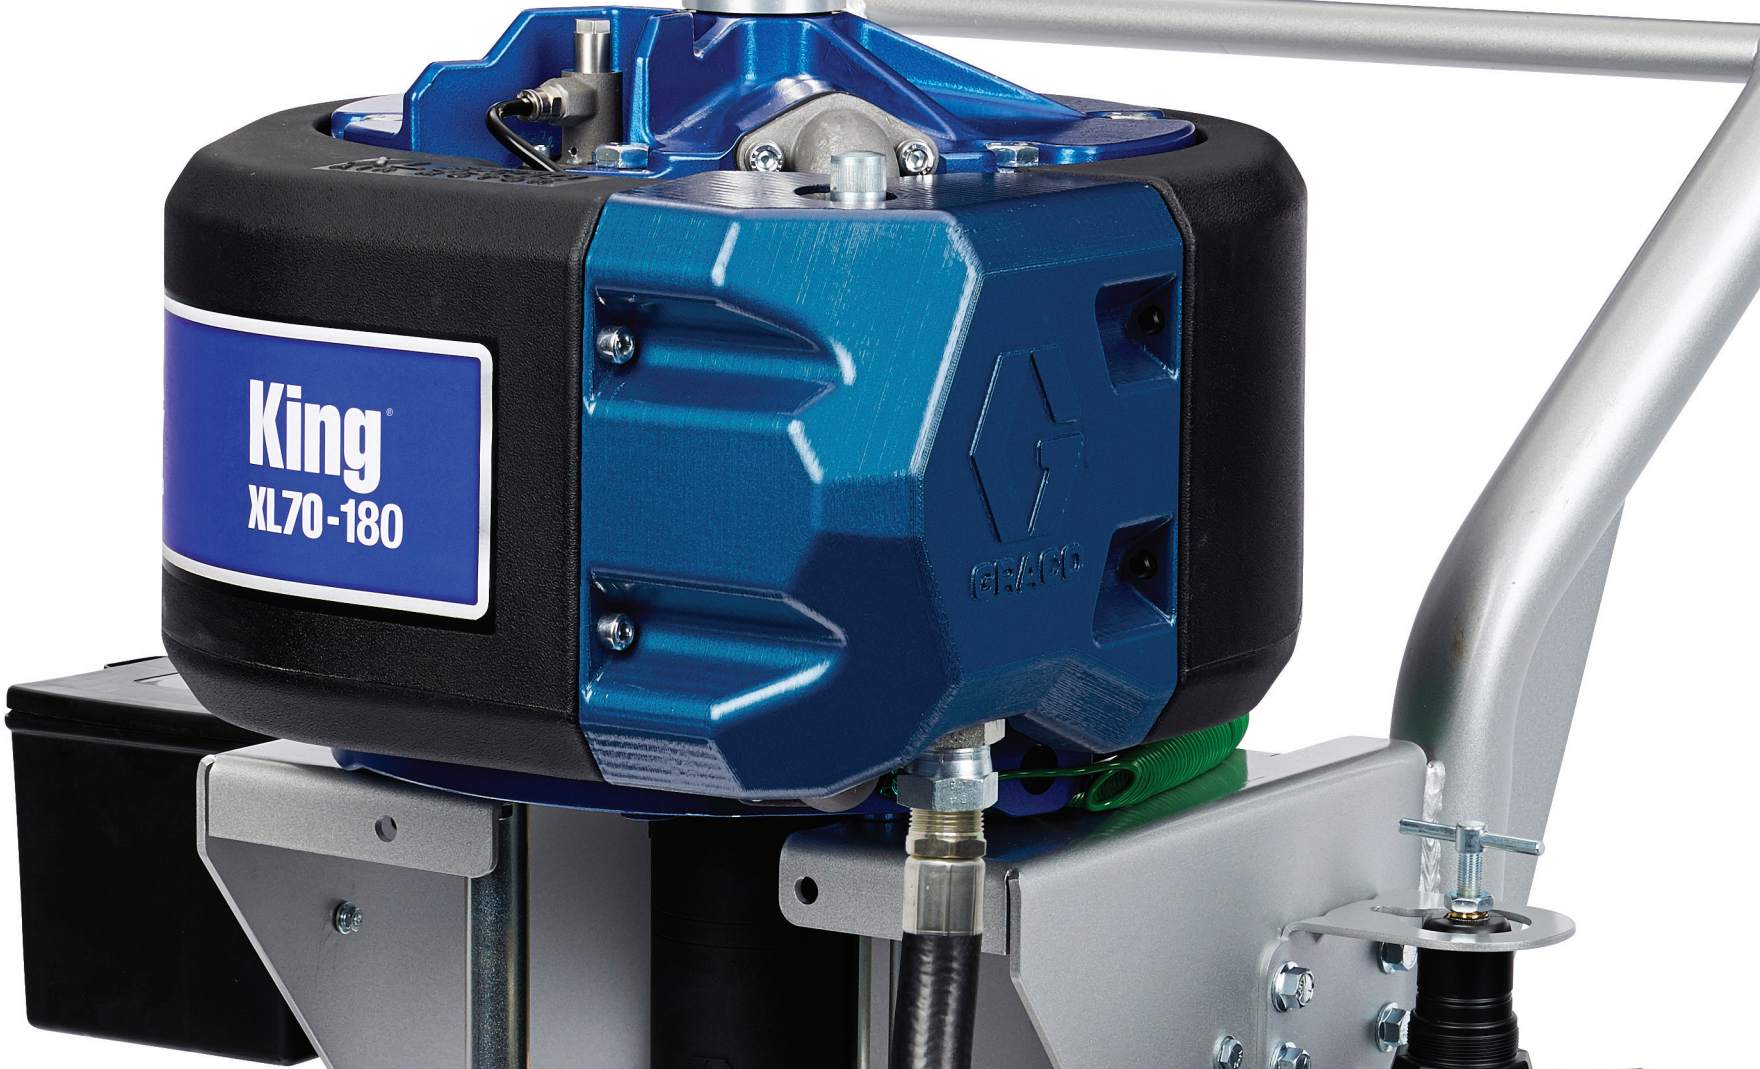

助力持续喷涂的固瑞克独有技术



拥有专利

当今业界使用寿命极为出色的泵

- Xtreme 泵配有 MaxLife® 活塞杆和气缸，具有极佳的使用寿命
- 使用寿命最多延长 6 倍
- 长寿命陶瓷球阀，无论喷涂任何材料均可实现最大的灵活性（选装套件）



拥有专利

有口皆碑的性能

- XL 空气马达可实现更快、反应更迅速的转向
- 隔热式外部导向管线能够最大限度防止结冰
- 几乎没有脉动或喷幅波动，即便同时使用多个喷枪也是如此



拥有专利

有效减少停机时间，极尽高效


- Endurance™ 泵下缸体 — 可快速、轻松地进行“现场”泵拆卸和维护
- Xtreme Seal™ 超高分子量聚乙烯和皮革密封件，耐用性最佳，适合大多数材料
- QuikAccess™ 进气阀，便于接近下缸体止回球阀



固瑞克独家拥有

数字监控

- 可快速监控泵循环数以及所喷涂加仑数
- 自动空打保护
- 可定制维护提醒



专利申请中

材料相容性

- 可选密封材料能够助您轻松喷涂高固含量涂料、加热材料或是溶剂型涂料，从而实现极其出色的泵性能表现！
- 超高分子量聚乙烯和皮革
- 超高分子量聚乙烯和聚四氟乙烯
- 聚四氟乙烯



固瑞克独家拥有

插入式性能

- 电动泵可实现高达 7250 psi 的喷涂压力
- 适用于标准和危险作业环境
- 无需空气压缩机



各种工作的上佳之选

在可供选择的最齐全的防护涂料喷涂机和多种可增强性能的配件中，必有一款固瑞克 King 系列喷涂机能够帮助您完成项目 — 无论项目的规模或是涂料种类如何。



选择合适的喷涂机

典型应用	聚氨酯面漆	薄片填充	锌底漆	环氧树脂	高固含量	硅胶
流体压力	2000-4500 psi	3000-4500 psi	3000-4500 psi	3000-6000 psi	6000-7250 psi	6000-7250 psi
喷涂机推荐度 最低 ●●●●● 最高	Contractor King 45: 1 ●●●●● King XL25-290 ●●●●● King XL30-220 ●●●●● King XL40-180I ●●●●● King XL45-290 ●●●●● King XL45-430 ●●●●● King E50 ●●●●●	Contractor King 45: 1 ●●●●● King XL30-220 ●●●●● King XL40-180 ●●●●● King XL45-290 ●●●●● King XL45-430 ●●●●● King E50 ●●●●●	Contractor King 45: 1 ●●●●● King XL30-220 ●●●●● King XL40-180 ●●●●● King XL45-290 ●●●●● King XL45-430 ●●●●● King E50 ●●●●●	Contractor King 45: 1 ●●●●● Contractor King 60: 1 ●●●●● King XL30-220 ●●●●● King XL40-180 ●●●●● King XL45-290 ●●●●● King XL45-430 ●●●●● King XL50-250 ●●●●● King XL60-115 ●●●●● King XL60-220 ●●●●● King E50 ●●●●● King E60 ●●●●●	Contractor King 60: 1 ●●●●● Contractor King 70: 1 ●●●●● King XL60-115 ●●●●● King XL60-220 ●●●●● King XL70-180 ●●●●● King XL70-290 ●●●●● King XL80-250 ●●●●● King XL90-145 ●●●●● King E60 ●●●●● King E70 ●●●●●	Contractor King 60: 1 ●●●●● Contractor King 70: 1 ●●●●● King XL60-115 ●●●●● King XL60-220 ●●●●● King XL70-180 ●●●●● King XL70-290 ●●●●● King XL80-250 ●●●●● King XL90-145 ●●●●● King E60 ●●●●● King E70 ●●●●●
建议使用的配件	空气辅助无气套件 – 288527 DataTrak 监控 – 24X552 55 加仑吸料装置 – 20A584	5 加仑提桶搅拌器 – 243340 55 加仑 Twistork® 搅拌器 – 256274 55 加仑吸料装置 – 20A584	5 加仑提桶搅拌器 – 243340 锌循环套件– 238588 具有独立冲洗功能的喷枪分流器 – 262826	具有独立冲洗功能的喷枪分流器 – 262826 10 加仑不锈钢料斗 – 24X570 (适用于 King) 10 加仑不锈钢料斗 – 25B619 (适用于 Contractor King)	加热器安装套件 – 17V573 (适用于 King) 加热器安装套件 – 18F785 (适用于 Contractor King) 10 加仑不锈钢料斗 – 24X570 (适用于 King) 10 加仑不锈钢料斗 – 25B619 (适用于 Contractor King)	Monark 5:1 进料泵套件 – 256276 带有料桶盖和 5:1 Monark 系统的 Xtreme Duty 搅拌器 – 25A601 加热器安装套件 – 17V573 (适用于 King) 加热器安装套件 – 18F785 (适用于 Contractor King)

各种工作的上佳之选

在可供选择的最齐全的防护涂料喷涂机和多种可增强性能的配件中，必有一款固瑞克 King 系列喷涂机能够帮助您完成项目 — 无论项目的规模或是涂料种类如何。



无论什么作业，固瑞克都有适合您的 KING 设备 — 供您选择！



型号	CONTRACTOR KING	KING E 系列	KING
输入功率	空气	电动 (120v / 240v)	空气
便携性	★★★★★	★★★	★★★
泵下缸体	Endurance	Xtreme	Xtreme
ENDURANCE 优势	有	-	-
防爆认证	有	具备	有
型号范围	★★★	★★★★★	★★★★★★



扫码以了解详细信息
GRACO.COM/KING

CONTRACTOR KING

气动喷涂机

隆重推出 King 系列的最新成员 — Contractor King！这款经济实惠的气动喷涂机系列专为单人移动作业而设计，性能优异，让每个承包商如虎添翼。有 4500 psi、6000 psi 和 7250 psi 可供选择，每种作业都有适用的型号！

先进的除冰技术，出色的喷涂质量

XL6500 空气马达

- 久经现场验证的设计几乎消除了结冰现象，可让您持续喷涂
- 空气先导控制，实现快速转向和低脉冲作业
- 耐用的铝、钢和复合材料结构，经久耐用

成熟的空气阀设计

- 即使使用多支喷枪，也能实现卓越的喷涂表面质量，无脉动
- 设计简单，易于维护
- 超大端口可实现超大气流



耐用、紧凑型设计，轻松移动作业

易于移动和运输

- 比同类型号轻近 100 lbs，便于单人操作
- 镀铬、焊接钢框架，可使用多年
- 集成式举升点，便于在作业现场定位
- 防爆轮胎，防止作业现场的碎屑刺破轮胎，方便作业正常进行



舒适与性能兼顾

采用 Silver Plus™ HP 高压无气喷枪*

结构紧凑，持久耐用，采用外部流体通道，巧妙的设计不再让您烫手，即使全天候喷涂作业也舒适。

- 两次更换填料之间的时间延长多达 2 倍
- 比其他同类喷枪轻达 35%
- 易扣式扳机，全天作业也舒适
- 额定压力高达 7250 psi
- 耐用的钢和铝设计，采用超大尺寸流体通道，减少压力损失
- 单喷枪操作方便，可与您机队中的所有设备协同作业



* 包含在 60:1 和 70:1 套装型号和 Big 150 型号中

型号	产品编号
Silver Plus HP 两指喷枪	273334
Silver Plus HP 四指喷枪	273335

产品编号	型号	包括	最大 PSI / 最大 GPM	下缸体	重量
279005	Contractor King 45:1 (裸机)	-	4500 psi / 4.6 gpm	290cc	145 lbs
279006	Contractor King 45:1 (套装)	Silver Plus™ 喷枪, 3/8 in x 50 ft 软管, 1/4 in x 6 ft 快接软管, XHD 417, 519 SwitchTip™ 喷嘴及护套			
279007	Contractor King 45:1 (Big 150)	Silver Plus 喷枪, (3) 3/8 in x 50 ft 软管, 1/4 in x 6 ft 快接软管, XHD 417, 519 SwitchTip 喷嘴, 护套及配件			
279010	Contractor King 60:1 (裸机)	-	6000 psi / 3.4 gpm	220cc	140 lbs
279011	Contractor King 60:1 (套装)	Silver Plus HP 喷枪, 3/8 in x 50 ft 软管, 1/4 in x 6 ft 快接软管, XHD 417, 519 SwitchTip 喷嘴, 护套及配件			
279012	Contractor King 60:1 (Big 150)	Silver Plus HP 喷枪, (3) 3/8 in x 50 ft 软管, 1/4 in x 6 ft 快接软管, XHD 417, 519 SwitchTip 喷嘴, 护套及配件			
279013	Contractor King 70:1 (裸机)	-	7250 psi / 2.9 gpm	180cc	135 lbs
279014	Contractor King 70:1 (套装)	Silver Plus HP 喷枪, 3/8 in x 50 ft 软管, 1/4 in x 6 ft 快接软管, XHD 417, 519 SwitchTip 喷嘴, 护套及配件			
279022	Contractor King 70:1 (Big 150)	Silver Plus HP 喷枪, (3) 3/8" x 50 ft 软管, 1/4 in x 6 ft 快接软管, XHD 417, 519 SwitchTip 喷嘴, 护套及配件			



扫码以了解详细信息
[GRACO.COM/CONTRACTORKING](https://graco.com/contractorking)

CONTRACTOR KING

气动喷涂机

可快速轻松进行“现场”泵拆卸和维护的
ENDURANCE 下缸体 — 没有比这更快的了！



优异的设计和性能

- Chromex™ 涂层杆和不锈钢气缸最大限度延长了使用寿命，提高了性能
- Xtreme Seal™ 超高分子量聚乙烯和皮革密封件，耐用性最佳，适合大多数材料
- QuikAccess™ 进气阀，便于接近下缸体止回球阀

3 步轻松拆泵



1. 拆下杆接头、入口软管和涂料软管
2. 松开锁紧螺母
3. 旋转泵将其拆除



使用这些出色的配件，按照您需要的方式构建！



CONTRACTOR KING 配件	产品编号
1 不锈钢料斗套件	25B619
2 涂料出口过滤器套件	16V583
3 Lift Ring Kit	19D953
4 空气过滤器和润滑器套件	19D955
5 45:1 下缸体套件 (290cc)	19D954
60:1 下缸体套件 (220cc)	19D952
70:1 下缸体套件 (180cc)	19D951
6 加热器安装套件	18F785

预先配置 150 FT 软管的 BIG 150 “即喷式” 套件，
适用大型作业！

- 部件齐全，大直径软管
- 始终如一的最高生产效率
- 极致的便利和价值
- 适用于所有 Contractor King 型号



KING

气动喷涂机

King 系列喷涂机采用固瑞克的 XL 空气马达设计，其性能和使用寿命均在同类喷涂机中名列前茅。King 系列气动喷涂机共有三种可选马达规格，可在各个规模的作业当中轻松喷涂要求最为严苛的防护涂料。

一款适用于所有场所的喷涂机

- 适合要求最苛刻的作业现场的重型推车
- 可选配的轻型推车能够改善移动性，非常适合在车间使用
- 可选的壁挂式安装能够实现静态部署，非常适合流水线应用

内置工具存储空间

- 可方便地安放在推车上
- 可存放工具和喷嘴等日常必需品，以便您快速轻松地取用

轻松监控循环数和材料量

- 可自动将循环数转换为所喷涂材料量
- 能够轻松以盎司、加仑或升为单位显示材料量
- 可按用户自定义的时间间隔设置预防性维护提醒



产品编号：
24X550

可选配件

外部导向管线

- 保持气路隔离以防止结冰

手动换向复位按钮

- 允许在结冰时以手动方式重启



坚固耐用的气动控制装置

- 大容量过滤调节器
- 润滑器选件可适应苛刻工作条件



XTREME

- 超大尺寸间隙可确保最小压降并提高使用性能



XTREME 整体式过滤器

- 无需其他配件或组件即可实现管内材料过滤。共有 30 目、60 目和 100 目三种可选尺寸



XTREME MAXLIFE


- 独有的 MaxLife 活塞杆和气缸。两次更换填料之间的时间延长多达 6 倍

马达 型号	XL10000			XL6500				XL3400	
	XL45-430	XL70-290	XL80-250	XL45-290	XL60-220	XL70-180	XL90-145	XL30-220	XL40-180
每次循环的输出流量	430cc	290cc	250cc	290cc	220cc	180cc	145cc	220cc	180cc
最大停机背压	4500 psi (310 bar)	7250 psi (500 bar)	7250 psi (500 bar)	4500 psi (310 bar)	6000 psi (414 bar)	7250 psi (500 bar)	7250 psi (500 bar)	3150 psi (217 bar)	3800 psi (262 bar)
最大空气输入压力	95 psi (6.5 bar)	100 psi (7 bar)	88 psi (6 bar)	100 psi (7 bar)	100 psi (7 bar)	100 psi (7 bar)	80 psi (5.5 bar)	100 psi (7 bar)	100 psi (7 bar)
60 循环/分钟时的输出流量	6.7 gpm (25.4 lpm)	4.6 gpm (17.4 lpm)	4.0 gpm (15.2 lpm)	4.6 gpm (17.4 lpm)	3.4 gpm (12.9 lpm)	2.9 gpm (11 lpm)	2.3 gpm (8.7 lpm)	3.4 gpm (12.9 lpm)	2.9 gpm (11 lpm)

¹使用 Dura® Flo™ 下缸体


多种密封材料

在实现最佳喷涂性能的过程中，密封件能够起到至关重要的作用。您可额外使用最适合具体涂料的密封材料套件对您的泵进行定制处理。




皮革和超高分子量聚乙烯

- 面向所有泵的标准密封件
- 适合大多数涂料，可有效提升耐磨性



超高分子量聚乙烯和聚四氟乙烯

- 最适合具有耐磨性和耐溶剂性要求，且温度低于 140°F 的应用



聚四氟乙烯

- 最适合耐热性或溶剂兼容性要求较高的应用

KING

XL30 和 XL40 喷涂机

King XL40-180 喷涂机配有固瑞克的 XL 3400 空气马达，其性能和使用寿命均在同类喷涂机中名列前茅。它可以应对要求极高的防护涂料和防腐蚀材料。

包含标准 KING 系列产品的所有功能，以及：

XL3400 7 英寸空气马达

- 与 XL6500 相比，空气消耗量降低多达 20%
- 重量更轻，可改善产品在作业现场的移动性

无气或空气辅助喷涂*

- 空气辅助无气喷涂套件，适合高精度精饰喷涂
- 新增了面向精饰型应用的空气辅助无气喷涂套件
- 可安装在任何现有的 XL25、XI30 或 XL40 喷涂机上。



可选配件



King XL40-180
K40FH1

KING

XL45、XL60 和 XL70 喷涂机

这些 King 系列喷涂机采用了固瑞克 XL6500 空气马达，为广大承包商树立了防护涂料喷涂机的行业标准。


XL6500 10 英寸空气马达

- 喷涂压力套件的压力范围为 4500-7250 PSI，比 XL3400 套件要高出 20%！
- 在喷涂压力相同的情况下，其流量要比 XL3400 型号高出 80% 以上

10 加仑不锈钢料斗

- 拆卸无需工具，从而能够快速对泵进行检修
- 采用棱角分明的拐角设计，易于清洁
- 盖板可保护材料并防止碎屑进入
- 可在重型和轻型推车上应用各种型号的 King 系列喷涂机

图示为料斗套件 24X570。可作为螺固式配件应用于所有 King 系列喷涂机。



可选配件



King XL70-180
K70MH2

KING XL3400 喷涂套件

产品编号	型号	包括	最大 PSI / 最大 GPM
K30FH0	带过滤器的 King XL30-220	带 5 加仑虹吸组件的车载式安装系统	3150 psi (217 bar) / 3.4 gpm (12.9 lpm)
K30FW0	带过滤器的 King XL30-220	带 55 加仑虹吸组件的壁挂式安装系统	3150 psi (217 bar) / 3.4 gpm (12.9 lpm)
K30FH1	带过滤器的 King XL30-220	带 5 加仑虹吸组件的车载式安装系统，额定压力 XTR+ 喷枪，3/8 in x 50 ft 软管，1/4 in x 6 ft 快接软管，XHD 519 SwitchTip 喷嘴，护套及配件	3150 psi (217 bar) / 3.4 gpm (12.9 lpm)
K40FH0	带过滤器的 King XL40-180	带 5 加仑虹吸组件的车载式安装系统	3800 psi (262 bar) / 2.9 gpm (11 lpm)
K40FW0	带过滤器的 King XL40-180	带 55 加仑虹吸组件的壁挂式安装系统	3800 psi (262 bar) / 2.9 gpm (11 lpm)
K40FH1	带过滤器的 King XL40-180	带 5 加仑虹吸组件的车载式安装系统，额定压力 XTR+ 喷枪，3/8 in x 50 ft 软管，1/4 in x 6 ft 快接软管，XHD 519 SwitchTip 喷嘴，护套及配件	3800 psi (262 bar) / 2.9 gpm (11 lpm)
K40FW1	带过滤器的 King XL40-180	带 55 加仑虹吸组件的壁挂式安装系统，额定压力 XTR+ 喷枪，3/8 in x 50 ft 软管，1/4 in x 6 ft 快接软管，XHD 519 SwitchTip 喷嘴，护套及配件	3800 psi (262 bar) / 2.9 gpm (11 lpm)

KING XL6500 喷涂套件

产品编号	型号	包括	最大 PSI / 最大 GPM
K45FH0	带过滤器的 King XL45-290	带 5 加仑虹吸组件的车载式安装系统	4500 psi (310 bar) / 4.6 gpm (17.4 lpm)
K45FH1	带过滤器的 King XL45-290	带 5 加仑虹吸组件的车载式安装系统，额定压力 XTR+ 喷枪，3/8 in x 50 ft 软管，1/4 in x 6 ft 快接软管，XHD 519 SwitchTip 喷嘴，护套及配件	4500 psi (310 bar) / 4.6 gpm (17.4 lpm)
K45NH1	无过滤器的 King XL45-290	带 5 加仑虹吸组件的车载式安装系统，额定压力 XTR+ 喷枪，3/8 in x 50 ft 软管，1/4 in x 6 ft 快接软管，XHD 519 SwitchTip 喷嘴，护套及配件	4500 psi (310 bar) / 4.6 gpm (17.4 lpm)
K60FH0	带过滤器的 King XL60-220	带 5 加仑虹吸组件的车载式安装系统	6000 psi (414 bar) / 3.4 gpm (12.9 lpm)
K60FH1	带过滤器的 King XL60-220	带 5 加仑虹吸组件的车载式安装系统，额定压力 XTR+ 喷枪，3/8 in x 50 ft 软管，1/4 in x 6 ft 快接软管，XHD 519 SwitchTip 喷嘴，护套及配件	6000 psi (414 bar) / 3.4 gpm (12.9 lpm)
K60NH1	无过滤器的 King XL60-220	带 5 加仑虹吸组件的车载式安装系统，额定压力 XTR+ 喷枪，3/8 in x 50 ft 软管，1/4 in x 6 ft 快接软管，XHD 519 SwitchTip 喷嘴，护套及配件	6000 psi (414 bar) / 3.4 gpm (12.9 lpm)
K70FH0	带过滤器的 King XL70-180	带 5 加仑虹吸组件的车载式安装系统	7250 psi (500 bar) / 2.9 gpm (11 lpm)
K70FH1	带过滤器的 King XL70-180	带 5 加仑虹吸组件的车载式安装系统，额定压力 XTR+ 喷枪，3/8 in x 50 ft 软管，1/4 in x 6 ft 快接软管，XHD 519 SwitchTip 喷嘴，护套及配件	7250 psi (500 bar) / 2.9 gpm (11 lpm)
K70NH1	无过滤器的 King XL70-180	带 5 加仑虹吸组件的车载式安装系统，额定压力 XTR+ 喷枪，3/8 in x 50 ft 软管，1/4 in x 6 ft 快接软管，XHD 519 SwitchTip 喷嘴，护套及配件	7250 psi (500 bar) / 2.9 gpm (11 lpm)
K70MH2	采用 MaxLife 的 King XL70-180	带 5 加仑虹吸组件的车载式安装系统，额定压力 XTR+ 喷枪，3/8 in x 50 ft 软管，1/4 in x 6 ft 快接软管，XHD 519 SwitchTip 喷嘴，护套及配件	7250 psi (500 bar) / 2.9 gpm (11 lpm)
K45MH2	采用 MaxLife 的 King XL45-290	带 5 加仑虹吸组件的车载式安装系统，额定压力 XTR+ 喷枪，3/8 in x 50 ft 软管，1/4 in x 6 ft 快接软管，XHD 519 SwitchTip 喷嘴，护套及配件	4500 psi (310 bar) / 4.6 gpm (17.4 lpm)

KING

XL45、XL70 和 XL80 喷涂机

如果您执行的大型作业要求配备高输出喷涂设备，那么这些喷涂机将是您的首选。King XL10000 喷涂机配有固瑞克 XL 10000 空气马达；这是固瑞克迄今为止体积最大的空气马达，其能够完成的工作量相当于其他多台喷涂设备的总和。

KING 系列产品的特点：

XL10000 13 英寸空气马达

- 同类产品 中体积最大的空气马达
- 缩短泵的工作周期，从而延长密封件使用寿命

我们排量最大的泵，可满足各种大型作业需求

- 流量比 XL6500 套件高出 35%
- 流体流量大，可支持多达 8 把喷枪同时喷涂！
- 支持最高 430cc 的泵尺寸。循环速度更低，可有效延长泵的使用寿命！



4 路喷枪分流器配件

- 助您轻松转换喷涂机，以便支持更多喷枪和软管。
- 支持 1/2 in NPT 端口，适用于各个型号的 King 系列喷涂机



产品编号：
17V587

可选配件



King XL70-290
K71FH1

KING XL10000 喷涂套件

产品编号	型号	包括	最大 PSI / 最大 GPM
K47FH1	带过滤器的 King XL45-430	额定压力 XTR+ 喷枪，3/8 in x 50 ft 软管，1/4 in x 6 ft 快接软管，XHD 519 SwitchTip 喷嘴，护套及配件	4500 psi (310 bar) / 6.7 gpm (25.4 lpm)
K71FH1	无过滤器的 King XL70-290	额定压力 XTR+ 喷枪，3/8 in x 50 ft 软管，1/4 in x 6 ft 快接软管，XHD 519 SwitchTip 喷嘴，护套及配件	7250 psi (500 bar) / 4.6 gpm (17.4 lpm)
K71NH1	无过滤器的 King XL70-290	额定压力 XTR+ 喷枪，3/8 in x 50 ft 软管，1/4 in x 6 ft 快接软管，XHD 519 SwitchTip 喷嘴，护套及配件	7250 psi (500 bar) / 4.6 gpm (17.4 lpm)
K82FH1	带过滤器的 King XL80-250	额定压力 XTR+ 喷枪，3/8 in x 50 ft 软管，1/4 in x 6 ft 快接软管，XHD 519 SwitchTip 喷嘴，护套及配件	7250 psi (500 bar) / 4.0 gpm (12.9 lpm)
K82NH1	无过滤器的 King XL80-250	额定压力 XTR+ 喷枪，3/8 in x 50 ft 软管，1/4 in x 6 ft 快接软管，XHD 519 SwitchTip 喷嘴，护套及配件	7250 psi (500 bar) / 4.0 gpm (12.9 lpm)

如需查看其他型号，请参阅第 29 页

特种套件

这些套件由固瑞克专门打造，能够帮助您确定哪种系统符合您的应用需求。无论您需要料斗和软管更长的厚型涂层解决方案，还是用于精饰作业的空气辅助套件，我们都能满足您的需求。对于需要全套定制解决方案的用户，固瑞克可为其提供不含泵下缸体的空气马达裸机，以便按照用户的具体规格要求进行配置。

KING 高粘度流体套件

产品编号	型号	包括
XL6500 空气马达		
26C891	King XL70-180 高粘度流体双枪喷涂套件	2 把 XHF™ 喷枪，1/2 in x 50 ft 软管，3/8 in x 6 ft 快接软管，XHD429 喷嘴，10 gal 不锈钢料斗
26C349	King XL70-180 高粘度流体 Big 250 套件	XHF 喷枪，3/4 in x 200 ft 软管，1/2 in x 50 ft 软管，快接软管，XHD531 喷嘴，10 gal 不锈钢料斗
XL10000 空气马达		
24X593	King XL70-290 高粘度流体喷涂套件	XHF 喷枪，3/4 in x 50 ft 软管，1/2 in x 25 ft 快接软管，XHD429 喷嘴，10 gal 不锈钢料斗
24X594	King XL80-250 高粘度流体喷涂套件	XHF 喷枪，3/4 in x 50 ft 软管，1/2 in x 25 ft 快接软管，XHD429 喷嘴，10 gal 不锈钢料斗
26C892	King XL70-290 高粘度流体双枪喷涂套件	2 把 XHF 喷枪，1/2 in x 50 ft 软管，3/8 in x 6 ft 快接软管，XHD431 喷嘴，10 gal 不锈钢料斗
26C350	King XL70-290 高粘度流体 Big 250 套件	XHF 喷枪，3/4 in x 200 ft 软管，1/2 in x 50 ft 软管，快接软管，XHD531 喷嘴，10 gal 不锈钢料斗



空气辅助无气 XL3400 套件：

产品编号	型号	包括
287975	King XL30-220 空气辅助无气喷涂套件*	套件包括雾化空气调节器，1/4 in. x 50 ft. (15m) 喷涂管路，1/4 in. x 50 ft. 空气管路，含选配 LTX_ __ 喷嘴的 G40 喷枪
287976	King XL40-180 空气辅助无气喷涂套件*	套件包括雾化空气调节器，1/4 in. x 50 ft. (15m) 喷涂管路，1/4 in. x 50 ft. 空气管路，含选配 LTX_ __ 喷嘴的 G40 喷枪

KING 系列推车套件不包含下缸体和润滑器

产品编号	型号	包括
KN3DH0	XL3400，配备于重型裸推车*	包括连接杆、连接件和吸料软管
KN3DL0	XL3400，配备于轻型裸推车*	包括连接杆、连接件和吸料软管
KN6DH0	XL6500，配备于重型裸推车*	包括连接杆、连接件和吸料软管
KN6DL0	XL6500，配备于轻型裸推车*	包括连接杆、连接件和吸料软管

如需查看其他型号，请参阅第 27-30 页上的订购表格

KING E 系列

电动喷涂机

固瑞克 King E 系列电动无气喷涂机是世界上首款适用于防护涂料的电动喷涂机，经批准可用于危险和非危险场所。该产品由电动马达提供动力，且无需调用大型的空气压缩机，因而能够为您节省时间和资金。

品质优异的单喷枪喷涂机

适合多种应用的电动解决方案

- 无需空气和燃料
- 可在 120V 或 240V 电压下运行，非常便捷
- 不会因空气马达结冰而造成延迟！

低噪运行

- 运行噪音仅为传统空气马达的 1/5
- 运行噪音低于 80 dba，让您的喷涂体验更加舒适

降低运行成本

- 省去调用大型空气压缩机的相关成本和繁琐操作
- 可通过发电机或岸电提供动力

10 加仑不锈钢料斗

- 拆卸无需工具，从而能够快速对泵进行检修
- 采用棱角分明的拐角设计，易于清洁
- 盖板可保护材料并防止碎屑进入
- 可在重型和轻型推车上应用各种型号的 King 系列喷涂机

图示为料斗套件 24X570。可作为螺母式配件应用于所有 King 系列喷涂机。

可选配件

产品编号	防爆认证	包括	最大 PSI / 最大 GPM	下缸体
273246	E60 重型推车，带过滤器（套装）	额定压力 XTR+ 喷枪，3/8 in x 50 ft 软管，1/4 in x 6 ft 快接软管，XHD 519 SwitchTip 喷嘴，护套及配件	6000 psi / 0.7gpm	115cc
273252	E50 重型推车，带过滤器（套装）	额定压力 XTR+ 喷枪，3/8 in x 50 ft 软管，1/4 in x 6 ft 快接软管，XHD 519 SwitchTip 喷嘴，护套及配件	5000 psi / 0.9 gpm	145cc
273262	E60 高粘度流体套件（套装）	XHF 高流量喷枪，1/2 in x 50 ft 额定压力软管和 3/8 in x 6 ft 快接软管，10 加仑不锈钢料斗，XHD419 和 XHD521 SwitchTip 喷嘴、护套及配件	6000 psi / 0.7 gpm	115cc
产品编号	无防爆认证的型号	包括	最大 PSI / 最大 GPM	下缸体
273752	带过滤器的 E60 重型推车（套装）	额定压力 XTR+ 喷枪，3/8 in x 50 ft 软管，1/4 in x 6 ft 快接软管，XHD 519 SwitchTip 喷嘴，护套及配件	6000 psi / 0.9 gpm	145cc
273746	带过滤器的 E70 重型推车（套装）	额定压力 XTR+ 喷枪，3/8 in x 50 ft 软管，1/4 in x 6 ft 快接软管，XHD 519 SwitchTip 喷嘴，护套及配件	7250 psi / 0.7gpm	115cc
273764	E60 高粘度流体套件（套装）	XHF 高流量喷枪，1/2 in x 50 ft 额定压力软管以及 3/8 in x 6 ft 快接软管，10 加仑不锈钢料斗，XHD419 和 XHD521 SwitchTip 喷嘴，护套及配件	7250 psi / 0.9 gpm	145cc

如需查看其他型号，请参阅第 # 页上的订购表格

电力驱动

- 易于使用的控制装置 — 调整至所需的喷型后即可进行喷涂
- 转动旋钮即可调整喷涂压力
- 3 年有限质保

经批准可用于危险或非危险场所

- 部分型号采用了适合危险场所的专利马达设计
- 非常适合在海上作业场所或其他挥发性喷涂环境中使用。

符合行业标准的 XTREME 泵技术

- 使用与标准 King 系列喷涂机相同的维修套件
- E50 危险场所和 E60 - 145cc
- E60 危险场所和 E70 - 115cc

静态或移动平台

- 可选择重型和轻型推车，或是壁挂式安装配置（请参阅第 30 页）
- 可选配吸料装置或进料泵，适合各种尺寸的材料容器

图示为具有防爆认证的型号 273254

图示为具有防爆认证的型号 273249

无论什么作业，固瑞克都有适合您的喷枪

固瑞克喷枪因其出众的耐用性和可靠性而受到全球承包商的青睐。无论您的作业需要喷涂薄片填充材料还是薄质涂料，固瑞克都能为您提供理想的解决方案。

型号	最大工作压力	喷枪过滤器	喷枪活络头	扳机	流体通道
XRT5+	5000	是	集成	两指和四指	标准型（通过手柄）
Silver Plus	5000	否	配件	两指和四指	大型（直接流至喷嘴）
Silver Plus HP	7250	否	配件	两指和四指	大型（直接流至喷嘴）
XRT7+	7250	是	集成	四指	标准型（通过手柄）
XRT7+ Hi Flo	7250	是	集成	两指和四指	大型（通过手柄）
XHF	7250	否	配件	四指	超大型（直接流至喷嘴）

XTR+

固瑞克的 XTR-5+、XTR-7+ 和 XTR-7+ 高流量喷枪是目前市场上最为持久可靠的无气喷枪，也是广大防护涂料承包商的第一选择。

多功能设计

- 可选择两指和四指扳机
- XTR5+ 和 XTR7+ 支持两种手柄选件，即使在喷涂加热材料时也能实现最大程度的控制性和舒适度
- 可拆卸的扳机护圈不受喷枪手柄阻碍，便于检修过滤器

EASY OUT™ 喷枪过滤器

- 从内向外进行过滤可避免过滤器损坏
- 高粘度流体套件经过优化，适用于粘稠度最高的材料

内置活络头

- 独有的双底座活络头设计减少压力下的密封摩擦，是市场上绝佳的活络头选择
- 可选配吸料装置或进料泵，适合各种尺寸的材料容器

喷枪扳机和扳机锁

- 扳机扣动力小且扣动平滑，只需简单拇指操作即可锁上安全锁
- 定制扳机选件

XTR5+ 无气喷枪，5000 PSI (345 BAR, 34.5 MPA)

产品编号	说明
XTR520	1 in 圆形手柄，四指扳机，无喷嘴
XTR521	1 in 圆形手柄，四指扳机，519 扁平喷嘴
XTR522	椭圆形隔热手柄，四指扳机，519 XHD RAC 喷嘴
XTR523	椭圆形隔热手柄，两指扳机，519 XHD RAC 喷嘴
XTR524	1 in 圆形手柄，四指扳机，519 XHD RAC 喷嘴
XTR525	1 in 圆形手柄，两指扳机，519 XHD RAC 喷嘴



XTR7+ 无气喷枪，7250 PSI (500 BAR, 50 MPA)

产品编号	说明
XTR720	圆形手柄，四指扳机，无喷嘴
XTR721	圆形手柄，四指扳机，519 扁平喷嘴
XTR722	椭圆形隔热手柄，四指扳机，519 XHD RAC 喷嘴
XTR723	椭圆形隔热手柄，两指扳机，519 XHD RAC 喷嘴
XTR724	圆形手柄，四指扳机，519 XHD RAC 喷嘴
XTR725	圆形手柄，两指扳机，519 XHD RAC 喷嘴



XTR7+™ HF 高流量无气喷枪，7250 PSI (500 BAR)

产品编号	说明
XTR710	圆形手柄，四指扳机，无喷嘴
XTR711	圆形手柄，四指扳机，519 扁平喷嘴
XTR712	椭圆形隔热手柄，四指扳机，519 XHD RAC 喷嘴
XTR713	椭圆形隔热手柄，两指扳机，519 XHD RAC 喷嘴
XTR714	圆形手柄，四指扳机，519 XHD RAC 喷嘴
XTR715	圆形手柄，两指扳机，519 XHD RAC 喷嘴



XTR+ 喷枪配件，（适用于 XTR5+ 和 XTR7+）

产品编号	说明	产品编号	说明
273141	喷枪维修套件（包括垫圈、枪针和底座）	287032	过滤器，60 目
287449	四指圆形扳机套件	287033	过滤器，100 目
287450	两指扳机套件	287034	过滤器，60 和 100 目组合
287451	四指椭圆形隔热扳机套件		

SILVER PLUS 和 SILVER PLUS HP™

作为深受众多承包商青睐的喷枪选择，固瑞克的 Silver Plus 喷枪以其耐用性、使用寿命、喷涂性能和舒适性设计而驰名。



轻质、坚固设计

- 铸铝耐用设计，可承受恶劣的工作环境
- 重量比同类喷枪产品更轻
- 抛光枪身，易于清洁

独家枪针设计

- 出厂设置枪针无需调节扳机
- 长期使用无破损
- 绝佳的性能和使用寿命

不锈钢流体管

流体直接通过喷枪流体管流至喷嘴，可以喷涂更厚重的材料，例如高固含量涂料和胶液，喷涂压力高达 7250psi* (500 bar, 50.0 MPa)

*Silver Plus HP

符合人体工程学设计原理的手柄

- 适形手柄，可减少疲劳
- 喷涂时喷枪更易于操控



SILVER PLUS 无气喷枪 5000 PSI (345 BAR)

产品编号	说明
246240	带 RAC® X™ 517 喷嘴和护套的 Silver Plus 喷枪（两指）
243283	带 RAC 5 517 喷嘴和护套的 Silver Plus 喷枪（两指）
235460	带扁平喷嘴和护套的 Silver Plus 喷枪（两指）
235461	带扁平喷嘴和护套的 Silver Plus 喷枪（四指）



SILVER PLUS HP 无气喷枪 7250 PSI (500 BAR)

产品编号	说明
273334	带 XHD 419 喷嘴和护套的 Silver Plus HP 喷枪（两指）
273335	带 XHD 419 喷嘴和护套的 Silver Plus HP 喷枪（四指）
235474	维修套件 (Silver Plus)
20B225	维修套件 (Silver Plus HP)



XHF HIGH-FLO

XHF 喷枪非常适合喷涂最粘稠的涂料和纤维材料。此类喷枪具有超大流体通道和无过滤器设计，可实现超大流量和出色的雾化效果。



超大流体通道

- 无过滤器设计减小局限性，实现超大流量
- 最大限度防止粘稠和填充材料堆积
- 减少压降，实现绝佳的雾化效果

经过实践验证

- 非常适合处理要求最苛刻的高粘度防护涂料，其中包括膨胀型环氧防火涂料和纤维填充材料

专利枪针设计

- 出厂预置枪针 — 无需任何调节
- 重型设计，实现超高性能和绝佳使用寿命

人体工程学设计

- 适形手柄可以实现最大程度的喷涂控制性和舒适度
- 优化扳机和轻巧设计可轻松实现全天喷涂作业

XHF 无气喷枪 7250 PSI (500 BAR)

产品编号	说明
262854	XHF 喷枪，包括 XHD 429 喷嘴
26C793	XHF 喷枪，顶部进料，包括 XHD 429 喷嘴
273260	维修套件（XHF 喷枪）

自动无气喷枪

该喷枪支持通过气动空气信号进行控制，因此非常适合与机械臂或流水线搭配使用。

紧凑型设计

- 可轻松安装到任何夹具或机械臂上
- 结构紧凑轻巧，可在提高生产速度的同时有效降低拥有成本
- 经过优化，适合在高达 7250 psi (500 bar) 的压力下喷涂保护性涂料



自动无气喷枪

产品编号	说明
26C624	AL-5 喷枪，适用于高压防护涂料，5000 psi (350 bar)
26C625	AL-7 喷枪，适用于高压防护涂料，7250 psi (500 bar)

自动无气歧管配件

产品编号	说明
241161	NPT 接头，5000 psi (350 bar)
241162	JIC 接头，5000 psi (350 bar)
26C622	NPT 接头，7250 psi (500 bar)
244930	用于输送或喷涂的高流量环境或温度调节歧管，5000 psi (350 bar)

喷枪和软管套件

产品编号	说明
26C962	XTR520, (2) XHD519 SwitchTip 喷嘴，软管和快接软管
26C963	XTR720, (2) XHD519 SwitchTip 喷嘴，软管和快接软管
273142	XTR520, (1) XHD317 和 (1) XHD319 SwitchTip 喷嘴，软管和快接软管
273143	XTR720, (1) XHD317 和 (1) XHD319 SwitchTip 喷嘴，软管和快接软管
19D624	Silver Plus, 50' 软管束，快接软管，XHD417 SwitchTip 喷嘴
19D625	Silver Plus HP, 50' 软管束，快接软管，XHD417 SwitchTip 喷嘴
19D646	Silver Plus, 150' 软管束，快接软管，XHD417 SwitchTip 喷嘴
19D647	Silver Plus HP, 150' 软管束，快接软管，XHD417 SwitchTip 喷嘴

高压配件套件

产品编号	说明
25A212	高压配件套件



HEAVY-DUTY 延长杆

- 可连接到任何无气喷枪或管道阀
- 坚固、轻巧的铝制杆
- 非常适合高压喷涂



产品编号	说明
246294	10 in (254 mm) 喷枪延长杆，7250 psi (500 bar, 50 MPa)
246295	15 in (380 mm) 喷枪延长杆，7250 psi (500 bar, 50 MPa)
246296	18 in (457 mm) 喷枪延长杆，7250 psi (500 bar, 50 MPa)

重型 18" JETROLLER™ 喷涂滚筒

- 兼具喷涂的速度与滚涂的简便性
- 适用于 9-18" 标准滚筒套
- 可转换为 42" 喷杆 — 只需拆下滚筒头即可！
- 适用于 7/8 in (22 mm) 螺纹喷枪或接头

产品编号	说明	长度
17U148	带手柄的 Heavy-Duty 延长杆，7250 psi 500 bar	42in (107cm)
25D229	带手柄和 18 in JetRoller 喷涂滚筒的 Heavy-Duty 延长杆，7250 psi 500 bar	42in (107cm)



把手完全可调，可实现极佳的舒适性

180° 喷嘴

产品编号	说明
246297	180° 喷嘴，7/8-14 UNC-2B，7250 psi (500 bar, 50 MPa)





RAC XHD 喷嘴和护套

产品编号	说明
XHDxxx	XHD SwitchTip 喷嘴，灰色（临时编号）；最大工作压力：500 巴，50.0 兆帕（7250 磅/平方英寸）
XHD001	XHD RAC 护套；最大工作压力：500 巴，50.0 兆帕（7250 磅/平方英寸）
XHD010	密封件与密封套件（5 件装）

RAC XHD SWITCHTIP 喷嘴 (XHDXXX)

喷嘴尺寸																							
英寸	毫米	0.007	0.009	0.011	0.013	0.015	0.017	0.019	0.021	0.023	0.025	0.027	0.029	0.031	0.033	0.035	0.037	0.039	0.041	0.043	0.045	0.047	0.049
2-4	(51-102)	107	109	111	113	115	117	119	121														
4-6	(102-152)		209	211	213	215	217	219	221		225	227	229	231		235		239					
6-8	(152-203)	307	309	311	313	315	317	319	321	323	325	327	329	331	333	335	337	339	341	343	345	347	
8-10	(203-254)		409	411	413	415	417	419	421	423	425	427	429	431	433	435	437	439	441	443	445	447	449
10-12	(254-305)		509	511	513	515	517	519	521	523	525	527	529	531	533	535	537	539	541	543	545	547	549
12-14	(305-356)		609	611	613	615	617	619	621	623	625	627	629	631	633	635	637	639	641	643	645	647	649
14-16	(356-406)				711	713	715	717	719	721	723	725	727	729	731	733	735	737	739	741	743	745	747
16-18	(406-457)					813	815	817	819	821	823	825	827	829	831	833	835	837	839	841	843		847
18-20	(457-508)										923		927		931	933	935	937	939				
流量（加仑/分钟）		0.05	0.09	0.12	0.18	0.24	0.31	0.38	0.47	0.57	0.67	0.77	0.90	1.03	1.17	1.31	1.47	1.63	1.8	1.98	2.17	2.37	2.58
流量（升/分钟）		0.20	0.33	0.49	0.69	0.91	1.17	1.47	1.79	2.15	2.54	2.96	3.42	3.90	4.42	2.36	5.56	6.18	6.83	7.51	8.23	8.98	9.76

喷嘴尺寸													
英寸	毫米	0.051	0.053	0.055	0.057	0.059	0.061	0.063	0.065	0.067	0.069	0.071	0.075
2-4	(51-102)												
4-6	(102-152)												
6-8	(152-203)	351		355									
8-10	(203-254)	451		455		459	461	463	465	467		471	475
10-12	(254-305)	551	553	555	557		561		565	567		571	575
12-14	(305-356)	651		655	657	659	661	663	665	667	669	671	675
14-16	(356-406)	751	753	755			761			767		771	
16-18	(406-457)	851		855			861	863		867			
18-20	(457-508)												
流量（加仑/分钟）		2.79	3.05	3.25	3.49	3.74	4.0	4.26	4.53	4.82	5.11	5.41	6.04
流量（升/分钟）		10.57	11.41	12.29	13.20	14.14	15.12	16.13	17.17	18.24	19.34	20.48	22.85

XTREME-DUTY 高压软管



H X X X X X

- 产品标识：
H= 软管
- 压力额定值：
4: 4500 psi 7: 7250 psi
5: 5600 psi
- 软管直径：
25: 1/4 in (6.4 mm) 50: 1/2 in (12.7 mm)
38: 9.5 毫米（3/8 英寸）
- 长度：
03: 3 ft (0.9 m) 1X: 100 ft (30.5 m)
06: 6 ft (1.8 m) 1Y: 150 ft (45.7 m)
10: 10 ft (3.0 m) 1Z: 200 ft (61 m)
50: 25 ft (7.6 m)

示例：
H53850 表示参数为 5600 psi、
3/8 in、50 ft 的软管

选择适合作业的软管

产品编号	说明
工作压力	4500 psi (310 bar)、5600 psi (386 bar) 或 7250 psi (500 bar)
温度额定值 (所有尺寸)	-40° 至 180°F (-40° 至 82°C)
化学抗耐性	软管护套可抗耐各类溶剂和酸碱腐蚀
耐候性	软管护套具有出色的氧化、臭氧、日照和一般天气条件抗耐性
电气特性	传导软管

3/4 IN XTREME-DUTY 高压软管

产品编号	说明
H77550	3/4 in x 50 ft (6.4 mm x 15 m) FBE Xtreme-Duty 高压软管； 最大工作压力：7250 psi (500 bar)

连接肘管

产品编号	说明
100840	7500 psi (517 bar) 1/4 npt (m) x 1/4 npt (f)，内外螺纹 90
164259	7250 psi (500 bar) 3/8 npt (m) x 1/4 npt (f)，内外螺纹 90
155699	7250 psi (500 bar) 3/8 npt (m) x 3/8 npt (f)，内外螺纹 90
166999	7250 psi (500 bar) 1/2 npt (m) x 1/4 npt (f)，内外螺纹 90
158683	7250 psi (500 bar) 1/2 npt (m) x 1/2 npt (f)，内外螺纹 90
15M987	7250 psi (500 bar) 1/2 npt (m) x 1/2 npt (f)，内外螺纹 60
166590	7250 psi (500 bar) 3/4 npt (m) x 3/4 npt (f)，内外螺纹 90

喷嘴

产品编号	说明
503086	5000 psi (345 bar) 1 npt (m) x 1/2 npt (m)，2-1/8" 减径，六角不锈钢
15R232	6600 psi (455 bar) 3/4 npt (m) x 1/2 npt (m)，2" 减径，六角不锈钢
171439	6000 psi (455 bar) 1 npt (m) x 3/4 npt (m)，2" 减径，六角不锈钢
166606	7000 psi (483 bar) 3/4 npt (m) x 3/8 npt (m)，4-1/2" 减径，六角
166846	7250 psi (500 bar) 1/4 npt (m) x 1/4 npsm (m)，1-3/16" 减径，六角不锈钢
164672	7250 psi (500 bar) 3/8 npt (m) x 1/4 npsm (m)，2-3/4" 减径，六角
156849	7250 psi (500 bar) 3/8 npt (m) x 3/8 npt (m)，1-1/2" 减径，六角
156850	7250 psi (500 bar) 3/8 npt (m) x 3/8 npt (m)，2-1/2" 减径，六角
160790	7250 psi (500 bar) 3/8 npt (m) x 3/8 npt (m)，3-5/8" 减径，六角
158979	7250 psi (500 bar) 1/2 npt (m) x 3/8 npt (m)，2-3/4" 减径，六角
156877	7250 psi (500 bar) 1/2 npt (m) x 1/2 npt (m)，2-1/2" 减径，六角
157129	7250 psi (500 bar) 3/4 npt (m) x 3/8 npt (m)，3-1/4" 减径，六角
16R883	7250 psi (500 bar) 3/4 npt (m) x 1/2 npt (m)，2" 减径，六角不锈钢
17J816	7250 psi (500 bar) 3/4 npt (m) x 3/4 npt (m)，2-1/2" 减径，六角不锈钢
160032	7250 psi (500 bar) 3/4 npt (m) x 3/4 npt (m)，1-7/8" 减径，六角
175013	7250 psi (500 bar) 3/4 npt (m) x 3/4 npt (m)，2-1/2" 减径，六角
162449	7400 psi (510 bar) 1/2 npt (m) x 1/4 npt (m)，1-5/8" 减径，六角
159239	7400 psi (510 bar) 1/2 npt (m) x 3/8 npt (m)，1-5/8" 减径，六角
158491	7400 psi (510 bar) 1/2 npt (m) x 1/2 npt (m)，1-5/8" 减径，六角
162453	7500 psi (514 bar) 1/4 npt (m) x 1/4 npsm (m)，1-1/5" 减径，六角
156971	7500 psi (514 bar) 1/4 npt (m) x 1/4 npt (m)，1-3/8" 减径，六角
196181	7500 psi (514 bar) 1/4 npt (m) x 1/4 npsm (m)，1-1/5" 减径，六角镍
164856	8000 psi (552 bar) 3/8 npt (m) x 1/4 npsm (m)，1-5/8" 减径，六角
192593	8000 psi (552 bar) 3/4 npt (m) x 1/2 npsm (m)，2-3/4" 减径，六角不锈钢

活接头

产品编号	说明
114339	5000 psi (345 bar)，1/4 npt (m) x 1/4 npsm (f)，不锈钢
156172	5000 psi (345 bar)，3/4 npt (f) x 3/4 npt (f)
113344	5500 psi (380 bar)，3/4 npt (f) x 1/2 npt (m)
155653	6000 psi (455 bar)，1/2 npt (f) x 1/4 npt (f)
207152	7250 psi (500 bar)，3/8 npt (f) x 3/8 npsm (f)
155864	7250 psi (500 bar)，1/2 npt (m) x 1/2 npsm (f)
155865	7250 psi (500 bar)，1/2 npt (f) x 1/2 npsm (f)
156173	7400 psi (510 bar)，3/8 npt (f) x 3/8 npsm (f)
159153	7500 psi (514 bar)，3/8 npt (f) x 1/4 npt (f)
157705	7500 psi (514 bar)，3/8 npsm (f) x 1/4 npt (m)
155665	7500 psi (514 bar)，3/8 npt (f) x 3/8 npsm (f)
235208	7500 psi (514 bar)，3/8 npt (f) x 3/8 npsm (f)，不锈钢
162505	7500 psi (514 bar)，1/2 npsm (f) x 3/8 npt (m)，
158256	7500 psi (514 bar)，1/2 npt (m) x 3/8 npsm (f)，
155570	10000 psi (690 bar)，1/4 npt (f) x 1/4 npsm (f)
156823	10000 psi (690 bar)，1/4 npt (m) x 1/4 npsm (f)

三通接头

产品编号	说明
16U937	6000 psi (455 bar) 1 in npt(m), 3/4 in npt (f), 3/8 in npt (f)
15R875	7250 psi (500 bar) 1/4 in npt(m), 1/4 in npt (f), 1/4 in npt (f)
15R874	7250 psi (500 bar) 3/8 in npt(m), 3/8 in npt (f), 3/8 in npt (f)
15R873	7250 psi (500 bar) 1/2 in npt(m), 1/2 in npt (f), 1/2 in npt (f)
17B815	7250 psi (500 bar) 3/4 in npt(m), 3/4 in npt (m), 3/8 in npt (f)

异径套管

产品编号	说明
158586	6000 psi (455 bar) 1 npt (m) x 3/4 npt (f)
159841	7250 psi (500 bar) 3/8 npt (m) x 1/4 npt (f)
100206	7250 psi (500 bar) 1/2 npt (m) x 1/4 npt (f)
121433	7250 psi (500 bar) 1/2 npt (m) x 3/8 npt (f)
16T315	7250 psi (500 bar) 3/4 npt (m) x 1/2 npt (f)
15R067	7250 psi (500 bar) 1 npt (m) x 1/2 npt (f)
171439	7250 psi (500 bar) 1 npt (m) x 3/4 npt (f)

接头

产品编号	说明
113093	7250 psi (500 bar) 1/4 npt (f) x 1/4 npt (f)
162024	7250 psi (500 bar) 3/8 npt (f) x 3/8 npt (f)
158581	7250 psi (500 bar) 1/2 npt (f) x 1/2 npt (f)

连接器适配接头

产品编号	说明
113093	7250 psi (500 bar) 3/8 npt (m) x 3/8 npt (f). 用于静态混合器 15E592
162024	7250 psi (500 bar) 3/8 npt (f) x 3/8 npsm (m)
158581	7250 psi (500 bar) 3/8 npt (f) x 1/4 npt (m)


插头

产品编号	说明
100721	7250 psi (500 bar) 1/4 npt，六角，套筒，短
101754	7250 psi (500 bar) 3/8 npt，六角，套筒，短
100361	7250 psi (500 bar) 1/2 npt，六角，套筒，短

球阀

产品编号	说明
102646	5000 psi (345 bar)，1/4 npt (m) x 1/4 npsm (f)，不锈钢
102644	5000 psi (345 bar)，3/4 npt (f) x 3/4 npt (f)
218901	5500 psi (380 bar)，3/4 npt (f) x 1/2 npt (m)
239018	6000 psi (455 bar)，1/2 npt (f) x 1/4 npt (f)
248271	7250 psi (500 bar)，3/8 npt (f) x 3/8 npsm (f)
214037	7250 psi (500 bar)，1/2 npt (m) x 1/2 npsm (f)
210657	7250 psi (500 bar)，1/2 npt (f) x 1/2 npsm (f)
238635	7400 psi (510 bar)，3/8 npt (f) x 3/8 npsm (f)
210659	7500 psi (514 bar)，3/8 npt (f) x 1/4 npt (f)
235992	7500 psi (514 bar)，3/8 npsm (f) x 1/4 npt (m)
210658	7500 psi (514 bar)，3/8 npt (f) x 3/8 npsm (f)
262739	7500 psi (514 bar)，3/8 npt (f) x 3/8 npsm (f)，不锈钢
262740	7500 psi (514 bar)，1/2 npsm (f) x 3/8 npt (m)，
237303	7500 psi (514 bar)，1/2 npt (m) x 3/8 npsm (f)，
237304	10000 psi (690 bar)，1/4 npt (f) x 1/4 npsm (f)

XTREME 下缸体



泵标识:
L= 下缸体

泵尺寸:
085: 85cc Xtreme
115: 115cc Xtreme
145: 145cc Xtreme
180: 180cc Xtreme

220: 220cc Xtreme
250: 250cc Xtreme
25H: XL10000 为 250cc
290: 290cc Xtreme
29H: XL10000 为 290cc

活塞杆/气缸材料:
C: Chrome
M: Max Life*
*仅限 145、180、220 和 290cc

过滤器、爆破片、密封件:
1: 超高分子量聚乙烯/皮革, 无过滤器
2: 超高分子量聚乙烯/皮革, 整体式过滤器
3: 聚四氟乙烯密封件, 无过滤器
4: 聚四氟乙烯密封件, 整体式过滤器
5: 超高分子量聚乙烯/皮革, 整体式过滤器, 带爆破片, 适用于 King E 系列
6: 超高分子量聚乙烯/皮革, 无过滤器, 带爆破片, 适用于 King E 系列



示例:
L180C2 1 是一款 180cc 的泵, 采用内置过滤器、超高分子量聚乙烯/皮革密封件和标准活塞杆/气缸


泵维修套件



维修套件

超高分子量聚乙烯/皮革密封件。特别适合磨蚀性应用。此为 King 系列喷涂机的标准配置。

产品编号	说明
25D232	85cc Xtreme 泵下缸体维修套件
25D233	115cc Xtreme 泵下缸体维修套件, G 系列及更早型号
273267	115cc Xtreme 泵下缸体维修套件, H 系列及更新型号
25D234	145cc Xtreme 泵下缸体维修套件
25D235	180cc Xtreme 和 Endurance 泵下缸体维修套件
25D236	220cc Xtreme 和 Endurance 泵下缸体维修套件
25D237	250cc Xtreme 泵下缸体维修套件
25D238	290cc Xtreme 和 Endurance 泵下缸体维修套件
222848	430cc Dura-Flo 泵下缸体维修套件



聚四氟乙烯密封件。化学抗耐性和高温条件下的理想选择。

产品编号	说明
25D242	85cc Xtreme 泵下缸体维修套件
25D243	115cc Xtreme 泵下缸体维修套件, G 系列及更早型号
273268	115cc Xtreme 泵下缸体维修套件, H 系列及更新型号
25D244	145cc Xtreme 泵下缸体维修套件
25D245	180cc Xtreme 和 Endurance 泵下缸体维修套件
25D246	220cc Xtreme 和 Endurance 泵下缸体维修套件
25D247	250cc Xtreme 泵下缸体维修套件
25D248	290cc Xtreme 和 Endurance 泵下缸体维修套件
222998	430cc Dura-Flo 泵下缸体维修套件

XTREME 密封件扳手

产品编号	说明
16F615	Xtreme 下缸体密封件扳手



ENDURANCE 下缸体

用于 Contractor King 喷涂机。可使用如下所示的标准 Xtreme 密封套件。


产品编号	说明
19D951	180cc 70:1 Contractor King 下缸体
19D952	220cc 60:1 Contractor King 下缸体
19D954	290cc 45:1 Contractor King 下缸体



430CC DURA-FLO® 下缸体

与 K47xxx King 系列喷涂机搭配使用

产品编号	说明
24W644	430cc Dura-Flow 下缸体 XL45-430 喷涂机



超高分子量聚乙烯/聚四氟乙烯密封件。在 140°F(60°C) 以下温度的应用中, 呈现出非常理想的化学抗耐性和耐用性。

产品编号	说明
25D254	85cc Xtreme 泵下缸体维修套件
25D255	115cc Xtreme 泵下缸体维修套件, G 系列及更早型号
273269	115cc Xtreme 泵下缸体维修套件, H 系列及更新型号
25D256	145cc Xtreme 泵下缸体维修套件
25D257	180cc Xtreme 和 Endurance 泵下缸体维修套件
25D258	220cc Xtreme 和 Endurance 泵下缸体维修套件
25D259	250cc Xtreme 泵下缸体维修套件
25D260	290cc Xtreme 和 Endurance 泵下缸体维修套件
222845	430cc Dura-Flo 泵下缸体维修套件



陶瓷球阀

XTREME 下缸体	陶瓷活塞球阀	陶瓷入口止回球
115*	111453	119264
145	111453	119264
180	111453	119264
220	118602	131271
290	117321	131271

*115 cc H 系列及更新型号。



入口止回球弹簧套件

与止回球行程更长的型号配合使用可提高换向率。请参见手册 406527 注: 所有 XP Xtreme 泵都包括入口弹簧


套件	下缸体型号
245190	115 立方厘米*、145 立方厘米及 180 立方厘米的尺寸
245191	220 立方厘米、250 立方厘米及 290 立方厘米的尺寸

*115 cc H 系列及更新型号。



吸料装置


产品编号	说明
25D515	适用于 King 系列喷涂机的 5 gal (20 L) 吸料装置
20A584	适用于 King 系列喷涂机的 55 gal (200 L) 吸料装置
20F044	适用于 King 系列喷涂机的 5 gal (20 L) 吸料装置, 带 6' 软管
24T757	K47xxx 喷涂机 Dura-Flo 430cc 5 gal (20L) 吸料装置
288687	适用于传统 Xtreme 喷涂机的 55 gal (200 L) 吸料装置
245176	适用于传统 Xtreme 喷涂机的 5 gal (20 L) 吸料装置
181072	双层入口滤网
238588	用于 Xtreme 下缸体的锌循环套件

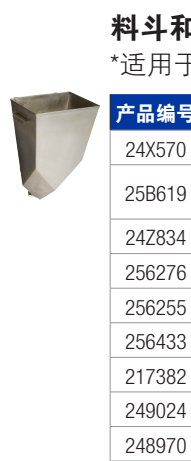

料斗和进料泵*


*适用于 55 gal (200 L) 料桶的进料泵套件

产品编号	说明
24X570	料斗, 10 gal (38 L) 不锈钢, 适用于 King 和 E-King
25B619	料斗, 10 gal (38 L), 不锈钢, 安装五金件, 适用于 Contractor King
24Z834	T3 (碳钢) 进料泵套件, 带空气调节器
256276	Monark 5:1 进料泵套件, 带空气和流体连接
256255	Monark 5:1 进料泵和 Twistork 搅拌器套件, 带空气和流体连接
256433	President 10:1 进料泵套件, 带空气和流体连接
217382	3/4" x 10' 流体软管, 带 3/4" (m) 接头
249024	带球阀的 1" 入口 "Y" 型滤网
248970	带球阀的 3/4" 入口 "Y" 型滤网

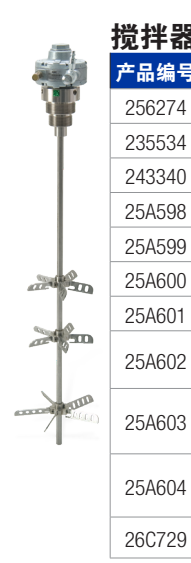

搅拌器

产品编号	说明
256274	Twistork (碳钢) 料桶长度搅拌器套件, 带有空气连接
235534	Twistork (不锈钢) 料桶长度搅拌器套件, 带有空气连接
243340	5 gal 提桶搅拌器套件, 带有盖板和安装五金件
25A598	Xtreme-Duty 搅拌器, 裸机
25A599	料桶盖上带 Xtreme Duty 搅拌器, 带手柄
25A600	料桶盖上带 Xtreme Duty 搅拌器, 带升降机
25A601	料桶盖上带 Xtreme Duty 搅拌器, 带升降机和 5:1 Monark 系统
25A602	料桶盖上带 Xtreme Duty 搅拌器, 带升降机和 5:1 Monark 不锈钢系统
25A603	料桶盖上带 Xtreme Duty 搅拌器, 带升降机和 10:1 President 系统
25A604	料桶盖上带 Xtreme Duty 搅拌器, 带升降机和 10:1 President 不锈钢系统
26C729	扩展叶片式搅拌器



DATATRAK

产品编号	说明
24X550	DataTrak 套件, 适用于 XL 3400/6500/10000 马达, 不具有防空打电磁阀
24X552	DataTrak 套件, 适用于 XL 3400/6500/10000 马达, 具有防空打电磁阀



喉管密封液 (TSL)

产品编号	说明
206994	喉管密封液, 8 盎司瓶装
206995	喉管密封液, 1 夸脱瓶装
206996	喉管密封液, 1 加仑瓶装




空气调节器

产品编号	说明
19D968	带过滤器的 Contractor King 专用空气调节器
19D955	带过滤器和润滑器的 Contractor King 专用空气调节器
244841	适用于 King 系列推车型号的空气润滑器套件。
288527	适用于 King 系列喷涂机的空气辅助无气调节器套件
116635	空气过滤器滤芯
202659	空气马达润滑器机油



流体过滤器

产品编号	说明
16V583	外部涂料出口过滤器套件
19D955	用于整体式和外部过滤器的聚乙烯过滤器支架
244841	用于整体式和外部过滤器的碳钢过滤器支架
224458	30 目过滤器滤芯 - 2 件装
224459	60 目过滤器滤芯 - 2 件装
224468	100 目过滤器滤芯 - 2 件装
16G819	Xtreme 过滤器盖板手

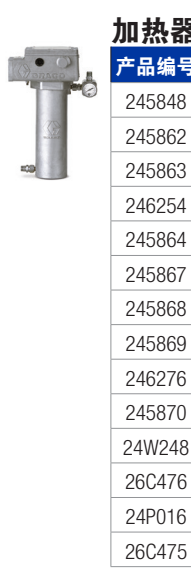

加热器

产品编号	说明
245848	Viscon HP 危险场所 120 VAC, 2300 W, 19.2 A
245862	Viscon HP 危险场所 200 VAC, 4000 W, 20.0 A
245863	Viscon HP 危险场所 240 VAC, 4000 W, 16.7 A
246254	Viscon HP 危险场所 400 VAC, 4000 W, 10.5 A
245864	Viscon HP 危险场所 480 VAC, 4000 W, 8.3 A
245867	Viscon HP 非危险场所 120 VAC, 2300 W, 19.2 A
245868	Viscon HP 非危险场所 200 VAC, 4000 W, 20.0 A
245869	Viscon HP 非危险场所 240 VAC, 4000 W, 16.7 A
246276	Viscon HP 非危险场所 400 VAC, 4000 W, 10.5 A
245870	Viscon HP 非危险场所 480 VAC, 4000 W, 8.3 A
24W248	Viscon HF 危险场所 240 VAC, 5400 W, 22.5 A
26C476	Viscon HF 危险场所 480 VAC, 5400 W, 11.3 A
24P016	Viscon HF 非危险场所 240 VAC, 5400 W, 22.5 A
26C475	Viscon HF 非危险场所 480 VAC, 5400 W, 11.3 A



加热器安装套件

产品编号	说明
17V573	King 和 E-King 专用加热器安装套件
18F785	Contractor King 专用加热器安装套件



危险场所电源电缆

产品编号	说明
24Z267	电缆组件, 含 1 个压盖, 8m*
24Z268	电缆组件, 含 1 个压盖, 15m*
24Z269	电缆组件, 含 1 个压盖, 30m*
24Z271	电缆组件, 含 2 个压盖, 8m*
24Z272	电缆组件, 含 2 个压盖, 15m*
24Z273	电缆组件, 含 2 个压盖, 30m*
121171	仅适用于非危险场所的电缆嵌件, 无电缆

可前往 [GRACO.COM/ACCESSORIES](https://www.graco.com/accessories) 了解更多信息



		CONTRACTOR KING 45:1	CONTRACTOR KING 60:1	CONTRACTOR KING 70:1
型号	产品编号	279005 Contractor King 45:1 (裸机) 279006 Contractor King 45:1 (套装) 279007 Contractor King 45:1 (Big 150)	279010 Contractor King 60:1 (裸机) 279011 Contractor King 60:1 (套装) 279012 Contractor King 60:1 (Big 150)	279013 Contractor King 70:1 (裸机) 279014 Contractor King 70:1 (套装) 279022 Contractor King 70:1 (Big 150)
技术规格	空气马达	XL 6500cc	XL 6500cc	XL 6500cc
	泵排量	290cc	220cc	180cc
	泵类型	Endurance	Endurance	Endurance
	密封	超高分子量聚乙烯/皮革	超高分子量聚乙烯/皮革	超高分子量聚乙烯/皮革
	最大进气压力管路	100 psi (7 bar)	100 psi (7 bar)	100 psi (7 bar)
	最大工作压力	4500 psi (310 bar)	6000 psi (414 bar)	7250 psi (500 bar)
	60 循环/分钟时的最大流量	4.6 gpm (17.4 lpm)	3.4 gpm (12.9 lpm)	2.9 gpm (11 lpm)
	压缩机	需要用户自配空气压缩机。 压缩机的最小额定值为 100 psi 压力下 50 dfm (每喷涂 1 gpm)	需要用户自配空气压缩机。 压缩机的最小额定值为 100 psi 压力下 60 dfm (每喷涂 1 gpm)	需要用户自配空气压缩机。 压缩机的最小额定值为 100 psi 压力下 70 dfm (每喷涂 1 gpm)
	重量	165 lb	100 lb	135 lb
完整套件 包括	喷枪	Silver Plus	Silver Plus HP	Silver Plus HP
	喷嘴	XHD519	XHD519	XHD519
	软管	Xtreme Duty 4500 psi 3/8 in 软管, 1/4 in 快接软管	Xtreme Duty 7250 psi 3/8 in 软管, 1/4 in 快接软管	Xtreme Duty 7250 psi 3/8 in 软管, 1/4 in 快接软管
手册	喷涂机手册	3A9121	3A9121	3A9121
	喷涂材料	底漆、聚氨酯面漆、锌涂层、 填充玻璃纤维的环氧树脂	高固含量、胶液、环氧树脂、 煤焦油、硅胶	高固含量、胶液、环氧树脂、 煤焦油、硅胶

		KING XL30-220	KING XL40-180
型号	产品编号	K30FH0 XL30 重型推车 (裸机) K30FW0 XL30 壁挂式安装 (裸机) K30FH1 XL30 重型推车 (套装) K30FW1 XL30 壁挂式安装 (套装)	K40FH0 XL40 重型推车 (裸机) K40FW0 XL40 壁挂式安装 (裸机) K40FH1 XL40 重型推车 (套装) K40FW1 XL40 壁挂式安装 (套装)
技术规格	空气马达	XL 3400cc	XL 3400cc
	泵排量	220cc	180cc
	泵类型	Xtreme	Xtreme
	密封	超高分子量聚乙烯/皮革	超高分子量聚乙烯/皮革
	最大进气压力	100 psi (7 bar)	100 psi (7 bar)
	最大工作压力	3150 psi (217 bar)	3800 psi (262 bar)
	60 循环/分钟时的最大流量	3.4 gpm (12.9 lpm)	2.9 gpm (11 lpm)
	压缩机	需要用户自配空气压缩机。 压缩机的最小额定值为 100 psi 压力下 40 dfm (每喷涂 1 gpm)	需要用户自配空气压缩机。 压缩机的最小额定值为 100 psi 压力下 45 dfm (每喷涂 1 gpm)
完整套件 包括	喷枪	XTR5+	XTR5+
	喷嘴	XHD519	XHD519
	软管	Xtreme Duty 4500 psi 3/8 in 软管, 1/4 in 快接软管	Xtreme Duty 4500 psi 3/8 in 软管, 1/4 in 快接软管
手册	喷涂机手册	3A5422	3A5422
	喷涂材料	底漆、聚氨酯面漆、锌涂层、 填充玻璃纤维的环氧树脂	底漆、聚氨酯面漆、锌涂层、 填充玻璃纤维的环氧树脂

空气辅助无气 XL3400 套件：

产品编号	型号	包括
287975	King XL30-220 空气辅助无气喷涂套件*	套件包括雾化空气调节器, 1/4 in. x 50 ft. (15m) 喷涂管路, 1/4 in. x 50 ft. 空气管路, 含选配 LTX_ _ 喷嘴的 G40 喷枪
287976	King XL40-180 空气辅助无气喷涂套件*	套件包括雾化空气调节器, 1/4 in. x 50 ft. (15m) 喷涂管路, 1/4 in. x 50 ft. 空气管路, 含选配 LTX_ _ 喷嘴的 G40 喷枪



		KING XL45-290	KING XL60-220	KING XL70-180	KING XL90-145
型号	产品编号	K45FH0 XL45 重型推车 （裸机） K45NH0 XL45 重型推车 无过滤器（裸机） K45FL0 XL45 轻型推车 （裸机） K45FW0 XL45 壁挂式安装 （裸机） K45FH1 XL45 重型推车 （套装） K45NH1 XL45 重型推车 无过滤器（套装） K45FW1 XL45 壁挂式安装 （套装） K45MH2 XL45 重型推车 Max Life （套装）	K60FH0 XL60 重型推车 （裸机） K60NH0 XL60 重型推车 无过滤器（裸机） K60FL0 XL60 轻型推车 （裸机） K60FW0 XL60 壁挂式安装 （裸机） K60FH1 XL60 重型推车 （套装） K60NH1 XL60 重型推车 无过滤器（套装） K60FL1 XL60 轻型推车 （套装） K60FW1 XL60 壁挂式安装 （套装）	K70FH0 XL70 重型推车 （裸机） K70NH0 XL70 重型推车 无过滤器（裸机） K70FL0 XL70 轻型推车 （裸机） K70FW0 XL70 壁挂式安装 （裸机） K70FH1 XL70 重型推车 （套装） K70NH1 XL70 重型推车 无过滤器（套装） K70FL1 XL70 轻型推车 （套装） K70FW1 XL70 壁挂式安装 （套装） K70MH2 XL70 重型推车 Max Life （套装）	K90FH0 XL90 重型推车 （裸机） K90FH1 XL90 重型推车 （套装）
技术规格	空气马达	XL 6500cc	XL 6500cc	XL 6500cc	XL 6500cc
	泵排量	290cc	220cc	180cc	145cc
	泵类型	Xtreme	Xtreme	Xtreme	Xtreme
	密封	超高分子量聚乙烯/皮革	超高分子量聚乙烯/皮革	超高分子量聚乙烯/皮革	超高分子量聚乙烯/皮革
	最大进气压力管路	100 psi (7 bar)	100 psi (7 bar)	100 psi (7 bar)	80 psi (5.5 bar)
	最大工作压力	4500 psi (310 bar)	6000 psi (414 bar)	7250 psi (500 bar)	7250 psi (500 bar)
	60 循环/分钟时的最大流量	4.6 gpm (17.4 lpm)	3.4 gpm (12.9 lpm)	2.9 gpm (11 lpm)	2.3 gpm (8.7 lpm)
	压缩机	需要用户自配空气压缩机。 压缩机的最小额定值为 100 psi 压力下 50 cfm（每喷涂 1 gpm）	需要用户自配空气压缩机。 压缩机的最小额定值为 100 psi 压力下 60 cfm（每喷涂 1 gpm）	需要用户自配空气压缩机。 压缩机的最小额定值为 100 psi 压力下 70 cfm（每喷涂 1 gpm）	需要用户自配空气压缩机。 压缩机的最小额定值为 80 psi 压力下 75 cfm（每喷涂 1 gpm）
完整套件包括	喷枪	XTR5+	XTR7+	XTR7+	XTR7+
	喷嘴	XHD519	XHD519	XHD519	XHD519
手册	软管	Xtreme Duty 4500 psi 3/8 in 软管，1/4 in 快接软管	Xtreme Duty 7250 psi 3/8 in 软管，1/4 in 快接软管	Xtreme Duty 7250 psi 3/8 in 软管，1/4 in 快接软管	Xtreme Duty 7250 psi 3/8 in 软管，1/4 in 快接软管
	喷涂机手册	3A5422	3A5422	3A5422	3A5422
	喷涂材料	底漆、聚氨酯面漆、锌涂层、 薄涂层	底漆、聚氨酯面漆、 填充玻璃纤维的环氧树脂	高固含量、胶液、环氧树脂、 煤焦油	高固含量、胶液、环氧树脂、 煤焦油

KING 高粘度流体套件

产品编号	型号	包括
26C891	King XL70-180 高粘度流体双枪喷涂套件	XHF™ 喷枪，1/2 in x 50 ft 软管，3/8 in x 6 ft 快接软管，XHD429 喷嘴，10 gal 不锈钢料斗
26C349	King XL70-180 高粘度流体 Big 250 套件	XHF 喷枪，3/4 in x 200 ft 软管，1/2 in x 50 ft 软管，快接软管，XHD531 喷嘴，10 gal 不锈钢料斗

		KING XL45-430	KING XL70-290	KING XL80-250
型号	产品编号	K47FH0 XL45 重型推车 （裸机） K47FH1 XL45 重型推车 （套装）	K71FH0 XL70 重型推车 （裸机） K71NH0 XL70 重型推车 无过滤器（裸机） K71FH1 XL70 重型推车 （套装） K71NH1 XL70 重型推车 无过滤器（套装）	K82FH0 XL80 重型推车 （裸机） K82FH1 XL80 重型推车 （套装）
技术规格	空气马达	XL 10000cc	XL 10000cc	XL 10000cc
	泵排量	430cc	290cc	250cc
	泵类型	Dura Flo	Xtreme	Xtreme
	密封	超高分子量聚乙烯/皮革	高分子量聚乙烯/皮革	超高分子量聚乙烯/皮革
	最大进气压力管路	100 psi (7 bar)	100 psi (7 bar)	90 psi (7 bar)
	最大工作压力	4500 psi (310 bar)	7250 psi (500 bar)	7250 psi (500 bar)
	60 循环/分钟时的最大流量	6.7 gpm (25.4 lpm)	4.6 gpm (17.4 lpm)	4.0 gpm (15.2 lpm)
	压缩机	需要用户自配空气压缩机。 压缩机的最小额定值为 100 psi 压力下 50 dfm（每喷涂 1 gpm）	需要用户自配空气压缩机。 压缩机的最小额定值为 100 psi 压力下 75 cfm（每喷涂 1 gpm）	需要用户自配空气压缩机。 压缩机的最小额定值为 90 psi 压力下 775 cfm（每喷涂 1 gpm）
完整套件包括	喷枪	XTR5+	XTR7+	XTR7+
	喷嘴	XHD519	XHD519	XHD519
手册	软管	Xtreme Duty 4500 psi 3/8 in 软管，1/4 in 快接软管	Xtreme Duty 7250 psi 3/8 in 软管，1/4 in 快接软管	Xtreme Duty 7250 psi 3/8 in 软管，1/4 in 快接软管
	喷涂机手册	334645	334645	334645
	喷涂材料	底漆、聚氨酯面漆、锌涂层、 填充玻璃纤维的环氧树脂	高固含量、胶液、环氧树脂、煤焦油、 硅胶	高固含量、胶液、环氧树脂、煤焦油、 硅胶

KING 高粘度流体套件

产品编号	型号	包括
24X593	King XL70-290 高粘度流体喷涂套件	XHF 喷枪，3/4 in x 50 ft 软管，1/2 in x 25 ft 快接软管，XHD429 喷嘴，10 gal 不锈钢料斗
24X594	King XL80-250 高粘度流体喷涂套件	XHF 喷枪，3/4 in x 50 ft 软管，1/2 in x 25 ft 快接软管，XHD429 喷嘴，10 gal 不锈钢料斗
26C892	King XL70-290 高粘度流体双枪喷涂套件	2 把 XHF 喷枪，1/2 in x 50 ft 软管，3/8 in x 6 ft 快接软管，XHD431 喷嘴，10 gal 不锈钢料斗
26C350	King XL70-290 高粘度流体 Big 250 套件	XHF 喷枪，3/4 in x 200 ft 软管，1/2 in x 50 ft 软管，快接软管，XHD531 喷嘴，10 gal 不锈钢料斗

		危险场所：ATEX、IECEX、FM-US 和 FM-CA		非危险场所：	
		E50	E60	E60	E70
型号	产品编号	273252 E50 重型推车， （套装） 273253 E50 重型推车， （裸机） 273254 E50 轻型推车， （套装） 273255 E50 轻型推车， （裸机） 273256 E50 壁挂式安装， （套装） 273257 E50 壁挂式安装， （裸机）	273246 E60 重型推车， （套装） 273247 E60 重型推车， （裸机） 273248 E60 轻型推车， （套装） 273249 E60 轻型推车， （裸机） 273250 E60 壁挂式安装， （套装） 273251 E60 壁挂式安装， （裸机）	273752 E60 重型推车， （套装） 273753 E60 重型推车， （裸机） 273754 E60 轻型推车， （套装） 273755 E60 轻型推车， （裸机） 273756 E60 壁挂式安装， （套装） 273757 E60 壁挂式安装， （裸机）	273746 E70 重型推车， （套装） 273747 E70 重型推车， （裸机） 273748 E70 轻型推车， （套装） 273749 E70 轻型推车， （裸机） 273750 E70 壁挂式安装， （套装） 273751 E70 壁挂式安装， （裸机）
		*完整套件包含 5 加仑吸料装置、XTR+ 喷枪、 50 in x 3/8 ft 软管以及 6 ft x 1/4 in 快接软管		*完整套件包含 5 加仑吸料装置、XTR+ 喷枪、 50 in x 3/8 ft 软管以及 6 ft x 1/4 in 快接软管	
技术规格	泵排量	145cc	115cc	145cc	115cc
	泵类型	Xtreme	Xtreme	Xtreme	Xtreme
	密封	超高分子量聚乙烯/皮革	超高分子量聚乙烯/皮革	超高分子量聚乙烯/皮革	超高分子量聚乙烯/皮革
	最大停机背压	310 bar (4500 psi, 31.0 MPa)	6000 psi (415 bar, 41.5 MPa)	6000 psi (415 bar, 41.5 MPa)	7250 psi (500 bar, 50.0 MPa)
	最大喷嘴尺寸	0.021 in (0.53 mm)	0.023 in (0.58 mm)	0.023 in (0.58 mm)	0.023 in (0.58 mm)
	流量 @ 压力	0.6 gpm (2.3 lpm) @ 4000 psi (276 bar, 27.6 MPa)	0.7 gpm (2.7 lpm) @ 5000 psi (350 bar, 35.0 MPa)	0.6 gpm (2.3 lpm) @ 4000 psi (276 bar, 27.6 MPa)	0.7 gpm (2.7 lpm) @ 5000 psi (350 bar, 35.0 MPa)
	输入功率	单相 50/60 Hz: - 100 - 120V (25A); 或 200 - 240V (15A)		单相 50/60 Hz: - 100 - 120V (30A); 或 200 - 240V (20A)	
	工作温度范围	23°F 至 120°F (-5°C 至 50°C)		23°F 至 120°F (-5°C 至 50°C)	
	噪音	<80 dB (A)		<80 dB (A)	

E-KING 高粘度流体套件

产品编号	型号	包括
273262	E60 危险场所套件	XHF 喷枪，1/2 in x 50 ft 软管，3/8 in x 6 ft 快接软管，10 Gal 不锈钢料斗
273264	E50 危险场所套件	XHF 喷枪，1/2 in x 50 ft 软管，3/8 in x 6 ft 快接软管，10 Gal 不锈钢料斗
273762	E70 非危险场所套件	XHF 喷枪，1/2 in x 50 ft 软管，3/8 in x 6 ft 快接软管，10 Gal 不锈钢料斗
273764	E60 非危险场所套件	XHF 喷枪，1/2 in x 50 ft 软管，3/8 in x 6 ft 快接软管，10 Gal 不锈钢料斗



美国制造

拥有超过 60 年的历史

固瑞克质量的基础


我们所说的制造是真正的制造，是我们的制造工厂中每天都在完成的工作。精选原材料和材料运到我们的工厂，我们进行切割、机械加工、研磨、磨削或者将原组件制成喷涂机的各个部件。




固瑞克是唯一一家能够完全控制如此大量的单一部件制造过程的喷涂设备公司。当其他公司将大量部件的制造工作外包给第三方，甚至将部分装配流程外包给第三方的时候，固瑞克始终致力于在自有工厂内完成几乎所有这些工作。这就是我们能够确保优异品质和始终如一的性能和使用寿命的根本原因。

可前往 graco.com/madeintheusa 了解详细信息

设计

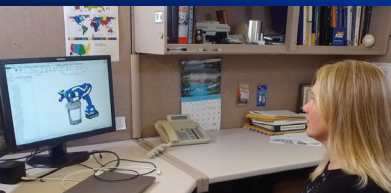


制造

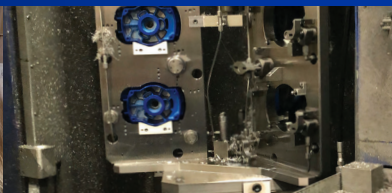

组装



支持

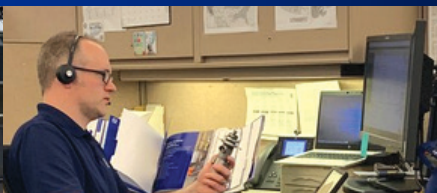

扫码以了解更多关于
固瑞克原厂零件的信息



固瑞克原厂零件