



رشاشات متعددة المكونات

لتطبيقات الطلاءات الواقية



جودة أثبتت فعاليتها. تقنية رائدة.



الشركة الرائدة في الصناعة على مدى أكثر من ٦٠ عامًا

سواء كنت تعمل على مشروع طلاء كبير، مثل جسر أو سفينة أو خزان، يمكنك الاعتماد على معدة الرش لديك لتقديم أداء بلا عيوب في كل مرة. تطرح Graco مجموعة كاملة من الرشاشات متعددة المكونات الأكثر موثوقية في المجال—بالحجم الذي تحتاج إليه بالضبط لإنجاز أي مشروع للرش اللاهوائي.

عملك وسمعتك المهنية في أيدي أمينة مع Graco

تلتزم شركة Graco بتوفير أعلى جودة من الرشاشات اللاهوائية المتاحة لتطبيقات الطلاء الواقعي، مدعومة بأفضل ضمان في الصناعة.

جودة متوافقة مع المعايير الأمريكية منذ عام ١٩٦١

يتم اختبار رشاشات Graco الاحترافية بنسبة ١٠٠٪ في المصنع ويتم إثبات فعاليتها ميدانيًا، ويتم أيضًا تصنيعها وتجميعها ودعمها في الولايات المتحدة الأمريكية.

ضمان من الشركة الرائدة في مجال الصناعة

يتم دعم كل رشاش من الرشاشات التي تطرحها Graco بأقوى ضمان في مجال الصناعة. قد لا تضطر أبدًا إلى استخدام ضمان Graco — ولكن إن احتجت إلى ذلك، فسنوفر لك الدعم اللازم.




تقنية GRACO الحصرية التي تضمن لك مواصلة الرش



تقنية GRACO حصرية

أداء يعمل بالكهرباء

- مضخات تعمل بالكهرباء حتى ٥٤٣ بارًا (٠٠٥ رطل/بوصة مربعة)
- يلغي الحاجة إلى ضاغط هوائي



قيد التسجيل براءة الاختراع

توافق المواد

- مواد تعبئة اختيارية للحصول على أفضل أداء للمضخات — تمتع بإمكانية رش المواد عالية الصلابة، أو المواد المُسخنة، أو الطلاءات المستندة إلى المذيبات بنقطة!
- إيثيلين متعدد بوزن جزئي شديد الارتفاع (UHMWPE) ومتعدد رباعي فلورو الإيثيلين (PTFE)
- متعدد رباعي فلورو الإيثيلين (PTFE)



تقنية GRACO حصرية

مراقبة رقمية

- مراقبة دورات المضخات والجالونات التي تم رشها بسرعة
- حماية تلقائية بمنتهى السهولة واليسر
- تذكيرات بالصيانة قابلة للتخصيص



تسجيل براءة الاختراع

وقت توقف أقل لتوفير إنتاجية أكبر

- مضخات "Endurance" السفلية — إمكانية إزالة المضخات وصيانتها بسرعة وسهولة "أثناء العمل"
- صمام السحب QuikAccess™ لسهولة الوصول إلى الصمامات الكروية اللا رجعية السفلية



تسجيل براءة الاختراع

أداء فائق

- توفر محركات الهواء XL عملية تحويل أسرع وأكثر استجابة
- خطوط دليلية خارجية معزولة حراريًا للحد من تكون الجليد
- تذبذب أو قلب ضئيل أو معدوم تقريبًا في النمط، حتى مع وجود مسدسات رش متعددة



تسجيل براءة الاختراع

أكثر مضخات طويلة الأمد تم تصنيعها على الإطلاق

- تقدم مضخات Xtreme أطول عمر في الصناعة مع توفر قضيب المكبس والأسطوانة بتقنية MaxLife®
- عمر أطول يصل إلى ٦ أضعاف
- كرات سيراميك طويلة العمر لتحقيق أقصى قدر من تنوع الاستخدام بغض النظر عما ترشه (مجموعة أدوات اختيارية)



اكتشف فوائد مجموعة الرشاشات من GRACO عندما تقوم بالتحويل من الخلط اليدوي إلى الاستعانة بـماكينة متعددة المكونات.



تقليل النفقات وتكاليف المواد
مع رشاشات Graco، يمكنك تقليل النفقات وتوفير المال لأنك تقوم بخلط الكمية التي تحتاج إليها فقط من مواد الطلاء. لا مزيد من التخلص من مواد الطلاء غير المستخدمة في نهاية اليوم. لا مزيد من البقايا المتبقية في الدلاء أو العلب الأصغر حجمًا. يمكنك شراء مواد الطلاء بالجملة أيضًا.



تنظيف أقل لتوفير الوقت والمال
يجب تنظيف الأجزاء التي تلامس المواد المخلوطة فقط أثناء العمل. بدلاً من شطف نظام المضخة الذي يحتوي على المواد المخلوطة بأكمله، ما عليك سوى شطف أنبوب الخليط الاستاتيكي والخرطوم المتصل بالمسدس. إن تقليل وقت التنظيف يعني توفير تكاليف العمالة وزيادة وقت التشغيل.



توفير جودة متسقة للمواد
لا مزيد من التخمين أو الخطأ البشري في القياس، ما يعني أنه يمكنك تحسين الإنتاجية، وتقليل هدر المواد، وتقليل الحاجة إلى إعادة العمل. يتم ضبط نسب مواد الطلاء باستخدام مضخات الإزاحة الموجبة الدقيقة، ويتم خلطها بدقة وبنسبة دقيقة في مشعب الخلط.

الرشاش المناسب لكل وظيفة

مهما كانت طبيعة الوظيفة، لدى شركة GRACO وحدة ضبط النسب الملائمة لك — اختر ما يناسبك!

مع أكبر تشكيلة من الرشاشات متعددة المكونات للاختيار من بينها ومجموعة من الملحقات التي تعمل على تحسين الأداء، ستجد حتمًا وحدة ضبط نسب المكونات المتعددة المناسبة لك من Graco لمساعدتك على إكمال مشروعاتك — بغض النظر عن حجمها أو نوع الطلاء المطلوب.



الموديل	E-Mix XT	XP	XP-hf	XPs-HF	XM
نوع النسبة	متغير	ثابت	ثابت	ثابت	متغير
نسبة الخلط	١:١ - ١:٤	متوفر بنسب ١:١ - ١:٤	متوفر بنسب ١:١ - ١:٤	متوفر بنسب ١:١ - ١:٤	١:١ - ١:١٠
يلزم وجود هواء	لا	نعم	نعم	نعم	نعم
طاقة الإمداد	٠٢٢ فولت	٠٣٢ فولت	٠٢٢ فولت	٠٣٢ فولت و٠٨٤ فولت	٠٣٢ فولت و٠٨٤ فولت
قابلية النقل	★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★	★ ★ ★	★ ★	★ ★
الناتج	★ ★ ★	★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★
مجموعة الموديلات	★ ★	★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★

زيادة الربح والجودة مع رشاشات E-MIX XT!

نقدم لك نظام الرش الكهربائي متغير النسب الأكثر اقتصاداً وسهولة في التشغيل والقابل للنقل في مجال الصناعة! تم تصميمه للتعامل مع نسب الرش من ١:١ إلى ١:٦، ويمكنه التعامل مع الطلاءات التي تحتوي على نسبة تصل إلى ١٠٠٪ من المواد الصلبة — ما يجعله حلاً مثالياً لكل وظيفة تقريباً!

يعمل بالطاقة الكهربائية، لا حاجة إلى ضاغط هوائي
أقل في المتاعب والنفقات - يمكنك توفير آلاف الدولارات أسبوعياً!

تشغيل سهل من خلال شاشة تعمل باللمس
ما عليك سوى ضبط النسبة، والضغط، ودرجات حرارة السخان ثم الرش!

تشغيل هادئ
يسمح بأوقات رش ممتدة في المناطق الحساسة للضوضاء

يحقق وفورات كبيرة في المذيبات والطلاءات
مقارنة بـ "الخلط اليدوي في الأوعية"



حلول مناسبة لكل وظيفة!



آراء المقاولون...

"في أول وظيفة لنا، لاحظنا توفيراً بنسبة ٥١٪ على الأقل في المواد (الطلاءات والمذيبات) مقارنةً بالخلط اليدوي في الأوعية... في الواقع، نعتزم التقليل التدريجي لاستخدام فئات King وتحويل بقية الطاقم إلى استخدام فئة E-Mix XT"

- Manuel Rodriguez, Co-owner, Polytech Industrial Inc, Fresno, CA



الرشاش ذو النسب المتغيرة

الأسهل من حيث التشغيل في مجال الصناعة

سهل للغاية، يمكنك تشغيله من شاشة واحدة تعمل باللمس!

وفر الوقت والمال مع تقنية محركات XT من GRACO

تجنب استخدام ضواغط الديزل باهظة الثمن وغير الفعالة وحقق وفورات فورية في التكلفة مع محركات XT الكهربائية من Graco. سواء كان الأمر يتعلق بتكاليف استئجار الضاغط أو شرائه أو صيانته، عليك اختيار وسيلة أنظف وأقل تكلفة للحفاظ على استمرار عملك — رشاشات XT الكهربائية.

لزيادة طغاض مجع	قيدرو لكل لزيدلا دوقو تانولاج تاعاس ٨ اهتمدم لمع	لزيدلا دوقو تاروفو يجراخ ردصم نم عقاط مادختسا	لزيدلا دوقو تاروفو ءابرهك دلوم مادختسا
٥٧٣ قدماً مكعبة في الدقيقة	٨٤	٦١٢ دولاراً	٤٨١ دولاراً
٥٧ قدماً مكعبة في الدقيقة	٤٠١	٨٦٤ دولاراً	٨٩٣ دولاراً
٧١١ قدماً مكعبة في الدقيقة	٨٦١	٦٥٧ دولاراً	٣٤٦ دولاراً

* بناءً على الضواغط الهوائية النموذجية المتاحة في السوق. قد يختلف المنتج الفعلي حسب العلامة التجارية والموديل. يستند وقود الديزل إلى أساس ٠.٥٤ دولارات للجالون في المضخة. سوف يؤدي تسليم الوقود إلى تحقيق وفورات إضافية.

يعمل بالطاقة الكهربائية!

إلغاء الحاجة إلى الضاغط وتوفير الما

E-MIX XT

نسب قابلة للتعديل من ١:١ إلى ١:٦ رش المكونات المتعددة أصبح أسهل مع ماكينة واحدة

نقدم لك نظام الرش الكهربائي متغير النسب الأكثر اقتصاداً وسهولة في التشغيل والقابل للنقل في مجال الصناعة! تم تصميمه للتعامل مع نسب الرش من ١:١ إلى ١:٦، ويمكنه التعامل مع الطلاءات التي تحتوي على نسبة تصل إلى ٠.١٪ من المواد الصلبة — ما يجعله حلاً مثالياً لكل وظيفة تقريباً!

أداء XT المبتكر

- نسب متغيرة تتراوح بين ١:١ و ١:٦
- معدلات تدفق تصل إلى ٥,١ جالوناً في الدقيقة
- حد أقصى للضغط يبلغ ٥٤٣ باراً (٠.٠٥ رطل/بوصة مربعة)

محركات XTREME TORQUE™

- يوفر التصميم ذو عدد الدورات المنخفضة في الدقيقة وعزم الدوران العالي عمراً طويلاً وأداءً لا مثيل له
- تشغيل صامت من أجل الراحة وإطالة أوقات الرش في المناطق ذات الوصول المقيد
- صنع في الولايات المتحدة الأمريكية بواسطة شركة Graco



مضخة DUAL ENDURANCE® مع

تقنية PROCONNECT™

- قضيب Chromex وأسطوانة كروم مثبتة الأداء في موقع العمل لضمان عمر ومثانة استثنائيين
- تصميم ذو إزاحة مزدوجة متوازنة لضمان دقة النسب
- إزالة المضخة بسرعة وسهولة باستخدام مطرقة فقط — مثالية لإجراءات الصيانة أثناء العمل

سخان السوائل المتاح حسب الطلب

- يوفر تسخيناً مستقلاً للمكونات A و B
- يعمل بقوة ٠.٠٤ واط ليوفر ارتفاعاً في درجة الحرارة بفارق يصل إلى ٦,٥١ درجة مئوية (٠.٦ درجة فهرنهايت) لتسهيل الرش
- يمكن تعديله من شاشة اللمس مباشرة

تصميم يسهل التعامل معه

- هيكل فولاذي مطلي مصمم للأعمال الشاقة مع نقاط رفع مدمجة وإطارات مقاومة للثقب

يمتاز بتقنية الحماية ratioGuard

- مراقبة النسب في الوقت الفعلي للحفاظ على الدقة
- نظام إنذار مدمج لتلافي الأخطاء وإلغاء الحاجة إلى إعادة العمل

تقنية مُدمجة للتحقق من النسبة

- نسبة دقيقة مُثبتة لكل خليط — ما يضمن الجودة
- مثالي لعمليات التفقد وفحوصات مراقبة الجودة
- تصميم أحادي المقبض لضمان عمليات تشغيل سهلة وفعالة

مضخة المذيبات FastClean™

- يتيح إمكانية التنظيف السريع لخرطوم الخلط والمسدس أثناء فترات التوقف لحماية معدتك
- يضم مجموعة شفت مدخل سعة ٩١ لترًا (٥ جالونات) لدلو المذيبات
- يعمل بمحرك Xtreme Torque ومضخة Endurance لضمان عمر طويل وتشغيل خالٍ من المتاعب

نظام التحكم SmartSync™ مع واجهة

شاشة تعمل باللمس

- يتم التحكم في جميع معلومات الرش المهمة من شاشة واحدة — لا شيء يمكن أن يكون أسهل من ذلك
- استبعاد منحني التعلم الحاد — لا حاجة إلى خبير
- يقوم بمزامنة محركات ومضخات XT بشكل مثالي لتقديم النسبة المثالية — في كل مرة

مضخات ENDURANCE السفلية لإتاحة إمكانية إزالة المضخات وصيانتها

بسرعة وسهولة "أثناء العمل"



— لا شيء أسرع من ذلك!

تصميم وأداء بُجْدارة مثبتة

- قضيب Chromex وأسطوانة من الفولاذ المقاوم للصدأ لضمان أطول عمر وأفضل أداء
- حشوات من إيثيلين متعدد بوزن جزئي شديد الارتفاع (UHMWPE) ومتعدد رباعي فلورو الإيثيلين (PTFE) لتحقيق مثانة فائقة مع معظم مواد الطلاء
- صمام السحب QuikAccess™ لسهولة الوصول إلى الصمامات الكروية اللا رجعية السفلية

يمكنك إزالة المضخة في ٣ خطوات سهلة



٣. قم بإزالة الخرطوم وأزلق المضخة نحو الخارج



٢. افتح الباب ثم أزل المضخة



١. قم بإرخاء صامولة الانحشار



محرك XTREME TORQUE

فيديو تسجيل برنامج

- استمتع بمستوى جديد من الأداء مع أول محرك مصمم تحديداً للرش اللاهوائي
- صوت الجودة. أول محرك مصمم تحديداً للرش اللاهوائي
- يوفر نظام التحكم Rapid-Response™ الضغط التشغيلي الأكثر استقراراً في العالم مع دوران للقرص بزيادة تدريجية قدرها ٧,٠ بار (٠,١ أرطال/بوصة مربعة).



امسح ضوئياً للحصول
على مزيد من المعلومات
graco.com/EMIX



خرطوم مُسخن قائم بذاته

- يمكنك ضبط درجة حرارة الخرطوم بسهولة بمجرد ضغط زر
- متوفر بأطوال ٥١ مترًا (٠.٥ قدمًا) أو ٠.٣ مترًا (٠.٠١ قدمًا)
- بمقاس ٢/١ بوصة × ٢/١ بوصة أو ٢/١ بوصة × ١/٢ بوصة
- يمكنه تسخين مواد الطلاء حتى ٢٢ درجة مئوية (٠.٤ درجة فهرنهايت) إضافية!
- يناسب جميع موديلات E-Mix XT



E-MIX XT

رشاش متعدد المكونات

حلول رش جاهزة للاستخدام مناسبة لكل وظيفة!

اختر من فئة Standard Series للعمل الذي لا يتطلب مشعبًا عن بُعد، أو اختر فئة Pro Series لتشغيل الخراطيم لفترات أطول باستخدام مشعب عن بُعد — الخيار يعود إليك!



تتضمن فئة E-MIX XT Pro ما يلي:

- جميع ميزات فئة STANDARD

بالإضافة إلى:

- برج إضاءة
- رف خرطوم
- عربة مشعب عن بُعد
- خرطوم مواد الطلاء "A" و "B" مقاس ٠٦ مترًا
- (٠٠٢ قدم) ٢/١ × بوصة ٥١ × ٤ مترًا (٠٥ قدمًا))
- خرطوم مواد الطلاء "B" مقاس ٠٣ مترًا (٠٠١ قدم) ٨/٣ × بوصة
- بوصات (٢ × ٥١ مترًا (٠٥ قدمًا)) (نسب تزيد عن ١:٣)



تتضمن فئة E-MIX XT STANDARD ما يلي:

- رشاش E-Mix XT (٠٤٢ فولت، ٠٤، أحادي الطور)
- قواديس مزدوجة سعة ٦٢ لترًا (٧ جالونات)
- مضخة رش المذيبات FastClean
- سخان DualFlo
- مجموعة أدوات التحقق من النسبة
- خرطوم دمج للخلط مقاس ٦,٧ أمتار (٥٢ قدمًا) ٨/٣ × بوصة
- خرطوم سطحي مقاس ٣ أمتار (٠١ أقدام) ٤/١ × بوصة
- مسدس XTR +٥، طرف Switch Tip ٩١٥ XHD

حزم E-Mix XT

فصولا	عزجلا مقر	مُضَي
فئة Standard E-Mix XT	2004087	سخانات DualFlo، مضخة تدفق Fast Clean، خاصية التحقق من النسبة، شاشة SmartSync
فئة E-Mix XT Pro	2005565	جميع ميزات حزمة Standard، بالإضافة إلى برج إضاءة، ورف خرطوم، وخرطوم خلط عن بُعد مقاس ٠٣ مترًا (٠٠١ قدم)، وعربة مشعب الخلط عن بُعد

تتضمن جميع الحزم مسدس XTR+ وخرطوم دمج مقاس ٦,٠١ أمتار (٥٢ قدمًا) وأدوات خلط استاتيكية.

قم بتركيبه بالطريقة التي تحتاج إليها، مع الملحقات الرائعة التالية!

١	٢	٣	٤
١٨H278	٢٠٠٦٣٢٩	٢٠٠٧١٦٩	٢٠٠٧١٧١
٢٠٠٧١٦٩	٢٠٠٧١٧١	٢٠٠٧١٧٣	٢٠٠٧١٧٥
٢٠٠٦٦٩٧			



تخلص من الضاغط من الأسطوانة إلى المسدس!

١	٢	٣	٤
٢٠٠٩٩٥٨	٢٠٠٩٩٦٠		

امسح ضوئيًا للحصول
على مزيد من المعلومات
graco.com/EFP



XP

حل التناسب ذو النسبة الثابتة المكون من مكونين!

سواء كنت تقوم برش مادة البولي يوريثين عالية الصلابة أو مادة الإيبوكسي الصلبة بنسبة ١:٠٠١٪، فإن شركة ocarG توفر لك ما تحتاج إليه من خلال عائلة PX من الرشاشات. من خلال تقديم فائدة خلط كمية المواد التي تتطلبها الوظيفة فقط، فإنها توفر في تكاليف مواد الطلاء — بالإضافة إلى تكلفة ووقت التنظيف. قم بإنجاز الوظيفة بشكل أسرع وبتكلفة أقل حتى تتمكن من تحقيق مزيد من الأرباح.

مضخات XTREME السفلية الحصرية

- أداء مُثبت يمكنك الاعتماد عليه
- تتوفر عدة أحجام لتوفير العديد من نسب الخلط الثابتة
- يمكن تغيير إحدى المضخات السفلية أو كليهما بسهولة للحصول على نسبة الخلط المرغوب فيها
- قضبان مكبس مُخصصة للأعمال الشاقة لضمان عمر طويل

محرك الهواء XL6500 مقاس ٤٥٢ مم (١٠ بوصات)

- محرك الهواء مُثبت الأداء الذي تم تصميمه لتتمكن من مواصلة الرش والقضاء على التجمد
- هيكل من الألومنيوم والفولاذ والمركبات المُخصصة للأعمال الشاقة لضمان سنوات من الخدمة
- صمام إزالة الثلج للحفاظ على النظام خاليًا من الثلج أثناء ظروف التجمد الكثيفة

مشعب وصمامات المخارج

- تسمح مقاييس السوائل المضمنة بإمكانية مراقبة ناتج المضخة
- تتبع التنفيس التلقائي للضغط الزائد
- تتبع التدوير المرتد إلى الإمداد للتضير لبدء تشغيل المضخة أو تنقيتها أو تنفيس ضغط المخارج
- يسمح بتدوير السوائل للتسخين باستخدام سخانات مُدمجة

ملحق مجموعة أدوات التحقق من النسبة

- سهولة أخذ عينات من مواد الطلاء للتحقق من الأداء وفق النسبة الدقيقة
- مُصمم ليتم تركيبه بسهولة على جميع طرازات وحدات ضبط النسب XP، بغض النظر عن الحجم أو التكوين

رقم الجزء: 2000308

نُشِجَا بَجَم



موقع غير خطر

فصولا	ءزجلا مقر	مُشتي
1:1 XP50، مُسخن	575105	صندوق التوصيل الكهربائي، سخانات Viscon HP
1:1 XP50، خرطوم ذو غلاف مائي	575107	صندوق التوصيل الكهربائي، سخانات Viscon HP، مجموعة تدوير حرارة الخرطوم، عربة التحكم عن بُعد، نظام PressureTrak
2:1 XP50، مُسخن	575205	صندوق التوصيل الكهربائي، سخانات Viscon HP
2:1 XP50، خرطوم ذو غلاف مائي	575207	صندوق التوصيل الكهربائي، سخانات Viscon HP، مجموعة تدوير حرارة الخرطوم، عربة التحكم عن بُعد، نظام PressureTrak
3:1 XP50، مُسخن	575305	صندوق التوصيل الكهربائي، سخانات Viscon HP
3:1 XP50، خرطوم ذو غلاف مائي	575307	صندوق التوصيل الكهربائي، سخانات Viscon HP، مجموعة تدوير حرارة الخرطوم، عربة التحكم عن بُعد، نظام PressureTrak
4:1 XP50، مُسخن	575405	صندوق التوصيل الكهربائي، سخانات Viscon HP
4:1 XP50، خرطوم ذو غلاف مائي	575407	صندوق التوصيل الكهربائي، سخانات Viscon HP، مجموعة تدوير حرارة الخرطوم، عربة التحكم عن بُعد، نظام PressureTrak
1:1 XP70، مُسخن	576105	صندوق التوصيل الكهربائي، سخانات Viscon HP
1:1 XP70، خرطوم ذو غلاف مائي	576107	صندوق التوصيل الكهربائي، سخانات Viscon HP، مجموعة تدوير حرارة الخرطوم، عربة التحكم عن بُعد، نظام PressureTrak
2:1 XP70، مُسخن	576205	صندوق التوصيل الكهربائي، سخانات Viscon HP
2:1 XP70، خرطوم ذو غلاف مائي	576207	صندوق التوصيل الكهربائي، سخانات Viscon HP، مجموعة تدوير حرارة الخرطوم، عربة التحكم عن بُعد، نظام PressureTrak
3:1 XP70، مُسخن	576305	صندوق التوصيل الكهربائي، سخانات Viscon HP
3:1 XP70، خرطوم ذو غلاف مائي	576307	صندوق التوصيل الكهربائي، سخانات Viscon HP، مجموعة تدوير حرارة الخرطوم، عربة التحكم عن بُعد، نظام PressureTrak
4:1 XP70، مُسخن	576405	صندوق التوصيل الكهربائي، سخانات Viscon HP
4:1 XP70، خرطوم ذو غلاف مائي	576407	صندوق التوصيل الكهربائي، سخانات Viscon HP، مجموعة تدوير حرارة الخرطوم، عربة التحكم عن بُعد، نظام PressureTrak

تتضمن جميع الحزم قواديس سعة ٦٢ لترًا (٧ جالونات)، ومضخة رش المذيبات Merkur، ومسدس XTR+، وخرطوم دمج مقاس ٦,٠١ أمتار (٥٣ قدمًا)، وأدوات خلط استاتيكية. صندوق توصيل كهربائي للطاقة مُصمم لتوفير طاقة إمداد أحادية الطور أو ثلاثية الطور بجهد ٠٤٢ فولت. يجب طلب الخراطيم المُسخنة بشكل منفصل بالأحجام والأطوال المطلوبة.

حزم المواقع الخطرة

فصولا	ءزجلا مقر	مُشتي
1:1 XP50، غير مُسخن	282102	صندوق التوصيل الكهربائي، سخانات Viscon HF
1:1 XP50، مُسخن	282104	مضخة تدفق Merkur، سخانات Viscon HP
1:1 XP50، خرطوم ذو غلاف مائي	575106	مضخة تدفق Merkur، سخانات Viscon HP، مجموعة تدوير حرارة الخرطوم، عربة التحكم عن بُعد، نظام PressureTrak
2:1 XP50، غير مُسخن	282202	
2:1 XP50، مُسخن	282204	مضخة تدفق Merkur، سخانات Viscon HP
2:1 XP50، خرطوم ذو غلاف مائي	575206	مضخة تدفق Merkur، سخانات Viscon HP، مجموعة تدوير حرارة الخرطوم، عربة التحكم عن بُعد، نظام PressureTrak
3:1 XP50، غير مُسخن	282302	
3:1 XP50، مُسخن	282304	مضخة تدفق Merkur، سخانات Viscon HP
3:1 XP50، خرطوم ذو غلاف مائي	575306	مضخة تدفق Merkur، سخانات Viscon HP، مجموعة تدوير حرارة الخرطوم، عربة التحكم عن بُعد، نظام PressureTrak
4:1 XP50، غير مُسخن	282402	
4:1 XP50، مُسخن	282404	مضخة تدفق Merkur، سخانات Viscon HP
4:1 XP50، خرطوم ذو غلاف مائي	575406	مضخة تدفق Merkur، سخانات Viscon HP، مجموعة تدوير حرارة الخرطوم، عربة التحكم عن بُعد، نظام PressureTrak
1:1 XP70، غير مُسخن	571102	
1:1 XP70، مُسخن	571104	مضخة تدفق Merkur، سخانات Viscon HP
1:1 XP70، خرطوم ذو غلاف مائي	576106	مضخة تدفق Merkur، سخانات Viscon HP، مجموعة تدوير حرارة الخرطوم، عربة التحكم عن بُعد، نظام PressureTrak
2:1 XP70، غير مُسخن	571202	
2:1 XP70، مُسخن	571204	مضخة تدفق Merkur، سخانات Viscon HP
2:1 XP70، خرطوم ذو غلاف مائي	576206	مضخة تدفق Merkur، سخانات Viscon HP، مجموعة تدوير حرارة الخرطوم، عربة التحكم عن بُعد، نظام PressureTrak
3:1 XP70، غير مُسخن	571302	
3:1 XP70، مُسخن	571304	مضخة تدفق Merkur، سخانات Viscon HP
3:1 XP70، خرطوم ذو غلاف مائي	576306	مضخة تدفق Merkur، سخانات Viscon HP، مجموعة تدوير حرارة الخرطوم، عربة التحكم عن بُعد، نظام PressureTrak
4:1 XP70، غير مُسخن	571402	
4:1 XP70، مُسخن	571404	مضخة تدفق Merkur، سخانات Viscon HP
4:1 XP70، خرطوم ذو غلاف مائي	576406	مضخة تدفق Merkur، سخانات Viscon HP، مجموعة تدوير حرارة الخرطوم، عربة التحكم عن بُعد، نظام PressureTrak

تتضمن جميع الحزم قواديس سعة ٦٢ لترًا (٧ جالونات)، ومسدس XTR+، وخرطوم دمج مقاس ٦,٠١ أمتار (٥٣ قدمًا)، وأدوات خلط استاتيكية. مُصمم لتوفير طاقة إمداد بجهد ٠٤٢ فولت. يجب طلب الخراطيم المُسخنة بشكل منفصل بالأحجام والأطوال المطلوبة.

XP-HF

خاصية ضبط النسب الثابتة عالية الإخراج للوظائف الأكبر حجمًا

بفضل محرك الهواء القوي XL 10000، يوفر جهاز XP-HF تدفقًا أكبر بنسبة ٠٦٪ من رشاش XP القياسي. وهذا يمنح طاقمك القدرة على استخدام أطرافًا أكبر أو تشغيل مسدسات متعددة، ما يؤدي إلى إنجاز الوظيفة بشكل أسرع. متوفر في موديلات بقوة ٤٤٣ بارًا (٠٠٥ رطل/بوصة مربعة) و٠٠٥ بار (٠٥٢٧ رطل/بوصة مربعة) وبنسب خلط ١:١، أو ١:٢، أو ١:٣ أو ١:٤*.

* يمكن توفير نسب إضافية عن طريق تغيير أحجام مضخة الإزاحة. يُرجى مراجعة الموزع الخاص بك لمعرفة جميع النسب الممكنة.

مضخات XTREME السفلية الحصرية

- أداء مُثبت يمكنك الاعتماد عليه
- تتوفر عدة أحجام لتوفير العديد من نسب الخلط الثابتة
- يمكن تغيير إحدى المضخات السفلية أو كليهما بسهولة للحصول على نسبة الخلط المرغوب فيها
- قضبان مكبس مُخصصة للأعمال الشاقة لضمان عمر طويل

محرك الهواء XL10000 مقاس

٢,٠٣٣ مم (٣١ بوصة)

- محرك الهواء مُثبت الأداء الذي تم تصميمه لتمكن من مواصلة الرش والقضاء على التجمد
- هيكمل من الألومنيوم والفولاذ والمركبات المُخصصة للأعمال الشاقة لضمان سنوات من الخدمة
- صمام إزالة الثلج للحفاظ على النظام خاليًا من الثلج أثناء ظروف التجمد الكثيفة

سخانات HF® VISCON الأساسية

- تقلل من لزوجة الطلاء وتعمل على تحسين نمط الرش
- قلب السخان يمكن الوصول إليه بالكامل، مع عناصر تسخين قابلة للصيانة.

موزع المسدس عن بُعد

- يدعم ما يصل إلى مسدسين بصمامات تدفق مستقلة، مع منفذ مسدس ثالث إضافي
- يسمح لرشاش واحد بمواصلة العمل أثناء شطف المسدس الآخر والخرطوم.

رقم الجزء:
262826



موقع غير خطر

فصولا	ءـزجلا مقر	مُضتبي
XP50-hf 1:1، مُسخن	573105	صندوق التوصيل الكهربائي، سخانات Viscon HF
XP50-hf 1:1، خرطوم ذو غلاف مائي	573107	صندوق التوصيل الكهربائي، سخانات Viscon HF، مجموعة تدوير حرارة الخرطوم، عربة التحكم عن بُعد، نظام PressureTrak
XP50-hf 2:1، مُسخن	573205	صندوق التوصيل الكهربائي، سخانات Viscon HF
XP50-hf 2:1، خرطوم ذو غلاف مائي	573207	صندوق التوصيل الكهربائي، سخانات Viscon HF، مجموعة تدوير حرارة الخرطوم، عربة التحكم عن بُعد، نظام PressureTrak
XP50-hf 3:1، مُسخن	573305	صندوق التوصيل الكهربائي، سخانات Viscon HF
XP50-hf 3:1، خرطوم ذو غلاف مائي	573307	صندوق التوصيل الكهربائي، سخانات Viscon HF، مجموعة تدوير حرارة الخرطوم، عربة التحكم عن بُعد، نظام PressureTrak
XP50-hf 4:1، مُسخن	573405	صندوق التوصيل الكهربائي، سخانات Viscon HF
XP50-hf 4:1، خرطوم ذو غلاف مائي	573407	صندوق التوصيل الكهربائي، سخانات Viscon HF، مجموعة تدوير حرارة الخرطوم، عربة التحكم عن بُعد، نظام PressureTrak
XP70-hf 1:1، مُسخن	572105	صندوق التوصيل الكهربائي، سخانات Viscon HF
XP70-hf 1:1، خرطوم ذو غلاف مائي	572107	صندوق التوصيل الكهربائي، سخانات Viscon HF، مجموعة تدوير حرارة الخرطوم، عربة التحكم عن بُعد، نظام PressureTrak
XP70-hf 2:1، مُسخن	572205	صندوق التوصيل الكهربائي، سخانات Viscon HF
XP70-hf 2:1، خرطوم ذو غلاف مائي	572207	صندوق التوصيل الكهربائي، سخانات Viscon HF، مجموعة تدوير حرارة الخرطوم، عربة التحكم عن بُعد، نظام PressureTrak
XP70-hf 3:1، مُسخن	572305	صندوق التوصيل الكهربائي، سخانات Viscon HF
XP70-hf 3:1، خرطوم ذو غلاف مائي	572307	صندوق التوصيل الكهربائي، سخانات Viscon HF، مجموعة تدوير حرارة الخرطوم، عربة التحكم عن بُعد، نظام PressureTrak
XP70-hf 4:1، مُسخن	572405	صندوق التوصيل الكهربائي، سخانات Viscon HF
XP70-hf 4:1، خرطوم ذو غلاف مائي	572407	صندوق التوصيل الكهربائي، سخانات Viscon HF، مجموعة تدوير حرارة الخرطوم، عربة التحكم عن بُعد، نظام PressureTrak

تتضمن جميع الحزم قواديس سعة ٤٢ لترًا (٧ جالونات)، ومضخة رش المذيبات Merkur، ومسدس XTR+، وخرطوم دمج مقاس ٦,٠١ أمتار (٥٢ قدمًا)، وأدوات خلط استاتيكية. صندوق توصيل كهربائي للطاقة مُصمم لتوفير طاقة إمداد أحادية الطور أو ثلاثية الطور بجهد ٠٤٢ فولت. يجب طلب الخراطيم المُسخنة بشكل منفصل بالأحجام والأطوال المطلوبة.

حزم المواقع الخطرة

فصولا	ءـزجلا مقر	مُضتبي
XP50-hf 1:1، غير مُسخن	573102	
XP50-hf 1:1، مُسخن	573104	مضخة تدفق Merkur، سخانات Viscon HF
XP50-hf 1:1، خرطوم ذو غلاف مائي	573106	مضخة تدفق Merkur، سخانات Viscon HF، مجموعة تدوير حرارة الخرطوم، عربة التحكم عن بُعد، نظام PressureTrak
XP50-hf 2:1، غير مُسخن	573202	
XP50-hf 2:1، مُسخن	573204	مضخة تدفق Merkur، سخانات Viscon HF
XP50-hf 2:1، خرطوم ذو غلاف مائي	573206	مضخة تدفق Merkur، سخانات Viscon HF، مجموعة تدوير حرارة الخرطوم، عربة التحكم عن بُعد، نظام PressureTrak
XP50-hf 3:1، غير مُسخن	573302	
XP50-hf 3:1، مُسخن	573304	مضخة تدفق Merkur، سخانات Viscon HF
XP50-hf 3:1، خرطوم ذو غلاف مائي	573306	مضخة تدفق Merkur، سخانات Viscon HF، مجموعة تدوير حرارة الخرطوم، عربة التحكم عن بُعد، نظام PressureTrak
XP50-hf 4:1، غير مُسخن	573402	
XP50-hf 4:1، مُسخن	573404	مضخة تدفق Merkur، سخانات Viscon HF
XP50-hf 4:1، خرطوم ذو غلاف مائي	573406	مضخة تدفق Merkur، سخانات Viscon HF، مجموعة تدوير حرارة الخرطوم، عربة التحكم عن بُعد، نظام PressureTrak
XP70-hf 1:1، غير مُسخن	572102	
XP70-hf 1:1، مُسخن	572104	مضخة تدفق Merkur، سخانات Viscon HF
XP70-hf 1:1، خرطوم ذو غلاف مائي	572106	مضخة تدفق Merkur، سخانات Viscon HF، مجموعة تدوير حرارة الخرطوم، عربة التحكم عن بُعد، نظام PressureTrak
XP70-hf 2:1، غير مُسخن	572202	
XP70-hf 2:1، مُسخن	572204	مضخة تدفق Merkur، سخانات Viscon HF
XP70-hf 2:1، خرطوم ذو غلاف مائي	572206	مضخة تدفق Merkur، سخانات Viscon HF، مجموعة تدوير حرارة الخرطوم، عربة التحكم عن بُعد، نظام PressureTrak
XP70-hf 3:1، غير مُسخن	572302	
XP70-hf 3:1، مُسخن	572304	مضخة تدفق Merkur، سخانات Viscon HF
XP70-hf 3:1، خرطوم ذو غلاف مائي	572306	مضخة تدفق Merkur، سخانات Viscon HF، مجموعة تدوير حرارة الخرطوم، عربة التحكم عن بُعد، نظام PressureTrak
XP70-hf 4:1، غير مُسخن	572402	
XP70-hf 4:1، مُسخن	572404	مضخة تدفق Merkur، سخانات Viscon HF
XP70-hf 4:1، خرطوم ذو غلاف مائي	572406	مضخة تدفق Merkur، سخانات Viscon HF، مجموعة تدوير حرارة الخرطوم، عربة التحكم عن بُعد، نظام PressureTrak

تتضمن جميع الحزم قواديس سعة ٤٢ لترًا (٧ جالونات)، ومسدس XTR+، وخرطوم دمج مقاس ٦,٠١ أمتار (٥٢ قدمًا)، وأدوات خلط استاتيكية. مُصمم لتوفير طاقة إمداد بجهد ٠٤٢ فولت. يجب طلب الخراطيم المُسخنة بشكل منفصل بالأحجام والأطوال المطلوبة.

XPS-HF

الحل الجاهز للاستخدام ذو الحجم الأكبر في ناتج النسبة الثابتة!

يُعد نظام Graco XPS-hf القائم على زلاق حلاً متكاملًا يجمع بين رشاش XP-hf والمعالجة المُحسَّنة لمواد الطلاء. يساعد نظام XPS-hf على تقليل النفقات، وزيادة سرعة أوقات التصلب، وتحسين نسبة الخلط. بفضل الخزانات المتينة الساخنة، ستحصل على أفضل تكييف لتلبية أعلى طلبات الاستخدامات، مما يزيد من إنتاجيتك. متوفر في موديلات بقوة ٤٤٣ بارًا (٠٠٥ رطل/بوصة مربعة) و ٥٠٥ بار (٥٢٧ رطل/بوصة مربعة) وبنسب خلط ١:١، ١:٢، أو ١:٣، أو ١:٤*

* يمكن توفير نسب إضافية عن طريق تغيير أحجام مضخة الإزاحة. يُرجى مراجعة الموزع الخاص بك لمعرفة جميع النسب الممكنة.

مضخات XTREME السفلية الحصرية

- أداء مُثبت يمكنك الاعتماد عليه
- تتوفر عدة أحجام لتوفير العديد من نسب الخلط الثابتة
- يمكن تغيير إحدى المضخات السفلية أو كليهما بسهولة للحصول على نسبة الخلط المرغوب فيها
- قضبان مكبس مُخصصة للأعمال الشاقة لضمان عمر طويل

محرك الهواء XL10000 مقاس

٣١ بوصة

- محرك الهواء مُثبت الأداء الذي تم تصميمه لتتمكن من مواصلة الرش والقضاء على التجمد
- هيكل من الألومنيوم والفولاذ والمركبات المُخصصة للأعمال الشاقة لضمان سنوات من الخدمة
- صمام إزالة الثلج للحفاظ على النظام خاليًا من الثلج أثناء ظروف التجمد الكثيفة

سخانات VISCON HF الأساسية

- تقلل من لزوجة الطلاء وتعمل على تسخين مُط الرش
- قلب السخان يمكن الوصول إليه بالكامل، مع عناصر تسخين قابلة للصيانة
- سهولة الصيانة

مشعب الخلط

- يتيح سهولة التحكم في السائل للخلط أو الشطف
- يتعامل بسهولة مع الطلاءات ذات المواد عالية الصلابة من خلال منافذ كبيرة الحجم وانخفاض أقل في الضغط
- يمكن وضعه على الوحدة أو عن بُعد لتوفير أقصى قدر من الراحة

ضمان النسبة

- ملحق متاح لكل من نماذج المواقع الخطرة وغير الخطرة
- مراقبة الضغط التفاضلي بين A و B لضمان دقة نسبة التشغيل الخاصة بك — في كل مرة

قواديس مُسخنة مبطنة

بطبقة من الفولاذ المقاوم

للصدا سعة ٥٢ جالونًا

- هيكل مزدوج الجدار مع سخانات بقوة ٠٠٣ واط لمعالجة مواد الطلاء
- تعمل محركات Xtreme-Duty على خلط الطلاءات عالية اللزوجة بسهولة
- تعمل مضخات التغذية ١:٥ Monark® على نقل مواد الطلاء بسهولة من القادوس إلى المضخات

جهاز مراقبة الضغط XP

- مراقبة الضغط التفاضلي بين A و B لضمان دقة نسبة التشغيل الخاصة بك — في كل مرة!
- متوفر بقوة ٢١ - ٠٢٢ فولت أو بطاقة توربينية هوائية
- يناسب جميع موديلات رشاشات XP

رقم القطعة

26C008 معروض

موقع غير خطر

فصولا	عزجلا مقر	مُضغتي
1:1 XP50s-hf، خرطوم مُسخن كهربائيًا	578103	مسدس XTR5+، خرطوم دمج مقاس ٦,٠١ أمتار (٥٣ قدمًا)، وحدة تحكم الخرطوم المُسخن كهربائيًا، مجموعة أدوات التحقق من النسبة
1:1 XP50s-hf، خرطوم ذو غلاف مائي	578101	مسدس XTR5+، خرطوم دمج مقاس ٦,٠١ أمتار (٥٣ قدمًا)، وحدة تحكم الخرطوم المُسخن، مجموعة أدوات التحقق من النسبة
2:1 XP50s-hf، خرطوم مُسخن كهربائيًا	578203	مسدس XTR5+، خرطوم دمج مقاس ٦,٠١ أمتار (٥٣ قدمًا)، وحدة تحكم الخرطوم المُسخن كهربائيًا، مجموعة أدوات التحقق من النسبة
2:1 XP50s-hf، خرطوم ذو غلاف مائي	578201	مسدس XTR5+، خرطوم دمج مقاس ٦,٠١ أمتار (٥٣ قدمًا)، وحدة تحكم الخرطوم المُسخن، مجموعة أدوات التحقق من النسبة
3:1 XP50s-hf، خرطوم مُسخن كهربائيًا	578303	مسدس XTR5+، خرطوم دمج مقاس ٦,٠١ أمتار (٥٣ قدمًا)، وحدة تحكم الخرطوم المُسخن كهربائيًا، مجموعة أدوات التحقق من النسبة
3:1 XP50s-hf، خرطوم ذو غلاف مائي	578301	مسدس XTR5+، خرطوم دمج مقاس ٦,٠١ أمتار (٥٣ قدمًا)، وحدة تحكم الخرطوم المُسخن، مجموعة أدوات التحقق من النسبة
4:1 XP50s-hf، خرطوم مُسخن كهربائيًا	578403	مسدس XTR5+، خرطوم دمج مقاس ٦,٠١ أمتار (٥٣ قدمًا)، وحدة تحكم الخرطوم المُسخن كهربائيًا، مجموعة أدوات التحقق من النسبة
4:1 XP50s-hf، خرطوم ذو غلاف مائي	578401	مسدس XTR5+، خرطوم دمج مقاس ٦,٠١ أمتار (٥٣ قدمًا)، وحدة تحكم الخرطوم المُسخن، مجموعة أدوات التحقق من النسبة
1:1 XP70s-hf، خرطوم مُسخن كهربائيًا	577103	مسدس XTR5+، خرطوم دمج مقاس ٦,٠١ أمتار (٥٣ قدمًا)، وحدة تحكم الخرطوم المُسخن كهربائيًا، مجموعة أدوات التحقق من النسبة
1:1 XP70s-hf، خرطوم ذو غلاف مائي	577101	مسدس XTR5+، خرطوم دمج مقاس ٦,٠١ أمتار (٥٣ قدمًا)، وحدة تحكم الخرطوم المُسخن، مجموعة أدوات التحقق من النسبة
2:1 XP70s-hf، خرطوم مُسخن كهربائيًا	577203	مسدس XTR5+، خرطوم دمج مقاس ٦,٠١ أمتار (٥٣ قدمًا)، وحدة تحكم الخرطوم المُسخن كهربائيًا، مجموعة أدوات التحقق من النسبة
2:1 XP70s-hf، خرطوم ذو غلاف مائي	577201	مسدس XTR5+، خرطوم دمج مقاس ٦,٠١ أمتار (٥٣ قدمًا)، وحدة تحكم الخرطوم المُسخن، مجموعة أدوات التحقق من النسبة
3:1 XP70s-hf، خرطوم مُسخن كهربائيًا	577303	مسدس XTR5+، خرطوم دمج مقاس ٦,٠١ أمتار (٥٣ قدمًا)، وحدة تحكم الخرطوم المُسخن كهربائيًا، مجموعة أدوات التحقق من النسبة
3:1 XP70s-hf، خرطوم ذو غلاف مائي	577301	مسدس XTR5+، خرطوم دمج مقاس ٦,٠١ أمتار (٥٣ قدمًا)، وحدة تحكم الخرطوم المُسخن، مجموعة أدوات التحقق من النسبة
4:1 XP70s-hf، خرطوم مُسخن كهربائيًا	577403	مسدس XTR5+، خرطوم دمج مقاس ٦,٠١ أمتار (٥٣ قدمًا)، وحدة تحكم الخرطوم المُسخن كهربائيًا، مجموعة أدوات التحقق من النسبة
4:1 XP70s-hf، خرطوم ذو غلاف مائي	577401	مسدس XTR5+، خرطوم دمج مقاس ٦,٠١ أمتار (٥٣ قدمًا)، وحدة تحكم الخرطوم المُسخن، مجموعة أدوات التحقق من النسبة

تتضمن جميع الحزم مضخة رش المذيبات Merkur، وعربة مشعب عن بُعد، ومسدس XTR+، وخرطوم دمج مقاس ٦,٠١ أمتار (٥٣ قدمًا)، وأدوات خلط استاتيكية. راجع صفحة ٩٢ للاطلاع على موديلات إضافية.

مكونات المواقع الخطرة

فصولا	عزجلا مقر	مُضغتي
1:1 XP50s-hf، خرطوم مُسخن كهربائيًا	578113	مسدس 5+ XTR، خرطوم دمج مقاس ٦,٠١ أمتار (٥٣ قدمًا)، وحدة تحكم الخرطوم المُسخن كهربائيًا، مجموعة أدوات التحقق من النسبة
1:1 XP50s-hf، خرطوم ذو غلاف مائي	578111	مسدس 5+ XTR، خرطوم دمج مقاس ٦,٠١ أمتار (٥٣ قدمًا)، مجموعة تدوير الخرطوم المُسخن، مجموعة أدوات التحقق من النسبة
2:1 XP50s-hf، خرطوم مُسخن كهربائيًا	578213	مسدس 5+ XTR، خرطوم دمج مقاس ٦,٠١ أمتار (٥٣ قدمًا)، وحدة تحكم الخرطوم المُسخن كهربائيًا، مجموعة أدوات التحقق من النسبة
2:1 XP50s-hf، خرطوم ذو غلاف مائي	578211	مسدس 5+ XTR، خرطوم دمج مقاس ٦,٠١ أمتار (٥٣ قدمًا)، مجموعة تدوير الخرطوم المُسخن، مجموعة أدوات التحقق من النسبة
3:1 XP50s-hf، خرطوم مُسخن كهربائيًا	578313	مسدس 5+ XTR، خرطوم دمج مقاس ٦,٠١ أمتار (٥٣ قدمًا)، وحدة تحكم الخرطوم المُسخن كهربائيًا، مجموعة أدوات التحقق من النسبة
3:1 XP50s-hf، خرطوم ذو غلاف مائي	578311	مسدس 5+ XTR، خرطوم دمج مقاس ٦,٠١ أمتار (٥٣ قدمًا)، مجموعة تدوير الخرطوم المُسخن، مجموعة أدوات التحقق من النسبة
4:1 XP50s-hf، خرطوم مُسخن كهربائيًا	578413	مسدس 5+ XTR، خرطوم دمج مقاس ٦,٠١ أمتار (٥٣ قدمًا)، وحدة تحكم الخرطوم المُسخن كهربائيًا، مجموعة أدوات التحقق من النسبة
4:1 XP50s-hf، خرطوم ذو غلاف مائي	578411	مسدس 5+ XTR، خرطوم دمج مقاس ٦,٠١ أمتار (٥٣ قدمًا)، مجموعة تدوير الخرطوم المُسخن، مجموعة أدوات التحقق من النسبة
1:1 XP70s-hf، خرطوم مُسخن كهربائيًا	577113	مسدس 7 XTR، خرطوم دمج مقاس ٦,٠١ أمتار (٥٣ قدمًا)، وحدة تحكم الخرطوم المُسخن كهربائيًا، مجموعة أدوات التحقق من النسبة
1:1 XP70s-hf، خرطوم ذو غلاف مائي	577111	مسدس 7 XTR، خرطوم دمج مقاس ٦,٠١ أمتار (٥٣ قدمًا)، مجموعة تدوير الخرطوم المُسخن، مجموعة أدوات التحقق من النسبة
2:1 XP70s-hf، خرطوم مُسخن كهربائيًا	577213	مسدس ٧ RTX، خرطوم دمج مقاس ٦,٠١ أمتار (٥٣ قدمًا)، وحدة تحكم الخرطوم المُسخن كهربائيًا، مجموعة أدوات التحقق من النسبة
2:1 XP70s-hf، خرطوم ذو غلاف مائي	577211	مسدس 7 XTR، خرطوم دمج مقاس ٦,٠١ أمتار (٥٣ قدمًا)، مجموعة تدوير الخرطوم المُسخن، مجموعة أدوات التحقق من النسبة
3:1 XP70s-hf، خرطوم مُسخن كهربائيًا	577313	مسدس 7 XTR، خرطوم دمج مقاس ٦,٠١ أمتار (٥٣ قدمًا)، وحدة تحكم الخرطوم المُسخن كهربائيًا، مجموعة أدوات التحقق من النسبة
3:1 XP70s-hf، خرطوم ذو غلاف مائي	577311	مسدس 7 XTR، خرطوم دمج مقاس ٦,٠١ أمتار (٥٣ قدمًا)، مجموعة تدوير الخرطوم المُسخن، مجموعة أدوات التحقق من النسبة
4:1 XP70-hf، خرطوم مُسخن كهربائيًا	577413	مسدس 7 XTR، خرطوم دمج مقاس ٦,٠١ أمتار (٥٣ قدمًا)، وحدة تحكم الخرطوم المُسخن كهربائيًا، مجموعة أدوات التحقق من النسبة
4:1 XP70s-hf، خرطوم ذو غلاف مائي	577411	مسدس 7 XTR، خرطوم دمج مقاس ٦,٠١ أمتار (٥٣ قدمًا)، مجموعة تدوير الخرطوم المُسخن، مجموعة أدوات التحقق من النسبة

تم تصميم الأنظمة بمكونات فردية مصممة للأجواء القابلة للانفجار. تتضمن جميع الحزم مضخة رش المذيبات Merkur، وعربة مشعب عن بُعد، ومسدس XTR+، وخرطوم دمج مقاس ٦,٠١ أمتار (٥٣ قدمًا)، وأدوات خلط استاتيكية. راجع صفحة ٩٢ للاطلاع على موديلات إضافية.



XM

نسب قابلة للتعديل من ١:١ إلى ١:٠١ - بواسطة ماكينة واحدة

بغض النظر عن المادة أو النسبة التي تتطلبها، فإن رشاش XM يمكنه تلبية احتياجاتك! وفر الوقت والمال عن طريق خلط مواد الطلاء التي تحتاج إليها فقط، مع التخلص أيضًا من أخطاء الخلط اليدوي. بفضل أدوات التحكم السهلة للمستخدم، وعرض النسبة في الوقت الفعلي، وحتى تقارير البيانات القابلة للتنزيل، يمكنك ضمان إنجاز الوظيفة بشكل صحيح — في كل مرة.

مضخات XTREME السفلية الحصرية

- أداء مُثبت يمكنك الاعتماد عليه
- تتوفر عدة أحجام لتوفير العديد من نسب الخلط الثابتة
- يمكن تغيير إحدى المضخات السفلية أو كليهما بسهولة للحصول على نسبة الخلط المرغوب فيها
- قضبان مكبس مُخصصة للأعمال الشاقة لضمان عمر طويل

محركات الهواء XL6500 مقاس

٠١ بوصات

- محرك الهواء مُثبت الأداء الذي تم تصميمه لتتمكن من مواصلة الرش والقضاء على التجمد
- هيكل من الألومنيوم والفولاذ والمركبات المُخصصة للأعمال الشاقة لضمان سنوات من الخدمة
- صمام إزالة الثلج للحفاظ على النظام خاليًا من الثلج أثناء ظروف التجمد الكثيفة

صمامات معايرة دقيقة ومشعب

مخرج

- تضمن صمامات المعايرة الدقيقة بلوغ النسبة الصحيحة في كل مرة
- تتيح التنفيس التلقائي للضغط الزائد
- تتيح التدوير المُرتد إلى الإمداد للتحضير لبدء تشغيل المضخة أو تنقيتها أو تنفيس ضغط المخارج
- يسمح بتدوير السوائل للتسخين باستخدام سخانات مُدمجة

سخانات VISCON HF الأساسية

- تقلل من لزوجة الطلاء وتعمل على تحسين غُط الرش
- قلب سخان يمكن الوصول إليه بالكامل، مع عناصر تسخين قابلة للصيانة.
- سهولة الصيانة

مشعب الخلط

- يتيح سهولة التحكم في السائل للخلط أو الشطف
- يتعامل بسهولة مع الطلاءات ذات المواد عالية الصلابة من خلال منافذ كبيرة الحجم وانخفاض أقل في الضغط
- يمكن وضعه على الوحدة أو عن بُعد لتوفير أقصى قدر من الراحة

قوادرِس مُسخنة اختيارية مبطنة

بفولاذ مقاوم للصدأ سعة ٥٢ جالونًا

- هيكل مزدوج الجدار مع سخانات بقوة ٠٠٠٣ واط لمعالجة مواد الطلاء
- تعمل محركات Xtreme-Duty على خلط الطلاءات عالية اللزوجة بسهولة
- تعمل مضخات التغذية ١:٥ Monark® على نقل مواد الطلاء بسهولة من القادوس إلى المضخات

أدوات تحكم سهلة للمستخدم

- نظام تحكم في النسب قابل للضبط من ١:١ إلى ١:٠١
- شاشة LCD لعرض معلومات النظام في الوقت الفعلي
- تقوم أجهزة إنذارات النسب بإيقاف تشغيل النظام تلقائيًا في حالة حدوث مشكلات — ما يوفر الوقت والمال



حزم المواقع غير الخطرة

فصولا	ءزجلا مقر	مُضتي
خرطوم XM50 ذو غلاف مائي	XM5M0W	سخانات Viscon HF، مجموعة تدوير الخرطوم المُسخن
خرطوم XP50s ذو غلاف مائي	XM5M2W	سخانات Viscon HF، صندوق التوصيل الكهربائي، مجموعة تدوير الخرطوم المُسخن، قوادرِس مزدوجة الجدار سعة ٩١ لترًا (٥٢ جالونًا)
خرطوم XM50 مُسخن كهربائيًا	XM5M0E	سخانات Viscon HF، صندوق التوصيل الكهربائي، وحدة تحكم الخرطوم المُسخن كهربائيًا
خرطوم XM50s مُسخن كهربائيًا	XM5M2E	سخانات Viscon HF، صندوق التوصيل الكهربائي، وحدة تحكم الخرطوم المُسخن كهربائيًا، قوادرِس مزدوجة الجدار سعة ٩١ لترًا (٥٢ جالونًا)
خرطوم XM70 ذو غلاف مائي	XM7M0W	سخانات Viscon HF، صندوق التوصيل الكهربائي، مجموعة تدوير الخرطوم المُسخن
خرطوم XM70s ذو غلاف مائي	XM7M2W	سخانات Viscon HF، صندوق التوصيل الكهربائي، مجموعة تدوير الخرطوم المُسخن، قوادرِس مزدوجة الجدار سعة ٩١ لترًا (٥٢ جالونًا)
خرطوم XM70 مُسخن كهربائيًا	XM7M0E	سخانات Viscon HF، صندوق التوصيل الكهربائي، وحدة تحكم الخرطوم المُسخن كهربائيًا
خرطوم XM70s مُسخن كهربائيًا	XM7M2E	سخانات Viscon HF، صندوق التوصيل الكهربائي، وحدة تحكم الخرطوم المُسخن كهربائيًا، قوادرِس مزدوجة الجدار سعة ٩١ لترًا (٥٢ جالونًا)

تتضمن جميع الحزم مضخة رش المذيبيات Merkur، وعربة مشعب عن بُعد، ومسدس XTR+، وخرطوم دمج مقاس ٦,٠١ أمتار (٥٢ قدمًا)، وأدوات خلط استاتيكية، راجع صفحة ٠٣ للاطلاع على موديلات إضافية.

حزم المواقع الخطرة

فصولا	ءزجلا مقر	مُضتي
XM50، غير مُزود بملحقات	XM5N00	
نظام XM50 مع سخانات Viscon HP	XM5E00	سخانات Viscon HP
XM70، غير مُزود بملحقات	XM7N00	
نظام XM70 مع سخانات Viscon HP	XM7E00	سخانات Viscon HP

تتمتع الأنظمة بموافقة عالية المستوى للأجواء القابلة للانفجار. تتضمن جميع الحزم مضخة رش المذيبيات Merkur، وعربة مشعب عن بُعد، ومسدس XTR+، وخرطوم دمج مقاس ٦,٠١ أمتار (٥٢ قدمًا)، وأدوات خلط استاتيكية.

حزم مكونات المواقع الخطرة

فصولا	ءزجلا مقر	مُضتي
خرطوم XM50 ذو غلاف مائي	XM5J0W	سخانات Viscon HF، مجموعة تدوير الخرطوم المُسخن
خرطوم XM50s ذو غلاف مائي	XM5J2W	سخانات Viscon HF، مجموعة تدوير الخرطوم المُسخن، قوادرِس مزدوجة الجدار سعة ٩١ لترًا (٥٢ جالونًا)
خرطوم XM50 مُسخن كهربائيًا	XM5J0E	سخانات Viscon HF، وحدة تحكم الخرطوم المُسخن كهربائيًا
خرطوم XM50s مُسخن كهربائيًا	XM5J2E	سخانات Viscon HF، وحدة تحكم الخرطوم المُسخن كهربائيًا، قوادرِس مزدوجة الجدار سعة ٩١ لترًا (٥٢ جالونًا)
خرطوم XM70 ذو غلاف مائي	XM7J0W	سخانات Viscon HF، مجموعة تدوير الخرطوم المُسخن
خرطوم XM70s ذو غلاف مائي	XM7J2W	سخانات Viscon HF، مجموعة تدوير الخرطوم المُسخن، قوادرِس مزدوجة الجدار سعة ٩١ لترًا (٥٢ جالونًا)
خرطوم XM70 مُسخن كهربائيًا	XM7J0E	سخانات Viscon HF، وحدة تحكم الخرطوم المُسخن كهربائيًا
خرطوم XM70s مُسخن كهربائيًا	XM7J2E	سخانات Viscon HF، وحدة تحكم الخرطوم المُسخن كهربائيًا، قوادرِس مزدوجة الجدار سعة ٩١ لترًا (٥٢ جالونًا)

تم تصميم الأنظمة بمكونات فردية مصممة للأجواء القابلة للانفجار. تتضمن حزم 2009958 مضخة رش المذيبيات Merkur، وصندوق التوصيل الكهربائي، وعربة مشعب عن بُعد، ومسدس XTR+، وخرطوم دمج مقاس ٦,٠١ أمتار (٥٢ قدمًا)، وأدوات خلط استاتيكية. راجع صفحة ٠٣ للاطلاع على موديلات إضافية.

مجموعة قطع غيار نظام XM

- مجموعة أدوات ملائمة تحتوي على قطع الغيار اللازمة لإصلاح نظام XM الخاص بك
- قلل من وقت التوقف عن العمل باستخدام مجموعات أدوات إصلاح صمامات المعايرة ومشعب الخلط



رقم الجزء:
25F106

SILVER PLUS و SILVER PLUS HP™

باعتباره مسدس الرش المفضل لدى العديد من المقاولين، فإن مسدس Silver Plus من Graco معروف بمتانتته وعمره الطويل وجودة أدائه في الرش وتصميمه المريح.

مقبض بتصميم مريح

- مقبض ملائم للشكل لتقليل التعب
- يوفر قدرة أكبر على التحكم في المسدس في أثناء عملية الرش

تصميم متين وخفيف الوزن

- ألومنيوم مطروق متين يتحمل بيئات العمل القاسية
- أخف وزناً من مسدسات الرش المنافسة
- جسم مصقول سهل التنظيف

تصميم إبرة حصري

- إبرة بضبط المصنع لا تحتاج إلى عمليات ضبط للزنزاد
- مضمونة ضد الكسر مدى الحياة
- أقصى حد للأداء وعمر طويل

أنبوب للسوائل من الفولاذ المقاوم للصدأ

- يتدفق السائل مباشرة إلى الطرف من خلال أنبوب سائل المسدس، ما يمنحك القدرة على رش مواد الطلاء الأثقل، مثل الطلاءات عالية الصلابة والمواد اللاصقة، حتى ٠.٥ بار (٠.٥٢٧ رطل/بوصة مربعة) *

Silver Plus HP •



المسدس Silver Plus HP
273334
٠.٥ بار (٠.٥٢٧ ميغا باسكال)
مُسجل براءة اختراع

مواصلة التشغيل لفترات أطول
بضعفين بين عمليات إعادة التعبئة



المسدس Silver Plus Gun
246240
٠.٥٢٣ بار (٠.٥٢٧ ميغا باسكال)
مُسجل براءة اختراع

مسدس الرش Silver Plus HP اللاهوائي،

٠.٥ بار (٠.٥٢٧ رطل/بوصة مربعة)



عزجلا مقر	فصولا
273334	مسدس Silver Plus HP (إصبعين) مع طرف XHD 419 وواقي
273335	مسدس Silver Plus HP (٤ أصابع) مع طرف XHD 419 وواقي
20B225	عدة الإصلاح (Silver Plus HP)

مسدس الرش Silver Plus اللاهوائي،

٠.٥ بار (٠.٥٢٧ رطل/بوصة مربعة)



عزجلا مقر	فصولا
273329	مسدس Silver Plus (إصبعين) مع طرف XHD 519 وواقي
235460	مسدس Silver Plus (إصبعين) مع طرف مسطح وواقي
235461	مسدس Silver Plus (٤ أصابع) مع طرف مسطح وواقي
235474	عدة الإصلاح (Silver Plus)

مهما كانت طبيعة الوظيفة، ستجد لدى شركة GRACO مسدس الرش المناسب لك

يفضل المقاولون في جميع أنحاء العالم مسدسات Graco نظراً لمتانتتها الفائقة وأدائها الموثوق. سواء كانت مواد الطلاء الخاصة بك عبارة عن مادة مملوءة برقائق أو طلاء ذي طبقة رقيقة، فإن شركة Graco لديها الحل الأفضل لأي وظيفة.

لناوسلا تارم	دانزلا	ةراؤدلا سدسملا تاقلم	سدسملا حشرم	لمعلا طغفل بصقألا دحلا	ليدوملا
قياسي (من خلال المقبض)	٤ أصابع	مُدمج	نعم	٠.٠٥	XRT5+
كبير (مباشرة إلى الطرف)	إصبعين و ٤ أصابع	الملحق	لا	٠.٠٥	Silver Plus
كبير (مباشرة إلى الطرف)	إصبعين و ٤ أصابع	الملحق	لا	٠.٥٢٧	Silver Plus HP
قياسي (من خلال المقبض)	٤ أصابع	مُدمج	نعم	٠.٥٢٧	XRT7+
كبير (من خلال المقبض)	٤ أصابع	مُدمج	نعم	٠.٥٢٧	XRT7+ Hi Flo
كبير الحجم (مباشرة إلى الطرف)	٤ أصابع	الملحق	لا	٠.٥٢٧	XHF

XTR+

باعتبارها الخيار الأول لمقاوي الطلاء الواقي، تم تصميم مسدسات الرش XTR-5+ وXTR-7+ وXTR-7+ عالية التدفق من Graco لتصبح مسدسات الرش اللاهوائية الأطول عمراً والأكثر موثوقية في السوق.

تصميم متعدد الاستخدامات

- متوفرة بزنادات ذات موضع إصبعين و ٤ أصابع
- يتميز كل من الطرازين XTR5+ وXTR7+ بخيارين للمقبض، ما يوفر أقصى قدر من التحكم والراحة حتى عند التعامل مع مواد الطلاء المُسخنة
- يبتعد وافي الزناد القابل للإزالة عن مقبض المسدس من أجل الوصول إلى المرشح بسهولة

مسدس الرش XTR5+ اللاهوائي، ٥٤٣ بار (٠.٥٢٧ رطل/بوصة مربعة)

XTR5+
XTR5+24
مُسجل براءة اختراع



عزجلا مقر	فصولا
XTR520	مقبض دائري مقاس ١ بوصة، زناد بموضع ٤ أصابع، من دون طرف
XTR522	مقبض بيضاوي معزول، زناد بموضع ٤ أصابع، 519 XHD RAC
XTR524	مقبض دائري مقاس ١ بوصة، زناد بموضع ٤ أصابع، 519 XHD RAC

مسدس الرش XTR7+ اللاهوائي، ٠.٥ بار (٠.٥٢٧ رطل/بوصة مربعة)

XTR7+
XTR724
مُسجل براءة اختراع



عزجلا مقر	فصولا
XTR720	مقبض دائري، زناد بموضع ٤ أصابع، من دون طرف
XTR722	مقبض بيضاوي معزول، زناد بموضع ٤ أصابع، طرف 519 XHD RAC
XTR724	مقبض دائري، زناد بموضع ٤ أصابع، طرف 519 XHD RAC

مسدس الرش HF XTR7+ اللاهوائي عالي التدفق، ٠.٥ بار (٠.٥٢٧ رطل/بوصة مربعة)

XTR7+
عالي التدفق
XTR713
مُسجل براءة اختراع



عزجلا مقر	فصولا
XTR712	مقبض بيضاوي معزول، زناد بموضع ٤ أصابع، طرف 519 XHD RAC

ملحقات مسدس الرش XTR+، (تناسب كلاً من الطرازين XTR5+ وXTR7+)

عزجلا مقر	فصولا	عزجلا مقر	فصولا
273141	عدة إصلاح مسدس الرش (تتضمن الحشية، والإبرة، والقاعدة)	287032	مرشح، ٠.٦ فتحة
287449	مجموعة أدوات الزناد الدائري بموضع ٤ أصابع	287033	مرشح، ٠.١ فتحة
287450	مجموعة أدوات الزناد بموضع إصبعين	287034	مرشح، مزيج من ٠.٦ و ٠.١ فتحة
287451	مجموعة أدوات الزناد البيضاوي المعزول بموضع ٤ أصابع		

زناد مسدس الرش وقفل الزناد

- ميزة الضغط الخفيف والسلس على الزناد بفضل قفل الأمان البسيط الذي يتم تعشيقه بالإبهام
- خيارات الزناد المخصصة



XHF HIGH-FLO

مسدس XHF هو الخيار الأمثل للطلاءات الثقيلة والمواد اللصقة. تتميز هذه المسدسات بممرات سوائل كبيرة الحجم وتصميم غير مُزود بمُرشح، للوصول إلى الحد الأقصى من التدفق والتريذ الفائق.

ممر ضخم للسوائل

- تصميم بلا مرشحات يوفر أقل قدر من القيود وأقصى قدر من التدفق
- الحد من التجمع مع المواد الغليظة والمملوءة
- التقليل من انخفاض الضغط للحصول على جودة فائقة من التريذ



مسدس الرش XHF 262854

مثبت الجودة في موقع العمل

- مثالي للطلاءات الواقية عالية اللزوجة الأكثر تطليًا، بما في ذلك الطلاءات المتضخمة بالإيبوكسي والمواد المملوءة بالألياف



حامل علوي لمسدس الرش XHF 26C793

مسجل براءة اختراع

مسدس الرش XHF اللاهوائي، ٠٠٥ بار (٠٥٢٧ رطل/بوصة مربعة)

عزجلا مقر	فصولا
262854	مسدس الرش XHF، يتضمن طرف XHD 429
26C793	مسدس الرش XHF، تغذية علوية، يتضمن طرف XHD 429
273260	عدة الإصلاح (مسدس XHF)

المسدسات اللاهوائية الأوتوماتيكية

تمتع بالتحكم في أداة تطبيق الرش الخاصة بك باستخدام إشارة هوائية — مثالية للاستخدام مع ذراع آلية أو خط تجميع.

تصميم صغير

- يتم تركيبه بسهولة على أي تركيبات أو ذراع آلية
- صغير الحجم وخفيف الوزن للمساعدة على زيادة سرعة الإنتاج مع خفض تكلفة الملكية
- مُحسّن للاستخدام مع مواد الطلاء الواقي حتى ٠٠٥ بار (٠٥٢٧ رطل/بوصة مربعة)



مسدس AL-5 26C624



مسدس AL-7 26C625

تصميم إبرة مُسجل براءة اختراع

- إبرة بضبط المصنع — لا تحتاج إلى عمليات ضبط على الإطلاق
- تصميم ملائم للخدمة الشاقة للحصول على أقصى قدر من الأداء والتمتع بعمر افتراضي طويل للمعدة

تصميم مريح

- مقبض ملائم للشكل يوفر الحد الأقصى من التحكم والراحة أثناء الرش
- زنادة مُحسن وتصميم خفيف الوزن يتيح الرش دون مجهود طوال ساعات اليوم

موزعات المسدسات

عزجلا مقر	فصولا
17V587	مشعب خط الرش بـ ٤ مسدسات مع صمامات كروية، من دون تدفق مستقل
262826	موزع مسدسات، مسدسان، مع تدفق مستقل
288729	موزع مسدسات، مسدسان، ٥٤٣ بار (٠٠٠٥ رطل/بوصة مربعة)



ملحقات المسدسات الدوّارة

عزجلا مقر	فصولا
17G980	ملحق مسدس دَوّار مقاس ٢/١ بوصة × ٨/٣ بوصة، ٠٠٥ بار (٠٥٢٧ رطل/بوصة مربعة)
189018	ملحق مسدس دَوّار مقاس ٤/١ بوصة × ٤/١ بوصة، ٠٠٥ بار (٠٥٢٧ رطل/بوصة مربعة)
207948	ملحق دَوّار على شكل حرف Z مقاس ٢/١ بوصة × ٢/١ بوصة، ٠٥٤ بار (٠٠٥٦ رطل/بوصة مربعة)
223340	ملحق دَوّار على شكل حرف Z مقاس ٤/١ بوصة × ٤/١ بوصة، ٠٥٢٧ رطل/بوصة مربعة (٠٠٥ بار)

وصلات التمديد للأعمال الشاقة

- تُثبت بأي مسدس رش لاهوائي أو صمام داخلي
- أعمدة ألومنيوم متينة وخفيفة الوزن
- مثالية للرش تحت الضغط العالي

عزجلا مقر	فصولا
246294	وصلة تمديد مسدس مقاس ٠١ بوصة (٤٥٢ مم)، ٠٠٥ بار (٠٥٢٧ رطل/بوصة مربعة)
246295	وصلة تمديد مسدس مقاس ٥١ بوصة (٠٨٣ مم)، ٠٠٥ بار (٠٥٢٧ رطل/بوصة مربعة)
246296	وصلة تمديد مسدس مقاس ٨١ بوصة (٧٥٤ مم)، ٠٠٥ بار (٠٥٢٧ رطل/بوصة مربعة)

ملحق JETROLLER™ للأعمال الشاقة مقاس ٨١ بوصة

- يجمع بين سرعة الرش وبساطة اللف
- يناسب أغشية الأسطوانة القياسية مقاس ٦,٨٢٢ مم - ٢,٧٥٤ مم (٩-٨١ بوصة)
- يصل طول قضيب الرش إلى ٨,٦٦٠١ مم (٢٤ بوصة) - ما عليك سوى إزالة رأس الأسطوانة!
- للاستخدام مع المسدسات أو قطع التركيب المطلوبة مقاس ٢٢ مم (٨/٧ بوصات)

عزجلا مقر	فصولا	لوطلا
17U148	وصلة تمديد للأعمال الشاقة بمقبض، ٠٠٥ بار (٠٥٢٧ رطل/بوصة مربعة)	٧٠١ سم (٢٤ بوصة)
25D229	وصلة تمديد للأعمال الشاقة بمقبض وملحق JetRoller مقاس ٨١ بوصة، ٠٠٥ بار (٠٥٢٧ رطل/بوصة مربعة)	٧٠١ سم (٢٤ بوصة)

فوهة رش تعمل بزاوية ٠٨١ درجة

عزجلا مقر	فصولا
246297	فوهة رش تعمل بزاوية ٠٨١ درجة، UNC-2B ٤١-٨/٧، ضغط ٠٠٥ بار (٠٥٢٧ رطل/بوصة مربعة)



مجموعة أدوات المسدسات والخراطيم

عزجلا مقر	فصولا
26C962	XTR520، (٢) طرف XHD519 SwitchTip، خرطوم وخرطوم سوطي
26C963	XTR720، (٢) طرف XHD519 SwitchTip، خرطوم وخرطوم سوطي
273142	XTR520، (١) XHD317، (١) طرف XHD319 SwitchTip، خرطوم وخرطوم سوطي
273143	XTR720، (١) XHD317، (١) طرف XHD319 SwitchTip، خرطوم وخرطوم سوطي
19D624	مسدس Silver Plus، مجموعة خراطيم مقاس ٥١ مترًا (٠٥ قدمًا)، خرطوم سوطي، طرف XHD417 SwitchTip
19D625	مسدس Silver Plus HP، مجموعة خراطيم مقاس ٥١ مترًا (٠٥ قدمًا)، خرطوم سوطي، طرف XHD417 SwitchTip
19D646	مسدس Silver Plus، مجموعة خراطيم مقاس ٥٤ مترًا (٠٥١ قدمًا)، خرطوم سوطي، طرف XHD417 SwitchTip
19D647	مسدس Silver Plus HP، مجموعة خراطيم مقاس ٥٤ مترًا (٠٥١ قدمًا)، خرطوم سوطي، طرف XHD417 SwitchTip

مجموعة قطع التركيب للضغط العالي

عزجلا مقر	فصولا
25A212	مجموعة قطع التركيب للضغط العالي



٠١ بوصات (٥٢ سم) وصلة تمديد للأعمال الشاقة 232121



مقبض قابل للتعديل بالكامل لتحقيق أقصى قدر من الراحة

الخراطيم المسخنة

للاستخدام مع أنظمة XP أو XM

لا يمكن ربطها معا

خرطوم مُسخن كهربائيًا - معتمد للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار الفئة 1، القسم 1

٠٠٥ بار (٠٥٢٧ رطل/بوصة مربعة) الطول المستمر

۵۱ مترًا (۰.۵ قدمًا)

عزّلا مقر	فصولا
HH73215	خرطوم مُسَخّن كهربيّا، ١/٣ بوصات (A)، ٢/١ بوصة (B) مع خط منيات، من دون خط إرجاع
HH73225	خرطوم مُسَخّن كهربيّا، ١/٣ بوصات (A)، ٢/١ بوصة (B) مع خط منيات، خط إرجاع ١/٣ × ١/٣ بوصات
HH73315	خرطوم مُسَخّن كهربيّا، ١/٣ بوصات (A)، ١/٣ بوصات (B) مع خط منيات، من دون خطوط إرجاع
HH73325	خرطوم مُسَخّن كهربيّا، ١/٣ بوصات (A)، ١/٣ بوصات (B) مع خط منيات، خط إرجاع ١/٣ × ٢ بوصات
HH75215	خرطوم مُسَخّن كهربيّا، ٢/١ بوصة (A)، ٢/١ بوصة (B) مع خط منيات، من دون خطوط إرجاع
HH75225	خرطوم مُسَخّن كهربيّا، ٢/١ بوصة (A)، ٢/١ بوصة (B) مع خط منيات، خطوط إرجاع ١/٣ × ٢ بوصات
HH75315	خرطوم مُسَخّن كهربيّا، ٢/١ بوصة (A)، ١/٣ بوصات (B) مع خط منيات، من دون خطوط إرجاع
HH75325	خرطوم مُسَخّن كهربيّا، ٢/١ بوصة (A)، ١/٣ بوصات (B) مع خط منيات، خطوط إرجاع ١/٣ × ٢ بوصات
HH75335	خرطوم مُسَخّن كهربيّا، ٢/١ بوصة (A)، ١/٣ بوصات (B) مع خط منيات، من دون خطوط إرجاع
HH75345	خرطوم مُسَخّن كهربيّا، ٢/١ بوصة (A)، ١/٣ بوصات (B) مع خط منيات، خطوط إرجاع ١/٣ × ٢ بوصات
HH75515	خرطوم مُسَخّن كهربيّا، ٢/١ بوصة (A)، ٢/١ بوصة (B) مع خط منيات، من دون خطوط إرجاع
HH75525	خرطوم مُسَخّن كهربيّا، ٢/١ بوصة (A)، ٢/١ بوصة (B) مع خط منيات، خطوط إرجاع ١/٣ × ٢ بوصات

۰۳ متر (۰۰۱ قدم)

عزلا مقر	فصولا
HH7321X	خرطوم مُسَخَّن كهراباي، ١/٣ بوصات (A)، ٢/١ بوصة (B) مع خط مذيات، من دون خط إرجاع
HH7322X	خرطوم مُسَخَّن كهراباي، ١/٣ بوصات (A)، ٢/١ بوصة (B) مع خط مذيات، خط إرجاع $\times 1/٨$ بوصات
HH7331X	خرطوم مُسَخَّن كهراباي، ١/٣ بوصات (A)، ١/٣ بوصات (B) مع خط مذيات، من دون خطوط إرجاع
HH7332X	خرطوم مُسَخَّن كهراباي، ١/٣ بوصات (A)، ١/٣ بوصات (B) مع خط مذيات، خط إرجاع $\times 1/٨$ بوصات
HH7521X	خرطوم مُسَخَّن كهراباي، ٢/١ بوصات (A)، ٢/١ بوصة (B) مع خط مذيات، من دون خطوط إرجاع
HH7522X	خرطوم مُسَخَّن كهراباي، ٢/١ بوصات (A)، ٢/١ بوصة (B) مع خط مذيات، خط إرجاع $\times 1/٨$ بوصات
HH7531X	خرطوم مُسَخَّن كهراباي، ٢/١ بوصات (A)، ١/٣ بوصات (B) مع خط مذيات، من دون خطوط إرجاع
HH7532X	خرطوم مُسَخَّن كهراباي، ٢/١ بوصات (A)، ١/٣ بوصات (B) مع خط مذيات، خط إرجاع $\times 1/٨$ بوصات
HH7533X	خرطوم مُسَخَّن كهراباي، ٢/١ بوصات (A)، ١/٣ بوصات (B) مع خط مذيات، من دون خطوط إرجاع
HH7534X	خرطوم مُسَخَّن كهراباي، ٢/١ بوصات (A)، ١/٣ بوصات (B) مع خط مذيات، خطوط إرجاع $\times 1/٨$ بوصات
HH7551X	خرطوم مُسَخَّن كهراباي، ٢/١ بوصات (A)، ٢/١ بوصات (B) مع خط مذيات، من دون خطوط إرجاع
HH7552X	خرطوم مُسَخَّن كهراباي، ٢/١ بوصات (A)، ٢/١ بوصات (B) مع خط مذيات، خطوط إرجاع $\times 1/٨$ بوصات

٥٤ مٲرًا (٥١٠ قءمًا)

عزجلا مقر	فصولا
HH7321V	خرطوم مُسَّخَن كِهْرِيائِي، ١/٣ بوصة (A)، ٢/١ بوصة (B) مع خط مذيئيات، من دون خطوط إرجاع
HH7322V	خرطوم مُسَّخَن كِهْرِيائِي، ١/٣ بوصة (A)، ٢/١ بوصة (B) مع خط مذيئيات، خطوط إرجاع ٢ × ١/٢ بوصة
HH7331V	خرطوم مُسَّخَن كِهْرِيائِي، ١/٣ بوصة (A)، ١/٢ بوصة (B) مع خط مذيئيات، من دون خط إرجاع
HH7332V	خرطوم مُسَّخَن كِهْرِيائِي، ١/٣ بوصة (A)، ١/٣ بوصة (B) مع خط مذيئيات، خطوط إرجاع ٢ × ١/٢ بوصة
HH7521V	خرطوم مُسَّخَن كِهْرِيائِي، ٢/١ بوصة (A)، ٢/١ بوصة (B) مع خط مذيئيات، من دون خط إرجاع
HH7522V	خرطوم مُسَّخَن كِهْرِيائِي، ٢/١ بوصة (A)، ٢/١ بوصة (B) مع خط مذيئيات، خط إرجاع ٢ × ١/٢ بوصة
HH7531V	خرطوم مُسَّخَن كِهْرِيائِي، ٢/١ بوصة (A)، ١/٣ بوصة (B) مع خط مذيئيات، من دون خطوط إرجاع
HH7532V	خرطوم مُسَّخَن كِهْرِيائِي، ٢/١ بوصة (A)، ١/٣ بوصة (B) مع خط مذيئيات، خطوط إرجاع ٢ × ١/٢ بوصة
HH7533V	خرطوم مُسَّخَن كِهْرِيائِي، ٢/١ بوصة (A)، ١/٣ بوصة (B) مع خط مذيئيات، من دون خطوط إرجاع
HH7534V	خرطوم مُسَّخَن كِهْرِيائِي، ٢/١ بوصة (A)، ١/٣ بوصة (B) مع خط مذيئيات، خطوط إرجاع ٢ × ١/٣ بوصة
HH7551V	خرطوم مُسَّخَن كِهْرِيائِي، ٢/١ بوصة (A)، ٢/١ بوصة (B) مع خط مذيئيات، من دون خطوط إرجاع
HH7552V	خرطوم مُسَّخَن كِهْرِيائِي، ٢/١ بوصة (A)، ٢/١ بوصة (B) مع خط مذيئيات، خطوط إرجاع ٢ × ١/٢ بوصة

٠٦ مترًا (٠٠٢ قدم)

عزّلا مقر	فصولا
HH7321Z	خرطوم مُسّخَن كِهريائڻ، بوسهٴ ١/٣ (A)، ٢/١ بوسات (B) مع خط مذيّبات، من دون خطوط إرجاع
HH7322Z	خرطوم مُسّخَن كِهريائڻ، بوسهٴ ١/٣ (A)، ٢/١ بوسهٴ (B) مع خط مذيّبات، خطوط إرجاع ٢ × ١/٣ بوسات
HH7331Z	خرطوم مُسّخَن كِهريائڻ، بوسهٴ ١/٣ (A)، ١/٣ بوسات (B) مع خط مذيّبات، من دون خطوط إرجاع
HH7332Z	خرطوم مُسّخَن كِهريائڻ، بوسهٴ ١/٣ (A)، بوسهٴ ١/٣ (B) مع خط مذيّبات، خطوط إرجاع ٢ × ١/٣ بوسات
HH7521Z	خرطوم مُسّخَن كِهريائڻ، بوسهٴ ٢/١ (A)، بوسهٴ ٢/١ (B) مع خط مذيّبات، من دون خطوط إرجاع
HH7522Z	خرطوم مُسّخَن كِهريائڻ، بوسهٴ ٢/١ (A)، بوسهٴ ٢/١ (B) مع خط مذيّبات، خطوط إرجاع ٢ × ١/٣ بوسات
HH7531Z	خرطوم مُسّخَن كِهريائڻ، بوسهٴ ٢/١ (A)، بوسهٴ ١/٣ (B) مع خط مذيّبات، من دون خطوط إرجاع
HH7532Z	خرطوم مُسّخَن كِهريائڻ، بوسهٴ ٢/١ (A)، بوسهٴ ١/٣ (B) مع خط مذيّبات، خطوط إرجاع ٢ × ١/٣ بوسات
HH7533Z	خرطوم مُسّخَن كِهريائڻ، بوسهٴ ٢/١ (A)، بوسات ١/٣ و٢/١ بوسهٴ (B) مع خط مذيّبات، من دون خطوط إرجاع
HH7534Z	خرطوم مُسّخَن كِهريائڻ، بوسهٴ ٢/١ (A)، بوسات ١/٣ و٢/١ بوسهٴ (B) مع خط مذيّبات، خطوط إرجاع ٢ × ١/٣ بوسات
HH7551Z	خرطوم مُسّخَن كِهريائڻ، بوسهٴ ٢/١ (A)، بوسهٴ ٢/١ (B) مع خط مذيّبات، من دون خطوط إرجاع
HH7552Z	خرطوم مُسّخَن كِهريائڻ، بوسهٴ ٢/١ (A)، بوسهٴ ٢/١ (B) مع خط مذيّبات، خطوط إرجاع ٢ × ١/٣ بوسات

ملحقات الخرطوم المُسخن كهربائياً

عزلا مقر	فصولا
18C175	وحدة تحكم للخرطوم المُسخن، قائمة بذاتها، ٠٢٠ فولت
18A373	محول، من ٠٨٢ فولت إلى ٠٢٢ فولت
420033	مجموعة تدوير لمشعب الخلط عن بُعد، PX
273185	مجموعة تدوير لمشعب الخلط عن بُعد، MX

أطراف وواقبات RAC XHD

عزّـلا مقر	فصولا
XHDxxx	أطراف XHD SwitchTip، رمادية (رقم فردي): الحد الأقصى لضغط العمل: ٠٠٥ بارات (٠٥٢٧- ميغا باسكال)
XHD001	واقي XHD RAC: الحد الأقصى لضغط العمل: ٠٠٥ بارات (٠٥٢٧- ميغا باسكال)
XHD010	السدادة ومجموعة السدادة (عبوة من ٥ قطع)



RAC XHD swichtips (xhdxxx) أطراف

حجم المنفذ																											
٩٠٠٠٠	٧٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	١٠٠٠٠	٩٠٠٠	٧٢٠٠	٥٢٠٠	٣٢٠٠	١٢٠٠	٩٢٠٠	٧٢٠٠	٥٢٠٠	٣٢٠٠	١٢٠٠	٩١٠٠	٧١٠٠	٥١٠٠	٣١٠٠	١١٠٠	٩٠٠٠	٧٠٠٠	باللم					
														١٢١	٩١١	٧١١	٥١١	٣١١	١١١	٩٠١	٧٠١	٢٠١-١٠٥	٤٠				
					٩١٢		٥٢٢		١٢٢	٩٢٢	٧٢٢	٥٢٢		١٢٢	٩١٢	٧١٢	٥١٢	٣١٢	١١٢	٩٠٢			٢٥١-٢٠١	٤٠٤			
	٧٢٢	٥٢٢	٣٢٢	١٢٢	٩١٢	٧٢٢	٥٢٢	٣٢٢	١٢٢	٩٢٢	٧٢٢	٥٢٢	٣٢٢	١٢٢	٩١٢	٧١٢	٥١٢	٣١٢	١١٢	٩٠٢	٧٠٢			٢٠٢-٢٥١	١٠٨		
٩٢٢	٧٢٢	٥٢٢	٣٢٢	١٢٢	٩١٢	٧٢٢	٥٢٢	٣٢٢	١٢٢	٩٢٢	٧٢٢	٥٢٢	٣٢٢	١٢٢	٩١٢	٧١٢	٥١٢	٣١٢	١١٢	٩٠٢				٢٥٢-٢٠٢	١٠٨		
٩٢٥	٧٢٥	٥٢٥	٣٢٥	١٢٥	٩٢٥	٧٢٥	٥٢٥	٣٢٥	١٢٥	٩٢٥	٧٢٥	٥٢٥	٣٢٥	١٢٥	٩١٥	٧١٥	٥١٥	٣١٥	١١٥	٩٠٥				٥٠٣-٢٥٢	٢١٠-١		
٩٢٦	٧٢٦	٥٢٦	٣٢٦	١٢٦	٩٢٦	٧٢٦	٥٢٦	٣٢٦	١٢٦	٩٢٦	٧٢٦	٥٢٦	٣٢٦	١٢٦	٩١٦	٧١٦	٥١٦	٣١٦	١١٦	٩٠٦				٢٥٣-٥٠٣	٢١-٢١		
٩٢٧	٧٢٧	٥٢٧	٣٢٧	١٢٧	٩٢٧	٧٢٧	٥٢٧	٣٢٧	١٢٧	٩٢٧	٧٢٧	٥٢٧	٣٢٧	١٢٧	٩١٧	٧١٧	٥١٧	٣١٧	١١٧					٢٥٤-٢٠٤	٢١-٢١		
	٧٢٨		٣٢٨	١٢٨	٩٢٨	٧٢٨	٥٢٨	٣٢٨	١٢٨	٩٢٨	٧٢٨	٥٢٨	٣٢٨	١٢٨	٩١٨	٧١٨	٥١٨	٣١٨							٢٥٤-٢٠٤	٨١-٢١	
					٩٢٩	٧٢٩	٥٢٩	٣٢٩	١٢٩		٧٢٩		٣٢٩													٨٠٥-٧٥٤	٠٢-٨١
٨٥,٢	٧٣,٢	٧١,٢	٨٩,١	٨,١	٢٤,١	٧٤,١	١٣,١	٧١,١	٣٠,١	٠,٩	٧٧,	٧٤,	٧٥,	٧٤,	٨٣,	١٣,	٢٢,	٨١,	٢١,	٩٠,		٥٠,				معدل التدفق (جالون في الدقيقة)	
٢٧,٩	٨٩,٨	٢٣,٨	١٥,٧	٢٨,٤	٨١,٤	٢٥,٥	٨٩,٢	٢٢,٢	٠,٩	٢٢,٣	٢٩,٢	٢٥,٢	٥١,٢	٩٧,١	٧٤,١	٧١,١	١٩,	٩٤,	٩٤,	٣٣,	٠٢,					معدل التدفق (متر في الدقيقة)	

حجم الميثاق													
١٨٠.	٥٧٠.	١٧٠.	٩٦٠.	٧٤٠.	٥٢٠.	٣٢٠.	١٦٠.	٩٥٠.	٧٥٠.	٥٥٠.	٣٥٠.	١٥٠.	بالمم
													٤٠ (٢٠١-١٥)
													٤٠٢ (٢٥١-٢٠١)
										٥٥٣		١٥٣	٨٠٢ (٣٠٢-٢٥١)
١٨٢	٥٧٢	١٧٢		٧٤٢	٥٢٢	٣٢٢	١٦٢	٩٥٢		٥٥٢		١٥٢	٠١-٨ (٢٥٢-٣٠٢)
	٥٧٥	١٧٥		٧٤٥	٥٢٥		١٦٥		٧٥٥	٥٥٥	٣٥٥	١٥٥	٢١-٠١ (٥٠٣-٢٥٢)
	٥٧٢	١٧٢	٩٦٢	٧٤٢	٥٢٢	٣٢٢	١٦٢	٩٥٢	٧٥٢	٥٥٢		١٥٢	٢١-٢١ (٢٥٢-٥٠٣)
		١٧٧		٧٤٧			١٦٧			٥٥٧	٣٥٧	١٥٧	٢١-٢١ (٢٥٢-٥٠٣)
				٧٤٨		٣٢٨	١٦٨			٥٥٨		١٥٨	٢١-٢١ (٢٥٢-٥٠٣)
													٠٢-٨١ (٨٠٥-٧٥٢)
٢٠,٧	٢٠,٢	١٢,٥	١١,٥	٢٨,٢	٣٥,٢	٢٢,٢	٠,٢	٢٧,٣	٩٢,٣	٥٢,٣	٥٠,٣	٩٧,٣	معدل التدفق (جاليون في الدقيقة)
٢٢,٢	٥٨,٣٢	٨٢,٠٢	٢٣,٩١	٢٢,٨١	١٧,٧١	٣١,٢١	٢١,٥١	٢١,٢١	٠٢,٢١	٩٢,٢١	١٢,١١	٧٥,٠١	معدل التدفق (عبر الدقيقة)

خرطوم XTREME-DUTY عالي الضغط


Three industrial hoses are shown, each with a different outer sheath: black, blue, and black. They all have brass-colored metal fittings at the end, which appear to be quick-connect couplings. The hoses are arranged diagonally from the top left towards the bottom right.

اختر الخرطوم المناسب للوظيفة

عزلا مقر	فصولا
ضغط العمل	٠١٣ بار (٠٠٥٤ رطل/بوصة مربعة)، أو ٤٨٣ بار (٠٠٦٥ رطل/بوصة مربعة) أو ٠٠٥ بار (٠٥٢٧ رطل/بوصة مربعة)
معدل درجة الحرارة (جميع الأحجام)	٠٤- إلى ٠١ درجة فهرنهايت (٠٤- إلى ٢٨ درجة مئوية)
المقاومة الكيميائية	غطاء الخرطوم مقاوم لمجموعة واسعة من المذيبات والأحماض والقواعد
مقاومة عوامل الطقس	يتميز غطاء الخرطوم بمقاومة فائقة للأكسجين والأوزون وأشعة الشمس وظروف الطقس العامة
الخصائص الكهربائية	خرطوم موصل

خرطوم XTREME-DUTY عالي الضغط مقاس ٤/٣ بوصة

عزجلا مقر	فصولا
H77550	خرطوم FBE Xtreme-Duty عالي الضغط مقاس ٢,٦ م × ٥١ مترًا (٢/٣ بوصة × ٠,٥ قدمًا); الحد الأقصى لضغط العمل: ٠٠,٥ برات (٠,٥٧ ميجا باسكال)

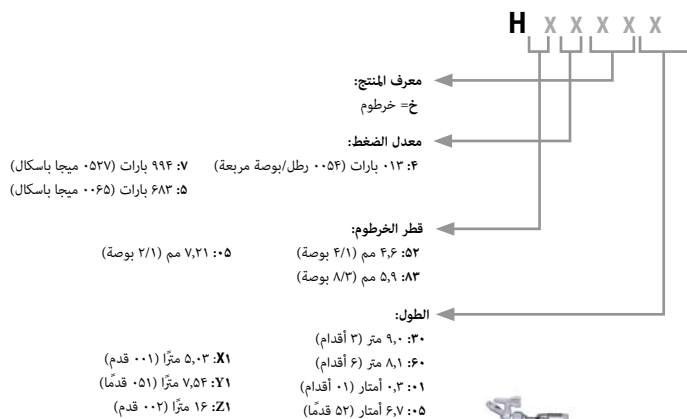

مثال:



قطعة التركيب المرفقية

عزجلا مقر	فصولا
100840	٧١٥ بار (٠٠٥٧ رطل/بوصة مربعة) ٢/١ (m) $\times$ ٢/١ (f) npt, تركيب بزائوية ٠٩ درجة
164259	٠٠٥ بار (٠٥٢٧ رطل/بوصة مربعة) ٨/٣ (m) $\times$ ٢/١ (f) npt, تركيب بزائوية ٠٩ درجة
155699	٠٠٥ بار (٠٥٢٧ رطل/بوصة مربعة) ٨/٣ (m) $\times$ ٨/٣ (f) npt, تركيب بزائوية ٠٩ درجة
166999	٠٠٥ بار (٠٥٢٧ رطل/بوصة مربعة) ٢/١ (m) $\times$ ٢/١ (f) npt, تركيب بزائوية ٠٩ درجة
158683	٠٠٥ بار (٠٥٢٧ رطل/بوصة مربعة) ٢/١ (m) $\times$ ٢/١ (f) npt, تركيب بزائوية ٠٩ درجة
15M987	٠٠٥ بار (٠٥٢٧ رطل/بوصة مربعة) ٢/١ (m) $\times$ ٢/١ (f) npt, تركيب بزائوية ٠٦ درجة
166590	٠٠٥ بار (٠٥٢٧ رطل/بوصة مربعة) ٢/٣ (m) $\times$ ٢/٣ (f) npt, تركيب بزائوية ٠٩ درجة

الوصلة البينية

عزجلا مقر	فصولا
503086	٥٢٣ بار (٠٠٥٥ رطل/بوصة مربعة) ١ (m) $\times$ ٢/١ (m) npt, وصلة تخفيض مقاس ٨/١-٢ بوصة، سداسية
15R232	٥٥٢ بار (٠٠٦٦ رطل/بوصة مربعة) ٢/٣ (m) $\times$ ٢/١ (m) npt, وصلة تخفيض مقاس ٢ بوصة، سداسية من الفولاذ المقاوم للصدأ
171439	٥٥٢ بار (٠٠٠٦ رطل/بوصة مربعة) ١ (m) $\times$ ٢/٣ (m) npt, وصلة تخفيض مقاس ٢ بوصة، سداسية من الفولاذ المقاوم للصدأ
166606	٣٨٤ بار (٠٠٠٧ رطل/بوصة مربعة) ٢/٣ (m) $\times$ ٨/٣ (m) npt, وصلة تخفيض مقاس ٢/١-٢ بوصة، سداسية
166846	٠٠٥ بار (٠٥٢٧ رطل/بوصة مربعة) ٢/١ (m) $\times$ ٢/١ (m) npsm, وصلة تخفيض مقاس ٢/١-٢ بوصة، سداسية من الفولاذ المقاوم للصدأ
164672	٠٠٥ بار (٠٥٢٧ رطل/بوصة مربعة) ٨/٣ (m) $\times$ ٢/١ (m) npsm, وصلة تخفيض مقاس ٢/٢-٢ بوصة، سداسية
156849	٠٠٥ بار (٠٥٢٧ رطل/بوصة مربعة) ٨/٣ (m) $\times$ ٨/٣ (m) npt, وصلة تخفيض مقاس ٢/١-٢ بوصة، سداسية
156850	٠٠٥ بار (٠٥٢٧ رطل/بوصة مربعة) ٨/٣ (m) $\times$ ٨/٣ (m) npt, وصلة تخفيض مقاس ٢/١-٢ بوصة، سداسية
160790	٠٠٥ بار (٠٥٢٧ رطل/بوصة مربعة) ٢/٣ (m) $\times$ ٢/١ (m) npt, وصلة تخفيض مقاس ٢/١-٢ بوصة، سداسية
158979	٠٠٥ بار (٠٥٢٧ رطل/بوصة مربعة) ٢/١ (m) $\times$ ٨/٣ (m) npt, وصلة تخفيض مقاس ٢/٣-٢ بوصة، سداسية
156877	٠٠٥ بار (٠٥٢٧ رطل/بوصة مربعة) ٢/١ (m) $\times$ ٢/١ (m) npt, وصلة تخفيض مقاس ٢/١-٢ بوصة، سداسية
157129	٠٠٥ بار (٠٥٢٧ رطل/بوصة مربعة) ٢/٣ (m) $\times$ ٨/٣ (m) npt, وصلة تخفيض مقاس ٢/١-٢ بوصة، سداسية
16R883	٠٠٥ بار (٠٥٢٧ رطل/بوصة مربعة) ٢/٣ (m) $\times$ ٢/١ (m) npt, وصلة تخفيض مقاس ٢ بوصة، سداسية من الفولاذ المقاوم للصدأ
17J816	٠٠٥ بار (٠٥٢٧ رطل/بوصة مربعة) ٢/٣ (m) $\times$ ٢/٣ (m) npt, وصلة تخفيض مقاس ٢/١-٢ بوصة، سداسية من الفولاذ المقاوم للصدأ
160032	٠٠٥ بار (٠٥٢٧ رطل/بوصة مربعة) ٢/٣ (m) $\times$ ٢/٣ (m) npt, وصلة تخفيض مقاس ٨/٧-١ بوصة، سداسية
175013	٠٠٥ بار (٠٥٢٧ رطل/بوصة مربعة) ٢/٣ (m) $\times$ ٢/٣ (m) npt, وصلة تخفيض مقاس ٢/١-٢ بوصة، سداسية
162449	٠١٥ بار (٠٠٢٧ رطل/بوصة مربعة) ٢/١ (m) $\times$ ٢/١ (m) npt, وصلة تخفيض مقاس ٨/٥-١ بوصة، سداسية
159239	٠١٥ بار (٠٠٢٧ رطل/بوصة مربعة) ٢/١ (m) $\times$ ٨/٣ (m) npt, وصلة تخفيض مقاس ٨/٥-١ بوصة، سداسية
158491	٠١٥ بار (٠٠٢٧ رطل/بوصة مربعة) ٢/١ (m) $\times$ ٢/١ (m) npt, وصلة تخفيض مقاس ٨/٥-١ بوصة، سداسية
162453	٢١٥ بار (٠٠٥٧ رطل/بوصة مربعة) ٢/١ (m) $\times$ ٢/١ (m) npsm, وصلة تخفيض مقاس ٥/١-١ بوصة، سداسية
156971	٢١٥ بار (٠٠٥٧ رطل/بوصة مربعة) ٢/١ (m) $\times$ ٢/١ (m) npt, وصلة تخفيض مقاس ٨/٣-١ بوصة، سداسية
196181	٢١٥ بار (٠٠٥٧ رطل/بوصة مربعة) ٢/١ (m) $\times$ ٢/١ (m) npsm, وصلة تخفيض مقاس ٥/١-١ بوصة، سداسية من النيكل
164856	٣٥٥ بار (٠٠٠٨ رطل/بوصة مربعة) ٨/٣ (m) $\times$ ٢/١ (m) npsm, وصلة تخفيض مقاس ٨/٥-١ بوصة، سداسية
192593	٣٥٥ بار (٠٠٠٨ رطل/بوصة مربعة) ٢/٣ (m) $\times$ ٢/١ (m) npsm, وصلة تخفيض مقاس ٢/٣-٢ بوصة، سداسية من الفولاذ المقاوم للصدأ

الوصلات

عزجلا مقر	فصولا
114339	٥٢٣ بار (٠٠٠٥ رطل/بوصة مربعة)، ٢/١ (m) $\times$ ٢/١ (f) npsm, فولاذ مقاوم للصدأ
156172	٥٢٣ بار (٠٠٠٥ رطل/بوصة مربعة)، ٢/٣ (f) $\times$ ٢/٣ (f) npt
113344	٨٠٣ بار (٠٠٥٥ رطل/بوصة مربعة)، ٢/١ (m) $\times$ ٢/٣ (f) npt
155653	٥٥٢ بار (٠٠٠٦ رطل/بوصة مربعة)، ٢/١ (f) $\times$ ٢/١ (f) npt
207152	٠٠٥ بار (٠٥٢٧ رطل/بوصة مربعة)، ٨/٣ (f) $\times$ ٨/٣ (f) npsm
155864	٠٠٥ بار (٠٥٢٧ رطل/بوصة مربعة)، ٢/١ (m) $\times$ ٢/١ (f) npsm
155865	٠٠٥ بار (٠٥٢٧ رطل/بوصة مربعة)، ٢/١ (f) $\times$ ٢/١ (f) npsm
156173	٠١٥ بار (٠٠٢٧ رطل/بوصة مربعة)، ٨/٣ (f) $\times$ ٨/٣ (f) npsm
159153	٢١٥ بار (٠٠٥٧ رطل/بوصة مربعة)، ٨/٣ (f) $\times$ ٢/١ (f) npt
157705	٢١٥ بار (٠٠٥٧ رطل/بوصة مربعة)، ٨/٣ (f) $\times$ ٢/١ (f) npsm
155665	٢١٥ بار (٠٠٥٧ رطل/بوصة مربعة)، ٨/٣ (f) $\times$ ٨/٣ (f) npsm
235208	٢١٥ بار (٠٠٥٧ رطل/بوصة مربعة)، ٨/٣ (f) $\times$ ٨/٣ (f) npsm, فولاذ مقاوم للصدأ
162505	٢١٥ بار (٠٠٥٧ رطل/بوصة مربعة)، ٢/١ (f) $\times$ ٨/٣ (m) npt
158256	٢١٥ بار (٠٠٥٧ رطل/بوصة مربعة)، ٢/١ (m) $\times$ ٨/٣ (f) npsm
155570	٠٩٦ بار (٠٠٠١ رطل/بوصة مربعة)، ٢/١ (f) $\times$ ٢/١ (f) npsm
156823	٠٩٦ بار (٠٠٠١ رطل/بوصة مربعة)، ٢/١ (f) $\times$ ٢/١ (f) npsm

قطعة التركيب المتفرعة

عزجلا مقر	فصولا
16U937	٥٥٢ بار (٠٠٠٦ رطل/بوصة مربعة) ١ بوصة tpm (m), ٢/٣ (f) بوصات npt, ٨/٣ بوصات npt (f)
15R875	٠٠٥ بار (٠٥٢٧ رطل/بوصة مربعة) ٢/١ بوصة tpm (m), ٢/١ بوصة (f) npt, ٢/١ بوصة npt (f)
15R874	٠٠٥ بار (٠٥٢٧ رطل/بوصة مربعة) ٨/٣ بوصات tpm (m), ٨/٣ بوصات (f) npt, ٨/٣ بوصات npt (f)
15R873	٠٠٥ بار (٠٥٢٧ رطل/بوصة مربعة) ٢/١ بوصة tpm (m), ٢/١ بوصة (f) npt, ٢/١ بوصة npt (f)
17B815	٠٠٥ بار (٠٥٢٧ رطل/بوصة مربعة) ٢/٣ بوصات tpm (m), ٢/٣ بوصات (f) npt, ٨/٣ بوصات npt (f)

جلبات التخفيض

عزجلا مقر	فصولا
158586	٥٥٢ بار (٠٠٠٦ رطل/بوصة مربعة) ١ (m) $\times$ ٢/٣ (f) npt
159841	٠٠٥ بار (٠٥٢٧ رطل/بوصة مربعة) ٨/٣ (m) $\times$ ٢/١ (f) npt
100206	٠٠٥ بار (٠٥٢٧ رطل/بوصة مربعة) ٢/١ (m) $\times$ ٢/١ (f) npt
121433	٠٠٥ بار (٠٥٢٧ رطل/بوصة مربعة) ٢/١ (m) $\times$ ٨/٣ (f) npt
16T315	٠٠٥ بار (٠٥٢٧ رطل/بوصة مربعة) ٢/٣ (m) $\times$ ٢/١ (f) npt
15R067	٠٠٥ بار (٠٥٢٧ رطل/بوصة مربعة) ١ (m) $\times$ ٢/١ (f) npt
171439	٠٠٥ بار (٠٥٢٧ رطل/بوصة مربعة) ١ (m) $\times$ ٢/٣ (f) npt

الوصلة القارئة

عزجلا مقر	فصولا
113093	٠٠٥ بار (٠٥٢٧ رطل/بوصة مربعة) ٢/١ (f) $\times$ ٢/١ (f) npt
162024	٠٠٥ بار (٠٥٢٧ رطل/بوصة مربعة) ٨/٣ (f) $\times$ ٨/٣ (f) npt
158581	٠٠٥ بار (٠٥٢٧ رطل/بوصة مربعة) ٢/١ (f) $\times$ ٢/١ (f) npt

مهاين الإقران

عزجلا مقر	فصولا
113093	٠٠٥ بار (٠٥٢٧ رطل/بوصة مربعة) ٨/٣ (m) $\times$ ٨/٣ (f) npt, يُستخدم لأداة الخلط الاستاتيكية 15E592
162024	٠٠٥ بار (٠٥٢٧ رطل/بوصة مربعة) ٨/٣ (m) $\times$ ٨/٣ (m) npsm
158581	٠٠٥ بار (٠٥٢٧ رطل/بوصة مربعة) ٨/٣ (m) $\times$ ٢/١ (f) npt

قابس

عزجلا مقر	فصولا
100721	٠٠٥ بار (٠٥٢٧ رطل/بوصة مربعة) ٢/١ npt, سداسي, مقبس, قصير
101754	٠٠٥ بار (٠٥٢٧ رطل/بوصة مربعة) ٨/٣ npt, سداسي, مقبس, قصير
100361	٠٠٥ بار (٠٥٢٧ رطل/بوصة مربعة) ٢/١ npt, سداسي, مقبس, قصير

الصمامات الكروية

عزجلا مقر	فصولا
102646	٥٢٣ بار (٠٠٠٥ رطل/بوصة مربعة)، ٢/١ (m) $\times$ ٢/١ (f) npsm, فولاذ مقاوم للصدأ
102644	٥٢٣ بار (٠٠٠٥ رطل/بوصة مربعة)، ٢/٣ (f) $\times$ ٢/٣ (f) npt
239018	٥٥٢ بار (٠٠٠٦ رطل/بوصة مربعة)، ٢/١ (f) $\times$ ٢/١ (f) npt
248271	٠٠٥ بار (٠٥٢٧ رطل/بوصة مربعة)، ٨/٣ (f) $\times$ ٨/٣ (f) npsm
214037	٠٠٥ بار (٠٥٢٧ رطل/بوصة مربعة)، ٢/١ (m) $\times$ ٢/١ (f) npsm
210657	٠٠٥ بار (٠٥٢٧ رطل/بوصة مربعة)، ٢/١ (f) $\times$ ٢/١ (f) npsm
238635	٠١٥ بار (٠٠٢٧ رطل/بوصة مربعة)، ٨/٣ (f) $\times$ ٨/٣ (f) npsm
210659	٢١٥ بار (٠٠٥٧ رطل/بوصة مربعة)، ٨/٣ (f) $\times$ ٢/١ (f) npt
235992	٢١٥ بار (٠٠٥٧ رطل/بوصة مربعة)، ٨/٣ (f) $\times$ ٨/٣ (m) npsm
210658	٢١٥ بار (٠٠٥٧ رطل/بوصة مربعة)، ٨/٣ (f) $\times$ ٨/٣ (f) npsm
262739	٢١٥ بار (٠٠٥٧ رطل/بوصة مربعة)، ٨/٣ (f) $\times$ ٨/٣ (f) npsm
262740	٢١٥ بار (٠٠٥٧ رطل/بوصة مربعة)، ٨/٣ (f) $\times$ ٨/٣ (m) npt
237303	٢١٥ بار (٠٠٥٧ رطل/بوصة مربعة)، ٢/١ (m) $\times$ ٨/٣ (f) npsm
237304	٠٩٦ بار (٠٠٠١ رطل/بوصة مربعة)، ٢/١ (f) $\times$ ٢/١ (f) npsm

القواديس ومضخات التغذية*

عزجلا مقر	فصولا
24Y389	قادوس، سعة ٨٣ لترًا (٠١ جالونًا) من الفولاذ المقاوم للصدأ، لنظام XP
24Y390	قادوس، سعة ٨٣ لترًا (٠١ جالونًا) من الفولاذ المقاوم للصدأ، لنظام XM
25N582	قادوس، سعة ٥٩ لترًا (٥٢ جالونًا)، مبطن بطبقة من الفولاذ المقاوم للصدأ، غير مُزود وملحقات (من دون سخان، أو مضخة، أو محرك)
26C482	قادوس سعة ٥٩ لترًا (٥٢ جالونًا)، مبطن بطبقة من الفولاذ المقاوم للصدأ، يتضمن سخانًا بالغمر Xtreme Duty Monark 5:1، ومحرك Xtreme Duty
26B279	قادوس سعة ٥٩ لترًا (٥٢ جالونًا)، مبطن بطبقة من الفولاذ المقاوم للصدأ، يتضمن سخانًا بالغمر (٠٨٢ فولت)، ومضخة تغذية Xtreme Duty Monark 5:1، ومحرك Xtreme Duty
25N675	قادوس، سعة ٥٩ لترًا (٥٢ جالونًا)، مبطن بطبقة من الفولاذ المقاوم للصدأ، يتضمن سخانًا بالغمر (٠٢٢ فولت)، ومحرك Xtreme Duty
25N676	قادوس، سعة ٥٩ لترًا (٥٢ جالونًا)، مبطن بطبقة من الفولاذ المقاوم للصدأ، يتضمن سخانًا بالغمر (٠٢٢ فولت)، تلقيم بالجادبية (من دون مضخة تغذية أو محرك)
26C549	مجموعة أدوات قاعدة الخزان، تتضمن تويجاويف شوكية وعجلات لقادوس سعة ٥٢ جالونًا.
256276	مضخة التغذية 5:1 Monark مع وصلات للهواء والوسائل
256433	مضخة التغذية 10:1 President مع وصلات للهواء والوسائل
2009958	مضخة التغذية الكهربائية EFP-350XT، غير مُزودة وملحقات
2009960	مضخة التغذية الكهربائية EFP-350XT مع خراطيم سوائل ومصفاة على شكل حرف Y

المحركات

عزجلا مقر	فصولا
256274	مجموعة أدوات محرك بطول أسطوانة Twistork (صلب كربوني) مع وصلات هواء
235534	مجموعة أدوات محرك بطول أسطوانة Twistork (فولاذ مقاوم للصدأ) مع وصلات هواء
243340	مجموعة أدوات محرك دلو سعة ٩٨١ لترًا (٥ جالونات) مع غطاء وأجهزة تركيب
25A598	محرك Xtreme Duty، غير مُزود وملحقات
25A599	محرك Xtreme Duty على غطاء أسطوانة مع مقابض
25A600	محرك Xtreme Duty على غطاء أسطوانة مع رافعة
25A601	محرك Xtreme Duty على غطاء أسطوانة مع رافعة ومضخة 5:1 Monark
25A602	محرك Xtreme Duty على غطاء أسطوانة مع رافعة ومضخة 5:1 Monark من الفولاذ المقاوم للصدأ
25A603	محرك Xtreme Duty على غطاء أسطوانة مع رافعة ومضخة 10:1 President
25A604	محرك Xtreme Duty على غطاء أسطوانة مع رافعة ومضخة 10:1 President من الفولاذ المقاوم للصدأ
26C729	محرك الشفرة الاتساعية

نظام PRESSURETRAK

مُعتَمَد للاستخدام في المواقع الخطرة

عزجلا مقر	فصولا
26C427	نظام Pressuretrak للاستخدام مع وحدات XP باستخدام محرك الهواء XL6500
26C452	نظام PressureTrak للاستخدام مع وحدات XP-HF و XP-HF باستخدام محرك الهواء XL10000

جهاز مراقبة الضغط

عزجلا مقر	فصولا
262940	جهاز مراقبة الضغط، طاقة كهربائية جدارية، لوحات XP مع محرك هواء XL6500
262942	جهاز مراقبة الضغط، طاقة توربينية، لوحات XP مع محرك الهواء XL6500
26C008	جهاز مراقبة الضغط، طاقة كهربائية جدارية، لوحات XP-HF و XPs-HF المزودة مع محرك الهواء XL10000
26C009	جهاز مراقبة الضغط، طاقة توربينية، لوحات XP-HF و XPs-HF مع محرك الهواء XL10000

المشاعب

عزجلا مقر	فصولا
24M398	مشعب خلط XP للضغط السريع مع عربة، ومقاييس ضغط A/B، وصمامات تدفق A/B
24Z934	مشعب خلط مع بُعْد، عربة فقط، كتلة مُسخنة بالماء، XP
255684	مشعب خلط XM
256980	مجموعة تحويل مشعب الخلط مع بُعْد مع وافي حماية، XM
262807	مشعب خلط قياسي، XP، من دون عربة
262522	عربة فقط - لا يوجد مشعب خلط

مرشحات السوائل

عزجلا مقر	فصولا
16V583	مجموعة أدوات مرشح مخرج الطلاء الخارجي
190955	حامل مرشح بولي للمرشحات المدمجة والخارجية
244841	حامل مرشح صلب كربوني للمرشحات المدمجة والخارجية
224458	عنصر مرشح بـ ٠٣ فتحة - عبوة من قطعتين
224459	عنصر مرشح بـ ٠٦ فتحة - عبوة من قطعتين
224468	عنصر مرشح بـ ٠٠١ فتحة - عبوة من قطعتين
166819	مفتاح ربط غطاء المرشح Xtreme

سخانات Viscon

عزجلا مقر	فصولا
245848	سخان Viscon HP للمواقع الخطرة، ٠٢١ فولت تيار متردد، ٠٠٣٢ واط، ٢,٩١ أمبير
245862	سخان Viscon HP للمواقع الخطرة، ٠٠٢ فولت تيار متردد، ٠٠٠٤ واط، ٠,٠٢ أمبير
245863	سخان Viscon HP للمواقع الخطرة، ٠٢٢ فولت تيار متردد، ٠٠٠٤ واط، ٧,٦١ أمبير
246254	سخان Viscon HP للمواقع الخطرة، ٠٠٤ فولت تيار متردد، ٠٠٠٤ واط، ٥,٠١ أمبير
245864	سخان Viscon HP للمواقع الخطرة، ٠٨٢ فولت تيار متردد، ٠٠٠٤ واط، ٣,٨ أمبير
245867	سخان Viscon HP للمواقع الخطرة، ٠٢١ فولت تيار متردد، ٠٠٣٢ واط، ٢,٩١ أمبير
245868	سخان Viscon HP للمواقع الخطرة، ٠٠٢ فولت تيار متردد، ٠٠٠٤ واط، ٠,٠٢ أمبير
245869	سخان Viscon HP للمواقع الخطرة، ٠٢٢ فولت تيار متردد، ٠٠٠٤ واط، ٧,٦١ أمبير
246276	سخان Viscon HP للمواقع الخطرة، ٠٠٤ فولت تيار متردد، ٠٠٠٤ واط، ٥,٠١ أمبير
245870	سخان Viscon HP للمواقع الخطرة، ٠٨٢ فولت تيار متردد، ٠٠٠٤ واط، ٣,٨ أمبير
24W248	سخان Viscon HF للمواقع الخطرة، ٠٢٢ فولت تيار متردد، ٠٠٢٥ واط، ٥,٢٣ أمبير
26C476	سخان Viscon HF للمواقع الخطرة، ٠٨٢ فولت تيار متردد، ٠٠٢٥ واط، ٣,١١ أمبير
24P016	سخان Viscon HF للمواقع الخطرة، ٠٢٢ فولت تيار متردد، ٠٠٢٥ واط، ٥,٢٣ أمبير
26C475	سخان Viscon HF للمواقع الخطرة، ٠٨٢ فولت تيار متردد، ٠٠٢٥ واط، ٣,١١ أمبير

ملحقات السخان الإضافية

عزجلا مقر	فصولا
19D968	مجموعة تركيب السخان لسخان Viscon HP و HF على نظام XP/XM
19D955	سخان، شريط، سعة ٠٠٢ لتر (٥٥ جالونًا)، ٠٢٢ فولت، ٠٠٠١ واط، ٥٢,٢ أمبير
244841	مجموعة الكابلات، سدادة واحدة، ٠٣ مترًا
288527	مجموعة الكابلات، سدادتان، ٨ أمتار*
116635	مجموعة الكابلات، سدادتان، ٥١ مترًا*
24Z273	مجموعة الكابلات، سدادتان، ٠٣ مترًا*
121171	حشية كابلات للمواقع غير الخطرة فقط، من دون كابل

سخانات Dual-Flo

عزجلا مقر	فصولا
2007357	سخان Dual-Flo لنظام E-Mix XT، كامل
2007208	عدة إصلاح فقييب السخان ومستشعر درجة الحرارة لسخان Dual-Flo.

مجموعات أدوات التحقق من النسبة

عزجلا مقر	فصولا
2000308	مجموعات أدوات التحقق من النسبة لأنظمة XP
2007389	مجموعة أدوات التحقق من النسبة لنظام E-Mix XT
2000697	مجموعة أدوات جهاز تقييد التحقق من النسبة

الخلط الاستاتيكي - ٠٠٥ بار (٠٥٢٧ رطل/بوصة مربعة)

عزجلا مقر	فصولا
248925	مجموعة أدوات خلط لخرطوم سطوي مقاس ٢/١ بوصة $\times$ ٢١ قدمًا، تتضمن (٢) مبيت 15E592 و ٢ ملحقات لأدوات الخلط الاستاتيكية
262478	مبيت أداة خلط استاتيكية، ٢/١ بوصة قطر داخلي $\times$ ٥ بوصة (ممتد، يستخدم عناصر ٧٣٨٢٢ أحادية الاستعمال
248927	عبوة من ٥٢ قطعة، أداة خلط استاتيكية من البلاستيك (أسيثال) أحادية الاستعمال، ٢/١ بوصة، ٢١ عنصرًا
511352	أداة خلط استاتيكية من الفولاذ المقاوم للصدأ، ٢١ عنصرًا، ٨/٣ بوصة $\times$ ٥,٩ بوصة (١٢٢ مم)

لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة graco.com/accessories



XP50-hf		XP50		المواصفات
العربية		العربية		
XL 10000		XL 6500		
٥٢٣ (٠٠٠٥)		٥٢٣ (٠٠٠٥)		
٤ (١,٥١)		٣ (٤,١١)		الهيكـل
قواديس بلاستيكية سعة ٦٢ لترًا (٧ جالونات)		قواديس بلاستيكية سعة ٦٢ لترًا (٧ جالونات)		حجم المحرك (سم مكعب)
موقع غير خطر		موقع غير خطر		أقصى ضغط للسوائل بالبار (بالرطل/بوصة مربعة)
573102 – 1:1 573202 – 2:1 573302 – 3:1 573402 – 4:1		282102 – 1:1 282202 – 2:1 282302 – 3:1 282402 – 4:1		جالون في الدقيقة (لتر في الدقيقة)
573105 – 1:1 573205 – 2:1 573305 – 3:1 573405 – 4:1		575105 – 1:1 575205 – 2:1 575305 – 3:1 575405 – 4:1		عند ٠٤ دورة في الدقيقة (تقريبًا)
573107 – 1:1 573207 – 2:1 573307 – 3:1 573407 – 4:1		575107 – 1:1 575207 – 2:1 575307 – 3:1 575407 – 4:1		قواديس
مع سخانات أساسية		مع سخانات أساسية		الموديل
مع سخانات أساسية حرارة الخرطوم		مع سخانات أساسية حرارة الخرطوم		

XP70-hf		XP70		المواصفات
زَلّاق		زَلّاق		
XL 10000		XL 6500		
٠٠٥ (٠٥٢٧)		٠٠٥ (٠٥٢٧)		
٣ (٤,١١)		٢ (٤,٧)		
قواديس بلاستيكية سعة ٦٢ لترًا (٧ جالونات)		قواديس بلاستيكية سعة ٦٢ لترًا (٧ جالونات)		قواديس
موقع خطر		موقع غير خطر		الموديل
572102 – 1:1 572202 – 2:1 572302 – 3:1 572402 – 4:1		571102 – 1:1 571202 – 2:1 571302 – 3:1 571402 – 4:1		
572105 – 1:1 572205 – 2:1 572305 – 3:1 572405 – 4:1		576105 – 1:1 576205 – 2:1 576305 – 3:1 576405 – 4:1		
572107 – 1:1 572207 – 2:1 572307 – 3:1 572407 – 4:1		576107 – 1:1 576207 – 2:1 576307 – 3:1 576407 – 4:1		
مع سخانات أساسية		مع سخانات أساسية		
مع سخانات أساسية حرارة الخرطوم		مع سخانات أساسية حرارة الخرطوم		

الموديل	غير مُزود بمحركات؛ xxxxx2	مع سخانات أساسية؛ xxxxx4	مع سخانات أساسية؛ xxxxx5	مع سخانات أساسية و حرارة الخرطوم؛ xxxxx7
مشعب الخلط	على الوحدة	على الوحدة	على الوحدة	عربة النقل عن بُعد مُضمنة
السخان الأساسي	غير متاح	Viscon بقوة ٠.٢٢ فولت	Viscon بقوة ٠.٢٢ فولت	Viscon بقوة ٠.٢٢ فولت
النسبة – ثابتة	(١.٠١، ١.٢، ١.٣، ١.٤)	(١.٠١، ١.٢، ١.٣، ١.٤)	(١.٠١، ١.٢، ١.٣، ١.٤)	(١.٠١، ١.٢، ١.٣، ١.٤)
مضخة المذيبات	غير متاح	Merkur ١:٥٤	Merkur ١:٥٤	Merkur ١:٥٤
صندوق التوصيل الكهربائي	غير متاح	غير متاح	مُضمن	مُضمن
خرطوم مُسخن	غير متاح	غير متاح	مُزود بغلاف مائي	مُزود بغلاف مائي
ضمان النسبة	غير متاح	غير متاح	نظام PressureTrak	نظام PressureTrak
المسدس	XTR+	XTR+	XTR+	XTR+
الخرطوم	خرطوم Xtreme Duty لاهوائي مقاس ٥.٩ × ٥.٧ أمتار (٨/٣ بوصة × ٥٢ قدمًا)، خرطوم سوطي Xtreme Duty مقاس ٢.٦ × ٣ أمتار (٢/١ بوصة × ١٠ أقدام)	خرطوم Xtreme Duty لاهوائي مقاس ٥.٩ × ٥.٧ أمتار (٨/٣ بوصة × ٥٢ قدمًا)، خرطوم سوطي Xtreme Duty مقاس ٢.٦ × ٣ أمتار (٢/١ بوصة × ١٠ أقدام)	خرطوم Xtreme Duty لاهوائي مقاس ٥.٩ × ٥.٧ أمتار (٨/٣ بوصة × ٥٢ قدمًا)، خرطوم سوطي Xtreme Duty مقاس ٢.٦ × ٣ أمتار (٢/١ بوصة × ١٠ أقدام)	خرطوم Xtreme Duty لاهوائي مقاس ٥.٩ × ٥.٧ أمتار (٨/٣ بوصة × ٥٢ قدمًا)، خرطوم سوطي Xtreme Duty مقاس ٢.٦ × ٣ أمتار (٢/١ بوصة × ١٠ أقدام)
الموافقات	معتمد للاستخدام في الموقع الخطر	معتمد للاستخدام في الموقع الخطر	معتمد للاستخدام في الموقع الخطر	معتمد للاستخدام في الموقع الخطر

* سخانات Viscon HP بقوة ٠.٢٢ فولت قياسية على نظام XP-50 وXP-70. سخانات Viscon HF بقوة ٠.٢٢ فولت قياسية على نظام XP50-hf وXP70-hf.

مضخات XTREME السفلية



مضخات XP السفلية	
عزجلا مقر	فصولا
L036C0	مضخة Xtreme سعة ٦٣ سم مكعب لنظام XP وXP-HF وXPs-HF
L048C0	مضخة Xtreme سعة ٨٤ سم مكعب لنظام XP وXP-HF وXPs-HF
L054C0	مضخة Xtreme سعة ٩٥ سم مكعب لنظام XP وXP-HF وXPs-HF
L058C0	مضخة Xtreme سعة ٨٥ سم مكعب لنظام XP وXP-HF وXPs-HF
L072C0	مضخة Xtreme سعة ٢٧ سم مكعب لنظام XP وXP-HF وXPs-HF
L085C0	مضخة Xtreme سعة ٥٨ سم مكعب لنظام XP وXP-HF وXPs-HF
L090C0	مضخة Xtreme سعة ٠٩ سم مكعب لنظام XP وXP-HF وXPs-HF
L115C0	مضخة Xtreme سعة ٥١١ سم مكعب لنظام XP وXP-HF وXPs-HF
L14AC0	مضخة Xtreme سعة ٥٤١ سم مكعب لنظام XP وXP-HF وXPs-HF
L18AC0	مضخة Xtreme سعة ٠٨١ سم مكعب لنظام XP وXP-HF وXPs-HF
L22AC0	مضخة Xtreme سعة ٠٢٢ سم مكعب لنظام XP فقط
L22XC0	مضخة Xtreme سعة ٠٢٢ سم مكعب لنظام XP-HF وXPs-HF فقط
L25AC0	مضخة Xtreme سعة ٠٥٢ سم مكعب لنظام XP وXP-HF وXPs-HF
L29AC0	مضخة Xtreme سعة ٠٩٢ سم مكعب لنظام XP وXP-HF وXPs-HF

حشوات PTFE. مثالية للمقاومة الكيميائية ودرجات الحرارة المرتفعة.

عزجلا مقر	فصولا
250239	عدة إصلاح المضخة السفلية Xtreme سعة ٦٣ سم مكعب
250240	عدة إصلاح المضخة السفلية Xtreme سعة ٨٤ سم مكعب
273241	عدة إصلاح المضخة السفلية Xtreme سعة ٨٥ سم مكعب
250242	عدة إصلاح المضخة السفلية Xtreme سعة ٥٨ سم مكعب
250243	عدة إصلاح المضخة السفلية Xtreme سعة ٥١١ سم مكعب، فئة G والإصدارات الأقدم
273268	عدة إصلاح المضخة السفلية Xtreme سعة ٥١١ سم مكعب، فئة H والإصدارات الأحدث
250244	عدة إصلاح المضخة السفلية Xtreme سعة ٥٤١ سم مكعب
250245	عدة إصلاح المضخة السفلية Xtreme سعة ٠٨١ سم مكعب
250246	عدة إصلاح المضخة السفلية Xtreme سعة ٠٢٢ سم مكعب
250247	عدة إصلاح المضخة السفلية Xtreme سعة ٠٥٢ سم مكعب
250248	عدة إصلاح المضخة السفلية Xtreme سعة ٠٩٢ سم مكعب

عدة إصلاح E-MIX XT

عزجلا مقر	فصولا
250252	مجموعة أدوات الحشوات لنظام E-Mix XT

كرات سيراميك

ةيلفسلا Xtreme ؤخضم	كيماريس سيكم ؤرك	لخدملل كيماريس ؤرك
115*	111453	119264
145	111453	119264
180	111453	119264
220	118602	131271
290	117321	131271

* سعة ٥١١ سم مكعب لفئة H والإصدارات الأحدث.

مضخة E-MIX XT السفلية

عزجلا مقر	فصولا
2007207	مضخة Pro Connect Endurance لنظام E-Mix XT، الجانب A أو B





XM70		XM50	
زَلّاق		زَلّاق	
XL 6500		XL 6500	
٤٣٤ (٠٠٣٦)		٨٥٣ (٠٠٢٥)	
٣ (٤,١١)		٣ (٤,١١)	
١ ربع/دقيقة (٥٩,٠ لتر/دقيقة)		١ ربع/دقيقة (٥٩,٠ لتر/دقيقة)	
١:١ إلى ١:٠١ (زيادات تدريجية قدرها ١٠,٠)		١:١ إلى ١:٠١ (زيادات تدريجية قدرها ١٠,٠)	
موقع غير خطر	مكونات المواقع الخطرة	موقع غير خطر	مكونات المواقع الخطرة
معتمد للاستخدام في الموقع الخطر		معتمد للاستخدام في الموقع الخطر	
XM7N00		XM5N00	
XM7E00		XM5E00	
	XM7J0E		XM5J0E
	XM7J0W		XM5J0W
	XM7J2E		XM5J2E
	XM7J2W		XM5J2W

المواصفات

الموديل

الموديل	غير مُزود وملحقات: xxxN00	مع سخانات أساسية: xxxE00	خرطوم مُسخن كهربائيًا: xxxJ0E	خرطوم ذو غلاف مائي: xxxJ0W	مع قواديس سعة ٩١ لترًا (٥٢ جالونًا): xxxJ2E	مع قواديس سعة ٩١ لترًا (٥٢ جالونًا): xxxJ2W
مشعب الخلط	عربة النقل عن بُعد مُضمنة	عربة النقل عن بُعد مُضمنة	عربة النقل عن بُعد مُضمنة	عربة النقل عن بُعد مُضمنة	عربة النقل عن بُعد مُضمنة	عربة النقل عن بُعد مُضمنة
السخان الأساسي	Viscon HP	Viscon HF	Viscon HF	Viscon HF	Viscon HF	Viscon HF
مضخة المذيبيات	Merkur ١:٠٣	Merkur ١:٠٣	Merkur ١:٠٣	Merkur ١:٠٣	Merkur ١:٠٣	Merkur ١:٠٣
صندوق التوصيل الكهربائي	مُتضمن	مُتضمن	مُتضمن	مُتضمن	مُتضمن	مُتضمن
خرطوم مُسخن	غير متاح	وحدة تحكم كهربائية	وحدة تحكم كهربائية	وحدة تحكم كهربائية	وحدة تحكم كهربائية	مُزود بغلاف مائي
المسدس	XTR+	XTR+	XTR+	XTR+	XTR+	XTR+
الخرطوم	خرطوم Xtreme Duty لاهوائي مقاس ٥,٧ × ٥,٩ أمتار (٨/٣ بوصة × ٥٢ قدمًا)، خرطوم سوطي Xtreme Duty مقاس ٤,٦ مم × ٣ أمتار (٤/١ بوصة × ١٠ أقدام)	خرطوم Xtreme Duty لاهوائي مقاس ٥,٧ × ٥,٩ أمتار (٨/٣ بوصة × ٥٢ قدمًا)، خرطوم سوطي Xtreme Duty مقاس ٤,٦ مم × ٣ أمتار (٤/١ بوصة × ١٠ أقدام)	خرطوم Xtreme Duty لاهوائي مقاس ٥,٧ × ٥,٩ أمتار (٨/٣ بوصة × ٥٢ قدمًا)، خرطوم سوطي Xtreme Duty مقاس ٤,٦ مم × ٣ أمتار (٤/١ بوصة × ١٠ أقدام)	خرطوم Xtreme Duty لاهوائي مقاس ٥,٧ × ٥,٩ أمتار (٨/٣ بوصة × ٥٢ قدمًا)، خرطوم سوطي Xtreme Duty مقاس ٤,٦ مم × ٣ أمتار (٤/١ بوصة × ١٠ أقدام)	خرطوم Xtreme Duty لاهوائي مقاس ٥,٧ × ٥,٩ أمتار (٨/٣ بوصة × ٥٢ قدمًا)، خرطوم سوطي Xtreme Duty مقاس ٤,٦ مم × ٣ أمتار (٤/١ بوصة × ١٠ أقدام)	خرطوم Xtreme Duty لاهوائي مقاس ٥,٧ × ٥,٩ أمتار (٨/٣ بوصة × ٥٢ قدمًا)، خرطوم سوطي Xtreme Duty مقاس ٤,٦ مم × ٣ أمتار (٤/١ بوصة × ١٠ أقدام)
الموافقات	معتمد للاستخدام في الموقع الخطر	معتمد للاستخدام في الموقع الخطر	مكونات الموقع الخطر	مكونات الموقع الخطر	مكونات الموقع الخطر	مكونات الموقع الخطر

تتضمن:

الموديل	خرطوم مُسخن كهربائيًا: xxxM0E	خرطوم ذو غلاف مائي: xxxH0W	مع قواديس سعة ٩١ لترًا (٥٢ جالونًا): xxxM2E	مع قواديس سعة ٩١ لترًا (٥٢ جالونًا): xxxH2W
مشعب الخلط	عربة النقل عن بُعد مُضمنة	عربة النقل عن بُعد مُضمنة	عربة النقل عن بُعد مُضمنة	عربة النقل عن بُعد مُضمنة
السخان الأساسي	Viscon HF	Viscon HF	Viscon HF	Viscon HF
مضخة المذيبيات	Merkur ١:٠٣	Merkur ١:٠٣	Merkur ١:٠٣	Merkur ١:٠٣
صندوق التوصيل الكهربائي	مُتضمن	مُتضمن	مُتضمن	مُتضمن
خرطوم مُسخن	وحدة تحكم كهربائية	مُزود بغلاف مائي	وحدة تحكم كهربائية	مُزود بغلاف مائي
المسدس	XTR+	XTR+	XTR+	XTR+
الخرطوم	خرطوم Xtreme Duty لاهوائي مقاس ٥,٧ × ٥,٩ أمتار (٨/٣ بوصة × ٥٢ قدمًا)، خرطوم سوطي Xtreme Duty مقاس ٤,٦ مم × ٣ أمتار (٤/١ بوصة × ١٠ أقدام)	خرطوم Xtreme Duty لاهوائي مقاس ٥,٧ × ٥,٩ أمتار (٨/٣ بوصة × ٥٢ قدمًا)، خرطوم سوطي Xtreme Duty مقاس ٤,٦ مم × ٣ أمتار (٤/١ بوصة × ١٠ أقدام)	خرطوم Xtreme Duty لاهوائي مقاس ٥,٧ × ٥,٩ أمتار (٨/٣ بوصة × ٥٢ قدمًا)، خرطوم سوطي Xtreme Duty مقاس ٤,٦ مم × ٣ أمتار (٤/١ بوصة × ١٠ أقدام)	خرطوم Xtreme Duty لاهوائي مقاس ٥,٧ × ٥,٩ أمتار (٨/٣ بوصة × ٥٢ قدمًا)، خرطوم سوطي Xtreme Duty مقاس ٤,٦ مم × ٣ أمتار (٤/١ بوصة × ١٠ أقدام)
الموافقات	موقع عادي	موقع عادي	موقع عادي	موقع عادي

تتضمن:



E-Mix	
الهيكل	العربة
أقصى ضغط للسوائل بالبار (بالرطل/ بوصة مربعة)	٥٤٣ (٠٠٠٥)
الحد الأقصى للجالون في الدقيقة (لتر في الدقيقة)	٥,١ (٧,٥)
نطاق نسبة الخلط	١:١ إلى ١:٦ (زيادات تدريجية قدرها ١٠,٠)
الجهد	٠٠٤ فولت / ٠,٢ أمبير
قواديس	٤٢ لترًا (٧ جالونًا) من البلاستيك
الموافقات	موقع عادي
نوع الفتحة	STANDARD XT PRO XT
رقم قطعة الغيار	2004087 2005565
المسدس	XTR5+
الخرطوم	خرطوم Xtreme Duty لاهوائي مقاس ٥,٧ × ٥,٩ أمتار (٨/٣ بوصة × ٥٢ قدمًا)، خرطوم سوطي Xtreme Duty مقاس ٤,٦ مم × ٣ أمتار (٤/١ بوصة × ١٠ أقدام)
مضخة تدفق	FastClean
السخان الأساسي	DualFlo حسب الطلب
ضمان النسبة	RatioGuard
التحقق من النسبة	مُتضمن
نوع المضخة	مضخة Endurance مع ProConnect
عربة مشعب عن بعد	غير متاح
برج إضاءة	غير متاح
خرطوم الخلط عن بعد	خرطوم مواد الطلاء "A" و "B" مقاس ٠,٦ مترًا (٠,٢ قدم) × ٢/١ بوصة (٤ × ٠,٥ قدمًا) خرطوم مواد الطلاء "B" مقاس ٠,٣ مترًا (٠,١ قدم) × ٨/٣ بوصة (٢ × ٠,٥ قدمًا) (نسب تزيد عن ١:٣) خرطوم رش المذيبيات مقاس ٠,٣ مترًا (٠,١ قدم) × ٤/١ بوصة (٢ × ٠,٥ قدمًا)
رف الخرطوم	غير متاح

تتضمن:



XP70S-HF		XP50S-HF	
زَلّاق		زَلّاق	
XL 10000		XL 10000	
٠٠٥ (٠٠٢٧)		٥٤٣ (٠٠٠٥)	
٣ (٤,١١)		٤ (١,٥١)	
مُسخن سعة ٥٢ جالونًا ومُبطّن بطيقة من الفولاذ المقاوم للصدأ مع محرك ومضخات تغذية Monark		مُسخن سعة ٥٢ جالونًا ومُبطّن بطيقة من الفولاذ المقاوم للصدأ مع محرك ومضخات تغذية Monark	
قواديس		قواديس	
التكوين	الجهد	موقع غير خطر	مكونات المواقع الخطرة
مُسخن كهربائيًا الخرطوم	240V	578103 - 1:1 578203 - 2:1 578303 - 3:1 578403 - 4:1	577113 - 1:1 577213 - 2:1 577313 - 3:1 577413 - 4:1
مُزود بغلاف مائي الخرطوم	240V	578101 - 1:1 578201 - 2:1 578301 - 3:1 578401 - 4:1	577111 - 1:1 577211 - 2:1 577311 - 3:1 577411 - 4:1

الموديل

الموديل	خرطوم مُسخن كهربائيًا: xxx03	خرطوم ذو غلاف مائي: xxx01
مشعب الخلط	عربة النقل عن بُعد مُضمنة	عربة النقل عن بُعد مُضمنة
السخان الأساسي	Viscon HF بقوة ٠,٢٢ فولت	Viscon HF بقوة ٠,٢٢ فولت
النسبة - ثابتة	(المتاح ١:١, ١:٢, ١:٣, ١:٤)	(المتاح ١:١, ١:٢, ١:٣, ١:٤)
مضخة المذيبيات	Merkur ١:٥٤	Merkur ١:٥٤
صندوق التوصيل الكهربائي	مُتضمن	مُتضمن
خرطوم مُسخن	وحدة تحكم كهربائية	مُزود بغلاف مائي
المسدس	XTR+	XTR+
الخرطوم	خرطوم Xtreme Duty لاهوائي مقاس ٥,٧ × ٥,٩ أمتار (٨/٣ بوصة × ٥٢ قدمًا) خرطوم سوطي Xtreme Duty مقاس ٤,٦ مم × ٣ أمتار (٤/١ بوصة × ١٠ أقدام)	خرطوم Xtreme Duty لاهوائي مقاس ٥,٧ × ٥,٩ أمتار (٨/٣ بوصة × ٥٢ قدمًا) خرطوم سوطي Xtreme Duty مقاس ٤,٦ مم × ٣ أمتار (٤/١ بوصة × ١٠ أقدام)
الموافقات	موقع عادي	موقع عادي

تتضمن:

الموديل	خرطوم مُسخن كهربائيًا: xxx13	خرطوم ذو غلاف مائي: xxx11
مشعب الخلط	عربة النقل عن بُعد مُضمنة	عربة النقل عن بُعد مُضمنة
السخان الأساسي	Viscon HF بقوة ٠,٢٢ فولت	Viscon HF بقوة ٠,٢٢ فولت
النسبة - ثابتة	(المتاح ١:١, ١:٢, ١:٣, ١:٤)	(المتاح ١:١, ١:٢, ١:٣, ١:٤)
مضخة المذيبيات	Merkur ١:٥٤	Merkur ١:٥٤
صندوق التوصيل الكهربائي	مُتضمن	مُتضمن
خرطوم مُسخن	وحدة تحكم كهربائية	مُزود بغلاف مائي
المسدس	XTR+	XTR+
الخرطوم	خرطوم Xtreme Duty لاهوائي مقاس ٥,٧ × ٥,٩ أمتار (٨/٣ بوصة × ٥٢ قدمًا) خرطوم سوطي Xtreme Duty مقاس ٤,٦ مم × ٣ أمتار (٤/١ بوصة × ١٠ أقدام)	خرطوم Xtreme Duty لاهوائي مقاس ٥,٧ × ٥,٩ أمتار (٨/٣ بوصة × ٥٢ قدمًا) خرطوم سوطي Xtreme Duty مقاس ٤,٦ مم × ٣ أمتار (٤/١ بوصة × ١٠ أقدام)
الموافقات	معتمد للاستخدام في الموقع الخطر	معتمد للاستخدام في الموقع الخطر

تتضمن:



التزام علامتنا التجارية أمامك

منذ عام ١٩٦١، كانت ولا تزال قيم الابتكار، والجودة، والخدمة الممتازة هي الركيزة الأساسية لعمل Graco.

ترسيخ الجودة

فأنت تستثمر في منتجات عالية الجودة مُصنعة لتدوم لسنوات من الخدمة الموثوق بها. وفضلاً عن ذلك، نشارك مع عملائنا لتحقيق فهم أفضل لكيفية توزيعكم منتجاتنا في المجال، ثم نستخدم خبراتكم لتحسين الأداء والمتانة.

استشعر الابتكار

ترتكز جهودنا على نتائج الابتكار التي تبدو جليةً في المنتجات والمعدات الرائدة في المجال بميزاتها المتقدمة تكنولوجياً، وتصميماتها الرائدة، وأدائها العالي، وموثوقيتها منقطعة النظر. باختصار، الابتكار هو ما يمنحك منتجات أفضل!

تمتع بأفضل خدمة في فئتها، في كل مرة

سترى الخدمة الفائقة فعلياً عند تواصلك مع أي من خيارات خدمات الدعم المتاحة لدينا أينما كنت حول العالم. سنستمع إلى مشكلتك وسنعمل بشكل منهجي لحلها بأسرع ما يمكن. نحن نسترشد بعقلية النزاهة ونعمل وفق منظور خدمة العملاء الذي يركز على التعاون وبناء العلاقات، وليس المعاملات.

نحن متاحون للإجابة عن الأسئلة والمساعدة على تلبية احتياجاتك:

www.graco.com/contact



حصلت شركة Graco على شهادة الاعتماد ISO 9001.