



MEERCOMPONENTEN- SPUITTOESTELLEN

Voor beschermende coatings



BEWEZEN KWALITEIT.
TOONAANGEVENDE TECHNOLOGIE.



AL MEER DAN 60 JAAR MARKTLEIDER

Als u aan een groot coatingproject zoals een brug, schip of tank werkt, rekent u erop dat uw spuitapparatuur telkens weer vlekkeloze prestaties levert. Graco biedt een volledig aanbod van de meest betrouwbare meercomponentspuittoestellen in de sector – met het exacte formaat dat u nodig hebt om elk airless spuitproject tot een goed einde te brengen.

VERTROUW UW BEDRIJF EN REPUTATIE AAN GRACO TOE

Graco streeft ernaar airless spuittoestellen voor beschermende coatings van de hoogste kwaliteit te leveren, met de beste garantie in de sector.

AMERIKAANSE KWALITEIT SINDS 1926

100% in de fabriek geteste en in de praktijk beproefde Graco professionele spuittoestellen worden vervaardigd, geassembleerd en ondersteund in de VS.

TOONAANGEVENDE GARANTIE

Achter elk spuittoestel van Graco staat de beste garantie in de industrie. Misschien hoeft u nooit gebruik te maken van de garantie van Graco - maar als het wel nodig is, zijn wij er voor u.



ALLEEN MET DE EXCLUSIEVE TECHNOLOGIE VAN GRACO BLIJFT U SPUITEN



GEPAENTEEED

DE DUURZAAMSTE POMPEN OOI GEBOUWD

- Xtreme-pompen bieden de langste levensduur in de industrie met beschikbare MaxLife®-zuigerstang en cilinder
- Tot 6X langere levensduur
- Duurzame keramische kogels voor een maximale veelzijdigheid, welk materiaal u ook spuit (optionele set)



GEPAENTEEED

LEGENDARISCHE PRESTATIES

- XL-luchtmotoren zorgen voor een sneller, responsiever omschakelen
- Thermisch geïsoleerde externe stuurleidingen minimaliseren ijsvorming
- Bijna geen pulsatie of patroonschommelingen, zelfs met meerdere pistolen



GEPAENTEEED

MINDER STILSTAND VOOR MEER PRODUCTIVITEIT


- Endurance™ -onderpompen - snel en gemakkelijk de pomp verwijderen en onderhouden tijdens de werkzaamheden
- QuikAccess™-inlaatventiel voor gemakkelijke toegang tot de kogelkeerklep van de onderpomp



EXCLUSIEF BIJ GRACO

DIGITALE BEWAKING

- Snel pompcycli en gespoten liters in de gaten houden
- Automatische overtoerenbeveiliging
- Herinneringen voor onderhoud aanpassen



PATENT AANGEVRAAGD

MATERIAALCOMPATIBILITEIT

- Optionele pakkingmaterialen voor de beste pompprestaties - spuit met vertrouwen coatings met een hoog percentage vaste stoffen, verwarmd materiaal of coatings op basis van oplosmiddelen!
- UHMWPE en PTFE
- PTFE



EXCLUSIEF BIJ GRACO

PLUG-IN PRESTATIES

- Elektrisch aangedreven pompen tot 345 bar (5000 Psi)
- Maakt een luchtcompressor overbodig



HET JUISTE SPUITTOESTEL VOOR ELKE KLUS

WAT DE KLUS OOK IS, GRACO HEEFT EEN DOSEERAPPARAAT VOOR U - U Kiest!

Met de grootste keuze aan meercomponentenspuittoestellen en een groot aantal prestatieverhogende toebehoren is er een Graco-meercomponentendoseerapparaat dat u helpt bij het voltooien van uw projecten - ongeacht hoe groot of welke coating.

Ontdek de voordelen van het aanbod XP-spuittoestellen van Graco wanneer u overschakelt van handmatig mengen naar een meercomponententoestel.



Verminderde materiaalverspilling en -kosten

Met de spuittoestellen van Graco verspilt u minder en bespaart u geld doordat u niet meer materiaal mengt dan u daadwerkelijk nodig hebt. U hoeft aan het einde van de dag dus nooit meer ongebruikt materiaal weg te gooien. Er blijven geen resten meer achter in kleine emmers of bussen. U kunt materialen ook in bulk kopen.



Minder schoonmaken bespaart tijd en geld

Alleen de delen die in contact komen met het gemengde materiaal, moeten worden gereinigd tijdens de klus. U hoeft dus niet langer het hele pompsysteem dat gemengd materiaal bevat te spoelen, maar het volstaat de statische menger en slang naar het pistool te spoelen. Een kortere reinigingstijd betekent dat u kunt besparen op de arbeidskosten en de productietijd kunt verhogen.



Consistente materiaalkwaliteit

Geen giswerk en geen menselijke fouten meer bij het doseren voor een verbeterde doorvoersnelheid, minder materiaalverlies en minder nawerk. Materialen worden gedoseerd door precieze positieve verdringerpompen en worden nauwkeurig en met de juiste mengverhouding gemengd in het mengverdeelstuk.



MODEL	E-MIX XT					XP				XP-HF					XPS-HF					XM			
TYPE MENGVERHOUDING	Variabel					Vast				Vast					Vast					Variabel			
MENGVERHOUDING	1:1 – 6:1					Verkrijgbaar in verhoudingen van 1:1 - 4:1				Verkrijgbaar in verhoudingen van 1:1 - 4:1					Verkrijgbaar in verhoudingen van 1:1 - 4:1					1:1 – 10:1			
VEREIST LUCHT	Nee					Ja				Ja					Ja					Ja			
VOEDINGSSPANNING	230 V					230 V				230 V					230 V en 480 V					230 V en 480 V			
GEMAKKELIJK TE VERPLAATSEN	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
UITVOER	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
SERIE MODELLEN	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★

VERGROOT DE PRODUCTIVITEIT EN DE KWALITEIT MET DE E-MIX XT !

Het meest zuinige, eenvoudig te bedienen en draagbare elektrische spuitsysteem met variabele mengverhouding! Dit toestel kan mengverhoudingen van 1:1 tot 6:1 spuiten en is ook volledig geschikt voor coatings met een vaste-stofgehalte tot 100% - dus de ideale oplossing voor bijna elke klus!

ELEKTRISCH AANGEDREVEN, GEEN LUCHTCOMPRESSOR NODIG
minder gedoe en kosten - bespaar duizenden euro per week!

EENVOUDIGE BEDIENING VIA TOUCHSCREEN
mengverhouding, druk, verwarmingstemperaturen en spuiten instellen!

STILLE WERKING voor langer spuiten in geluidsgevoelige omgevingen

**BIEDT AANZIENLIJKE
BESPARINGEN OP
OPLOSMIDDELEN
EN COATINGS**
vergeleken met "hot-potting"



WAT AANNEMERS ZEGGEN...
"Bij onze allereerste klus hebben we minstens 15% bespaart op materialen (coatings en oplosmiddel) in vergelijking met hot-potten... We zijn zelfs van plan om onze Kings uit te faseren en de rest van de ploegen over te laten stappen op de E-Mix XT"
- Manuel Rodriguez, mede-eigenaar, Polytech Industrial Inc, Fresno, CA

HET GEMAKKELIJKST TE BEDIENEN

SPUITTOESTEL MET VARIABLELE MENGVERHOUDING IN DE INDUSTRIE
ZO GEMAKKELIJK DAT U HET KUNT BEDIENEN VANAF ÉÉN ENKEL AANRAAKSCHERM!

BESPAAR TIJD EN GELD MET DE XT-MOTORTECHNOLOGIE VAN GRACO

Omzeil het gebruik van dure en inefficiënte dieselcompressoren en realiseer onmiddellijke kostenbesparingen met de XT-elektromotoren van Graco. Of het nu gaat om de huur, aanschaf of onderhoudskosten van compressoren, kies voor een schonere, goedkopere methode om uw bedrijf in beweging te houden - XT Electric.

GROOTTE DIESELCOMPRESSOR	GALLON DIESELBRANDSTOF PER DIENST VAN 8 UUR	BESPARING OP DIESELBRANDSTOF WALSTROOM GEBRUIKEN*	BESPARING OP DIESELBRANDSTOF EEN GENERATOR GEBRUIKEN*
375 CFM	48	216 \$	184 \$
750 CFM	104	468 \$	398 \$
1170 CFM	168	756 \$	643 \$

*Gebaseerd op typische luchtcompressoren op de markt. De werkelijke waarde kan per merk en model verschillen. Dieselbrandstof gebaseerd op \$ 4,50 per gallon aan de pomp. Geleverde brandstof zou extra besparingen opleveren.

ELEKTRISCH AANGEDREVEN!
GEEN COMPRESSOR EN DUS GELD BESPAREN



OPLOSSINGEN VOOR ELKE KLUS!

E-MIX XT

INTELBARE MENGVERHOUDINGEN VAN 1:1 TOT 6:1 VOOR GEMAKKELIJKE SPUITEN VAN MEERCOMPONENTENMATERIALEN MET ÉÉN MACHINE

Het meest zuinige, eenvoudig te bedienen en draagbare elektrische spuitsysteem met variabele mengverhouding! Dit toestel kan mengverhoudingen van 1:1 tot 6:1 spuiten en is ook volledig geschikt voor coatings met een vaste-stofgehalte tot 100% - dus de ideale oplossing voor bijna elke klus!

BAANBREKENDE XT-PRESTATIES

- Variabele mengverhouding van 1:1 tot 6:1
- Debiet tot 1,5 gpm
- Max. druk 345 bar (5000 psi)

XTREME TORQUE™-MOTOREN

- Ontwerp met laag toerental en hoog koppel biedt een lange levensduur en ongeëvenaarde prestaties
- Stille werking voor comfort en langere spuittijden in krappe ruimtes
- Gemaakt in de VS door Graco

DUAL ENDURANCE®-POMP MET PROCONNECT®

- Op de werkplek bewezen Chromex-stang en verchromde cilinder voor een uitzonderlijke levensduur en duurzaamheid
- Uitgebalanceerd ontwerp met dubbele cilinderinhoud voor nauwkeurige verhoudingen
- Snelle en eenvoudige verwijdering van de pomp, gewoon met een hamer – perfect voor onderhoud tijdens de klus

DUALFLO®- VLOEISTOFVERWARMER ON-DEMAND

- Biedt gescheiden verwarming voor componenten A en B
- Het vermogen van 4000 watt levert een delta T-warmtestijging tot 15,6 °C (60 °F) voor gemakkelijker spuiten
- Rechts op het aanraakscherm instellen

GEMAKKELIJK TE VERPLAATSEN ONTWERP

- Zwaar uitgevoerde, gelakte stalen constructie met geïntegreerde hefpunten en lekvrije banden

MET RATIOGUARD- BESCHERMING

- Realtime bewaking van de mengverhouding garandeert een nauwkeurig resultaat
- Geïntegreerd alarmsysteem voorkomt fouten en elimineert nawerk

GEÏNTEGREERDE CONTROLE VAN DE MENGVERHOUDING

- Bewezen nauwkeurigheid van de mengverhouding voor elke menging – garandeert kwaliteit
- Ideaal voor inspecties en kwaliteitscontroles
- Ontwerp met één handgreep voor eenvoudige, efficiënte bediening

FASTCLEAN™- OPLOSMIDDELPOMP

- Maakt snel doorspoelen van mengsling en pistool mogelijk tijdens stilstand om uw apparatuur te beschermen
- Met inlaataanzuigset van 19 liter (5 gallon) voor oplosmiddelremmer
- Aangedreven door Xtreme Torque-motor en Endurance-pomp voor een lange levensduur en probleemloze bediening

SMARTSYNC™-BEDIENING MET INTERFACE MET AANRAAKBEDIENING

- Alle belangrijke spuitparameters worden geregeld op één scherm – het kan niet eenvoudiger
- Geen steile leercurve – geen expert nodig
- Synchroniseert de XT-motoren en -pompen perfect voor de perfecte mengverhouding – iedere keer weer



Xtreme TORQUE™

XTREME TORQUE-MOTOR

PATENT AANGEVRAAGD

- Ervaar een nieuw niveau in prestaties met de eerste motor ooit die specifiek is ontwikkeld voor airless spuiten
- Het geluid van kwaliteit. De eerste motor ooit speciaal ontworpen voor airless spuiten
- Rapid-Response™-bediening levert de meest constante werkdruk ter wereld in stappen van 0,7 bar (10 psi).



ENDURANCE-ONDERPOMPEN OM DE POMP SNEL EN EENVOUDIG TER PLAATSE TE VERWIJDEREN EN TE ONDERHOUDEN – SNELLER KAN NIET!



BEWEZEN ONTWERP EN PRESTATIES

- Chromex™-stang en roestvrijstalen cilinder voor een optimale levensduur en prestaties
- Pakkingen van UHMWPE en PTFE voor ultieme duurzaamheid met de meeste materialen
- QuikAccess™-inlaatventiel voor eenvoudige toegang tot de kogelkeerklep van de onderpomp



DE POMP IN 3 EENVOUDIGE STAPPEN VERWIJDEREN



1. Draai de contra moer los



2. Open de deur en verwijder de pomp



3. Verwijder de slang en schuif de pomp eruit

LOSSE VERWARMDE SLANG

- Pas eenvoudig de slangtemperatuur aan met één druk op de knop
- Verkrijgbaar in lengtes van 15 m (50 ft) of 30 m (100 ft) in 1/2 inch x 1/2 inch of 1/2 inch x 3/8 inch
- Kan materiaal tot 22 °C (40 °F) extra graden verwarmen!
- Past op alle modellen van E-Mix XT



VERKRIJGBARE TOEBEHOREN

SCAN [GRACO.COM/EMIX](https://www.graco.com/emix)
VOOR MEER INFORMATIE



E-MIX XT

MEERCOMPONENTENSPIUITTOESTEL

KANT-EN-KLARE SPUITOPLOSSINGEN VOOR ELKE KLUS!

Kies uit de Standard-serie voor klussen waarbij een verdeelstuk op afstand niet nodig is of kies de Pro-serie voor langere slangen met een verdeelstuk op afstand – u kiest!



E-MIX XT STANDARD OMVAT:

- E-Mix XT (240 V 40 enkelfasig)
- Materiaalhouders van 26 liter (7 gallon)
- FastClean-spoelpomp voor oplosmiddel
- DualFlo-verwarmer
- Verhoudingscontroleset
- Mengintegratieslang van 7,6 meter (25 ft) x 3/8 inch
- Hulp slang van 3 m (10 ft) x 1/4 inch
- XTR 5+-pistool, XHD 519 Switch Tip



E-MIX XT PRO INCLUSIEF:

Alle STANDARD -kenmerken

PLUS:

- Lichttoren
- Slangenrek
- Houder voor verdeelstuk op afstand
- Materiaalslang A en B 60 m (200 ft) x 1/2 inch (4 x 15 m (50 ft))
- Materiaalslang B 30 m (100 ft) x 3/8 inch (2 x 15 m (50 ft)) (mengverhoudingen meer dan 3:1)

E-MIX XT-PAKKETTEN

OMSCHRIJVING	ARTIKELNR.	BEVAT
E-Mix XT Standard	2004087	DualFlo-verwarmers, Fast Clean-spoelpomp, controle van de mengverhouding, SmartSync-display
E-Mix XT Pro	2005565	Alle kenmerken van het Standard-pakket, PLUS Lichttoren, Slanghouder, 30 m (100 ft) Remote Mix-slangen, houder voor Remote Mix-verdeelstuk

Alle pakketten zijn inclusief XTR+-pistool, integratieslang van 10,6 m (35 ft) en statische mixers.

BOUW UW EIGEN VERSIE, MET DEZE GEWELDIGE TOEBEHOREN!

TOEBEHOREN		ARTIKELNR.
1	Lichttoren (inbegrepen bij de E-Mix XT Pro)	18H278
2	Slangenrek (inbegrepen bij de E-Mix XT Pro)	2006329
3	Complete set verwarmde slangen 1/2 inch x 1/2 inch x 15,24 m (50 ft)	2007169
	Complete set verwarmde slangen 1/2 inch x 1/2 inch x 30 m (100 ft)	2007171
	Complete set verwarmde slangen 1/2 inch x 3/8 inch x 15,24 m (50 ft)	2007173
	Complete set verwarmde slangen 1/2 inch x 3/8 inch x 30 m (100 ft)	2007175
4	Regeling voor verwarmde slang	2006697



GEEN COMPRESSOR MEER VAN VAT TOT PISTOOL!

TOEBEHOREN	ARTIKELNR.
EFP-350XT (basisuitvoering)	2009958
EFP-350XT Compleet met Y-zeef	2009960



SCAN VOOR MEER
INFORMATIE
graco.com/EFP



XP

DE DOSEEROPLOSSING MET VASTE MENGVERHOUDING MET TWEE COMPONENTEN!

Ongeacht of u een polyurethaan met een hoog percentage vaste stoffen spuit of een epoxy met 100% vaste stoffen, Graco heeft alles wat u nodig hebt in de XP-serie spuittoestellen. Het voordeel van het mengen van de exacte hoeveelheid materiaal die nodig is voor de klus, is dat u bespaart op materiaalkosten – en op de kosten en tijd voor reiniging. Werk de klus sneller en goedkoper af, zodat u meer winst kunt maken.

EXCLUSIEVE XTREME-ONDERPOMPEN

- Bewezen prestaties waarop u kunt vertrouwen
- Leverbaar in verschillende formaten voor diverse vaste mengverhoudingen
- Een of beide onderpompen kunnen eenvoudig worden vervangen om de gewenste mengverhouding te krijgen
- Zuigerstang voor zwaar gebruik met een lange levensduur

XL6500-LUCHTMOTOR VAN 254 MM (10 INCH)

- De bewezen luchtmotor die langdurig blijft spuiten en ijsvorming voorkomt
- Een constructie voor zwaar gebruik van aluminium, staal en composiet voor een jarenlang gebruik
- De ontdooiklep houdt het systeem ijsvrij tijdens zware ijsvorming

UITLAATVERDEELSTUK EN VENTIENEN

- Met de meegeleverde vloeistofmeters kunt u de pompuitvoer in de gaten houden
- Voorziet in automatische overdrukontlasting
- Maakt hercirculatie naar de toevoer mogelijk voor het voorpompen, doorspoelen, of vrijlaten van uitlaatdruk
- Maakt vloeistofverwarmingscirculatie mogelijk met geïntegreerde verwarmers

MENGVERDEELSTUK

- Biedt een eenvoudige vloeistofregeling voor het mengen of doorspoelen
- Gemakkelijke hantering van coatings met een hoog percentage vaste stoffen met oversized draagbaarheid en minder drukval
- Plaats op het apparaat, of op afstand voor ultiem gebruiksgemak

GEGARANDEERDE MENGVERHOUDING

- Beschikbaar toebehoren voor modellen voor zowel gevaarlijke als niet-gevaarlijke locaties
- Bewaakt het drukverschil tussen A en B om de juiste mengverhouding te garanderen – elke keer opnieuw

VISCON® HP-VERWARMERS PRIMAIR

- Vermindert de viscositeit van de coatings en verbetert het spuitpatroon
- Eenvoudig in te stellen temperatuurregelaars met ingebouwde thermostaat en temperatuurmeter



TOEBEHOREN SET CONTROLE VAN DE MENGVERHOUDING

- Eenvoudig materiaalmonsters nemen om de mengverhouding te controleren
- Voor eenvoudige montage op alle XP-doseerapparaten, ongeacht grootte of configuratie



Artikelnr.: 2000308

OPTIONEEL TOEBEHOREN

NIET-GEVAARLIJKE LOCATIE

OMSCHRIJVING	ARTIKELNR.	BEVAT
XP50 1:1 Verwarmd	575105	Aansluitdoos, Viscon HP-verwarmers
XP50 1:1 Slang met watermantel	575107	Aansluitdoos, Viscon HP-verwarmers, circulatieset slangverwarming, houder voor bediening op afstand, PressureTrak
XP50 2:1 Verwarmd	575205	Aansluitdoos, Viscon HP-verwarmers
XP50 2:1 Slang met watermantel	575207	Aansluitdoos, Viscon HP-verwarmers, circulatieset slangverwarming, houder voor bediening op afstand, PressureTrak
XP50 3:1 Verwarmd	575305	Aansluitdoos, Viscon HP-verwarmers
XP50 3:1 Slang met watermantel	575307	Aansluitdoos, Viscon HP-verwarmers, circulatieset slangverwarming, houder voor bediening op afstand, PressureTrak
XP50 4:1 Verwarmd	575405	Aansluitdoos, Viscon HP-verwarmers
XP50 4:1 Slang met watermantel	575407	Aansluitdoos, Viscon HP-verwarmers, circulatieset slangverwarming, houder voor bediening op afstand, PressureTrak
XP70 1:1 Verwarmd	576105	Aansluitdoos, Viscon HP-verwarmers
XP70 1:1 Slang met watermantel	576107	Aansluitdoos, Viscon HP-verwarmers, circulatieset slangverwarming, houder voor bediening op afstand, PressureTrak
XP70 2:1 Verwarmd	576205	Aansluitdoos, Viscon HP-verwarmers,
XP70 2:1 Slang met watermantel	576207	Aansluitdoos, Viscon HP-verwarmers, circulatieset slangverwarming, houder voor bediening op afstand, PressureTrak
XP70 3:1 Verwarmd	576305	Aansluitdoos, Viscon HP-verwarmers
XP70 3:1 Slang met watermantel	576307	Aansluitdoos, Viscon HP-verwarmers, circulatieset slangverwarming, houder voor bediening op afstand, PressureTrak
XP70 4:1 Verwarmd	576405	Aansluitdoos, Viscon HP-verwarmers
XP70 4:1 Slang met watermantel	576407	Aansluitdoos, Viscon HP-verwarmers, circulatieset slangverwarming, houder voor bediening op afstand, PressureTrak

Alle pakketten bevatten materiaalhouders van 26 liter (7 gallon), Merkur-spoelpomp voor oplosmiddel, XTR+-pistool, integratieslang van 10,6 m (35 ft) en statische mixers. Aansluitdoos voor een- of driedfasige voeding van 240 V. Verwarmde slangen moeten apart worden besteld in de gewenste maten en lengtes.

PAKKETTEN VOOR GEBRUIK OP GEVAARLIJKE LOCATIES

OMSCHRIJVING	ARTIKELNR.	BEVAT
XP50 1:1 Niet verwarmd	282102	Aansluitdoos, Viscon HF-verwarmers
XP50 1:1 Verwarmd	282104	Merkur-spoelpomp, Viscon HP-verwarmers
XP50 1:1 Slang met watermantel	575106	Merkur-spoelpomp, Viscon HP-verwarmers, circulatieset slangverwarming, houder voor bediening op afstand, PressureTrak
XP50 2:1 Niet verwarmd	282202	
XP50 2:1 Verwarmd	282204	Merkur-spoelpomp, Viscon HP-verwarmers
XP50 2:1 Slang met watermantel	575206	Merkur-spoelpomp, Viscon HP-verwarmers, circulatieset slangverwarming, houder voor bediening op afstand, PressureTrak
XP50 3:1 Niet verwarmd	282302	
XP50 3:1 Verwarmd	282304	Merkur-spoelpomp, Viscon HP-verwarmers
XP50 3:1 Slang met watermantel	575306	Merkur-spoelpomp, Viscon HP-verwarmers, circulatieset slangverwarming, houder voor bediening op afstand, PressureTrak
XP50 4:1 Niet verwarmd	282402	
XP50 4:1 Verwarmd	282404	Merkur-spoelpomp, Viscon HP-verwarmers
XP50 4:1 Slang met watermantel	575406	Merkur-spoelpomp, Viscon HP-verwarmers, circulatieset slangverwarming, houder voor bediening op afstand, PressureTrak
XP70 1:1 Niet verwarmd	571102	
XP70 1:1 Verwarmd	571104	Merkur-spoelpomp, Viscon HP-verwarmers
XP70 1:1 Slang met watermantel	576106	Merkur-spoelpomp, Viscon HP-verwarmers, circulatieset slangverwarming, houder voor bediening op afstand, PressureTrak
XP70 2:1 Niet verwarmd	571202	
XP70 2:1 Verwarmd	571204	Merkur-spoelpomp, Viscon HP-verwarmers
XP70 2:1 Slang met watermantel	576206	Merkur-spoelpomp, Viscon HP-verwarmers, circulatieset slangverwarming, houder voor bediening op afstand, PressureTrak
XP70 3:1 Niet verwarmd	571302	
XP70 3:1 Verwarmd	571304	Merkur-spoelpomp, Viscon HP-verwarmers
XP70 3:1 Slang met watermantel	576306	Merkur-spoelpomp, Viscon HP-verwarmers, circulatieset slangverwarming, houder voor bediening op afstand, PressureTrak
XP70 4:1 Niet verwarmd	571402	
XP70 4:1 Verwarmd	571404	Merkur-spoelpomp, Viscon HP-verwarmers
XP70 4:1 Slang met watermantel	576406	Merkur-spoelpomp, Viscon HP-verwarmers, circulatieset slangverwarming, houder voor bediening op afstand, PressureTrak

Alle pakketten bevatten materiaalhouders van 26 liter (7 gallon), XTR+-pistool, integratieslang van 10,6 m (35 ft) en statische mixers. Voor 240V-voeding. Verwarmde slangen moeten apart worden besteld in de gewenste maten en lengtes.

XP-HF

DOSEREN MET HOGE OUTPUT EN VASTE MENGVERHOUDING VOOR DE GROOTSTE KLUSSEN

Dankzij de krachtige XL 10000-luchtmotor is het debiet van de XP-HF 60% groter dan bij standaarduitvoeringen van de XP-spuittoestellen. Hierdoor kunnen uw medewerkers ookgrotere spuittips of meerdere pistolen gebruiken, zodat ze klussen sneller kunnen afwerken. Verkrijgbaar in modellen van 344 bar (5000 psi) en 500 bar (7250 psi) met mengverhoudingen van 1:1, 2:1, 3:1 of 4:1*

* Extra mengverhoudingen zijn mogelijk door de grootte van de verdringerpomp te wijzigen. Raadpleeg uw distributeur voor alle mogelijke mengverhoudingen.

EXCLUSIEVE XTREME- ONDERPOMPEN

- Bewezen prestaties waarop u kunt vertrouwen
- Leverbaar in verschillende formaten voor diverse vaste mengverhoudingen
- Een of beide onderpompen kunnen eenvoudig worden vervangen om de gewenste mengverhouding te krijgen
- Zuigerstang voor zwaar gebruik met een lange levensduur

XL10000-LUCHTMOTOR VAN 330,2 MM (13 INCH)

- De bewezen luchtmotor die langdurig blijft spuiten en ijsvorming voorkomt
- Een constructie voor zwaar gebruik van aluminium, staal en composiet voor een jarenlang gebruik
- De ontdooiklep houdt het systeem ijsvrij tijdens zware ijsvorming

VISCON® HF-VERWARMERS PRIMAIR

- Vermindert de viscositeit van de coatings en verbetert het spuitpatroon
- Volledig toegankelijk verwarmingsblok met servicebare verwarmers

MENGVERDEELSTUK

- Biedt een eenvoudige vloeistofregeling voor het mengen of doorspoelen
- Gemakkelijke hantering van coatings met een hoog percentage vaste stoffen met oversized draagbaarheid en minder drukval
- Plaats op het apparaat, of op afstand voor ultiem gebruiksgemak

GEGARANDEERDE MENGVERHOUDING

- Beschikbaar toebehoren voor modellen voor zowel gevaarlijke als niet-gevaarlijke locaties
- Bewaakt het drukverschil tussen A en B om de juiste mengverhouding te garanderen – elke keer opnieuw

UITLAATVERDEELSTUK EN VENTIELEN

- Met de meegeleverde vloeistofmeters kunt u de pompuitvoer in de gaten houden
- Voorziet in automatische overdrukontlasting
- Maakt hercirculatie naar de toevoer mogelijk voor het voorpompen, doorspoelen, of vrijlaten van uitlaatdruk
- Maakt vloeistofverwarmingscirculatie mogelijk met geïntegreerde verwarmers



PISTOOLSPLITTER OP AFSTAND

- Ondersteunt tot 2 pistolen met onafhankelijke spoelventielen, met een extra 3e pistoolpoort
- Zorgt ervoor dat één spuittoestel kan blijven werken terwijl het andere pistool en de slang worden doorgespoeld.



Artikelnr.:
262826

VERKRIJGBARE TOEBEHOREN

NIET-GEVAARLIJKE LOCATIE

OMSCHRIJVING	ARTIKELNR.	BEVAT
XP50-hf 1:1 Verwarmd	573105	Aansluitdoos, Viscon HF-verwarmers
XP50-hf 1:1 Slang met watermantel	573107	Aansluitdoos, Viscon HF-verwarmers, circulatieset slangverwarming, houder voor bediening op afstand, PressureTrak
XP50-hf 2:1 Verwarmd	573205	Aansluitdoos, Viscon HF-verwarmers
XP50-hf 2:1 Slang met watermantel	573207	Aansluitdoos, Viscon HF-verwarmers, circulatieset slangverwarming, houder voor bediening op afstand, PressureTrak
XP50-hf 3:1 Verwarmd	573305	Aansluitdoos, Viscon HF-verwarmers
XP50-hf 3:1 Slang met watermantel	573307	Aansluitdoos, Viscon HF-verwarmers, circulatieset slangverwarming, houder voor bediening op afstand, PressureTrak
XP50-hf 4:1 Verwarmd	573405	Aansluitdoos, Viscon HF-verwarmers
XP50-hf 4:1 Slang met watermantel	573407	Aansluitdoos, Viscon HF-verwarmers, circulatieset slangverwarming, houder voor bediening op afstand, PressureTrak
XP70-hf 1:1 Verwarmd	572105	Aansluitdoos, Viscon HF-verwarmers
XP70-hf 1:1 Slang met watermantel	572107	Aansluitdoos, Viscon HF-verwarmers, circulatieset slangverwarming, houder voor bediening op afstand, PressureTrak
XP70-hf 2:1 Verwarmd	572205	Aansluitdoos, Viscon HF-verwarmers,
XP70-hf 2:1 Slang met watermantel	572207	Aansluitdoos, Viscon HF-verwarmers, circulatieset slangverwarming, houder voor bediening op afstand, PressureTrak
XP70-hf 3:1 Verwarmd	572305	Aansluitdoos, Viscon HF-verwarmers
XP70-hf 3:1 Slang met watermantel	572307	Aansluitdoos, Viscon HF-verwarmers, circulatieset slangverwarming, houder voor bediening op afstand, PressureTrak
XP70-hf 4:1 Verwarmd	572405	Aansluitdoos, Viscon HF-verwarmers
XP70-hf 4:1 Slang met watermantel	572407	Aansluitdoos, Viscon HF-verwarmers, circulatieset slangverwarming, houder voor bediening op afstand, PressureTrak

Alle pakketten bevatten materiaalhouders van 26 liter (7 gallon), Merkur-spoelpomp voor oplosmiddel, XTR+-pistool, integratieslang van 10,6 m (35 ft) en statische mixers. Aansluitdoos voor een- of driefasige voeding van 240 V. Verwarmde slangen moeten apart worden besteld in de gewenste maten en lengtes.

PAKKETTEN VOOR GEBRUIK OP GEVAARLIJKE LOCATIES

OMSCHRIJVING	ARTIKELNR.	BEVAT
XP50-hf 1:1 Niet verwarmd	573102	
XP50-hf 1:1 Verwarmd	573104	Merkur-spoelpomp, Viscon HF-verwarmers
XP50-hf 1:1 Slang met watermantel	573106	Merkur-spoelpomp, Viscon HF-verwarmers, circulatieset slangverwarming, houder voor bediening op afstand, PressureTrak
XP50-hf 2:1 Niet verwarmd	573202	
XP50-hf 2:1 Verwarmd	573204	Merkur-spoelpomp, Viscon HF-verwarmers
XP50-hf 2:1 Slang met watermantel	573206	Merkur-spoelpomp, Viscon HF-verwarmers, circulatieset slangverwarming, houder voor bediening op afstand, PressureTrak
XP50-hf 3:1 Niet verwarmd	573302	
XP50-hf 3:1 Verwarmd	573304	Merkur-spoelpomp, Viscon HF-verwarmers
XP50-hf 3:1 Slang met watermantel	573306	Merkur-spoelpomp, Viscon HF-verwarmers, circulatieset slangverwarming, houder voor bediening op afstand, PressureTrak
XP50-hf 4:1 Niet verwarmd	573402	
XP50-hf 4:1 Verwarmd	573404	Merkur-spoelpomp, Viscon HF-verwarmers
XP50-hf 4:1 Slang met watermantel	573406	Merkur-spoelpomp, Viscon HF-verwarmers, circulatieset slangverwarming, houder voor bediening op afstand, PressureTrak
XP70-hf 1:1 Niet verwarmd	572102	
XP70-hf 1:1 Verwarmd	572104	Merkur-spoelpomp, Viscon HF-verwarmers
XP70-hf 1:1 Slang met watermantel	572106	Merkur-spoelpomp, Viscon HF-verwarmers, circulatieset slangverwarming, houder voor bediening op afstand, PressureTrak
XP70-hf 2:1 Niet verwarmd	572202	
XP70-hf 2:1 Verwarmd	572204	Merkur-spoelpomp, Viscon HF-verwarmers
XP70-hf 2:1 Slang met watermantel	572206	Merkur-spoelpomp, Viscon HF-verwarmers, circulatieset slangverwarming, houder voor bediening op afstand, PressureTrak
XP70-hf 3:1 Niet verwarmd	572302	
XP70-hf 3:1 Verwarmd	572304	Merkur-spoelpomp, Viscon HF-verwarmers
XP70-hf 3:1 Slang met watermantel	572306	Merkur-spoelpomp, Viscon HF-verwarmers, circulatieset slangverwarming, houder voor bediening op afstand, PressureTrak
XP70-hf 4:1 Niet verwarmd	572402	
XP70-hf 4:1 Verwarmd	572404	Merkur-spoelpomp, Viscon HF-verwarmers
XP70-hf 4:1 Slang met watermantel	572406	Merkur-spoelpomp, Viscon HF-verwarmers, circulatieset slangverwarming, houder voor bediening op afstand, PressureTrak

Alle pakketten bevatten materiaalhouders van 26 liter (7 gallon) , XTR+-pistool, integratieslang van 10,6 m (35 ft) en statische mixers. Voor 240V-voeding. Verwarmde slangen moeten apart worden besteld in de gewenste maten en lengtes.

XPS-HF

DE KANT-EN-KLARE OPLOSSING MET HET HOOGSTE VOLUME EN VASTE MENGVERHOUDING!

Het Graco XPs-hf-palletsysteem is een alles-in-éénoplossing die het XP-hf-spuittoestel combineert met een verbeterde materiaalconditionering. De XPs-hf helpt de verspilling te beperken, de uitharding te versnellen en de mengverhouding te verbeteren. Met de duurzame verwarmde tanks, die uitgerust zijn met roerwerken, worden uw coatings optimaal geconditioneerd voor de meest veeleisende toepassingen, wat de productiviteit verhoogt. Verkrijgbaar in modellen van 344 bar (5000 psi) en 500 bar (7250 psi) met mengverhoudingen van 1:1, 2:1, 3:1 of 4:1*

* Extra mengverhoudingen zijn mogelijk door de grootte van de verdringerpomp te wijzigen. Raadpleeg uw distributeur voor alle mogelijke mengverhoudingen.

EXCLUSIEVE XTREME- ONDERPOMPEN

- Bewezen prestaties waarop u kunt vertrouwen
- Leverbaar in verschillende formaten voor diverse vaste mengverhoudingen
- Een of beide onderpompen kunnen eenvoudig worden vervangen om de gewenste mengverhouding te krijgen
- Zuigerstang voor zwaar gebruik met een lange levensduur

XL10000-LUCHTMOTOR VAN 13 INCH

- De bewezen luchtmotor die is ontworpen om langdurig te kunnen spuiten en om ijsvorming te voorkomen
- Een constructie voor zwaar gebruik van aluminium, staal en composiet voor een jarenlang gebruik
- De ontdooiklep houdt het systeem ijsvrij tijdens zware ijsvorming

PRIMAIRE VISCON HF-VERWARMERS

- Vermindert de viscositeit van de coatings en verbetert het spuitpatroon
- Volledig toegankelijk verwarmingsblok met servicebare verwarmingselementen.
- Gemakkelijk onderhoud

MENGVERDEELSTUK

- Biedt een eenvoudige vloeistofregeling voor het mengen of doorspoelen
- Gemakkelijke hantering van coatings met een hoog percentage vaste stoffen met oversized draagbaarheid en minder drukval
- Plaats op het apparaat, of op afstand voor ultiem gebruiksgemak

GEGARANDEERDE MENGVERHOUDING

- Beschikbaar toebehoren voor modellen voor zowel gevaarlijke als niet-gevaarlijke locaties
- Bewaakt het drukverschil tussen A en B om de juiste mengverhouding te garanderen – elke keer opnieuw

VERWARMDE MATERIAALHOUDERS MET ROESTVRIJSTALEN BEKLEDING VAN 25 GALLON

- Dubbelwandige constructie met 3000W-verwarmers voor het op temperatuur brengen van materiaal
- Xtreme-Duty roerwerken voor gemakkelijk mengen van coatings met een hoge viscositeit
- 5:1 Monark®-toevoerpompen brengen materialen eenvoudig over van materiaalhouder naar pompen

UITLAATVERDEELSTUK EN VENTIELEN

- Met de meegeleverde vloeistofmeters kunt u de pompuitvoer in de gaten houden
- Voorziet in automatische overdrukontlasting
- Maakt hercirculatie naar de toevoer mogelijk voor het voorpompen, doorspoelen, of vrijlaten van uitlaatdruk
- Maakt vloeistofverwarmingscirculatie mogelijk met geïntegreerde verwarmers



XP-DRUKMONITOR

- Bewaakt het drukverschil tussen A en B om de juiste mengverhouding te garanderen – elke keer opnieuw
- Verkrijgbaar in 120 - 240 V of lucht turbinevermogen
- Past op alle modellen van het XP-spuittoestel



Onderdeelnummer
26C008 afgebeeld

VERKRIJGBARE TOEBEHOREN

NIET-GEVAARLIJKE LOCATIE

OMSCHRIJVING	ARTIKELNR.	BEVAT
XP50s-hf 1:1 Elektrisch verwarmde slang	578103	XTR5+-pistool, integratieslang van 10,6 m (35 ft), elektrische regelaar voor verwarmde slang, set voor controle van de mengverhouding
XP50s-hf 1:1 Slang met watermantel	578101	XTR5+-pistool, integratieslang van 10,6 m (35 ft), verwarmde-slangregelaar, set voor controle van de mengverhouding
XP50s-hf 2:1 Elektrisch verwarmde slang	578203	XTR5+-pistool, integratieslang van 10,6 m (35 ft), elektrische regelaar voor verwarmde slang, set voor controle van de mengverhouding
XP50s-hf 2:1 Slang met watermantel	578201	XTR5+-pistool, integratieslang van 10,6 m (35 ft), verwarmde-slangregelaar, set voor controle van de mengverhouding
XP50s-hf 3:1 Elektrisch verwarmde slang	578303	XTR5+-pistool, integratieslang van 10,6 m (35 ft), elektrische regelaar voor verwarmde slang, set voor controle van de mengverhouding
XP50s-hf 3:1 Slang met watermantel	578301	XTR5+-pistool, integratieslang van 10,6 m (35 ft), verwarmde-slangregelaar, set voor controle van de mengverhouding
XP50s-hf 4:1 Elektrisch verwarmde slang	578403	XTR5+-pistool, integratieslang van 10,6 m (35 ft), elektrische regelaar voor verwarmde slang, set voor controle van de mengverhouding
XP50s-hf 4:1 Slang met watermantel	578401	XTR5+-pistool, integratieslang van 10,6 m (35 ft), verwarmde-slangregelaar, set voor controle van de mengverhouding
XP70s-hf 1:1 Elektrisch verwarmde slang	577103	XTR5+-pistool, integratieslang van 10,6 m (35 ft), elektrische regelaar voor verwarmde slang, set voor controle van de mengverhouding
XP70s-hf 1:1 Slang met watermantel	577101	XTR5+-pistool, integratieslang van 10,6 m (35 ft), verwarmde-slangregelaar, set voor controle van de mengverhouding
XP70s-hf 2:1 Elektrisch verwarmde slang	577203	XTR5+-pistool, integratieslang van 10,6 m (35 ft), elektrische regelaar voor verwarmde slang, set voor controle van de mengverhouding
XP70s-hf 2:1 Slang met watermantel	577201	XTR5+-pistool, integratieslang van 10,6 m (35 ft), verwarmde-slangregelaar, set voor controle van de mengverhouding
XP70s-hf 3:1 Elektrisch verwarmde slang	577303	XTR5+-pistool, integratieslang van 10,6 m (35 ft), elektrische regelaar voor verwarmde slang, set voor controle van de mengverhouding
XP70s-hf 3:1 Slang met watermantel	577301	XTR5+-pistool, integratieslang van 10,6 m (35 ft), verwarmde-slangregelaar, set voor controle van de mengverhouding
XP70s-hf 4:1 Elektrisch verwarmde slang	577403	XTR5+-pistool, integratieslang van 10,6 m (35 ft), elektrische regelaar voor verwarmde slang, set voor controle van de mengverhouding
XP70s-hf 4:1 Slang met watermantel	577401	XTR5+-pistool, integratieslang van 10,6 m (35 ft), verwarmde-slangregelaar, set voor controle van de mengverhouding

Alle pakketten bevatten een Merkur-spoelpomp voor oplosmiddel, een houder voor verdeelstuk op afstand, een XTR+-pistool, een integratieslang van 10,6 m (35 ft) en statische mixers. Zie pagina 29 voor aanvullende modellen.

PAKKETTEN VOOR GEBRUIK OP GEVAARLIJKE LOCATIES

OMSCHRIJVING	ARTIKELNR.	BEVAT
XP50s-hf 1:1 Elektrisch verwarmde slang	578113	XTR 5+-pistool, integratieslang van 10,6 m (35 ft), elektrische verwarmde-slangregelaar, set voor controle van de mengverhouding
XP50s-hf 1:1 Slang met watermantel	578111	XTR 5+-pistool, integratieslang van 10,6 m (35 ft), circulatieset verwarmde slang, set voor controle van de mengverhouding
XP50s-hf 2:1 Elektrisch verwarmde slang	578213	XTR 5+-pistool, integratieslang van 10,6 m (35 ft), elektrische verwarmde-slangregelaar, set voor controle van de mengverhouding
XP50s-hf 2:1 Slang met watermantel	578211	XTR 5+-pistool, integratieslang van 10,6 m (35 ft), circulatieset verwarmde slang, set voor controle van de mengverhouding
XP50s-hf 3:1 Elektrisch verwarmde slang	578313	XTR 5+-pistool, integratieslang van 10,6 m (35 ft), elektrische verwarmde-slangregelaar, set voor controle van de mengverhouding
XP50s-hf 3:1 Slang met watermantel	578311	XTR 5+-pistool, integratieslang van 10,6 m (35 ft), circulatieset verwarmde slang, set voor controle van de mengverhouding
XP50s-hf 4:1 Elektrisch verwarmde slang	578413	XTR 5+-pistool, integratieslang van 10,6 m (35 ft), elektrische verwarmde-slangregelaar, set voor controle van de mengverhouding
XP50s-hf 4:1 Slang met watermantel	578411	XTR 5+-pistool, integratieslang van 10,6 m (35 ft), circulatieset verwarmde slang, set voor controle van de mengverhouding
XP70s-hf 1:1 Elektrisch verwarmde slang	577113	XTR 7+-pistool, integratieslang van 10,6 m (35 ft), elektrische verwarmde-slangregelaar, set voor controle van de mengverhouding
XP70s-hf 1:1 Slang met watermantel	577111	XTR 7+-pistool, integratieslang van 10,6 m (35 ft), circulatieset verwarmde slang, set voor controle van de mengverhouding
XP70s-hf 2:1 Elektrisch verwarmde slang	577213	XTR 7+-pistool, integratieslang van 10,6 m (35 ft), elektrische verwarmde-slangregelaar, set voor controle van de mengverhouding
XP70s-hf 2:1 Slang met watermantel	577211	XTR 7+-pistool, integratieslang van 10,6 m (35 ft), circulatieset verwarmde slang, set voor controle van de mengverhouding
XP70s-hf 3:1 Elektrisch verwarmde slang	577313	XTR 7+-pistool, integratieslang van 10,6 m (35 ft), elektrische verwarmde-slangregelaar, set voor controle van de mengverhouding
XP70s-hf 3:1 Slang met watermantel	577311	XTR 7+-pistool, integratieslang van 10,6 m (35 ft), circulatieset verwarmde slang, set voor controle van de mengverhouding
XP70-hf 4:1 Elektrisch verwarmde slang	577413	XTR 7+-pistool, integratieslang van 10,6 m (35 ft), elektrische verwarmde-slangregelaar, set voor controle van de mengverhouding
XP70s-hf 4:1 Slang met watermantel	577411	XTR 7+-pistool, integratieslang van 10,6 m (35 ft), circulatieset verwarmde slang, set voor controle van de mengverhouding

Systemen zijn ontworpen met individuele componenten die voor gebruik in explosieve atmosferen. Alle pakketten bevatten een Merkur-spoelpomp voor oplosmiddel, een houder voor verdeelstuk op afstand, een XTR+-pistool, een integratieslang van 10,6 m (35 ft) en statische mixers. Zie pagina 29 voor aanvullende modellen.

XM

INSELBARE MENGVERHOUDINGEN VAN 1:1 TOT 10:1 - MET ÉÉN MACHINE

Ongeacht het materiaal of de mengverhouding die u nodig hebt, de XM staat voor u klaar! Bespaar tijd en geld door alleen het materiaal te mengen dat u nodig hebt, terwijl u ook handmatige mengfouten elimineert. Dankzij de intuïtieve bedieningselementen, realtime weergave van de mengverhouding en zelfs downloadbare gegevensrapporten bent u er zeker van dat de klus altijd goed wordt uitgevoerd.

EXCLUSIEVE XTREME-ONDERPOMPEN

- Bewezen prestaties waarop u kunt vertrouwen
- Leverbaar in verschillende formaten voor diverse vaste mengverhoudingen
- Een of beide onderpompen kunnen eenvoudig worden vervangen om de gewenste mengverhouding te krijgen
- Zuigerstang voor zwaar gebruik met een lange levensduur

XL6500-LUCHTMOTOREN VAN 10 INCH

- De bewezen luchtmotor die langdurig blijft spuiten en ijsvorming voorkomt
- Een constructie voor zwaar gebruik van aluminium, staal en composiet voor een jarenlang gebruik
- De ontdooiklep houdt het systeem ijsvrij tijdens zware ijsvorming

PRECISIEDOSEERVENTIELEN EN UITLAATVERDEELSTUK

- Nauwkeurige doseerlepellen zorgen steeds opnieuw voor de juiste mengverhouding
- Voorziet in automatische overdrukontlasting
- Maakt hercirculatie naar de toevoer mogelijk voor het voerpompen, doorspoelen, of vrijlaten van uitlaatdruk
- Maakt vloeistofverwarmingscirculatie mogelijk met geïntegreerde verwarmers

PRIMAIRE VISCON HF-VERWARMERS

- Vermindert de viscositeit van de coatings en verbetert het spuitpatroon
- Volledig toegankelijk verwarmingsblok met servicebare verwarmers
- Gemakkelijk onderhoud

MENGVERDEELSTUK

- Biedt een eenvoudige vloeistofregeling voor het mengen of doorspoelen
- Gemakkelijke hantering van coatings met een hoog percentage vaste stoffen met oversized draagbaarheid en minder drukval
- Plaats op het apparaat, of op afstand voor ultiem gebruiksgemak

OPTIONELE VERWARMDE MATERIAALHOUDERS VAN 25 GALLON MET ROESTVRIJSTALEN VOERING

- Dubbelwandige constructie met 3000W-verwarmers voor het op temperatuur brengen van materiaal
- Xtreme-Duty roerwerken voor gemakkelijk mengen van coatings met een hoge viscositeit
- 5:1 Monark®-toevoerpompen brengen materialen eenvoudig over van materiaalhouder naar pompen

INTUÏTIEVE BEDIENINGSELEMENTEN

- Verstelbare regeling van de mengverhouding, 1:1 tot 10:1
- LCD-scherm voor realtime systeem informatie
- Mengverhoudingsalarmen schakelen het systeem automatisch uit in geval van problemen – bespaar tijd en geld



SET RESERVEONDERDELEN XM

- Handige set met veelgebruikte reparatieonderdelen voor uw XM-systeem
- Verminder stilstandtijd met revisiesets voor doseerventielen en mengverdeelstuk

Artikelnr.: 25F106



VERKRIJGBARE TOEBEHOREN

PAKKETTEN VOOR NIET-GEVAARLIJKE LOCATIES

OMSCHRIJVING	ARTIKELNR.	BEVAT
XM50 Slang met watermantel	XM5M0W	Viscon HF-verwarmers en circulatieset voor verwarmde slangen
XP50s Slang met watermantel	XM5M2W	Viscon HF-verwarmers, aansluitdoos, Circulatieset voor verwarmde slang, dubbelwandige materiaalhouders van 19 liter (25 gallon)
XM50 Elektrisch verwarmde slang	XM5M0E	Viscon HF-verwarmers, aansluitdoos, elektrische verwarmde-slangregelaar
XM50s Elektrisch verwarmde slang	XM5M2E	Viscon HF-verwarmers, aansluitdoos, elektrisch verwarmde-slangregelaar, dubbelwandige materiaalhouders van 19 liter (25 gallon)
XM70 Slang met watermantel	XM7M0W	Viscon HF-verwarmers en circulatieset voor verwarmde slang
XM70s Slang met watermantel	XM7M2W	Viscon HF-verwarmers, aansluitdoos, circulatieset voor verwarmde slang, dubbelwandige materiaalhouders van 19 liter (25 gallon)
XM70 Elektrisch verwarmde slang	XM7M0E	Viscon HF-verwarmers, aansluitdoos, elektrische verwarmde-slangregelaar
XM70s Elektrisch verwarmde slang	XM7M2E	Viscon HF-verwarmers, aansluitdoos, elektrisch verwarmde-slangregelaar, dubbelwandige materiaalhouders van 19 liter (25 gallon)

Alle pakketten bevatten een Merkur-spoelpomp voor oplosmiddel, een houder voor verdeelstuk op afstand, een XTR+-pistool, een integratieslang van 10,6 m (35 ft) en statische mixers. Zie pagina 30 voor aanvullende modellen.

PAKKETTEN VOOR GEVAARLIJKE LOCATIES

OMSCHRIJVING	ARTIKELNR.	BEVAT
XM50 (basisuitvoering)	XM5N00	
XM50 met Viscon HP-verwarmers	XM5E00	Viscon HP-verwarmers
XM70 (basisuitvoering)	XM7N00	
XM70 met Viscon HP-verwarmers	XM7E00	Viscon HP-verwarmers

Systemen zijn goedgekeurd op het hoogste niveau voor gebruik in explosieve omgevingen. Alle pakketten bevatten een Merkur-spoelpomp voor oplosmiddel, een houder voor verdeelstuk op afstand, een XTR+-pistool, een integratieslang van 10,6 m (35 ft) en statische mixers.

PAKKETTEN MET COMPONENTEN VOOR GEVAARLIJKE LOCATIES

OMSCHRIJVING	ARTIKELNR.	BEVAT
XM50 Slang met watermantel	XM5J0W	Viscon HF-verwarmers en circulatieset voor verwarmde slangen
XM50s Met watermantel	XM5J2W	Viscon HF-verwarmers, circulatieset voor verwarmde slang, dubbelwandige materiaalhouders van 19 liter (25 gallon)
XM50 Elektrisch verwarmde slang	XM5J0E	Viscon HF-verwarmers, Elektrisch verwarmde-slangregelaar
XM50s Elektrisch verwarmde slang	XM5J2E	Viscon HF-verwarmers, Elektrisch verwarmde-slangregelaar, dubbelwandige materiaalhouders van 19 liter (25 gallon)
XM70 Slang met watermantel	XM7J0W	Viscon HF-verwarmers en circulatieset voor verwarmde slangen
XM70s Slang met watermantel	XM7J2W	Viscon HF-verwarmers, circulatieset voor verwarmde slang, dubbelwandige materiaalhouders van 19 liter (25 gallon)
XM70 Elektrisch verwarmde slang	XM7J0E	Viscon HF-verwarmers, Elektrisch verwarmde-slangregelaar
XM70s Elektrisch verwarmde slang	XM7J2E	Viscon HF-verwarmers, Elektrisch verwarmde-slangregelaar, dubbelwandige materiaalhouders van 19 liter (25 gallon)

Systemen zijn ontworpen met individuele componenten die voor gebruik in explosieve atmosferen. 2009958-pakketten bevatten een Merkur-spoelpomp voor oplosmiddel, aansluitdoos, houder voor verdeelstuk op afstand, een XTR+-pistool, een integratieslang van 10,6 m (35 ft) en statische mixers. Zie pagina 30 voor aanvullende modellen.

GRACO HEEFT HET JUISTE PISTOOL VOOR ELKE KLUS

Aannemers wereldwijd kiezen voor Graco-pistolen vanwege hun uitstekende duurzaamheid en betrouwbare prestaties. Of het gaat om materiaal met vlokken of een dunne coating, Graco heeft de beste oplossing voor elke klus.

MODEL	MAX. WERKDruk	PISTOOLFILTER	PISTOOLWARTel	TREKKER	MATERIAALDOORVOEREN
XRT5+	5000	Ja	Ingebouwd	4-vingerig	Standaard (door handgreep)
Silver Plus	5000	Nee	Toebehoren	2 en 4 vingers	Groot (direct naar punt)
Silver Plus HP	7250	Nee	Toebehoren	2 en 4 vingers	Groot (direct naar punt)
XRT7+	7250	Ja	Ingebouwd	4-vingerig	Standaard (door handgreep)
XRT7+ Hi Flo	7250	Ja	Ingebouwd	4-vingerig	Groot (door handgreep)
XHF	7250	Nee	Toebehoren	4-vingerig	Oversized (direct naar spuittip)

XTR+

De XTR-5+, XTR-7+ en XTR-7+ High Flow van Graco zijn de meest betrouwbare airless spuitpistolen op de markt die het langs meegaan.

VEELZIJDIG ONTWERP

- Verkrijgbaar met zowel 2-vinger- als 4-vingertrekkers
- De XTR5+ en XTR7+ hebben twee handgreepopties voor maximale controle en comfort, zelfs bij het gebruik van verwarmde materialen
- Afneembare trekkerbeschermer zwenkt vrij van de pistoolhandgreep voor een gemakkelijke toegang tot het filter

EASY OUT™-PISTOOLFILTER

- Filters van binnenuit om te voorkomen dat het filter bezwijkt
- Geoptimaliseerde vloeistofpakketten met hoge viscositeit voor de dikste materialen

INGEBOUWDE WARTel

- Exclusieve wartel met dubbele zitting vermindert de afdichtingswrijving onder druk, waardoor dit de beste wartel op de markt is!
- Optionele aanzuigsets of toevoerpompen voor materiaalhouders in alle formaten

PISTOOLTREKKER EN VEILIGHEIDSPAL

- Soepele, lichtgewicht trekkracht van de trekker, met de duim bediende veiligheidsvergrendeling
- Aangepaste trekkeropties

AIRLESS XTR5+-PISTOOL, 345 BAR (5000 PSI)

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING
XTR520	Ronde handgreep van 1 inch, 4-vingertrekker, geen spuittip
XTR522	Ovalen geïsoleerde handgreep, 4-vingertrekker, 519 XHD RAC
XTR524	Ronde handgreep van 1 inch, 4-vingertrekker, 519 XHD RAC



XTR5+
XTR524
GEPATENTEERD

XTR7+ AIRLESS-PISTOOL, 500 BAR (7250 PSI)

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING
XTR720	Ronde handgreep, 4-vingertrekker, geen spuittip
XTR722	Ovalen geïsoleerde handgreep, 4-vingertrekker, 519 XHD RAC-spuittip
XTR724	Ronde handgreep, 4-vingertrekker, 519 XHD RAC-spuittip



XTR7+
XTR724
GEPATENTEERD

XTR7+™ HF HIGH FLOW AIRLESS-SPUITPISTOOL, 500 BAR (7250 PSI)

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING
XTR712	Ovalen geïsoleerde handgreep, 4-vingertrekker, 519 XHD RAC-spuittip



XTR7+ High
Flo XTR713
GEPATENTEERD

TOEBEHOREN XTR+-PISTOOL, (PAST OP ZOWEL XTR5+ ALS XTR7+)

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING
273141	Pistoolreparatieset (inclusief pakking, naald en zitting)	287032	Filter, maasgrootte 60
287449	Set ronde 4-vingertrekker	287033	Filter, maasgrootte 100
287450	Set 2-vingertrekker	287034	Filter, gecombineerde maasgrootte 60 en 100
287451	Set ovalen, geïsoleerde 4-vingertrekker		

SILVER PLUS EN SILVER PLUS HP™

Het Silver Plus-pistool van Graco is het favoriete pistool van veel aannemers en staat bekend om zijn duurzaamheid, lange levensduur, spuitprestaties en comfortabele ontwerp



Silver Plus HP-pistool
273334
500 bar (7250 psi)
GEPATENTEERD

GAAT 2 KEER LANGER MEE TUSSEN VERVANGEN VAN PAKKINGEN



Silver Plus-pistool
246240
345 bar (5000 psi)
GEPATENTEERD

LICHTGEWICHT, ROBUUST ONTWERP

- Duurzaam gesmeed aluminium, bestand tegen ruwe werkomstandigheden
- Lichter gewicht dan pistolen van de concurrentie
- De gepolijste behuizing is eenvoudig te reinigen

EXCLUSIEF NAALDONTWERP

- Naald afgesteld in de fabriek heeft geen trekkerafstelling nodig
- Levenslang gegarandeerd tegen breuk
- Maximale prestaties en lange levensduur

ROESTVRIJSTALEN VLOEISTOFBUIS

Vloeistof stroomt direct naar de spuittip via de vloeistofbuis van het pistool, waardoor u zwaardere materialen kunt spuiten, zoals coatings met een hoge vaste stof en mastiek, tot 500 bar (7250 psi) *

* Silver Plus HP

ERGONOMISCH ONTWERPEN HANDGREEP

- Voorgevormde handgreep voor minder vermoeidheid
- Biedt betere controle over het pistool tijdens het spuiten



SILVER PLUS AIRLESS-SPUITPISTOOL VAN 345 BAR (5000 PSI)

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING
273329	Silver Plus-pistool (2-vingertrekker) met XHD X 519-spuittip en -tiphouder
235460	Silver Plus-pistool (2-vingertrekker) met platte spuitpunt en tiphouder
235461	Silver Plus-pistool (4-vingertrekker) met platte spuitpunt en tiphouder
235474	Reparatieset (Silver Plus)



SILVER PLUS HP AIRLESS-SPUITPISTOOL VAN 500 BAR (7250 PSI)

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING
273334	Silver Plus-pistool (2-vingertrekker) met XHD X 419-spuittip en -tiphouder
273335	Silver Plus-pistool (4-vingertrekker) met XHD X 419-spuittip en -tiphouder
20B225	Reparatieset (Silver Plus HP)



XHF HOCH-FLO

Het XHF-pistool is de ideale keuze voor de zwaarste coatings en vezelachtige materialen. Deze pistolen zijn voorzien van overmaatse vloeistofdoorlaten en hebben een filterloos ontwerp voor een maximaal debiet en superieure verneveling.



OVERMAATSE VLOEISTOFDOORVOER

- Het ontwerp zonder filter biedt een minimale beperking en een maximaal debiet
- Minimaliseert de ophoping van zware en gevulde materialen
- Vermindert de drukval voor een superieure verneveling

BEWEZEN OP DE WERKPLEK

- Perfect voor de meest veeleisende beschermende coatings met een hoge viscositeit, waaronder brandwerende epoxycoatings en met vezels gevulde materialen

GEPATENTEERD NAALDONTWERP

- Naald afgesteld in de fabriek – geen verdere afstelling nodig
- Ontwerp voor zwaar gebruik voor maximale prestaties en een lange levensduur

ERGONOMISCH DESIGN

- Voorgevormde handgreep voor maximale bediening en comfort tijdens het spuiten
- Geoptimaliseerde trekker en lichtgewicht ontwerp voor moeiteloos, dagelijks spuiten

XHF AIRLESS-SPUITPISTOOL, 500 BAR (7250 PSI)

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING
262854	XHF-pistool, inclusief XHD 429-tip
26C793	XHF-pistool, met toevoer langs bovenzijde, inclusief XHD 429-spuittip
273260	Reparatieset (XHF-pistool)

AUTOMATISCHE AIRLESS PISTOLEN

Bedien je spuitapplicator met een pneumatisch luchtsignaal - perfect voor gebruik met een robotarm of in een assemblagelijijn.

COMPACT ONTWERP

- Gemakkelijk te monteren op elke armatuur of robotarm
- Compact en lichtgewicht om de productiesnelheid te verhogen met lage eigendomskosten
- Geoptimaliseerd voor gebruik met beschermende coatingmaterialen tot 500 bar (7250 psi)



AUTOMATISCHE AIRLESS PISTOLEN

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING
26C624	AL-5 pistool, voor beschermende coatings onder hoge druk, 345 bar (5000 psi)
26C625	AL-7 pistool, voor beschermende coatings onder hoge druk, 500 bar (7250 psi)

TOEBEHOREN VOOR AUTOMATISCH AIRLESS VERDEELSTUK

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING
241161	NPT-fittingen, 345 bar (5000 psi)
241162	JIC-fittingen, 345 bar (5000 psi)
26C622	NPT-fittingen, 500 bar (7250 psi)
244930	Verdeelstuk met hoog debiet voor omgevingstemperatuur of geconditioneerde temperatuur voor doorstroom of spuiten, 345 bar (5000 psi)

PISTOOL EN SLANGENSETS

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING
26C962	XTR520, (2) XHD519 SwitchTips, slang en hulp slang
26C963	XTR720, (2) XHD519 SwitchTips, slang en hulp slang
273142	XTR520, (1) XHD317 en (1) XHD319 SwitchTips, slang en hulp slang
273143	XTR720, (1) XHD317 en (1) XHD319 SwitchTips, slang en hulp slang
19D624	Silver Plus, slangenbundel van 15 m (50 ft), hulp slang, XHD417 SwitchTip
19D625	Silver Plus HP, slangenbundel van 15 m (50 ft), hulp slang, XHD417 SwitchTip
19D646	Silver Plus, slangenbundel van 45 m (150 ft), hulp slang, XHD417 SwitchTip
19D647	Silver Plus HP, slangenbundel van 45 m (150 ft), hulp slang, XHD417 SwitchTip

SET VOOR HOGEDRUKFITTINGEN

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING
25A212	Set voor hogedrukfittingen



VERLENGSTUKKEN VOOR ZWAAR GEBRUIK

- Aan te sluiten op elk airless spuitpistool of inline ventiel
- Stevige, lichtgewicht aluminium stokken
- Ideaal voor spuiten met hoge druk

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING
246294	Pistoolverlenging van 254 mm (10 in), 500 bar (7250 psi)
246295	Pistoolverlenging van 380 mm (15 in), 500 bar (7250 psi)
246296	Pistoolverlenging van 457 mm (18 in), 500 bar (7250 psi)

PISTOOLSPLITTERS

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING
17V587	Spuitleidingmengblok met 4 pistolen en kogelventielen, geen aparte spoeling
262826	Pistoolsplitter, 2 pistolen, met aparte spoeling
288729	Pistoolsplitter, 2 pistolen, 345 bar (5000 psi)



PISTOOLWARTELS

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING
17G980	Pistoolwartel van 1/2 inch x 3/8 inch, 500 bar (7250 psi)
189018	Pistoolwartel van 1/4 inch x 1/4 inch, 500 bar (7250 psi)
207948	Z-wartel van 1/2 inch x 1/2 inch, 450 bar (6500 psi)
223340	Z-wartel van 1/4 inch x 1/4 inch, 500 bar (7250 psi)



HEAVY-DUTY JETROLLER™ 18 INCH

- Combineert de snelheid van spuiten met de eenvoud van rollen
- Past op standaardrollerkappen van 228,6 mm - 457,2 mm (9-18 inch)
- Om te bouwen tot een spuitlans van 1066,8 mm (42 inch) - gewoon de rolkop verwijderen!
- Voor gebruik met pistolen of fittingen voorzien van schroefdraad van 22 mm (7/8 inch)

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	LENGTE
17U148	Verlengstuk voor zwaar gebruik met handgreep, 500 bar (7250 psi)	107 cm (42 inch)
25D229	Verlengstuk voor zwaar gebruik met handvat en JetRoller van 18 inch, 500 bar (7250 psi)	107 cm (42 inch)



Volledig verstelbare handgreep voor ultiem comfort

180° SPUITMOND

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING
246297	180° spuitmond, 7/8-14 UNC-2B, 500 bar (7250 psi)



RAC XHD-SPUITTIPS EN TIPHOUDERS


ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING
XHDxxx	XHD SwitchTips, Grijs (Odd #); Maximale werkdruk: 500 bar (7250 psi)
XHD001	XHD RAC Guard; Maximale werkdruk: 500 bar (7250 psi)
XHD010	Dichting en dichtingskit (set van 5)

RAC XHD SWITCHTIPS (XHDXXX)

		SPUITOPENING																						
	INCH	(MM)	,007	,009	,011	,013	,015	,017	,019	,021	,023	,025	,027	,029	,031	,033	,035	,037	,039	,041	,043	,045	,047	,049
SPUITBREEDTE	2-4	(51-102)	107	109	111	113	115	117	119	121														
	4-6	(102-152)		209	211	213	215	217	219	221		225	227	229	231		235		239					
	6-8	(152-203)	307	309	311	313	315	317	319	321	323	325	327	329	331	333	335	337	339	341	343	345	347	
	8-10	(203-254)		409	411	413	415	417	419	421	423	425	427	429	431	433	435	437	439	441	443	445	447	449
	10-12	(254-305)		509	511	513	515	517	519	521	523	525	527	529	531	533	535	537	539	541	543	545	547	549
	12-14	(305-356)		609	611	613	615	617	619	621	623	625	627	629	631	633	635	637	639	641	643	645	647	649
	14-16	(356-406)			711	713	715	717	719	721	723	725	727	729	731	733	735	737	739	741	743	745	747	749
	16-18	(406-457)				813	815	817	819	821	823	825	827	829	831	833	835	837	839	841	843		847	
	18-20	(457-508)										923		927		931	933	935	937	939				
		DEBIET (GPM)		,05	,09	,12	,18	,24	,31	,38	,47	,57	,67	,77	,90	1,03	1,17	1,31	1,47	1,63	1,8	1,98	2,17	2,37
	MATERIAALDOOR-STROOMSNELHEID (LPM)		,20	,33	,49	,69	,91	1,17	1,47	1,79	2,15	2,54	2,96	3,42	3,90	4,42	4,98	5,56	6,18	6,83	7,51	8,23	8,98	9,76

		SPUITOPENING													
INCH		(MM)	,051	,053	,055	,057	,059	,061	,063	,065	,067	,069	,071	,075	,081
SPUITBREEDTE	2-4	(51-102)													
	4-6	(102-152)													
	6-8	(152-203)	351		355										
	8-10	(203-254)	451		455		459	461	463	465	467		471	475	481
	10-12	(254-305)	551	553	555	557		561		565	567		571	575	
	12-14	(305-356)	651		655	657	659	661	663	665	667	669	671	675	
	14-16	(356-406)	751	753	755			761			767		771		
	16-18	(406-457)	851		855			861	863		867				
	18-20	(457-508)													
	DEBIET (GPM)		2,79	3,05	3,25	3,49	3,74	4,0	4,26	4,53	4,82	5,11	5,41	6,04	7,04
MATERIAALDOOR-STROOMSNELHEID (LPM)		10,57	11,41	12,29	13,20	14,14	15,12	16,13	17,17	18,24	19,34	20,48	22,85	26,66	

XTREME-DUTY-HOGEDRUKSLANGEN

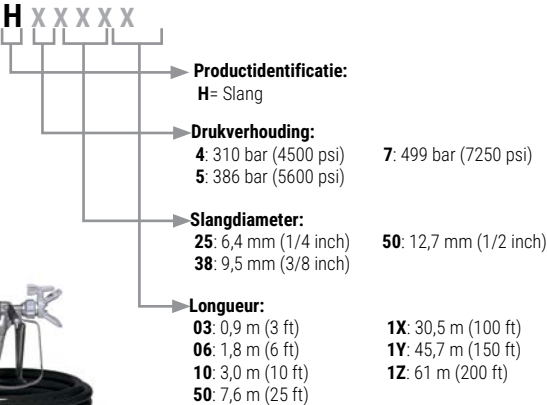

Voorbeeld:
H53850 is een 386 bar (5600 psi),
9,525 mm (3/8 inch), slang van 15 m (50 ft)

KIES DE JUISTE SLANG VOOR UW PROJECT

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING
Werkdruk	310 bar (4500 psi), 386 bar (5600 psi) of 500 bar (7250 psi)
Temperatuurbereik (alle maten)	-40 tot 82 °C (-40 tot 180 °F)
Chemische resistentie	De slangafdekking is bestand tegen uiteenlopende oplosmiddelen, zuren en basen
Weerbestendigheid	De slangafdekking is buitengewoon goed bestand tegen zuurstof, ozon, zonlicht en algemene weersomstandigheden.
Elektrische kenmerken	Gearde slang

XTREME-DUTY-HOGEDRUKSLANGEN VAN 3/4 INCH

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING
H77550	FBE Xtreme-Duty-hogedrukslang van 6,4 mm x 15 m (3/4 inch x 50 ft); Maximale werkdruk: 500 bar (7250 psi)

VOOR GEBRUIK MET XP- OF XM-SYSTEMEN

Kunnen niet aan elkaar worden gekoppeld

ELEKTRISCH VERWARMDE SLANG - Goedgekeurd voor explosieve atmosferen Klasse 1 Div 1

500 BAR (7250 PSI) Continue lengte 15 m (50 ft)

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING
HH73215	Elektrisch verwarmde slang, 3/8 inch (A), 1/4 inch (B) met oplosmiddelleiding, geen retourleiding
HH73225	Elektrisch verwarmde slang, 3/8 inch (A), 1/4 inch (B) met oplosmiddelleiding, 2 x 3/8 inch retourleiding
HH73315	Elektrisch verwarmde slang, 3/8 inch (A), 3/8 inch (B) met oplosmiddelleiding, geen retourleidingen
HH73325	Elektrisch verwarmde slang, 3/8 inch (A), 3/8 inch (B) met oplosmiddelleiding, 2 x 3/8 inch retourleiding
HH75215	Elektrisch verwarmde slang, 1/2 inch (A), 1/4 inch (B) met oplosmiddelleiding, geen retourleidingen
HH75225	Elektrisch verwarmde slang, 1/2 inch (A), 1/4 inch (B) met oplosmiddelleiding, 2 x 3/8 inch retourleidingen
HH75315	Elektrisch verwarmde slang, 1/2 inch (A), 3/8 inch (B) met oplosmiddelleiding, geen retourleidingen
HH75325	Elektrisch verwarmde slang, 1/2 inch (A), 3/8 inch (B) met oplosmiddelleiding, 2 x 3/8 inch retourleidingen
HH75335	Elektrisch verwarmde slang, 1/2 inch (A), 3/8 inch en 1/4 inch (B) met oplosmiddelleiding, geen retourleidingen
HH75345	Elektrisch verwarmde slang, 1/2 inch (A), 3/8 inch en 1/4 inch (B) met oplosmiddelleiding, 2 x 3/8 inch retourleidingen
HH75515	Elektrisch verwarmde slang, 1/2 inch (A), 1/2 inch (B) met oplosmiddelleiding, geen retourleidingen
HH75525	Elektrisch verwarmde slang, 1/2 inch (A), 1/2 inch (B) met oplosmiddelleiding, 2 x 3/8 inch retourleidingen

30 m (100 ft)

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING
HH7321X	Elektrisch verwarmde slang, 3/8 inch (A), 1/4 inch (B) met oplosmiddelleiding, geen retourleiding
HH7322X	Elektrisch verwarmde slang, 3/8 inch (A), 1/4 inch (B) met oplosmiddelleiding, 2 x 3/8 inch retourleiding
HH7331X	Elektrisch verwarmde slang, 3/8 inch (A), 3/8 inch (B) met oplosmiddelleiding, geen retourleidingen
HH7332X	Elektrisch verwarmde slang, 3/8 inch (A), 3/8 inch (B) met oplosmiddelleiding, 2 x 3/8 inch retourleiding
HH7521X	Elektrisch verwarmde slang, 1/2 inch (A), 1/4 inch (B) met oplosmiddelleiding, geen retourleidingen
HH7522X	Elektrisch verwarmde slang, 1/2 inch (A), 1/4 inch (B) met oplosmiddelleiding, 2 x 3/8 inch retourleiding
HH7531X	Elektrisch verwarmde slang, 1/2 inch (A), 3/8 inch (B) met oplosmiddelleiding, geen retourleidingen
HH7532X	Elektrisch verwarmde slang, 1/2 inch (A), 3/8 inch (B) met oplosmiddelleiding, 2 x 3/8 inch retourleiding
HH7533X	Elektrisch verwarmde slang, 1/2 inch (A), 3/8 inch en 1/4 inch (B) met oplosmiddelleiding, geen retourleidingen
HH7534X	Elektrisch verwarmde slang, 1/2 inch (A), 3/8 inch en 1/4 inch (B) met oplosmiddelleiding, 2 x 3/8 inch retourleidingen
HH7551X	Elektrisch verwarmde slang, 1/2 inch (A), 1/2 inch (B) met oplosmiddelleiding, geen retourleidingen
HH7552X	Elektrisch verwarmde slang, 1/2 inch (A), 1/2 inch (B) met oplosmiddelleiding, 2 x 3/8 inch retourleidingen

45 m (150 ft)

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING
HH7321Y	Elektrisch verwarmde slang, 3/8 inch (A), 1/4 inch (B) met oplosmiddelleiding, geen retourleidingen
HH7322Y	Elektrisch verwarmde slang, 3/8 inch (A), 1/4 inch (B) met oplosmiddelleiding, 2 x 3/8 inch retourleidingen
HH7331Y	Elektrisch verwarmde slang, 3/8 inch (A), 3/8 inch (B) met oplosmiddelleiding, geen retourleiding
HH7332Y	Elektrisch verwarmde slang, 3/8 inch (A), 3/8 inch (B) met oplosmiddelleiding, 2 x 3/8 inch retourleidingen
HH7521Y	Elektrisch verwarmde slang, 1/2 inch (A), 1/4 inch (B) met oplosmiddelleiding, geen retourleiding
HH7522Y	Elektrisch verwarmde slang, 1/2 inch (A), 1/4 inch (B) met oplosmiddelleiding, 2 x 3/8 inch retourleiding
HH7531Y	Elektrisch verwarmde slang, 1/2 inch (A), 3/8 inch (B) met oplosmiddelleiding, geen retourleidingen
HH7532Y	Elektrisch verwarmde slang, 1/2 inch (A), 3/8 inch (B) met oplosmiddelleiding, 2 x 3/8 inch retourleidingen
HH7533Y	Elektrisch verwarmde slang, 1/2 inch (A), 3/8 inch en 1/4 inch (B) met oplosmiddelleiding, geen retourleidingen
HH7534Y	Elektrisch verwarmde slang, 1/2 inch (A), 3/8 inch en 1/4 inch (B) met oplosmiddelleiding, 2 x 3/8 inch retourleidingen
HH7551Y	Elektrisch verwarmde slang, 1/2 inch (A), 1/2 inch (B) met oplosmiddelleiding, geen retourleidingen
HH7552Y	Elektrisch verwarmde slang, 1/2 inch (A), 1/2 inch (B) met oplosmiddelleiding, 2 x 3/8 inch retourleidingen

60 m (200 ft)

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING
HH7321Z	Elektrisch verwarmde slang, 3/8 inch (A), 1/4 inch (B) met oplosmiddelleiding, geen retourleidingen
HH7322Z	Elektrisch verwarmde slang, 3/8 inch (A), 1/4 inch (B) met oplosmiddelleiding, 2 x 3/8 inch retourleidingen
HH7331Z	Elektrisch verwarmde slang, 3/8 inch (A), 3/8 inch (B) met oplosmiddelleiding, geen retourleidingen
HH7332Z	Elektrisch verwarmde slang, 3/8 inch (A), 3/8 inch (B) met oplosmiddelleiding, 2 x 3/8 inch retourleidingen
HH7521Z	Elektrisch verwarmde slang, 1/2 inch (A), 1/4 inch (B) met oplosmiddelleiding, geen retourleidingen
HH7522Z	Elektrisch verwarmde slang, 1/2 inch (A), 1/4 inch (B) met oplosmiddelleiding, 2 x 3/8 inch retourleidingen
HH7531Z	Elektrisch verwarmde slang, 1/2 inch (A), 3/8 inch met oplosmiddelleiding, geen retourleidingen
HH7532Z	Elektrisch verwarmde slang, 1/2 inch (A), 3/8 inch met oplosmiddelleiding, 2 x 3/8 in retourleidingen
HH7533Z	Elektrisch verwarmde slang, 1/2 inch (A), 3/8 inch en 1/4 inch (B) met oplosmiddelleiding, geen retourleidingen
HH7534Z	Elektrisch verwarmde slang, 1/2 inch (A), 3/8 inch en 1/4 inch (B) met oplosmiddelleiding, 2 x 3/8 inch retourleidingen
HH7551Z	Elektrisch verwarmde slang, 1/2 inch (A), 1/2 inch (B) met oplosmiddelleiding, geen retourleidingen
HH7552Z	Elektrisch verwarmde slang, 1/2 inch (A), 1/2 inch (B) met oplosmiddelleiding, 2 x 3/8 inch retourleidingen

TOEBEHOREN ELEKTRISCH VERWARMDE SLANG

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING
18C175	Regelaar voor verwarmde slang, stand-alone, 240 Volt
18A373	Transformator, 480 Volt naar 240 Volt
420033	Circulatieset voor mengverdeelstuk op afstand, XP
273185	Circulatieset voor mengverdeelstuk op afstand, XM

VERWARMDE SLANG MET WATERMANTEL-

Goedgekeurd voor explosiegevaarlijke omgevingen ATEX en klasse 1 Div 1 secties van 15,2 m (50 ft)

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING
245840	Enkele slang, 1/4 inch (6,3 mm), 345 bar (5000 psi)
245841	Enkele slang, 1/4 inch (6,3 mm), 500 bar (7250 psi)
245842	Enkele slang, 3/8 inch (9,5 mm), 345 bar (5000 psi)
245843	Enkele slang, 3/8 inch (9,5 mm), 500 bar (7250 psi)
245844	Enkele slang, 1/2 inch (12,7 mm), 345 bar (5000 psi)
245845	Enkele slang, 1/2 inch (12,7 mm), 500 bar (7250 psi,)
248118	Dubbele slang, 1/2 inch en 1/2 inch (12,7 mm) 500 bar (7250 psi)
248119	Dubbele slang, 3/8 inch en 3/8 inch (9,5 mm) 500 bar (7250 psi)
248120	Dubbele slang, 1/2 inch en 3/8 inch (12,7 en 9,5 mm) 500 bar (7250 psi)
248121	Dubbele slang, 3/8 inch en 1/4 inch (9,5 e 6,3 mm) 500 bar (7250 psi)

TOEBEHOREN VOOR VERWARMDE SLANG MET WATERMANTEL

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING
25N580	Set, circulatie slangwarmte, XP skid, inclusief Viscon HP (245869)
26C051	Set, circulatie slangwarmte, retrofit, XP-onderstel, geen verwarmder inbegrepen

SLANGISOLATIE EN SCHUURBESCHERMING - (Zorgt voor extra isolatie en bescherming van uw slang)

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING
24J525	50 ft isolatie voor één materiaal slang
246078	Schuurbescherming, 15,2 m (50 ft) blauw gevlochten polyester gaas met een diameter van 63,5 mm (2,5 inch)
16T138	Herbruikbare schuurmantel met haak- en lusbevestiging, 15,2 m (50 ft)

VOOR GEBRUIK MET E-MIX XT

Kunnen niet aan elkaar worden gekoppeld

ELEKTRISCH VERWARMDE SLANG -

Niet goedgekeurd voor explosieve omgevingen

345 bar (5000 psi) Continue lengte

COMPLETE VERWARMDE-SLANGSET (FAHERENHEIT)

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING
2007169	Set, Verwarmde slang, 1/2 inch x 1/2 inch x 15 m (50 ft) , Regelaar, F, Installatieset
2007171	Set, Verwarmde slang, 1/2 inch x 1/2 inch x 30 m (100 ft), Regelaar, F, Installatieset
2007173	Set, Verwarmde slang, 1/2 inch x 3/8 inch x 15 m (50 ft) , Regelaar, F, Installatieset
2007175	Set, Verwarmde slang, 1/2 inch x 3/8 inch x 30 m (100 ft), Regelaar, F, Installatieset

COMPLETE VERWARMDE-SLANGSET (CELCIUS)

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING
2007170	Set, Verwarmde slang, 1/2 inch x 1/2 inch x 15 m (50 ft), Regelaar, C, Installatieset
2007172	Set, Verwarmde slang, 1/2 inch x 1/2 inch x 30 m (100 ft), Regelaar, C, Installatieset
2007174	Set, Verwarmde slang, 1/2 inch x 3/8 inch x 50 ft , Regelaar, C, Installatieset
2007176	Set, Verwarmde slang, 1/2 inch x 3/8 inch x 30 m (100 ft), Regelaar, C, Installatieset

VERWARMDE SLANGEN

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING
HH5555	Verwarmde slang, 1/2 inch x 1/2 inch x 15 m (50 ft)
HH555X	Verwarmde slang, 1/2 inch x 1/2 inch x 30 m (100 ft)
HH5535	Verwarmde slang, 1/2 inch x 3/8 inch x 15 m (50 ft)
HH553X	Verwarmde slang, 1/2 inch x 3/8 inch x 30 m (100 ft)

REGELAARS VERWARMDE SLANGEN

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING
2006697	Set, Regelaar, 240 V, Verwarmde Slang (F)
2006698	Set, Regelaar, 240 V, Verwarmde Slang (C)
2006565	Installatieset voor verwarmde-slangregelaar

ELLEBOOGFITTING

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING
100840	517 bar (7500 psi), 1/4 npt (m), 1/4 npt (f), straat, 90
164259	500 bar (7.250 psi), 3/8 npt (m), 1/4 npt (f), straat, 90
155699	500 bar (7.250 psi), 3/8 npt (m), 3/8 npt (f), straat, 90
166999	500 bar (7.250 psi), 1/2 npt (m), 1/4 npt (f), straat, 90
158683	500 bar (7.250 psi), 1/2 npt (m), 1/2 npt (f), straat, 90
15M987	500 bar (7.250 psi), 1/2 npt (m), 1/2 npt (f), straat, 60
166590	500 bar (7.250 psi), 3/4 npt (m), 3/4 npt (f), straat, 90



NIPPEL

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING
503086	345 bar (5000 psi) 1 npt (m) x 1/2 npt (m), 2-1/8 inch Reduceer, zeskant rvs
15R232	455 bar (6600 psi) 3/4 npt (m) x 1/2 npt (m), 2 inch Reduceer, zeskant rvs
171439	455 bar (6000 psi) 1 npt (m) x 3/4 npt (m), 2 inch Reduceer, zeskant rvs
166606	483 bar (7000 psi) 3/4 npt (m) x 3/8 npt (m), 4-1/2 inch Reduceer, zeskant
166846	500 bar (7250 psi) 1/4 npt (m) x 1/4 npsm (m), 1-3/16 inch Reduceer, zeskant rvs
164672	500 bar (7250 psi) 3/8 npt (m) x 1/4 npsm (m), 2-3/4 inch Reduceer, zeskant
156849	500 bar (7250 psi) 3/8 npt (m) x 3/8 npt (m), 1-1/2 inch Reduceer, zeskant
156850	500 bar (7250 psi) 3/8 npt (m) x 3/8 npt (m), 2-1/2 inch Reduceer, zeskant
160790	500 bar (7250 psi) 3/8 npt (m) x 3/8 npt (m), 3-5/8 inch Reduceer, zeskant
158979	500 bar (7250 psi) 1/2 npt (m) x 3/8 npt (m), 2-3/4 inch Reduceer, zeskant
156877	500 bar (7250 psi) 1/2 npt (m) x 1/2 npt (m), 2-1/2 inch Reduceer, zeskant
157129	500 bar (7250 psi) 3/4 npt (m) x 3/8 npt (m), 3-1/4 inch Reduceer, zeskant
16R883	500 bar (7250 psi) 3/4 npt (m) x 1/2 npt (m), 2 inch Reduceer, zeskant rvs
17J816	500 bar (7250 psi) 3/4 npt (m) x 3/4 npt (m), 2-1/2 inch Reduceer, zeskant rvs
160032	500 bar (7250 psi) 3/4 npt (m) x 3/4 npt (m), 1-7/8 inch Reduceer, zeskant
175013	500 bar (7250 psi) 3/4 npt (m) x 3/4 npt (m), 2-1/2 inch Reduceer, zeskant
162449	510 bar (7400 psi) 1/2 npt (m) x 1/4 npt (m), 1-5/8 inch Reduceer, zeskant
159239	510 bar (7400 psi) 1/2 npt (m) x 3/8 npt (m), 1-5/8 inch Reduceer, zeskant
158491	510 bar (7400 psi) 1/2 npt (m) x 1/2 npt (m), 1-5/8 inch Reduceer, zeskant
162453	514 bar (7500 psi) 1/4 npt (m) x 1/4 npsm (m), 1-1/5 inch Reduceer, zeskant
156971	514 bar (7500 psi) 1/4 npt (m) x 1/4 npt (m), 1-3/8 inch Reduceer, zeskant
196181	514 bar (7500 psi) 1/4 npt (m) x 1/4 npsm (m), 1-1/5 inch Reduceer, zeskant nikkel
164856	552 bar (8000 psi) 3/8 npt (m) x 1/4 npsm (m), 1-5/8 inch Reduceer, zeskant
192593	552 bar (8000 psi) 3/4 npt (m) x 1/2 npsm (m), 2-3/4 inch Reduceer, zeskant rvs



KOPPELSTUKKEN

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING
114339	345 bar (5000 psi), 1/4 npt (m) x 1/4 npsm (f), rvs
156172	345 bar (5000 psi), 3/4 npt (f) x 3/4 npt (f)
113344	380 bar (5500 psi), 3/4 npt (f) x 1/2 npt (m)
155653	455 bar (6000 psi), 1/2 npt (f) x 1/4 npt (f)
207152	500 bar (7250 psi), 3/8 npt (f) x 3/8 npsm (f)
155864	500 bar (7250 psi), 1/2 npt (m) x 1/2 npsm (f)
155865	500 bar (7250 psi), 1/2 npt (f) x 1/2 npsm (f)
156173	510 bar (7400 psi), 3/8 npt (f) x 3/8 npsm (f)
159153	514 bar (7500 psi), 3/8 npt (f) x 1/4 npt (f)
157705	514 bar (7500 psi), 3/8 npsm (f) x 1/4 npt (m)
155665	514 bar (7500 psi), 3/8 npt (f) x 3/8 npsm (f)
235208	514 bar (7500 psi), 3/8 npt (f) x 3/8 npsm (f), rvs
162505	514 bar (7500 psi), 1/2 npsm (f) x 3/8 npt (m)
158256	514 bar (7500 psi), 1/2 npt (m) x 3/8 npsm (f)
155570	690 bar (10000 psi), 1/4 npt (f) x 1/4 npsm (f)
156823	690 bar (10000 psi), 1/4 npt (m) x 1/4 npsm (f)



T-STUK

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING
16U937	455 bar (6000 psi) 1 inch npt(m), 3/4 inch npt (f), 3/8 inch npt (f)
15R875	500 bar (7250 psi) 1/4 inch npt(m), 1/4 inch npt (f), 1/4 inch npt (f)
15R874	500 bar (7250 psi 3/8 inch npt(m), 3/8 inch npt (f), 3/8 inch npt (f)
15R873	500 bar (7250 psi) 1/2 inch npt(m), 1/2 inch npt (f), 1/2 inch npt (f)
17B815	500 bar (7250 psi) 3/4 inch npt(m), 3/4 inch npt (m), 3/8 inch npt (f)



REDUCEERBUSSEN

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING
158586	455 bar (6000 psi) 1 npt (m) x 3/4 npt (f)
159841	500 bar (7250 psi) 3/8 npt (m) x 1/4 npt (f)
100206	500 bar (7250 psi) 1/2 npt (m) x 1/4 npt (f)
121433	500 bar (7250 psi) 1/2 npt (m) x 3/8 npt (f)
16T315	500 bar (7250 psi) 3/4 npt (m) x 1/2 npt (f)
15R067	500 bar (7250 psi) 1 npt (m) x 1/2 npt (f)
171439	500 bar (7250 psi) 1 npt (m) x 3/4 npt (f)



KOPPELING

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING
113093	500 bar (7250 psi) 1/4 npt (f) x 1/4 npt (f)
162024	500 bar (7250 psi) 3/8 npt (f) x 3/8 npt (f)
158581	500 bar (7250 psi) 1/2 npt (f) x 1/2 npt (f)



KOPPELINGSADAPTER

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING
113093	500 bar (7250 psi) 3/8 npt (m) x 3/8 npt (f). Gebruikt voor statische mixer 15E592
162024	500 bar (7250 psi) 3/8 npt (f) x 3/8 npsm (m)
158581	500 bar (7250 psi) 3/8 npt (f) x 1/4 npt (m)



PLUG

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING
100721	500 bar (7250 psi) 1/4 npt, zeskant, dop, kort
101754	500 bar (7250 psi) 3/8 npt, zeskant, dop, kort
100361	500 bar (7250 psi) 1/2 npt, zeskant, dop, kort



KOGELVENTIELEN

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING
102646	345 bar (5000 psi), 1/4 npt (m) x 1/4 npsm (f), rvs
102644	345 bar (5000 psi), 3/4 npt (f) x 3/4 npt (f)
239018	455 bar (6000 psi), 1/2 npt (f) x 1/4 npt (f)
248271	500 bar (7250 psi), 3/8 npt (f) x 3/8 npsm (f)
214037	500 bar (7250 psi), 1/2 npt (m) x 1/2 npsm (f)
210657	500 bar (7250 psi), 1/2 npt (f) x 1/2 npsm (f)
238635	510 bar (7400 psi), 3/8 npt (f) x 3/8 npsm (f)
210659	514 bar (7500 psi), 3/8 npt (f) x 1/4 npt (f)
235992	514 bar (7500 psi), 3/8 npsm (f) x 1/4 npt (m)
210658	514 bar (7500 psi), 3/8 npt (f) x 3/8 npsm (f)
262739	514 bar (7500 psi), 3/8 npt (f) x 3/8 npsm (f), rvs
262740	514 bar (7500 psi), 1/2 npsm (f) x 3/8 npt (m)
237303	514 bar (7500 psi), 1/2 npt (m) x 3/8 npsm (f)
237304	690 bar (10000 psi), 1/4 npt (f) x 1/4 npsm (f)



MATERIAALHOUDERS EN TOEVOERPOMPEN*

* Toevoerpompsets voor vaten van 200 L (55 gal)

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING
24Y389	Materiaalhouder, 38 liter (10 gal) rvs, voor XP
24Y390	Materiaalhouder, 38 liter (10 gal) rvs, voor XM
25N582	Materiaalhouder, 95 liter (25 gal), bekleed met rvs, basis (geen verwarmder, pomp of roerwerk)
26C482	Materiaalhouder 95 liter (25 gal), bekleed met rvs, inclusief pompelaar (240 V), Monark 5:1-toevoerpomp en Xtreme Duty-roerwerk
26B279	Materiaalhouder 95 liter (25 gal), bekleed met rvs, inclusief pompelaar (480 V), Monark 5:1-toevoerpomp en Xtreme Duty-roerwerk
25N675	Materiaalhouder, 95 liter (25 gal), bekleed met rvs, inclusief pompelaar (240 V), Xtreme duty-roerwerk
25N676	Materiaalhouder, 95 liter (25 gal), bekleed met rvs, inclusief pompelaar (240 V) zwaartekrachtaanvoer (geen toevoerpomp of roerwerk)
26C549	Set tankbasis, inclusief vorkopeningen en wielen voor materiaalhouders van 25 gallon.
256276	Monark 5:1-toevoerpomp met lucht- en vloeistofaansluitingen
256433	President 10:1-toevoerpomp met lucht- en vloeistofaansluitingen
2009958	EFP-350XT Elektrische toevoerpomp basis
2009960	EFP-350XT Elektrische toevoerpomp met vloeistofslangen en Y-zeef



ROERWERKEN

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING
256274	Set Twistork (koolstofstaal) roerwerk voor vat lengte met luchtaansluitingen
235534	Set Twistork (roestvrij staal) roerwerk voor vat lengte met luchtaansluitingen
243340	Set met roerwerk en emmer van 18,9 liter (5 gallon) met deksel en bevestigingsmateriaal
25A598	Xtreme Duty-roerwerk, basis
25A599	Xtreme-Duty-roerwerk op vatdeksel met handvaten
25A600	Xtreme-Duty-roerwerk op vatdeksel met lift
25A601	Xtreme Duty-roerwerk op vatdeksel met lift en 5:1 Monark
25A602	Xtreme Duty-roerwerk op vatdeksel met lift en 5:1 Monark rvs
25A603	Xtreme Duty-roerwerk op vatdeksel met lift en 10:1 President
25A604	Xtreme Duty-roerwerk op vatdeksel met lift en 10:1 President rvs
26C729	Roerwerk met uitklapbare roerbladen



PRESSURETRAK

Goedgekeurd voor gebruik op gevaarlijke locaties



ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING
26C427	PressureTrak voor gebruik met XP eenheden en XL6500-luchtmotor
26C452	PressureTrak voor gebruik met de XP-HF- en XPs-HF eenheden en de XL10000-luchtmotor

DRUKMONITOR

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING
262940	Drukmonitor, netstroom, voor XP-units met XL6500-luchtmotor
262942	Drukmonitor, turbinevermogen, voor XP-units met XL6500-luchtmotor
26C008	Drukmonitor, netstroom, voor XP-HF- en XPs-HF-units met XL10000-luchtmotor
26C009	Drukmonitor, turbinevermogen, voor XP-HF- en XPs-HF-units met XL10000-luchtmotor



VERDEELSTUKKEN

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING
24M398	XP Quick-Set-mengverdeler met houder, A/B-drukmeters en A/B-spoelventielen
24Z934	Mengverdeelstuk op afstand, alleen houder, waterverwarmd blok, XP
255684	Mengverdeelstuk XM
256980	Ombouwset mengverdeelstuk op afstand met bescherming, XM
262807	Standaardmengverdeelstuk, zonder houder
262522	Losse houder – geen mengverdeelstuk



VLOEISTOFFILTERS

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING
16V583	Set extern filter vervuultlaat
19D955	Poly filtersteun voor ingebouwde en externe filters
244841	Koolstofstalen filtersteun voor ingebouwde en externe filters
224458	Filterelement met maasgrootte 30 - 2 stuks
224459	Filterelement met maasgrootte 60 - 2 stuks
224468	Filterelement met maasgrootte 100 - 2 stuks
16G819	Xtreme-filterdopsleutel



VISCON-VERWARMERS

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING
245848	Viscon HP Haz-Loc 120 VAC, 2300 watt, 19,2 ampère
245862	Viscon HP Haz-Loc 200 VAC, 4000 watt, 20,0 ampère
245863	Viscon HP Haz-Loc 240 VAC, 4000 watt, 16,7 ampère
246254	Viscon HP Haz-Loc 400 VAC, 4000 watt, 10,5 ampère
245864	Viscon HP Haz-Loc 480 VAC, 4000 watt, 8,3 ampère
245867	Viscon HP Non-Hazardous 120 VAC, 2300 watt, 19,2 ampère
245868	Viscon HP Non-Hazardous 200 VAC, 4000 watt, 20,0 ampère
245869	Viscon HP Non-Hazardous 240 VAC, 4000 watt, 16,7 ampère
246276	Viscon HP Non-Hazardous 400 VAC, 4000 watt, 10,5 ampère
245870	Viscon HP Non-Hazardous 480 VAC, 4000 watt, 8,3 ampère
24W248	Viscon HF Haz-Loc 240 VAC, 5400 watt, 22,5 ampère
26C476	Viscon HF Haz-Loc 480 VAC, 5400 watt, 11,3 ampère
24P016	Viscon HF Non-Hazardous 240 VAC, 5400 watt, 22,5 ampère
26C475	Viscon HF Non-Hazardous 480 VAC, 5400 watt, 11,3 ampère



EXTRA TOEBEHOREN VERWARMERS

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING
19D968	Bevestigingsset voor verwarmder voor Viscon HP- en HF-verwarmer op XP/XM
19D955	Verwarmer, Band, 200 liter (55 gal), 240 V, 1000 watt, 4,35 A
244841	Kabeleenheid, 1 pakkingbus, 30 m
288527	Kabeleenheid, 2 pakkingbussen, 8 m*
116635	Kabeleenheid, 2 pakkingbussen, 15 m*
24Z273	Kabeleenheid, 2 pakkingbussen, 30 m*
121171	Kabelstekker, uitsluitend voor niet-explosiegevaarlijke locaties, geen kabel



DUAL-FLO-VERWARMERS

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING
2007357	Dual-Flo-verwarmer voor E-Mix XT Compleet
2007208	Reparatieset voor verwarmderstang en temperatuursensor voor Dual-Flo-verwarmer.



SET VOOR CONTROLE VAN DE MENGVERHOUDING

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING
2000308	Set voor controle van de mengverhouding voor XPs
2007389	Set voor controle van de mengverhouding voor E-Mix XT
2000697	Set voor begrenzer voor controle van de mengverhouding



STATISCH MENGEN – 500 BAR (7250 PSI)

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING
248925	Mengset hulp slang 1/4 inch x 12 ft, inclusief (2) 15E592-behuizingen en 6 inzetstukken voor statische mixers
262478	Statische-mixerbehuizing, 1/2 inch ID x 5 inch (127 mm), gebruikt 248927-elementen voor eenmalig gebruik
248927	25 stuks, Plastic (acetaal) statische mixer voor eenmalig gebruik, 1/2 inch 12 element
511352	Roestvrijstalen statische mixer, 12 element, 3/8 inch x 9,5 inch (241 mm)

MEER INFORMATIE OP [GRACO.COM/ACCESSORIES](https://www.graco.com/accessories)

XTREME-ONDERPOMPEN

POMPREPARATIESETS



XP-ONDERPOMPEN

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING
L036C0	Xtreme-pomp 36 cc voor XP, XP-HF en XPs-HF
L048C0	Xtreme-pomp 48 cc voor XP, XP-HF en XPs-HF
L054C0	Xtreme-pomp 54 cc voor XP, XP-HF en XPs-HF
L058C0	Xtreme-pomp 58 cc voor XP, XP-HF en XPs-HF
L072C0	Xtreme-pomp 72 cc voor XP, XP-HF en XPs-HF
L085C0	Xtreme-pomp 85 cc voor XP, XP-HF en XPs-HF
L090C0	Xtreme-pomp 90 cc voor XP, XP-HF en XPs-HF
L115C0	Xtreme-pomp 115 cc voor XP, XP-HF en XPs-HF
L14AC0	Xtreme-pomp 145 cc voor XP, XP-HF en XPs-HF
L18AC0	Xtreme-pomp 180 cc voor XP, XP-HF en XPs-HF
L22AC0	Xtreme-pomp 220 cc alleen voor XP
L22XC0	Xtreme-pomp 220 cc voor XP-HF en XPs-HF
L25AC0	Xtreme-pomp 250 cc voor XP, XP-HF en XPs-HF
L29AC0	Xtreme-pomp 290 cc voor XP, XP-HF en XPs-HF



REPARATIESETS

Pakkingen van UHMWPE/PTFE. Ideaal voor chemische bestendigheid en duurzaamheid bij toepassingen onder 60 °C (140 °F).

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING
25D249	Reparatieset Xtreme-onderpomp 36 cc
25D250	Reparatieset Xtreme-onderpomp 48 cc
25D251	Reparatieset Xtreme-onderpomp 54 cc
25D252	Reparatieset Xtreme-onderpomp 58 cc
25D253	Reparatieset Xtreme-onderpomp 72 cc
25D254	Reparatieset Xtreme-onderpomp 85 cc
25D255	Reparatieset Xtreme-onderpomp 90 cc
25D256	Reparatieset Xtreme-onderpomp 97 cc
25D257	Reparatieset Xtreme-onderpomp 115 cc, G-serie en ouder
273269	Reparatieset Xtreme-onderpomp 115 cc, H-serie en nieuwer
25D258	Reparatieset Xtreme-onderpomp 145 cc
25D259	Reparatieset Xtreme-onderpomp 180 cc
25D260	Reparatieset Xtreme-onderpomp 220 cc
25D261	Reparatieset Xtreme-onderpomp 250 cc
25D262	Reparatieset Xtreme-onderpomp 290 cc



XM-ONDERPOMPEN

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING
L145C3	Xtreme-pomp 145 cc voor XM70, geen filter
L145C4	Xtreme-pomp 145 cc voor XM70, ingebouwd filter
L180C3	Xtreme-pomp 180 cc voor XM70, geen filter
L180C4	Xtreme-pomp 180 cc voor XM70, ingebouwd filter
L220C3	Xtreme-pomp 220 cc voor XM50, geen filter
L220C3	Xtreme-pomp 220 cc voor XM50, ingebouwd filter
L250C3	Xtreme-pomp 250 cc voor XM50, geen filter
L250C4	Xtreme-pomp 250 cc voor XM50, ingebouwd filter



PTFE-pakkingen. Ideaal voor chemische weerstand en hogere temperaturen.

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING
25D239	Reparatieset Xtreme-onderpomp 36 cc
25D240	Reparatieset Xtreme-onderpomp 48 cc
273241	Reparatieset Xtreme-onderpomp 58 cc
25D242	Reparatieset Xtreme-onderpomp 85 cc
25D243	Reparatieset Xtreme-onderpomp 115 cc, G-serie en ouder
273268	Reparatieset Xtreme-onderpomp 115 cc, H-serie en nieuwer
25D244	Reparatieset Xtreme-onderpomp 145 cc
25D245	Reparatieset Xtreme-onderpomp 180 cc
25D246	Reparatieset Xtreme-onderpomp 220 cc
25D247	Reparatieset Xtreme-onderpomp 250 cc
25D248	Reparatieset Xtreme-onderpomp 290 cc



E-MIX XT-ONDERPOMP

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING
2007207	Pro Connect Endurance-pomp voor E-Mix XT A- of B-zijde



REPARATIESET E-MIX XT

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING
25D252	Pakkingset voor E-Mix XT

KERAMISCHE KOGELS

XTREME-ONDERPOMP	KERAMISCHE ZUIGERKOGEL	KERAMISCHE INLAATKOGEL
115*	111453	119264
145	111453	119264
180	111453	119264
220	118602	131271
290	117321	131271

* H-serie van 115 cc en nieuwer.



		XP50	XP50-HF	
SPECIFICATIES	FRAME	Onderstel	Onderstel	
	MOTORFORMAAT (CC)	XL 6500	XL 10000	
	MAX. WERKDRUK VLOEISTOF IN BAR (PSI)	345 (5000)	345 (5000)	
	GALLON/MIN (L/MIN) BIJ 40 CPM (BIJ BENADERING)	3 (11.4)	4 (15.1)	
	MATERIAALHOUDERS	Plastic materiaalhouders 26 liter (7 gallon)	Plastic materiaalhouders 26 liter (7 gallon)	
MODEL	CONFIGURATIE	GEVAARLIJKE LOCATIE	NIET-GEVAARLIJKE LOCATIE	GEVAARLIJKE LOCATIE
	Kaal	282102 – 1:1 282202 – 2:1 282302 – 3:1 282402 – 4:1	573102 – 1:1 573202 – 2:1 573302 – 3:1 573402 – 4:1	
	Met primaire verwarmers	282104 – 1:1 282204 – 2:1 282304 – 3:1 282404 – 4:1	575105 – 1:1 575205 – 2:1 575305 – 3:1 575405 – 4:1	573104 – 1:1 573204 – 2:1 573304 – 3:1 573404 – 4:1
	Met primaire verwarmers Slangverwarmer	575106 – 1:1 575206 – 2:1 575306 – 3:1 575406 – 4:1	575107 – 1:1 575207 – 2:1 575307 – 3:1 575407 – 4:1	573106 – 1:1 573206 – 2:1 573306 – 3:1 573406 – 4:1

		XP70	XP70-HF	
SPECIFICATIES	FRAME	Glijplaat	Glijplaat	
	MOTORFORMAAT (CC)	XL 6500	XL 10000	
	MAX. WERKDRUK VLOEISTOF IN BAR (PSI)	500 (7250)	500 (7250)	
	GALLON/MIN (L/MIN) BIJ 40 CPM (BIJ BENADERING)	2 (7.6)	3 (11.4)	
	MATERIAALHOUDERS	Plastic materiaalhouders 26 liter (7 gallon)	Plastic materiaalhouders 26 liter (7 gallon)	
MODEL	CONFIGURATIE	GEVAARLIJKE LOCATIE	NIET-GEVAARLIJKE LOCATIE	GEVAARLIJKE LOCATIE
	Kaal	571102 – 1:1 571202 – 2:1 571302 – 3:1 571402 – 4:1	572102 – 1:1 572202 – 2:1 572302 – 3:1 572402 – 4:1	
	Met primaire verwarmers	571104 – 1:1 571204 – 2:1 571304 – 3:1 571404 – 4:1	576105 – 1:1 576205 – 2:1 576305 – 3:1 576405 – 4:1	572104 – 1:1 572204 – 2:1 572304 – 3:1 572404 – 4:1
	Met primaire verwarmers Slangverwarmer	576106 – 1:1 576206 – 2:1 576306 – 3:1 576406 – 4:1	576107 – 1:1 576207 – 2:1 576307 – 3:1 576407 – 4:1	572106 – 1:1 572206 – 2:1 572306 – 3:1 572406 – 4:1

BEVAT	MODEL	BASIS: XXXXX2	MET PRIMAIRE VER- WARMINGSELEMENTEN: XXXXXX4	MET PRIMAIRE VER- WARMINGSELEMENTEN: XXXXXX5	MET PRIMAIRE VERWAR- MERS EN SLANGWARMTE: XXXXXX6	MET PRIMAIRE VERWAR- MERS EN SLANGWARMTE: XXXXXX7
	MENGVERDEELSTUK	Op eenheid	Op eenheid	Op eenheid	Houder voor bediening op afstand inbegrepen	Houder voor bediening op afstand inbegrepen
	PRIMAIRE VERWARMER	N.v.t.	Viscon* 240 V	Viscon* 240 V	Viscon* 240 V	Viscon* 240 V
	MENGVERHOUDING - VAST	(beschikbaar 1:1, 2:1, 3:1, 4:1)	(beschikbaar 1:1, 2:1, 3:1, 4:1)	(beschikbaar 1:1, 2:1, 3:1, 4:1)	(beschikbaar 1:1, 2:1, 3:1, 4:1)	(beschikbaar 1:1, 2:1, 3:1, 4:1)
	OPLOSMIDDELPOMP	N.v.t.	45:1 Merkur	45:1 Merkur	45:1 Merkur	45:1 Merkur
	AANSLUITDOOS	N.v.t.	N.v.t.	Inclusief	N.v.t.	Inclusief
	VERWARMDE SLANG	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Met watermantel	Met watermantel
	GEGARANDEERDE MENGVERHOUDING	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	PressureTrak	PressureTrak
	PISTOOL	XTR+	XTR+	XTR+	XTR+	XTR+
	SLANG	9.5 x 7,5 m (3/8 inch x 25 ft) Xtreme Duty Airless-slang 6,4 mm x 3 m (1/4 inch x 10 ft) Xtreme Duty-hulp slang	9.5 x 7,5 m (3/8 inch x 25 ft) Xtreme Duty Airless-slang 6,4 mm x 3 m (1/4 inch x 10 ft) Xtreme Duty-hulp slang	9.5 x 7,5 m (3/8 inch x 25 ft) Xtreme Duty Airless-slang 6,4 mm x 3 m (1/4 inch x 10 ft) Xtreme Duty-hulp slang	9.5 x 7,5 m (3/8 inch x 25 ft) Xtreme Duty Airless-slang 6,4 mm x 3 m (1/4 inch x 10 ft) Xtreme Duty-hulp slang	9.5 x 7,5 m (3/8 inch x 25 ft) Xtreme Duty Airless-slang 6,4 mm x 3 m (1/4 inch x 10 ft) Xtreme Duty-hulp slang
	GOEDKEURINGEN	Goedgekeurd voor gebruik op gevaarlijke locaties	Goedgekeurd voor gebruik op gevaarlijke locaties	Gewone locatie	Goedgekeurd voor gebruik op gevaarlijke locaties	Gewone locatie

* Viscon HP 240V-verwarmers standaard op XP-50 en XP-70. Viscon HF 240V-verwarmers standaard op XP50-hf en XP70-hf.



		XP50S-HF		XP70S-HF	
SPECIFICATIES	FRAME	Glijplaat		Glijplaat	
	MOTORFORMAAT (CC)	XL 10000		XL 10000	
	MAX. WERKDRUK VLOEISTOF IN BAR (PSI)	345 (5000)		500 (7250)	
	GALLON/MIN (L/ MIN) BIJ 40 CPM (BIJ BENADERING)	4 (15.1)		3 (11.4)	
	MATERIAALHOUDERS	25 gal rvs verwarmd met roerwerk en Monark-toevoerpompen		25 gal rvs verwarmd met roerwerk en Monark-toevoerpompen	
MODEL	CONFIGURATIE	SPANNING	NIET-GEVAARLIJKE LOCATIE	COMPONENTEN VOOR GEBRUIK OP GEVAARLIJKE LOCATIES	COMPONENTEN VOOR GEBRUIK OP GEVAARLIJKE LOCATIES
	ELEKTRISCH VERWARMDE SLANG	240V	578103 – 1:1 578203 – 2:1 578303 – 3:1 578403 – 4:1	578113 – 1:1 578213 – 2:1 578313 – 3:1 578413 – 4:1	577103 – 1:1 577203 – 2:1 577303 – 3:1 577403 – 4:1
	SLANG MET WATERMANTEL	240V	578101 – 1:1 578201 – 2:1 578301 – 3:1 578401 – 4:1	578111 – 1:1 578211 – 2:1 578311 – 3:1 578411 – 4:1	577111 – 1:1 577211 – 2:1 577311 – 3:1 577411 – 4:1

BEVAT	MODEL	ELEKTRISCH VERWARMDE SLANG: XXXX03	SLANG MET WATERMANTEL: XXXX01
	MENGVERDEELSTUK	Houder voor bediening op afstand inbegrepen	Houder voor bediening op afstand inbegrepen
	PRIMAIRE VERWARMER	Viscon HF 240 V	Viscon HF 240 V
	MENGVERHOUDING - VAST	(beschikbaar 1:1, 2:1, 3:1, 4:1)	(beschikbaar 1:1, 2:1, 3:1, 4:1)
	OPLOSMIDDELPOMP	45:1 Merkur	45:1 Merkur
	AANSLUITDOOS	Inclusief	Inclusief
	VERWARMDE SLANG	Elektrische regelaar	Met watermantel
	PISTOOL	XTR+	XTR+
	SLANG	Xtreme Duty Airless-slang 9,5 x 7,5 m (3/8 inch x 25 ft) Xtreme Duty-hulp slang 6,4 mm x 3 m (1/4 inch x 10 ft)	Xtreme Duty Airless-slang 9,5 x 7,5 m (3/8 inch x 25 ft) Xtreme Duty-hulp slang 6,4 mm x 3 m (1/4 inch x 10 ft)
	GOEDKEURINGEN	Gewone locatie	Gewone locatie

BEVAT	MODEL	ELEKTRISCH VERWARMDE SLANG: XXXX13	SLANG MET WATERMANTEL: XXXX11
	MENGVERDEELSTUK	Houder voor bediening op afstand inbegrepen	Houder voor bediening op afstand inbegrepen
	PRIMAIRE VERWARMER	Viscon HF 240 V	Viscon HF 240 V
	MENGVERHOUDING - VAST	(beschikbaar 1:1, 2:1, 3:1, 4:1)	(beschikbaar 1:1, 2:1, 3:1, 4:1)
	OPLOSMIDDELPOMP	45:1 Merkur	45:1 Merkur
	AANSLUITDOOS	Inclusief	Inclusief
	VERWARMDE SLANG	Elektrische regelaar	Met watermantel
	PISTOOL	XTR+	XTR+
	SLANG	Xtreme Duty Airless-slang 9,5 x 7,5 m (3/8 inch x 25 ft) Xtreme Duty-hulp slang 6,4 mm x 3 m (1/4 inch x 10 ft)	Xtreme Duty Airless-slang 9,5 x 7,5 m (3/8 inch x 25 ft) Xtreme Duty-hulp slang 6,4 mm x 3 m (1/4 inch x 10 ft)
	GOEDKEURINGEN	Goedgekeurd voor gebruik op gevaarlijke locaties	Goedgekeurd voor gebruik op gevaarlijke locaties



		E-MIX	
SPECIFICATIES	FRAME	Onderstel	
	MAX. WERKDRUK VLOEISTOF IN BAR (PSI)	345 (5000)	
	MAXIMUM IN GALLON/M (L/M)	1.5 (5.7)	
	BEREIK MENGVERHOUDING	1:1 tot 6:1 (in trappen van 0,01)	
	SPANNING	400 V / 20 A	
MODEL	MATERIAALHOUDERS	Plastic 26 liter (7 gallon)	
	GOEDKEURINGEN	Gewone locatie	
	TYPE SERIE	STANDARD <i>XT</i>	PRO <i>XT</i>
	ARTIKEL-NUMMER	2004087	2005565
BEVAT	PISTOOL	XTR5+	XTR5+
	SLANG	9.5 x 7,5 m (3/8 inch x 7,6 m (25 ft)) Xtreme Duty Airless-slang 6,4 mm x 3 m (1/4 inch x 3 m (10 ft)) Xtreme Duty Hulp slang	9.5 x 7,5 m (3/8 inch x 7,6 m (25 ft)) Xtreme Duty Airless-slang 6,4 mm x 3 m (1/4 inch x 3 m (10 ft)) Xtreme Duty Hulp slang
	SPOELPOMP	FastClean	FastClean
	PRIMAIRE VERWARMER	DualFlo On-Demand	DualFlo On-Demand
	GEGARANDEERDE MENGVERHOUDING	RatioGuard	RatioGuard
	CONTROLE VAN DE MENGVERHOUDING	Inclusief	Inclusief
	POMPTYPE	Endurance met ProConnect	Endurance met ProConnect
	HOUDER VOOR VERDEELSTUK OP AFSTAND	N.v.t.	Inclusief
	LICHTTOREN	N.v.t.	Inclusief
	MENGSLANGEN OP AFSTAND	N.v.t.	60 m (200 ft) x 1/2 inch (4 x 50 ft) "A"- en "B"-materiaalslang 30 m (100 ft) x 3/8 inch (2 x 50 ft) "B"-materiaalslang (mengverhoudingen meer dan 3:1) 30 m (100 ft) x 1/4 inch (2 x 50 ft) oplosmiddelspoelslang
	SLANGEN-REK	N.v.t.	Inclusief



		XM50				XM70		
SPECIFICATIES	FRAME	Glijplaat				Glijplaat		
	MOTORFORMAAT (CC)	XL 6500				XL 6500		
	MAX. WERKDRUK VLOEISTOF IN BAR (PSI)	358 (5200)				434 (6300)		
	MAXIMUM IN GALLON/M (L/M)	3 (11,4)				3 (11,4)		
	MINIMUM GALLON/M (L/M)	1 qt/min (0,95 l/min)				1 qt/min (0,95 l/min)		
MODEL	BEREIK MENGVERHOUDING	1:1 tot 10:1 (in trappen van 0,01)				1:1 tot 10:1 (in trappen van 0,01)		
	CONFIGURATIE	SPANNING	NIET-GEVAARLIJKE LOCATIE	COMPONENTEN VOOR GEBRUIK OP GEVAARLIJKE LOCATIES	GOEDGEKEURD VOOR GEBRUIK OP GEVAARLIJKE LOCATIES	NIET-GEVAARLIJKE LOCATIE	COMPONENTEN VOOR GEBRUIK OP GEVAARLIJKE LOCATIES	GOEDGEKEURD VOOR GEBRUIK OP GEVAARLIJKE LOCATIES
	Kaal				XM5N00			XM7N00
	Met primaire verwarmers	240 V			XM5E00			XM7E00
	Elektrisch verwarmde slang	240 V	XM5M0E	XM5J0E		XM7M0E	XM7J0E	
	Slang met watermantel	240 V	XM5M0W	XM5J0W		XM7M0W	XM7J0W	
	Elektrisch verwarmde slang en verwarmde materiaalhouders van 19 liter (25 gallon)	240 V	XM5M2E	XM5J2E		XM7M2E	XM7J2E	
	Slang met watermantel en verwarmde materiaalhouders van 19 liter (25 gallon)	240 V	XM5M2W	XM5J2W		XM7M2W	XM7J2W	

BEVAT	MODEL	BASIS: XXXN00	MET PRIMAIRE VERWARMERS: XXXE00	ELEKTRISCH VERWARMDE SLANG: XXXJ0E	SLANG MET WATERMANTEL: XXXJ0W	MATERIAALHOUDERS VAN 19 LITER (25 GALLON): XXXJ2E	MATERIAALHOUDERS VAN 19 LITER (25 GALLON): XXXJ2W
	MENGVERDEELSTUK	Houder voor bediening op afstand inbegrepen	Houder voor bediening op afstand inbegrepen	Houder voor bediening op afstand inbegrepen	Houder voor bediening op afstand inbegrepen	Houder voor bediening op afstand inbegrepen	Houder voor bediening op afstand inbegrepen
	PRIMAIRE VERWARMER	N.v.t.	Viscon HP	Viscon HF	Viscon HF	Viscon HF	Viscon HF
	OPLOSMIDDELPOMP	30:1 Merkur	30:1 Merkur	30:1 Merkur	30:1 Merkur	30:1 Merkur	30:1 Merkur
	AANSLUITDOOS	Inclusief	Inclusief	Inclusief	Inclusief	Inclusief	Inclusief
	VERWARMDE SLANG	N.v.t.	N.v.t.	Elektrische regelaar	Met watermantel	Elektrische regelaar	Met watermantel
	PISTOOL	XTR+	XTR+	XTR+	XTR+	XTR+	XTR+
	SLANG	9.5 x 7,5 m (3/8 inch x 25 ft) Xtreme Duty Airless-slang 6,4 mm x 3 m (1/4 inch x 10 ft) Xtreme Duty-hulp slang	9.5 x 7,5 m (3/8 inch x 25 ft) Xtreme Duty Airless-slang 6,4 mm x 3 m (1/4 inch x 10 ft) Xtreme Duty-hulp slang	9.5 x 7,5 m (3/8 inch x 25 ft) Xtreme Duty Airless-slang 6,4 mm x 3 m (1/4 inch x 10 ft) Xtreme Duty-hulp slang	9.5 x 7,5 m (3/8 inch x 25 ft) Xtreme Duty Airless-slang 6,4 mm x 3 m (1/4 inch x 10 ft) Xtreme Duty-hulp slang	9.5 x 7,5 m (3/8 inch x 25 ft) Xtreme Duty Airless-slang 6,4 mm x 3 m (1/4 inch x 10 ft) Xtreme Duty-hulp slang	9.5 x 7,5 m (3/8 inch x 25 ft) Xtreme Duty Airless-slang 6,4 mm x 3 m (1/4 inch x 10 ft) Xtreme Duty-hulp slang
	GOEDKEURINGEN	Goedgekeurd voor gebruik op gevaarlijke locaties	Goedgekeurd voor gebruik op gevaarlijke locaties	Componenten voor gebruik op gevaarlijke locaties	Componenten voor gebruik op gevaarlijke locaties	Componenten voor gebruik op gevaarlijke locaties	Componenten voor gebruik op gevaarlijke locaties

BEVAT	MODEL	ELEKTRISCH VERWARMDE SLANG: XXXM0E	SLANG MET WATERMANTEL: XXXH0W	MATERIAALHOUDERS VAN 19 LITER (25 GALLON): XXXM2E	MATERIAALHOUDERS VAN 19 LITER (25 GALLON): XXXH2W
	MENGVERDEELSTUK	Houder voor bediening op afstand inbegrepen	Houder voor bediening op afstand inbegrepen	Houder voor bediening op afstand inbegrepen	Houder voor bediening op afstand inbegrepen
	PRIMAIRE VERWARMER	Viscon HF	Viscon HF	Viscon HF	Viscon HF
	OPLOSMIDDELPOMP	30:1 Merkur	30:1 Merkur	30:1 Merkur	30:1 Merkur
	AANSLUITDOOS	Inclusief	Inclusief	Inclusief	Inclusief
	VERWARMDE SLANG	Elektrische regelaar	Met watermantel	Elektrische regelaar	Met watermantel
	PISTOOL	XTR+	XTR+	XTR+	XTR+
	SLANG	9.5 x 7,5 m (3/8 inch x 25 ft) Xtreme Duty Airless-slang 6,4 mm x 3 m (1/4 inch x 10 ft) Xtreme Duty-hulp slang	9.5 x 7,5 m (3/8 inch x 25 ft) Xtreme Duty Airless-slang 6,4 mm x 3 m (1/4 inch x 10 ft) Xtreme Duty-hulp slang	9.5 x 7,5 m (3/8 inch x 25 ft) Xtreme Duty Airless-slang 6,4 mm x 3 m (1/4 inch x 10 ft) Xtreme Duty-hulp slang	9.5 x 7,5 m (3/8 inch x 25 ft) Xtreme Duty Airless-slang 6,4 mm x 3 m (1/4 inch x 10 ft) Xtreme Duty-hulp slang
	GOEDKEURINGEN	Gewone locatie	Gewone locatie	Gewone locatie	Gewone locatie



ONZE BELOFTE AAN U

Sinds 1926 staan **innovatie, kwaliteit en A+ dienstverlening** centraal bij Graco.

Ervaar innovatie

Onze focus op innovatie resulteert in producten en apparatuur die toonaangevend zijn in de industrie, met technologisch geavanceerde functies, een baanbrekend ontwerp, hoge prestaties en ongeëvenaarde betrouwbaarheid. Kortom, innovatie is de manier om betere producten te krijgen!

Bouw op kwaliteit

U investeert in producten van hoge kwaliteit die gebouwd zijn om jarenlang betrouwbaar te blijven functioneren. Bovendien werken we samen met onze klanten om beter te begrijpen hoe u onze producten in het veld inzet, om vervolgens uw ervaringen te gebruiken om de prestaties en duurzaamheid te verbeteren.

Keer op keer de beste dienstverlening

Onze ondersteuningsdiensten bieden u de allerbeste dienstverlening, waar u zich ter wereld ook bevindt. We luisteren naar uw situatie en werken methodisch om het zo snel mogelijk op te lossen. We laten ons leiden door een mindset van integriteit en klantendienst gericht op samenwerking en relaties, niet op transacties.



We zijn hier om vragen te beantwoorden en te voldoen aan uw behoeften:

www.graco.com/contact

Graco is ISO 9001-gecertificeerd.

©2021 Graco Distribution BV 3J0679NL-C A4 08/25.

Alle teksten en afbeeldingen in dit document zijn gebaseerd op de meest recente productinformatie zoals beschikbaar op het tijdstip van publicatie. Graco behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving.* Alle andere merknamen of merken worden voor identificatiedoeleinden gebruikt en zijn handelsmerken van hun betreffende eigenaren. Ga voor meer informatie over het intellectuele eigendom van Graco naar www.graco.com/patent of www.graco.com/trademarks.