

URZĄDZENIA NATRYSKOWE DO MATERIAŁÓW WIELOSKŁADNIKOWYCH

Do natryskiwania powłok ochronnych



UZNANA JAKOŚĆ. WIODĄCA TECHNOLOGIA.



LIDER W BRANŻY OD PONAD 60 LAT

Niezależnie od tego, czy realizujesz duży projekt dotyczący mostu, statku czy zbiornika, wyniki Twojej pracy zawsze zależą od niezawodnego działania Twojego urządzenia natryskującego. Firma Graco oferuje kompleksowy wybór najbardziej niezawodnych w branży urządzeń do natryskiwania wieloskładnikowego, dostępnych w każdym rozmiarze potrzebnym do wykonania dowolnego zadania z zakresu natryskiwania hydrodynamicznego.

POWIERZ SWOJĄ FIRMĘ I REPUTACJĘ FIRMIE GRACO

Firma Graco zajmuje się dostarczaniem najwyższej jakości hydrodynamicznych urządzeń natryskowych przeznaczonych do powłok ochronnych, zapewniając przy tym najlepszą ochronę gwarancyjną w branży.

AMERYKAŃSKA JAKOŚĆ WYKONANIA OD ROKU 1926

W 100% przetestowane fabrycznie i sprawdzone w terenie profesjonalne urządzenia natryskowe firmy Graco są produkowane, montowane i obsługiwane w Stanach Zjednoczonych.

NAJLEPSZA GWARANCJA W CAŁEJ BRANŻY

Każde urządzenie do natryskiwania firmy Graco objęte jest najlepszą gwarancją, jaką oferuje ta branża. Być może nigdy nie skorzystasz z gwarancji Graco – ale jeśli to zrobisz, będziemy do Twojej dyspozycji.



EKSKLUZYWNA TECHNOLOGIA GRACO, KTÓRA UMOŻLIWI CI NIEPRZERWANE NATRYSKIWANIE



OPATENTOWANE

NAJTRWAŁSZE POMPY, JAKIE KIEDYKOLWIEK ZBUDOWANO

- Pompy Xtreme oferują najdłuższą w branży żywotność dzięki tłoczyskom i cylindrom MaxLife®
- Do 6 razy dłuższa żywotność
- Trwałe ceramiczne kulki zapewniają maksymalną wszechstronność niezależnie od natrykiwanego materiału (zestaw opcjonalny)



OPATENTOWANE

LEGENDARNA WYDAJNOŚĆ

- Silniki pneumatyczne XL zapewniają szybszą i bardziej responsywną zmianę
- Termicznie izolowane zewnętrzne przewody sterujące minimalizują powstawanie oblodzenia
- Nieznaczna pulsacja i niewielkie zmiany strumienia natrysku (a nawet ich brak) nawet z wieloma pistoletami



OPATENTOWANE

MNIEJ PRZESTOJÓW, WIĘKSZA PRODUKTYWNOŚĆ


- Pompy materiałowe Endurance™ – szybki i łatwy demontaż oraz konserwacja pomp w miejscu pracy
- Zawór wlotowy QuikAccess™ zapewniający łatwy dostęp do zaworu zwrotnego pompy materiałowej



TYLKO W OFERCIE GRACO

CYFROWE MONITOROWANIE

- Szybkie monitorowanie cykli pompy i liczby natrykiwanych galonów
- Automatyczna ochrona przed niekontrolowaną pracą
- Możliwość dostosowania przypomnień o konserwacji



ZŁOŻONY WNIOSEK PATENTOWY

ZGODNOŚĆ MATERIAŁÓW

- Opcjonalne materiały uszczelniające zapewniające najlepszą wydajność pompy – bez obaw natryskuj materiały o dużej zawartości cząstek stałych, podgrzewane lub na bazie rozpuszczalników!
- UHMWPE i PTFE
- PTFE



TYLKO W OFERCIE GRACO

POSTAW NA WYDAJNOŚĆ

- Pompy z napędem elektrycznym do 345 barów (5000 Psi)
- Eliminują konieczność korzystania ze sprężarek powietrza



ODPOWIEDNIE URZĄDZENIE NATRYSKOWE DO KAŻDEGO ZADANIA

NIEZALEŻNIE OD ZADANIA, GRACO POSIADA ODPOWIEDNI DLA CIEBIE DOZOWNIK – WYBIERZ SWOJE URZĄDZENIE!

Dzięki najszerszemu wyborowi urządzeń do natryskiwania materiałów wieloskładnikowych oraz bogatemu zestawowi akcesoriów zwiększających wydajność, firma Graco oferuje dozowniki wieloskładnikowe, które pomogą Ci zrealizować Twoje projekty – niezależnie od ich wielkości i rodzaju powłoki.

Odkryj korzyści jakie oferuje linia urządzeń natryskowych Graco, kiedy przejdziesz z mieszania ręcznego na urządzenia do natrysku wieloskładnikowego.



Ograniczenie ilości odpadów i kosztów materiałów

Dzięki urządzeniom natryskowym Graco zmniejszysz ilość odpadów jednocześnie zwiększając swoje oszczędności, ponieważ mieszana będzie wyłącznie taka ilość materiału, jaką będziesz natryskiwał. Koniec z wyrzucaniem niewykorzystanego materiału pod koniec dnia. Koniec z pozostałościami w małych pojemnikach i puszkach. Możesz kupować materiał w dużych pojemnikach.



Mniej sprzątanina pozwala oszczędzić czas i pieniądze

Czyszczone muszą być tylko części mające styczność z mieszanym materiałem podczas pracy. Zamiast przepłukiwać cały układ pompy zawierający zmieszany materiał, wystarczy przepłukać statyczną rurkę mieszającą i wąż do pistoletu. Skrócenie czasu poświęcanego na czyszczenie oznacza ograniczenie kosztów i więcej czasu na pracę.



Zapewnienie stałej jakości materiału

Brak potrzeby zgadywania i eliminacja błędów ludzkich w procesie mieszania oznacza poprawę wydajności, ograniczenie odpadów materiałowych oraz potrzeby powtarzania pracy. Materiały są dozowane przez precyzyjne pompy wypornościowe i mieszane dokładnie według określonego współczynnika w rozdzielaczu mieszającym.



MODEL	E-MIX XT					XP				XP-HF					XPS-HF					XM			
WSPÓŁCZYNNIK PROPORCJI	Zmienna					Stałe				Stałe					Stałe					Zmienna			
WSPÓŁCZYNNIK MIESZANIA	1:1 – 6:1					Dostępne dla proporcji 1:1 – 4:1				Dostępne dla proporcji 1:1 – 4:1					Dostępne dla proporcji 1:1 – 4:1					1:1 – 10:1			
WYMAGANE POWIETRZE	Nie					Tak				Tak					Tak					Tak			
ZASILANIE ELEKTRYCZNE	230 V					230 V				230 V					230 V i 480 V					230 V i 480 V			
MOŻLIWOŚĆ PRZENOSZENIA	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
WYJŚCIE	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
WYBÓR MODELI	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★

ZWIĘKSZ ZYSKOWANOŚĆ I JAKOŚĆ DZIĘKI E-MIX XT !

Przedstawiamy najbardziej ekonomiczny, łatwy w obsłudze i przenośny elektryczny system natryskowy o zmiennych proporcjach! Urządzenie zostało zaprojektowane do obsługi natrysku w proporcjach od 1:1 do 6:1 i jest w pełni przystosowane do powłok o zawartości substancji stałych do 100% – dzięki czemu jest idealnym rozwiązaniem niemal do wszystkich zastosowań!

ZASILANY ELEKTRYCZNIE, NIE WYMAGA SPRĘŻARKI POWIETRZA
mniej kłopotów i wydatków – oszczędzaj tysiące dolarów tygodniowo!

ŁATWA OBSŁUGA EKRANU DOTYKOWEGO
ustawiaj proporcje, ciśnienie, temperaturę grzałki i natrysk!

CICHA PRACA umożliwia wydłużenie czasu natryskiwania w obszarach wrażliwych na hałas

ZAPEWNIĄ ZNACZNE OSZCZĘDNOŚCI DOTYCZĄCE ROZPUŚCZALNIKÓW I POWŁOK
w porównaniu do „zalewania na gorąco”



CO MÓWIĄ WYKONAWCY...
„Podczas naszego pierwszego projektu odnotowaliśmy co najmniej 15% oszczędności na materiałach (powłokach i rozpuszczalnikach) w porównaniu do zalewania na gorąco... Właściwie planujemy wycofać nasze urządzenia King i przenieść resztę ekip na E-Mix XT”
- Manuel Rodriguez, współwłaściciel, Polytech Industrial Inc, Fresno, Kalifornia

NAJŁATWIEJSZA OBSŁUGA BRANŻOWE URZĄDZENIE NATRYSKOWE O ZMIENNYCH PROPORCJACH

TAK PROSTE, ŻE MOŻESZ URUCHOMIĆ JE ZA POMOCĄ **POJEDYNCZEGO EKRANU DOTYKOWEGO!**

OSZCZĘDZAJ CZAS I PIENIĄDZE DZIĘKI TECHNOLOGII SILNIKÓW XT FIRMY GRACO

Zapomnij o stosowaniu drogich i nieefektywnych sprężarek z silnikiem diesla i od razu oszczędzaj dzięki silnikom elektrycznym XT firmy Graco. Niezależnie od tego, czy chodzi o wynajem, zakup czy koszty konserwacji sprężarki, wybierz czystsza i tańszą metodę, która pozwoli Twojej firmie działać bez zakłóceń – XT Electric.

ROZMIAR SPRĘŻARKI Z SILNIKIEM DIESLA	GALONY OLEJU NAPĘDOWEGO DLA 8-GODZINNEJ ZMIANY	OSZCZĘDNOŚĆ OLEJU NAPĘDOWEGO KORZYSTANIE Z ZASILANIA LĄDOWEGO*	OSZCZĘDNOŚĆ OLEJU NAPĘDOWEGO KORZYSTANIE Z GENERATORA*
375 CFM	48	216 \$	184 \$
750 CFM	104	468 \$	398 \$
1170 CFM	168	756 \$	643 \$

*W porównaniu z typowymi sprężarkami powietrza dostępnymi na rynku. Rzeczywiste wyniki mogą różnić się w zależności od marki i modelu. Cena oleju napędowego na dystrybutorze, to 4,50 dolara za galon. Dostarczone paliwo zapewniłoby dodatkowe oszczędności.

ZASILANIE ELEKTRYCZNE!
WYELIMINUJ SPRĘŻARKĘ I OSZCZĘDŹ PIENIĄDZE



**ROZWIĄZANIA, KTÓRE SPROSTAJĄ
KAŻDEMU ZADANIU!**

E-MIX XT

REGULOWANE PROPORCJE OD 1:1 DO 6:1 ŁATWIEJSZE NATRYSKIWANIE WIELOSKŁADNIKOWE ZA POMOCĄ JEDNEJ MASZyny

Przedstawiamy najbardziej ekonomiczny, łatwy w obsłudze i przenośny elektryczny system natryskowy o zmiennych proporcjach! Urządzenie zostało zaprojektowane do obsługi natrysku w proporcjach od 1:1 do 6:1 i jest w pełni przystosowane do powłok o zawartości substancji stałych do 100% – dzięki czemu jest idealnym rozwiązaniem niemal do wszystkich zastosowań!

PRZĘŁOMOWA WYDAJNOŚĆ SERII XT

- Zmienny stosunek od 1:1 do 6:1
- Natężenie przepływu do 1,5 gpm
- Ciśnienie maks. 345 barów (5000 psi)

SILNIKI XTREME TORQUE™

- Niskie obroty i wysoki moment obrotowy zapewniają długą żywotność i niezrównaną wydajność
- Cicha praca oznacza komfort i wydłużenie czasu natrysku w zamkniętych pomieszczeniach
- Wyprodukowane w USA przez firmę Graco

POMPA DUAL ENDURANCE® Z PROCONNECT®

- Sprawdzone na placach budowy tłoczysko Chromex i chromowany cylinder zapewniają wyjątkową żywotność i trwałość
- Zrównoważona konstrukcja o podwójnym skoku zapewniająca dokładność odmierzenia proporcji
- Szybkie i łatwe wyjmowanie pompy za pomocą młotka – idealne do konserwacji w miejscu pracy

DUALFLO® – PODGRZEWACZ CIECZY NA ŻĄDANIE

- Oferuje niezależne podgrzewanie składników A i B
- Moc 4000 W zapewnia wzrost ciepła delta T do 15,6°C / 60°F, co ułatwia natryskiwanie
- Regulacja bezpośrednio na ekranie dotykowym

KONSTRUKCJA UMOŻLIWIAJĄCA ŁATWE MANEWROWANIE

- Solidna, malowana konstrukcja stalowa ze zintegrowanymi punktami podnoszenia i oponami odpornymi na przebicia

ZABEZPIECZENIE RATIOGUARD

- Monitorowanie proporcji w czasie rzeczywistym zapewnia dokładność
- Zintegrowany system alarmowy zapobiega błędom i eliminuje konieczność poprawek

ZINTEGROWANA KONTROLA PROPORCJI

- Potwierdza dokładność proporcji dla każdej mieszanki – gwarantowana jakość
- Idealny do przeprowadzania inspekcji i kontrolowania jakości
- Konstrukcja z jednym uchwytem zapewnia łatwą i sprawną obsługę

POMPA DO ROZPUSZCZALNIKA FASTCLEAN™

- Umożliwia szybkie przepłukanie węża mieszającego i pistoletu podczas przestoju, w celu ochrony sprzętu.
- 19-litrowy (5-galonowy) wlotowy zestaw ssący do wiadra z rozpuszczalnikiem
- System napędzany silnikiem Xtreme Torque i pompą Endurance, zapewniającą długą żywotność i bezawaryjną pracę

SMARTSYNC™ – STEROWANIE ZA POMOCĄ EKRANU DOTYKOWEGO

- Wszystkie ważne parametry natrysku można kontrolować na jednym ekranie – nic prostszego
- Łatwiejsza nauka obsługi – nie wymaga wiedzy specjalistycznej
- Idealnie synchronizuje silniki XT i pompy, zapewniając doskonałe proporcje – za każdym razem



POMPY MATERIAŁOWE ENDURANCE UMOŻLIWIAJĄ SZYBKIE I ŁATWE DEMONTAŻ ORAZ SERWISOWANIE POMPY W TERENIE

– NIKT NIE ZROBI TEGO SZYBCIEJ!



SPRAWDZONA KONSTRUKCJA I WYDAJNOŚĆ

- Tłok i cylinder ze stali nierdzewnej Chromex™ zapewniają maksymalną żywotność i wydajność
- Uszczelnienia UHMWPE i PTFE zapewniają najwyższą trwałość w przypadku większości materiałów
- QuikAccess™ – zawór wlotowy zapewniający łatwy dostęp do zaworu zwrotnego pompy materiałowej

ZDEMONTUJ POMPĘ W 3 PROSTYCH KROKACH



1. Poluzować przeciwnakrętkę



2. Otwórz drzwiczki i zdemontuj pompę



3. Odłącz wąż i wysuń pompę



SAMODZIELNY WĄŻ PODGRZEWANY

- Łatwa regulacja temperatury węża jednym przyciskiem
- Dostępny w długościach 15 m (50 stóp) lub 30 m (100 stóp) i wymiarach 1/2 cala x 1/2 cala lub 1/2 cala x 3/8 cala
- Może podgrzewać materiał nawet o dodatkowe 22°C (40°F)!
- Zapewnia możliwość stosowania ze wszystkimi modelami E-Mix XT



DOSTĘPNE AKCESORIA

ZESKANUJ W CELU
UZYSKANIA DAJSZYCH
INFORMACJI NA STRONIE
GRACO.COM/EMIX



Xtreme TORQUE™

SILNIK XTREME TORQUE

ZŁOŻONY WNIOSEK PATENTOWY

- Poznaj nowy poziom wydajności dzięki pierwszemu silnikowi zaprojektowanemu specjalnie do natrysku hydrodynamicznego
- Jakość, która mówi sama za siebie. Pierwszy silnik, który został zaprojektowany specjalnie do natryskiwania hydrodynamicznego
- System Rapid-Response™ Control zapewnia najstabilniejsze na świecie ciśnienie robocze z dokładnością do 0,7 bara (10 psi).



E-MIX XT

ZESTAWY DO NATRYSKU WIELOSKŁADNIKOWEGO

GOTOWE DO NATRYSKU MIESZANKI DO KAŻDEGO ZADANIA!

Wybierz serię Standard do prac, w których nie jest wymagany zewnętrzny rozdzielacz, lub serię Pro do dłuższych odcinków węży z rozdzielaczem zewnętrznym – Ty decydujesz!



ZESTAW E-MIX XT STANDARD ZAWIERA:

- E-Mix XT (240 V 40, jedna faza)
- Podwójny zbiornik o pojemności 26 l (7 galonów)
- Pompa do przepłukiwania rozpuszczalnikiem FastClean
- Grzałka DualFlo
- Zestaw do sprawdzania proporcji
- Wąż mieszający 7,6 m (25 stóp) x 3/8 cala
- Wąż z końcówką biczową 3 m (10 stóp) x 1/4 cala
- Pistolet XTR 5+, dysza Switch Tip XHD 519



ZESTAW E-MIX XT PRO ZAWIERA: Wszystkie elementy zestawu STANDARD

PLUS:

- Kolumna świetlna
- Stojak na wąż
- Zewnętrzny wózek bloku mieszającego
- Wąż materiałowy „A” i „B” o długości 60 m (200 stóp) x 1/2 cala (4 x 15 m (50 stóp))
- Wąż materiałowy „B” 30 m (100 stóp) x 3/8 cala (2 x 15 m (50 stóp)) (proporcje powyżej 3:1)

ZESTAWY E-MIX XT

OPIS	NR CZĘŚCI	OBEJMUJE
E-Mix XT Standard	2004087	Grzałka DualFlo, pompa do przepłukiwania Fast Clean, kontrola proporcji, wyświetlacz SmartSync
E-Mix XT Pro	2005565	Wszystkie elementy zestawu standardowego, PLUS wieża sygnalizatora świetlnego, stojak na wąż, 30 m (100 stóp) węża do mieszania zdalnego, wózek zdalnego rozdzielacza mieszającego

Wszystkie zestawy zawierają pistolet XTR+, wąż integracyjny o długości 10,6 m (35 stóp) i mieszacze statyczne.

ZAPROJEKTOWANE ZGODNIE Z TWOIMI POTRZEBAMI Z DOSTĘPEM DO WSPANIAŁYCH AKCESORIÓW!

AKCESORIA		NR CZĘŚCI
1	Wieża świetlna (w zestawie z E-Mix XT Pro)	18H278
2	Stojak na wąż (w zestawie z E-Mix XT Pro)	2006329
3	Kompletny zestaw węży podgrzewanych 1/2 cala x 1/2 cala x 15,24 m (50 stóp)	2007169
	Kompletny zestaw węży podgrzewanych 1/2 cala x 1/2 cala x 30 metrów (100 stóp)	2007171
	Kompletny zestaw węży podgrzewanych 1/2 cala x 3/8 cala x 15,24 m (50 stóp)	2007173
	Kompletny zestaw węży podgrzewanych 1/2 cala x 3/8 cala x 30 m (100 stóp)	2007175
4	Sterownik podgrzewania węży	2006697



ZREZYGNUJ ZE SPRĘŻARKI OD BECZKI PO PISTOLET!

AKCESORIA	NR CZĘŚCI
EFP-350XT wersja podstawowa	2009958
EFP-350XT wersja kompletna z filtrem typu Y	2009960

ZESKANUJ, ABY
UZYSKAĆ WIĘCEJ
INFORMACJI
graco.com/EFP



XP

ROZWIĄZANIE DO DOZOWANIA DWÓCH SKŁADNIKÓW W STAŁYCH PROPORCJACH!

Niezależnie od tego, czy natryskujesz poliuretan o dużej zawartości cząstek stałych, czy powłokę epoksydową z zawartością 100% cząstek stałych, w ofercie firmy Graco znajduje się urządzenie natryskowe z serii XP odpowiednie do tego celu. Dzięki mieszanii tylko takiej ilości materiału, jaka jest potrzebna do danego zadania, urządzenie pozwala zaoszczędzić na kosztach materiału – a także na kosztach i czasie czyszczenia. Wykonuj zadania szybciej i niższym kosztem, aby uzyskać większe zyski.

JEDYNE W SWOIM RODZAJU POMPY MATERIAŁOWE XTREME

- Sprawdzona wydajność, na której można polegać
- Dostępnych jest wiele rozmiarów zapewniających różne konfiguracje stałych proporcji mieszania
- Łatwa wymiana jednej lub obu pomp dolnych w celu uzyskania wybranego współczynnika mieszania
- Wytrzymałe tłoki o długiej żywotności

SILNIK PNEUMATYCZNY XL6500 254 MM (10 CALI)

- Sprawdzony silnik powietrzny eliminujący oblodzenie i umożliwiający natryskiwanie bez przeszkód
- Wytrzymała konstrukcja z aluminium, stali i kompozytu gwarantuje długoletnią pracę
- Zawór odładania chroni układ przed zamrażaniem w warunkach silnego oblodzenia

ROZDZIELACZ WYLOTOWY I ZAWORY

- Wskaźniki płynu umożliwiają monitorowanie wydajności pompy
- Automatyczna dekompresja nadciśnienia
- Funkcja cyrkulacji umożliwiająca zalewanie i opróżnianie pomp materiałowych oraz dekompresję ciśnienia wylotowego
- Zintegrowane podgrzewacze umożliwiają cyrkulację płynu w celu podgrzania go

ZESTAW OPCJONALNY DO KONTROLOWANIA PROPORCJI

- Łatwe pobieranie próbek materiałów w celu sprawdzenia prawidłowości proporcji
- Zaprojektowany do łatwego montażu we wszystkich typach dozowników XP, niezależnie od rozmiaru lub konfiguracji



Nr części:
2000308

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

ROZDZIELACZ MIESZAJĄCY

- Zapewnia prostą kontrolę nad mieszaniem składników lub ich przepłukiwaniem
- Dzięki powiększonym otworom i mniejszym spadkom ciśnienia bezproblemowo pracuje z materiałami o wysokiej zawartości części stałych
- Umieszczane na urządzeniu lub zdalnie dla maksymalnej wygody

GWARANCJA STAŁYCH PROPORCJI

- Dostępny dodatek do modeli do stref niebezpiecznych i bezpiecznych
- Monitoruje różnicę ciśnień A i B, aby zapewnić odpowiednie proporcje za każdym razem

PODGRZEWACZE GŁÓWNE VISCON® HP

- Zmniejsza lepkość powłoki i poprawia strumień natrysku
- Łatwe w obsłudze regulatory temperatury z wbudowanym termostatem i wskaźnikiem temperatury



STREFA BEZPIECZNA

OPIS	NR CZĘŚCI	OBEJMUJE
XP50 1:1 podgrzewane	575105	Skrzynka przyłączeniowa, podgrzewacze Viscon HP
XP50 1:1 Wąż z płaszczem wodnym	575107	Skrzynka przyłączeniowa, podgrzewacze Viscon HP, zestaw cyrkulacyjny do podgrzewania węża, wózek zdalny, PressureTrak
XP50 2:1 podgrzewane	575205	Skrzynka przyłączeniowa, podgrzewacze Viscon HP
Wąż z płaszczem wodnym XP50 2:1	575207	Skrzynka przyłączeniowa, podgrzewacze Viscon HP, zestaw cyrkulacyjny do podgrzewania węża, wózek zdalny, PressureTrak
XP50 3:1 podgrzewane	575305	Skrzynka przyłączeniowa, podgrzewacze Viscon HP
Wąż z płaszczem wodnym XP50 3:1	575307	Skrzynka przyłączeniowa, podgrzewacze Viscon HP, zestaw cyrkulacyjny do podgrzewania węża, wózek zdalny, PressureTrak
XP50 4:1 podgrzewane	575405	Skrzynka przyłączeniowa, podgrzewacze Viscon HP
Wąż z płaszczem wodnym XP50 4:1	575407	Skrzynka przyłączeniowa, podgrzewacze Viscon HP, zestaw cyrkulacyjny do podgrzewania węża, wózek zdalny, PressureTrak
XP70 1:1 podgrzewane	576105	Skrzynka przyłączeniowa, podgrzewacze Viscon HP
Wąż z płaszczem wodnym XP70 1:1	576107	Skrzynka przyłączeniowa, podgrzewacze Viscon HP, zestaw cyrkulacyjny do podgrzewania węża, wózek zdalny, PressureTrak
XP70 2:1 podgrzewane	576205	Skrzynka przyłączeniowa, podgrzewacze Viscon HP
Wąż z płaszczem wodnym XP70 2:1	576207	Skrzynka przyłączeniowa, podgrzewacze Viscon HP, zestaw cyrkulacyjny do podgrzewania węża, wózek zdalny, PressureTrak
XP70 3:1 podgrzewane	576305	Skrzynka przyłączeniowa, podgrzewacze Viscon HP
Wąż z płaszczem wodnym XP70 3:1	576307	Skrzynka przyłączeniowa, podgrzewacze Viscon HP, zestaw cyrkulacyjny do podgrzewania węża, wózek zdalny, PressureTrak
XP70 4:1 podgrzewane	576405	Skrzynka przyłączeniowa, podgrzewacze Viscon HP
Wąż z płaszczem wodnym XP70 4:1	576407	Skrzynka przyłączeniowa, podgrzewacze Viscon HP, zestaw cyrkulacyjny do podgrzewania węża, wózek zdalny, PressureTrak

Wszystkie zestawy obejmują zbiorniki o pojemności 26 l (7 galonów), pompę Merkur do przepłukiwania rozpuszczalnikami, pistolet XTR+, wąż integracyjny o długości 10,6 m (35 stóp) i mieszacze statyczne. Puszka przyłączeniowa przeznaczona jest do zasilania jednofazowego lub trójfazowego o napięciu 240 V. Węże podgrzewane należy zamawiać oddzielnie w wybranych rozmiarach i długościach.

ZESTAWY DO PRACY W OBSZARACH NIEBEZPIECZNYCH

OPIS	NR CZĘŚCI	OBEJMUJE
XP50 1:1 niepodgrzewane	282102	Skrzynka przyłączeniowa, podgrzewacze Viscon HF
XP50 1:1 podgrzewane	282104	Pompa Merkur do przepłukiwania, podgrzewacze Viscon HP
XP50 1:1 wąż z płaszczem wodnym	575106	Pompa Merkur do przepłukiwania, podgrzewacze Viscon HP, zestaw cyrkulacyjny do podgrzewania węża, wózek zdalny, PressureTrak
XP50 2:1 niepodgrzewane	282202	
XP50 2:1 podgrzewane	282204	Pompa Merkur do przepłukiwania, podgrzewacze Viscon HP
Wąż z płaszczem wodnym XP50 2:1	575206	Pompa Merkur do przepłukiwania, podgrzewacze Viscon HP, zestaw cyrkulacyjny do podgrzewania węża, wózek zdalny, PressureTrak
XP50 3:1 niepodgrzewane	282302	
XP50 3:1 podgrzewane	282304	Pompa Merkur do przepłukiwania, podgrzewacze Viscon HP
Wąż z płaszczem wodnym XP50 3:1	575306	Pompa Merkur do przepłukiwania, podgrzewacze Viscon HP, zestaw cyrkulacyjny do podgrzewania węża, wózek zdalny, PressureTrak
XP50 4:1 niepodgrzewane	282402	
XP50 4:1 podgrzewane	282404	Pompa Merkur do przepłukiwania, podgrzewacze Viscon HP
Wąż z płaszczem wodnym XP50 4:1	575406	Pompa Merkur do przepłukiwania, podgrzewacze Viscon HP, zestaw cyrkulacyjny do podgrzewania węża, wózek zdalny, PressureTrak
XP70 1:1 niepodgrzewane	571102	
XP70 1:1 podgrzewane	571104	Pompa Merkur do przepłukiwania, podgrzewacze Viscon HP
Wąż z płaszczem wodnym XP70 1:1	576106	Pompa Merkur do przepłukiwania, podgrzewacze Viscon HP, zestaw cyrkulacyjny do podgrzewania węża, wózek zdalny, PressureTrak
XP70 2:1 niepodgrzewane	571202	
XP70 2:1 podgrzewane	571204	Pompa Merkur do przepłukiwania, podgrzewacze Viscon HP
Wąż z płaszczem wodnym XP70 2:1	576206	Pompa Merkur do przepłukiwania, podgrzewacze Viscon HP, zestaw cyrkulacyjny do podgrzewania węża, wózek zdalny, PressureTrak
XP70 3:1 niepodgrzewane	571302	
XP70 3:1 podgrzewane	571304	Pompa Merkur do przepłukiwania, podgrzewacze Viscon HP
Wąż z płaszczem wodnym XP70 3:1	576306	Pompa Merkur do przepłukiwania, podgrzewacze Viscon HP, zestaw cyrkulacyjny do podgrzewania węża, wózek zdalny, PressureTrak
XP70 4:1 niepodgrzewane	571402	
XP70 4:1 podgrzewane	571404	Pompa Merkur do przepłukiwania, podgrzewacze Viscon HP
Wąż z płaszczem wodnym XP70 4:1	576406	Pompa Merkur do przepłukiwania, podgrzewacze Viscon HP, zestaw cyrkulacyjny do podgrzewania węża, wózek zdalny, PressureTrak

Wszystkie zestawy obejmują zbiorniki o pojemności 26 l (7 galonów),pistolet XTR+, wąż integracyjny o długości 10,6 m (35 stóp) i mieszacze statyczne. Zaprojektowane dla zasilania 240 V. Węże podgrzewane należy zamawiać oddzielnie w wybranych rozmiarach i długościach.

XP-HF

WYSOKA WYDAJNOŚĆ I STAŁE PROPORCJE – Z MYŚLĄ O REALIZACJI AJWIĘKSZYCH PROJEKTÓW

Potężny silnik pneumatyczny XL 10000 urządzenia XP-HF zapewnia o 60% większy przepływ niż w przypadku standardowych urządzeń natraskowych XP. Pozwala to ekipie na korzystanie z większych dysz lub wielu pistoletów, co przyspiesza wykonywanie pracy. Dostępny w modelach o ciśnieniu 344 barów (5000 psi) i 500 barów (7250 psi) dla proporcji mieszania 1:1, 2:1, 3:1 lub 4:1*

* Możliwość uzyskania dodatkowych proporcji poprzez zmianę rozmiaru pompy wyporowej. Aby poznać wszystkie możliwe proporcje, skontaktuj się ze swoim dystrybutorem.

JEDYNE W SWOIM RODZAJU POMPY MATERIAŁOWE XTREME

- Sprawdzona wydajność, na której można polegać
- Dostępnych jest wiele rozmiarów zapewniających różne konfiguracje stałych proporcji mieszania
- Łatwa wymiana jednej lub obu pomp dolnych w celu uzyskania wybranego współczynnika mieszania
- Wytrzymałe tłoki o długiej żywotności

SILNIK PNEUMATYCZNY XL10000 330,2 MM (13 CALI)

- Sprawdzony silnik powietrzny eliminujący oblodzenie i umożliwiający natraskiwanie bez przeszkód
- Wytrzymała konstrukcja z aluminium, stali i kompozytu gwarantuje długoletnią pracę
- Zawór odladzania chroni układ przed zamarzaniem w warunkach silnego oblodzenia

PODGRZEWACZE GŁÓWNE VISCON® HF

- Zmniejsza lepkość powłoki i poprawia strumień natrasku
- Swobodny dostęp do rdzenia podgrzewacza i możliwość serwisowania elementów grzewczych

ROZDZIELACZ MIESZAJĄCY

- Zapewnia prostą kontrolę nad mieszaniem składników lub ich przepływaniem
- Dzięki powiększonym otworom i mniejszym spadkom ciśnienia bezproblemowo pracuje z materiałami o wysokiej zawartości części stałych
- Umieszczane na urządzeniu lub zdalnie dla maksymalnej wygody

GWARANCJA STAŁYCH PROPORCJI

- Dostępny dodatek do modeli do stref niebezpiecznych i bezpiecznych
- Monitoruje różnicę ciśnień A i B, aby zapewnić odpowiednie proporcje za każdym razem

ROZDZIELACZ WYLOTOWY I ZAWORY

- Wskaźniki płynu umożliwiają monitorowanie wydajności pompy
- Automatyczna dekompresja nadciśnienia
- Funkcja cyrkulacji umożliwiająca zalewanie, opróżnianie, czyszczenie pomp materiałowych i dekompresję ciśnienia wylotowego
- Zintegrowane podgrzewacze umożliwiają cyrkulację płynu w celu podgrzania go



ZDALNY ROZDZIELACZ PISTOLETU

- Obsługuje do 2 pistoletów z niezależnymi zaworami do przepłukiwania, z dodatkowym portem na 3 pistolet
- Umożliwia kontynuowanie pracy jednym pistoletem podczas przepłukiwania drugiego pistoletu i węża.



Nr części:
262826

DOSTĘPNE AKCESORIA

STREFA BEZPIECZNA

OPIS	NR CZĘŚCI	OBEJMUJE
XP50-hf 1:1 podgrzewane	573105	Skrzynka przyłączeniowa, podgrzewacze Viscon HF
XP50-hf 1:1 wąż z płaszczem wodnym	573107	Skrzynka przyłączeniowa, podgrzewacze Viscon HF, zestaw cyrkulacyjny do podgrzewania węża, wózek zdalny, PressureTrak
XP50-hf 2:1 podgrzewane	573205	Skrzynka przyłączeniowa, podgrzewacze Viscon HF
XP50-hf 2:1 wąż z płaszczem wodnym	573207	Skrzynka przyłączeniowa, podgrzewacze Viscon HF, zestaw cyrkulacyjny do podgrzewania węża, wózek zdalny, PressureTrak
XP50-hf 3:1 podgrzewane	573305	Skrzynka przyłączeniowa, podgrzewacze Viscon HF
XP50-hf 3:1 wąż z płaszczem wodnym	573307	Skrzynka przyłączeniowa, podgrzewacze Viscon HF, zestaw cyrkulacyjny do podgrzewania węża, wózek zdalny, PressureTrak
XP50-hf 4:1 podgrzewane	573405	Skrzynka przyłączeniowa, podgrzewacze Viscon HF
XP50-hf 4:1 wąż z płaszczem wodnym	573407	Skrzynka przyłączeniowa, podgrzewacze Viscon HF, zestaw cyrkulacyjny do podgrzewania węża, wózek zdalny, PressureTrak
XP70-hf 1:1 podgrzewane	572105	Skrzynka przyłączeniowa, podgrzewacze Viscon HF
XP70-hf 1:1 wąż z płaszczem wodnym	572107	Skrzynka przyłączeniowa, podgrzewacze Viscon HF, zestaw cyrkulacyjny do podgrzewania węża, wózek zdalny, PressureTrak
XP70-hf 2:1 podgrzewane	572205	Skrzynka przyłączeniowa, podgrzewacze Viscon HF,
XP70-hf 2:1 wąż z płaszczem wodnym	572207	Skrzynka przyłączeniowa, podgrzewacze Viscon HF, zestaw cyrkulacyjny do podgrzewania węża, wózek zdalny, PressureTrak
XP70-hf 3:1 podgrzewane	572305	Skrzynka przyłączeniowa, podgrzewacze Viscon HF
XP70-hf 3:1 wąż z płaszczem wodnym	572307	Skrzynka przyłączeniowa, podgrzewacze Viscon HF, zestaw cyrkulacyjny do podgrzewania węża, wózek zdalny, PressureTrak
XP70-hf 4:1 podgrzewane	572405	Skrzynka przyłączeniowa, podgrzewacze Viscon HF
XP70-hf 4:1 wąż z płaszczem wodnym	572407	Skrzynka przyłączeniowa, podgrzewacze Viscon HF, zestaw cyrkulacyjny do podgrzewania węża, wózek zdalny, PressureTrak

Wszystkie zestawy obejmują zbiorniki o pojemności 26 l (7 galonów), pompę Merkur do przepłukiwania rozpuszczalnikami, pistolet XTR+, wąż integracyjny o długości 10,6 m (35 stóp) i mieszacze statyczne. Puszka przyłączeniowa przeznaczona jest do zasilania jednofazowego lub trójfazowego o napięciu 240 V. Wężę podgrzewane należy zamawiać oddzielnie w wybranych rozmiarach i długościach.

ZESTAWY DO PRACY W OBSZARACH NIEBEZPIECZNYCH

OPIS	NR CZĘŚCI	OBEJMUJE
XP50-hf 1:1 niepodgrzewane	573102	
XP50-hf 1:1 podgrzewane	573104	Pompa Merkur do przepłukiwania, podgrzewacze Viscon HF
XP50-hf 1:1 wąż z płaszczem wodnym	573106	Pompa Merkur do przepłukiwania, podgrzewacze Viscon HF, zestaw cyrkulacyjny do podgrzewania węża, wózek zdalny, PressureTrak
XP50-hf 2:1 niepodgrzewane	573202	
XP50-hf 2:1 podgrzewane	573204	Pompa Merkur do przepłukiwania, podgrzewacze Viscon HF
XP50-hf 2:1 wąż z płaszczem wodnym	573206	Pompa Merkur do przepłukiwania, podgrzewacze Viscon HF, zestaw cyrkulacyjny do podgrzewania węża, wózek zdalny, PressureTrak
XP50-hf 3:1 niepodgrzewane	573302	
XP50-hf 3:1 podgrzewane	573304	Pompa Merkur do przepłukiwania, podgrzewacze Viscon HF
XP50-hf 3:1 wąż z płaszczem wodnym	573306	Pompa Merkur do przepłukiwania, podgrzewacze Viscon HF, zestaw cyrkulacyjny do podgrzewania węża, wózek zdalny, PressureTrak
XP50-hf 4:1 niepodgrzewane	573402	
XP50-hf 4:1 podgrzewane	573404	Pompa Merkur do przepłukiwania, podgrzewacze Viscon HF
XP50-hf 4:1 wąż z płaszczem wodnym	573406	Pompa Merkur do przepłukiwania, podgrzewacze Viscon HF, zestaw cyrkulacyjny do podgrzewania węża, wózek zdalny, PressureTrak
XP70-hf 1:1 niepodgrzewane	572102	
XP70-hf 1:1 podgrzewane	572104	Pompa Merkur do przepłukiwania, podgrzewacze Viscon HF
XP70-hf 1:1 wąż z płaszczem wodnym	572106	Pompa Merkur do przepłukiwania, podgrzewacze Viscon HF, zestaw cyrkulacyjny do podgrzewania węża, wózek zdalny, PressureTrak
XP70-hf 2:1 niepodgrzewane	572202	
XP70-hf 2:1 podgrzewane	572204	Pompa Merkur do przepłukiwania, podgrzewacze Viscon HF
XP70-hf 2:1 wąż z płaszczem wodnym	572206	Pompa Merkur do przepłukiwania, podgrzewacze Viscon HF, zestaw cyrkulacyjny do podgrzewania węża, wózek zdalny, PressureTrak
XP70-hf 3:1 niepodgrzewane	572302	
XP70-hf 3:1 podgrzewane	572304	Pompa Merkur do przepłukiwania, podgrzewacze Viscon HF
XP70-hf 3:1 wąż z płaszczem wodnym	572306	Pompa Merkur do przepłukiwania, podgrzewacze Viscon HF, zestaw cyrkulacyjny do podgrzewania węża, wózek zdalny, PressureTrak
XP70-hf 4:1 niepodgrzewane	572402	
XP70-hf 4:1 podgrzewane	572404	Pompa Merkur do przepłukiwania, podgrzewacze Viscon HF
XP70-hf 4:1 wąż z płaszczem wodnym	572406	Pompa Merkur do przepłukiwania, podgrzewacze Viscon HF, zestaw cyrkulacyjny do podgrzewania węża, wózek zdalny, PressureTrak

Wszystkie zestawy obejmują zbiorniki o pojemności 26 l (7 galonów), pistolet XTR+, wąż integracyjny o długości 10,6 m (35 stóp) i mieszacze statyczne. Zaprojektowane dla zasilania 240 V. Wężę podgrzewane należy zamawiać oddzielnie w wybranych rozmiarach i długościach.

XPS-HF

GOTOWE ROZWIĄZANIE O NAJWIĘKSZEJ WYDAJNOŚCI I STAŁYCH PROPORCJACH!

System Graco XPs-hf oparty na ramie to pełne rozwiązanie łączące urządzenie natryskowe XP-hf z ulepszonym systemem przygotowania materiału. XPs-hf pomaga zmniejszać odpady, przyspiesza utwardzanie i poprawia stosunek mieszania. Dzięki wytrzymałym, mieszającym i ogrzewanym zbiornikom powłoki uzyskają najlepsze możliwe warunki do spełnienia najwyższych wymagań, co pozwoli na zwiększenie wydajności. Dostępne w modelach o ciśnieniu 344 barów (5000 psi) i 500 barów (7250 psi) i proporcjach mieszania 1:1, 2:1, 3:1 lub 4:1*

* Możliwość uzyskania dodatkowych proporcji poprzez zmianę rozmiaru pompy wyporowej. Aby poznać wszystkie możliwe proporcje, skontaktuj się ze swoim dystrybutorem.

JEDYNE W SWOIM RODZAJU POMPY MATERIAŁOWE XTREME

- Sprawdzona wydajność, na której można polegać
- Dostępnych jest wiele rozmiarów zapewniających różne konfiguracje stałych proporcji mieszania
- Łatwa wymiana jednej lub obu pomp dolnych w celu uzyskania wybranego współczynnika mieszania
- Wytrzymałe tłoki o długiej żywotności

13-CALOWY SILNIK PNEUMATYCZNY XL10000

- Sprawdzony silnik powietrzny eliminujący oblodzenie i umożliwiający natryskiwanie bez przeszkód
- Wytrzymała konstrukcja z aluminium, stali i kompozytu gwarantuje długoletnią pracę
- Zawór odladzania chroni układ przed zamarzaniem w warunkach silnego oblodzenia

PODGRZEWACZE GŁÓWNE VISCON HF

- Zmniejsza lepkość powłoki i poprawia strumień natrysku
- Swobodny dostęp do rdzenia podgrzewacza i możliwość serwisowania elementów grzewczych.
- Łatwy serwis

ROZDZIELACZ MIESZAJĄCY

- Zapewnia prostą kontrolę nad mieszaniem składników lub ich przepłukiwaniem
- Dzięki powiększonym otworom i mniejszym spadkom ciśnienia bezproblemowo pracuje z materiałami o wysokiej zawartości części stałych
- Umieszczane na urządzeniu lub zdalnie dla maksymalnej wygody

GWARANCJA STAŁYCH PROPORCJI

- Dostępny dodatek do modeli do stref niebezpiecznych i bezpiecznych
- Monitoruje różnicę ciśnień A i B, aby zapewnić odpowiednie proporcje za każdym razem

25-GALONOWE PODGRZEWANE ZBIORNIKI Z POWŁOKĄ ZE STALI NIERDZEWNEJ

- Konstrukcja dwucienna z podgrzewaczami 3000 W do kondycjonowania materiałów
- Mieszadła Xtreme-Duty umożliwiają łatwe mieszanie powłok o wysokiej lepkości
- Pompy zasilające 5:1 Monark® łatwo przenoszą materiały ze zbiornika do pomp

ROZDZIELACZ WYLOTOWY I ZAWORY

- Wskaźniki płynu umożliwiają monitorowanie wydajności pompy
- Automatyczna dekompresja nadciśnienia
- Funkcja cyrkulacji umożliwiająca zalewanie, opróżnianie, czyszczenie pomp materiałowych i dekompresję ciśnienia wylotowego
- Zintegrowane podgrzewacze umożliwiają cyrkulację płynu w celu podgrzania go



MONITOR CIŚNIENIA XP

- Monitoruje różnicę ciśnień A i B, aby zapewnić odpowiednie proporcje za każdym razem!
- Dostępne w wersji 120 - 240 V lub z turbiną pneumatyczną
- Pasuje do wszystkich modeli urządzeń natryskowych XP



Numer części
26C008
pokazano

DOSTĘPNE AKCESORIA

STREFA BEZPIECZNA

OPIS	NR CZĘŚCI	OBEJMUJE
Wąż z podgrzewaniem elektrycznym XP50s-hf 1:1	578103	Pistolet XTR5+, wąż integracyjny 10,6 m (35 stóp), sterownik węża podgrzewanego elektrycznie, zestaw do kontrolowania proporcji
Wąż z płaszczem wodnym XP50s-hf 1:1	578101	Pistolet XTR5+, wąż integracyjny 10,6 m (35 stóp), sterownik węża podgrzewanego, zestaw do kontrolowania proporcji
Wąż z podgrzewaniem elektrycznym XP50s-hf 2:1	578203	Pistolet XTR5+, wąż integracyjny 10,6 m (35 stóp), sterownik węża podgrzewanego elektrycznie, zestaw do kontrolowania proporcji
Wąż z płaszczem wodnym XP50s-hf 2:1	578201	Pistolet XTR5+, wąż integracyjny 10,6 m (35 stóp), sterownik węża podgrzewanego, zestaw do kontrolowania proporcji
Wąż z podgrzewaniem elektrycznym XP50s-hf 3:1	578303	Pistolet XTR5+, wąż integracyjny 10,6 m (35 stóp), sterownik węża podgrzewanego elektrycznie, zestaw do kontrolowania proporcji
Wąż z płaszczem wodnym XP50s-hf 3:1	578301	Pistolet XTR5+, wąż integracyjny 10,6 m (35 stóp), sterownik węża podgrzewanego, zestaw do kontrolowania proporcji
Wąż z podgrzewaniem elektrycznym XP50s-hf 4:1	578403	Pistolet XTR5+, wąż integracyjny 10,6 m (35 stóp), sterownik węża podgrzewanego elektrycznie, zestaw do kontrolowania proporcji
Wąż z płaszczem wodnym XP50s-hf 4:1	578401	Pistolet XTR5+, wąż integracyjny 10,6 m (35 stóp), sterownik węża podgrzewanego, zestaw do kontrolowania proporcji
Wąż z podgrzewaniem elektrycznym XP70s-hf 1:1	577103	Pistolet XTR5+, wąż integracyjny 10,6 m (35 stóp), sterownik węża podgrzewanego elektrycznie, zestaw do kontrolowania proporcji
Wąż z płaszczem wodnym XP70s-hf 1:1	577101	Pistolet XTR5+, wąż integracyjny 10,6 m (35 stóp), sterownik węża podgrzewanego, zestaw do kontrolowania proporcji
Wąż z podgrzewaniem elektrycznym XP70s-hf 2:1	577203	Pistolet XTR5+, wąż integracyjny 10,6 m (35 stóp), sterownik węża podgrzewanego elektrycznie, zestaw do kontrolowania proporcji
Wąż z płaszczem wodnym XP70s-hf 2:1	577201	Pistolet XTR5+, wąż integracyjny 10,6 m (35 stóp), sterownik węża podgrzewanego, zestaw do kontrolowania proporcji
Wąż z podgrzewaniem elektrycznym XP70s-hf 3:1	577303	Pistolet XTR5+, wąż integracyjny 10,6 m (35 stóp), sterownik węża podgrzewanego elektrycznie, zestaw do kontrolowania proporcji
Wąż z płaszczem wodnym XP70s-hf 3:1	577301	Pistolet XTR5+, wąż integracyjny 10,6 m (35 stóp), sterownik węża podgrzewanego, zestaw do kontrolowania proporcji
Wąż z podgrzewaniem elektrycznym XP70s-hf 4:1	577403	Pistolet XTR5+, wąż integracyjny 10,6 m (35 stóp), sterownik węża podgrzewanego elektrycznie, zestaw do kontrolowania proporcji
Wąż z płaszczem wodnym XP70s-hf 4:1	577401	Pistolet XTR5+, wąż integracyjny 10,6 m (35 stóp), sterownik węża podgrzewanego, zestaw do kontrolowania proporcji

Wszystkie zestawy obejmują pompę Merkur do przepłukiwania rozpuszczalnikami, zewnętrzny wózek rozdzielacza, pistolet XTR+, wąż integracyjny o długości 10,6 m (35 stóp) i mieszacze statyczne. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat konkretnego modelu, patrz strona 29.

ZESTAWY DO PRACY W OBSZARACH NIEBEZPIECZNYCH

OPIS	NR CZĘŚCI	OBEJMUJE
Wąż z podgrzewaniem elektrycznym XP50s-hf 1:1	578113	Pistolet XTR 5+, wąż integracyjny 10,6 m (35 stóp), sterownik węża podgrzewanego elektrycznie, zestaw do kontrolowania proporcji
Wąż z płaszczem wodnym XP50s-hf 1:1	578111	Pistolet XTR 5+, wąż integracyjny 10,6 m (35 stóp), zestaw cyrkulacyjny do podgrzewania węża, zestaw do kontrolowania proporcji
Wąż z podgrzewaniem elektrycznym XP50s-hf 2:1	578213	Pistolet XTR 5+, wąż integracyjny 10,6 m (35 stóp), sterownik węża podgrzewanego elektrycznie, zestaw do kontrolowania proporcji
Wąż z płaszczem wodnym XP50s-hf 2:1	578211	Pistolet XTR 5+, wąż integracyjny 10,6 m (35 stóp), zestaw cyrkulacyjny do podgrzewania węża, zestaw do kontrolowania proporcji
Wąż z podgrzewaniem elektrycznym XP50s-hf 3:1	578313	Pistolet XTR 5+, wąż integracyjny 10,6 m (35 stóp), sterownik węża podgrzewanego elektrycznie, zestaw do kontrolowania proporcji
Wąż z płaszczem wodnym XP50s-hf 3:1	578311	Pistolet XTR 5+, wąż integracyjny 10,6 m (35 stóp), zestaw cyrkulacyjny do podgrzewania węża, zestaw do kontrolowania proporcji
Wąż z podgrzewaniem elektrycznym XP50s-hf 4:1	578413	Pistolet XTR 5+, wąż integracyjny 10,6 m (35 stóp), sterownik węża podgrzewanego elektrycznie, zestaw do kontrolowania proporcji
Wąż z płaszczem wodnym XP50s-hf 4:1	578411	Pistolet XTR 5+, wąż integracyjny 10,6 m (35 stóp), zestaw cyrkulacyjny do podgrzewania węża, zestaw do kontrolowania proporcji
Wąż z podgrzewaniem elektrycznym XP70s-hf 1:1	577113	Pistolet XTR 7+, wąż integracyjny 10,6 m (35 stóp), sterownik węża podgrzewanego elektrycznie, zestaw do kontrolowania proporcji
Wąż z płaszczem wodnym XP70s-hf 1:1	577111	Pistolet XTR 7+, wąż integracyjny 10,6 m (35 stóp), zestaw cyrkulacyjny do podgrzewania węża, zestaw do kontrolowania proporcji
Wąż z podgrzewaniem elektrycznym XP70s-hf 2:1	577213	Pistolet XTR 7+, wąż integracyjny 10,6 m (35 stóp), sterownik węża podgrzewanego elektrycznie, zestaw do kontrolowania proporcji
Wąż z płaszczem wodnym XP70s-hf 2:1	577211	Pistolet XTR 7+, wąż integracyjny 10,6 m (35 stóp), zestaw cyrkulacyjny do podgrzewania węża, zestaw do kontrolowania proporcji
Wąż z podgrzewaniem elektrycznym XP70s-hf 3:1	577313	Pistolet XTR 7+, wąż integracyjny 10,6 m (35 stóp), sterownik węża podgrzewanego elektrycznie, zestaw do kontrolowania proporcji
Wąż z płaszczem wodnym XP70s-hf 3:1	577311	Pistolet XTR 7+, wąż integracyjny 10,6 m (35 stóp), zestaw cyrkulacyjny do podgrzewania węża, zestaw do kontrolowania proporcji
Wąż z podgrzewaniem elektrycznym XP70-hf 4:1	577413	Pistolet XTR 7+, wąż integracyjny 10,6 m (35 stóp), sterownik węża podgrzewanego elektrycznie, zestaw do kontrolowania proporcji
Wąż z płaszczem wodnym XP70s-hf 4:1	577411	Pistolet XTR 7+, wąż integracyjny 10,6 m (35 stóp), zestaw cyrkulacyjny do podgrzewania węża, zestaw do kontrolowania proporcji

Systemy zostały zaprojektowane z wykorzystaniem komponentów przeznaczonych do stosowania w atmosferach wybuchowych. Wszystkie zestawy obejmują pompę Merkur do przepłukiwania rozpuszczalnikami, zewnętrzny wózek rozdzielacza, pistolet XTR+, wąż integracyjny o długości 10,6 m (35 stóp) i mieszacze statyczne. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat konkretnego modelu, patrz strona 29.

XM

REGULOWANE PROPORCJE OD 1:1 DO 10:1 – ZA POMOCĄ JEDNEJ MASZyny

Niezależnie od materiału lub proporcji, urządzenie XM zaspokoi wszystkie potrzeby! Oszczędzaj czas i pieniądze, mieszając tylko potrzebny materiał oraz eliminując błędy wynikające z ręcznego mieszania. Dzięki intuicyjnemu sterowaniu przez użytkownika, wyświetlaniu proporcji w czasie rzeczywistym, a nawet raportowaniu danych do pobrania, można mieć pewność, że zadanie zostało wykonane prawidłowo za każdym razem.

JEDYNE W SWOIM RODZAJU POMPY MATERIAŁOWE XTREME

- Sprawdzona wydajność, na której można polegać
- Dostępnych jest wiele rozmiarów zapewniających różne konfiguracje stałych proporcji mieszania
- Łatwa wymiana jednej lub obu pomp dolnych w celu uzyskania wybranego współczynnika mieszania
- Wytrzymałe tłoki o długiej żywotności

10-CALOWE SILNIKI PNEUMATYCZNE XL6500

- Sprawdzony silnik powietrzny eliminujący oblodzenie i umożliwiający natryskiwanie bez przeszkód
- Wytrzymała konstrukcja z aluminium, stali i kompozytu gwarantuje długoletnią pracę
- Zawór odladzania chroni układ przed zamarzaniem w warunkach silnego oblodzenia

PRECYZYJNE ZAWORY DOZUJĄCE I ROZDZIELACZ WYLOTÓWY

- Precyzyjne zawory dozujące zapewniają właściwe proporcje za każdym razem
- Automatyczna dekompresja nadciśnienia
- Funkcja cyrkulacji umożliwiająca zalewanie i opróżnianie pomp materiałowych oraz dekompresję ciśnienia wylotowego
- Zintegrowane podgrzewacze umożliwiają cyrkulację płynu w celu podgrzania go

PODGRZEWACZE GŁÓWNE VISCON HF

- Zmniejsza lepkość powłoki i poprawia strumień natrysku
- Swobodny dostęp do rdzenia podgrzewacza i możliwość serwisowania elementów grzewczych.
- Łatwy serwis

ROZDZIELACZ MIESZAJĄCY

- Zapewnia prostą kontrolę nad mieszaniem składników lub ich przepłukiwaniem
- Dzięki powiększonym otworom i mniejszym spadkom ciśnienia bezproblemowo pracuje z materiałami o wysokiej zawartości części stałych
- Umieszczane na urządzeniu lub zdalnie dla maksymalnej wygody

OPCJONALNE 25-GALONOWE PODGRZEWANE ZBIORNIKI Z POWŁOKĄ ZE STALI NIERDZEWNEJ

- Konstrukcja dwucienna z podgrzewaczami 3000 W do kondycjonowania materiału
- Mieszadła Xtreme-Duty umożliwiają łatwe mieszanie powłok o wysokiej lepkości
- Pompy zasilające 5:1 Monark® łatwo przenoszą materiały ze zbiornika do pomp

INTUICYJNE ELEMENTY STEROWANIA

- Regulowane sterowanie proporcjami mieszania od 1:1 do 10:1
- Wyświetlacz LCD z informacjami o systemie w czasie rzeczywistym
- Alarmy dotyczące proporcji automatycznie wyłączają system w przypadku wystąpienia problemów, oszczędzając czas i pieniądze



ZESTAW CZĘŚCI ZAMIENNYCH XM

- Wygodny zestaw zawierający najczęściej wykorzystywane części naprawcze do Twojego systemu XM
- Skróć przestoje dzięki zestawom do regeneracji zaworów dozujących i rozdzielacza mieszającego



Nr części:
25F106

DOSTĘPNE AKCESORIA

ZESTAWY DO PRACY W OBSZARACH BEZPIECZNYCH

OPIS	NR CZĘŚCI	OBEJMUJE
Wąż z płaszczem wodnym XM50	XM5M0W	Podgrzewacze Viscon HF, zestaw podgrzewanych węży cyrkulacyjnych
Wąż z płaszczem wodnym XP50s	XM5M2W	Podgrzewacze Viscon HF, skrzynka przyłączeniowa, zestaw podgrzewanych węży cyrkulacyjnych, zbiorniki z podwójnymi ściankami 19 l (25 galonów)
Wąż z podgrzewaniem elektrycznym XM50	XM5M0E	Podgrzewacze Viscon HF, skrzynka przyłączeniowa, sterownik węża podgrzewanego elektrycznie
Wąż z podgrzewaniem elektrycznym XM50s	XM5M2E	Podgrzewacze Viscon HF, skrzynka przyłączeniowa, sterownik węża podgrzewanego elektrycznie, zbiorniki z podwójnymi ściankami 19 l (25 galonów)
Wąż z płaszczem wodnym XM70	XM7M0W	Podgrzewacze Viscon HF, skrzynka przyłączeniowa, zestaw podgrzewanych węży cyrkulacyjnych
Wąż z płaszczem wodnym XM70s	XM7M2W	Podgrzewacze Viscon HF, skrzynka przyłączeniowa, zestaw podgrzewanych węży cyrkulacyjnych, zbiorniki z podwójnymi ściankami 19 l (25 galonów)
Wąż z podgrzewaniem elektrycznym XM70	XM7M0E	Podgrzewacze Viscon HF, skrzynka przyłączeniowa, sterownik węża podgrzewanego elektrycznie
Wąż z podgrzewaniem elektrycznym XM70s	XM7M2E	Podgrzewacze Viscon HF, skrzynka przyłączeniowa, sterownik węża podgrzewanego elektrycznie, zbiorniki z podwójnymi ściankami 19 l (25 galonów)

Wszystkie zestawy obejmują pompę Merkur do przepłukiwania rozpuszczalnikami, zewnętrzny wózek rozdzielacza, pistolet XTR+, wąż integracyjny o długości 10,6 m (35 stóp) i mieszacze statyczne. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat konkretnego modelu, patrz strona 30.

ZESTAWY DO PRACY W OBSZARACH NIEBEZPIECZNYCH

OPIS	NR CZĘŚCI	OBEJMUJE
XM50 wersja podstawowa	XM5N00	
XM50 z podgrzewaczami Viscon HP	XM5E00	Podgrzewacze Viscon HP
XM70 wersja podstawowa	XM7N00	
XM70 z podgrzewaczami Viscon HP	XM7E00	Podgrzewacze Viscon HP

Systemy mają najwyższy poziom certyfikacji dla atmosfer wybuchowych. Wszystkie zestawy obejmują pompę Merkur do przepłukiwania rozpuszczalnikami, zewnętrzny wózek rozdzielacza, pistolet XTR+, wąż integracyjny o długości 10,6 m (35 stóp) i mieszacze statyczne.

ZESTAWY PODZESPOŁÓW DO PRACY W OBSZARACH NIEBEZPIECZNYCH

OPIS	NR CZĘŚCI	OBEJMUJE
Wąż z płaszczem wodnym XM50	XM5J0W	Podgrzewacze Viscon HF, zestaw podgrzewanych węży cyrkulacyjnych
XM50s z płaszczem wodnym	XM5J2W	Podgrzewacze Viscon HF, zestaw podgrzewanych węży cyrkulacyjnych, zbiorniki z podwójnymi ściankami 19 l (25 galonów)
Wąż z podgrzewaniem elektrycznym XM50	XM5J0E	Podgrzewacze Viscon HF, sterownik węża podgrzewanego elektrycznie
Wąż z podgrzewaniem elektrycznym XM50s	XM5J2E	Podgrzewacze Viscon HF, sterownik węża podgrzewanego elektrycznie, zbiorniki z podwójnymi ściankami 19 l (25 galonów)
Wąż z płaszczem wodnym XM70	XM7J0W	Podgrzewacze Viscon HF, zestaw podgrzewanych węży cyrkulacyjnych
Wąż z płaszczem wodnym XM70s	XM7J2W	Podgrzewacze Viscon HF, zestaw podgrzewanych węży cyrkulacyjnych, zbiorniki z podwójnymi ściankami 19 l (25 galonów)
Wąż z podgrzewaniem elektrycznym XM70	XM7J0E	Podgrzewacze Viscon HF, sterownik węża podgrzewanego elektrycznie
Wąż z podgrzewaniem elektrycznym XM70s	XM7J2E	Podgrzewacze Viscon HF, sterownik węża podgrzewanego elektrycznie, zbiorniki z podwójnymi ściankami 19 l (25 galonów)

Systemy zostały zaprojektowane z wykorzystaniem komponentów przeznaczonych do stosowania w atmosferach wybuchowych. Zestawy 2009958 obejmują pompę Merkur do przepłukiwania rozpuszczalnikami, skrzynkę przyłączeniową, zewnętrzny wózek rozdzielacza, pistolet XTR+, wąż integracyjny o długości 10,6 m (35 stóp) i mieszacze statyczne. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat konkretnego modelu, patrz strona 30.

NIEZALEŻNIE OD RODZAJU PRACY, GRACO POSIADA PISTOLET, KTÓREGO POTRZEBUJESZ

Wykonawcy budowlani na całym świecie wybierają pistolety Graco ze względu na ich wyjątkową trwałość i niezawodność. Niezależnie od tego, czy w Twoim materiale znajdują się płatki czy też zamierzasz nakładać cienkie powłoki, firma Graco posiada najlepsze rozwiązanie do każdego zadania.

MODEL	MAKSYMALNE CIŚNIENIE ROBOCZE	FILTR PISTOLETU	POŁĄCZENIE OBROTOWE PISTOLETU	SPUST	KANAŁY CIECZY
XRT5+	5000	Tak	Zintegrowany	4-palcowy	Standard (przez uchwyt)
Silver Plus	5000	Nie	Akcesorium	2- i 4-palcowy	Duży (bezpośrednio do dyszy)
Silver Plus HP	7250	Nie	Akcesorium	2- i 4-palcowy	Duży (bezpośrednio do dyszy)
XRT7+	7250	Tak	Zintegrowany	4-palcowy	Standard (przez uchwyt)
XRT7+ Hi Flo	7250	Tak	Zintegrowany	4-palcowy	Duży (przez uchwyt)
XHF	7250	Nie	Akcesorium	4-palcowy	Ponadwymiarowy (bezpośrednio do dyszy)

XTR+

Jako wybór nr 1 wśród wykonawców powłok ochronnych, pistolety natryskowe XTR-5+, XTR-7+ i XTR-7+ High Flow firmy Graco zostały zaprojektowane tak, aby były najtrwalszymi i najbardziej niezawodnymi pistoletami do natryskiwania hydrodynamicznego, jakie są dostępne na rynku.

WSZECHESTRONNA KONSTRUKCJA

- Dostępne ze spustami 2- i 4-palcowymi
- Modele XTR5+ i XTR7+ zostały wyposażone w dwa rodzaje uchwytów, zapewniając tym samym maksymalną kontrolę i wygodę nawet podczas obsługi podgrzanych materiałów
- Zdemontowana osłona spustu wychyla się z uchwytu pistoletowego dla łatwego dostępu do filtra

FILTR DO PISTOLETU EASY OUT™

- Filtry od wewnątrz na zewnątrz, aby zapobiec zapadaniu się filtra
- Zoptymalizowane zestawy płynów o wysokiej lepkości do najgęstszych materiałów

WBUDOWANE KOLANKO OBROTOWE

- Jedyna w swoim rodzaju obrotowa konstrukcja z dwoma gniazdami redukuje tarcie uszczelniające pod ciśnieniem, dzięki czemu jest to najlepsza konstrukcja obrotowa na rynku
- Opcjonalne zestawy ssące lub pompy zasilające do pojemników na materiały we wszystkich rozmiarach

SPUST I BLOKADA SPUSTU

- Gładkie, lekkie pociąganie za spust z prostą, zatrzaskowaną kciukiem blokadą bezpieczeństwa
- Opcje spustów niestandardowych

PISTOLET DO NATRYSKIWIANIA HYDRODYNAMICZNEGO XTR5+, 345 BARÓW (5000 PSI)

NR CZĘŚCI	OPIS
XTR520	Uchwyt okrągły 1" (25 mm), spust na 4 palce, bez dyszy
XTR522	Owalny uchwyt zaizolowany, spust na 4 palce, 519 XHD RAC
XTR524	1-calowy okrągły uchwyt, spust na 4 palce, 519 XHD RAC



XTR5+
XTR524
OPATENTOWANE

PISTOLET XTR7+ DO NATRYSKIWIANIA HYDRODYNAMICZNEGO, 500 BARÓW (7250 PSI)

NR CZĘŚCI	OPIS
XTR720	Uchwyt okrągły, spust na 4 palce, bez dyszy
XTR722	Owalny zaizolowany uchwyt, spust na 4 palce, dysza 519 XHD RAC
XTR724	Uchwyt okrągły, spust na 4 palce, dysza 519 XHD RAC



XTR7+
XTR724
OPATENTOWANE

XTR7+™ – PISTOLET HF DO NATRYSKIWIANIA HYDRODYNAMICZNEGO O WYSOKIM PRZEPŁYWIE, 500 BARÓW (7250 PSI)

NR CZĘŚCI	OPIS
XTR712	Owalny zaizolowany uchwyt, spust na 4 palce, dysza 519 XHD RAC



XTR7+ High Flo
XTR713
OPATENTOWANE

AKCESORIA DO PISTOLETU XTR+, (ZGODNE Z XTR5+, JAK I XTR7+)

NR CZĘŚCI	OPIS	NR CZĘŚCI	OPIS
273141	Zestaw naprawczy pistoletu (uszczelka, iglica i gniazdo)	287032	Filtr, nr sita 60
287449	Zestaw spustu okrągłego 4-palcowego	287033	Filtr, nr sita 100
287450	Zestaw spustu 2-palcowego	287034	Filtr, kombinacja sita 60 i 100
287451	Zestaw spustu okrągłego izolowanego 4-palcowego		

SILVER PLUS I SILVER PLUS HP™

Jako rozwiązanie wybierane przez wielu wykonawców, pistolet Silver Plus firmy Graco znany jest ze swojej trwałości, długiej żywotności, wydajności natryskiwania oraz wygodnej konstrukcji



Pistolet Silver Plus HP
273334
500 barów (7250 psi)
OPATENTOWANE

NAWET 2-KROTNIE DŁUŻSZY CZAS POMIĘDZY WYMIANAMI USZCZELNIENIA



Pistolet Silver Plus
246240
345 bara (5000 psi)
OPATENTOWANE

LEKKA I WYTRZYMAŁA KONSTRUKCJA

- Wytrzymałe, kute aluminium odporne na trudne warunki pracy
- Masa mniejsza niż w przypadku konkurencyjnych pistoletów
- Łatwy do wyczyszczenia polerowany korpus

JEDYNA W SWOIM RODZAJU KONSTRUKCJA IGŁICY

- Fabrycznie ustawiona iglica nie wymaga regulacji spustu
- Dożywotnia gwarancja na wypadek złamania
- Maksymalna wydajność i długa żywotność

RURKA CIECZY ZE STALI NIERDZEWNEJ

Ciecz przepływa bezpośrednio do dyszy przez rurkę cieczy pistoletu, co umożliwia natryskiwanie cięższych materiałów, takich jak powłoki o wysokiej zawartości cząstek stałych i masy uszczelniające, pod ciśnieniem nieprzekraczającym 500 barów (7250 psi) *

* Silver Plus HP

ERGONOMICZNA KONSTRUKCJA UCHWYTU

- Dopasowany uchwyt zmniejszający zmęczenie
- Zapewnia lepszą kontrolę nad pistoletem podczas natryskiwania



PISTOLET DO NATRYSKIWIANIA HYDRODYNAMICZNEGO SILVER PLUS 345 BARÓW (5000 PSI)

NR CZĘŚCI	OPIS
273329	Pistolet Silver Plus (2-palcowy) z dyszą XHD 519 i osłoną
235460	Pistolet Silver Plus (2-palcowy) z dyszą płaską i osłoną
235461	Pistolet Silver Plus (4-palcowy) z dyszą płaską i osłoną
235474	Zestaw naprawczy (Silver Plus)



PISTOLET DO NATRYSKIWIANIA HYDRODYNAMICZNEGO SILVER PLUS HP 500 BARÓW (7250 PSI)

NR CZĘŚCI	OPIS
273334	Pistolet Silver Plus HP (2-palcowy) z dyszą XHD X 419 i osłoną
273335	Pistolet Silver Plus HP (4-palcowy) z dyszą XHD X 419 i osłoną
20B225	Zestaw naprawczy (Silver Plus HP)



XHF HOCH-FLO

Pistolet XHF jest idealnym wyborem do nakładania najcięższych powłok i materiałów włóknistych. Pistolety te charakteryzują się ponadwymiarowymi kanałami cieczy oraz bezfiltrową konstrukcją zapewniającą maksymalny przepływ i doskonałą atomizację.



Pistolet XHF 262854



Mocowanie górne pistoletu XHF 26C793

OPATENTOWANE

WYJĄTKOWO DUŻY KANAŁ CIECZY

- Konstrukcja bez filtra oferuje minimalne ograniczenia i maksymalny przepływ
- Minimalizuje zapychanie się w przypadku materiałów ciężkich i materiałów o wysokim stopniu obciążenia
- Zmniejszenie spadku ciśnienia dla lepszej atomizacji

SPRAWDZONE W PRAKTYCE

- Idealne rozwiązanie do najbardziej wymagających powłok ochronnych charakteryzujących się wysoką lepkością, w tym powłok pęczniejących na bazie epoksydu i materiałów wypełnionych włóknami

PISTOLET DO NATRYSKIWIANIA HYDRODYNAMICZNEGO XHF 500 BARÓW (7250 PSI)

NR CZĘŚCI	OPIS
262854	Pistolet XHF z dyszą XHD 429
26C793	Pistolet XHF, napędziany od góry, z dyszą XHD 429
273260	Zestaw naprawczy (pistolet XHF)

OPATENTOWANA KONSTRUKCJA IGLICY

- Fabrycznie ustawiona igła nie wymaga regulacji – nigdy
- Wytrzymała konstrukcja dla maksymalnej wydajności i długiej żywotności

ERGONOMICZNA KONSTRUKCJA

- Formowany uchwyt zapewnia maksymalną kontrolę i komfort podczas natryskiwania
- Zoptymalizowany spust i lekka konstrukcja umożliwiające sprawne, całodniowe natryskiwanie

AUTOMATYCZNE PISTOLETY DO NATRYSKIWIANIA HYDRODYNAMICZNEGO

Steruj pracą swojego aplikatora natryskowego za pomocą sygnału pneumatycznego – idealne rozwiązanie do stosowania na ramionach robotów lub na liniach montażowych.

KOMPAKTOWA KONSTRUKCJA

- Łatwy montaż na dowolnym urządzeniu lub ramieniu robota
- Kompaktowa i lekka konstrukcja, która pomaga zwiększyć szybkość produkcji przy niskich kosztach eksploatacji.
- Zoptymalizowany do stosowania z materiałami powłok ochronnych do 500 barów (7250 psi)



Pistolet AL-5 26C624



Pistolet AL-7 26C625

AUTOMATYCZNE PISTOLETY DO NATRYSKIWIANIA HYDRODYNAMICZNEGO

NR CZĘŚCI	OPIS
26C624	Pistolet AL-5 do wysokociśnieniowych materiałów powłok ochronnych, 345 barów (5000 psi)
26C625	Pistolet AL-7 do wysokociśnieniowych materiałów powłok ochronnych, 500 barów (7250 psi)

AKCESORIA DO AUTOMATYCZNYCH ROZDZIELACZY DO NATRYSKIWIANIA HYDRODYNAMICZNEGO

NR CZĘŚCI	OPIS
241161	Złącza NPT, 345 barów (5000 psi)
241162	Złącza JIC, 345 barów (5000 psi)
26C622	Złącza NPT, 500 barów (7250 psi)
244930	Rozdzielacz o wysokim przepływie, przystosowany do pracy w temperaturze otoczenia lub w temperaturze kontrolowanej, do natryskiwania strumieniowego lub zwykłego, 345 barów (5000 psi)

ZESTAWY PISTOLETÓW WRAZ Z WĘŻAMI

NR CZĘŚCI	OPIS
26C962	XTR520, (2) XHD519 SwitchTip, wąż oraz wąż z końcówką biczową
26C963	XTR720, (2) XHD519 SwitchTip, wąż oraz wąż z końcówką biczową
273142	XTR520, (1) XHD317 i (1) XHD319 SwitchTip, wąż oraz wąż z końcówką biczową
273143	XTR720, (1) XHD317 i (1) XHD319 SwitchTip, wąż oraz wąż z końcówką biczową
19D624	Silver Plus, wiązka węży 15 m (50 stóp), wąż z końcówką biczową, XHD417 SwitchTip
19D625	Silver Plus HP, wiązka węży 15 m (50 stóp), wąż z końcówką biczową, XHD417 SwitchTip
19D646	Silver Plus, wiązka węży 45 m (150 stóp), wąż z końcówką biczową, XHD417 SwitchTip
19D647	Silver Plus HP, wiązka węży 45 m (150 stóp), wąż z końcówką biczową, XHD417 SwitchTip

ZESTAW ZŁĄCZY WYSOKOCIŚNIENIOWYCH

NR CZĘŚCI	OPIS
25A212	Zestaw złączy wysokociśnieniowych



PRZEDŁUŻENIA O WYSOKIEJ WYTRZYMAŁOŚCI

- Możliwość podłączenia do dowolnego pistoletu do natryskiwania hydrodynamicznego lub zaworu liniowego
- Wytrzymałe i lekkie aluminiowe słupki
- Idealne do natryskiwania wysokociśnieniowego

NR CZĘŚCI	OPIS
246294	Przedłużka pistoletu 10 cali (254 mm), 500 barów (7250 psi)
246295	Przedłużka pistoletu 15 cali (380 mm), 500 barów (7250 psi)
246296	Przedłużka pistoletu 18 cali (457 mm), 500 barów (7250 psi)



10 cale (25 cm)
Przedłużenie o wysokiej wytrzymałości 232121

WYTRZYMAŁY 18-CALOWY JETROLLER™ DO NAJBARDZIEJ WYMAGAJĄCYCH ZASTOSOWAŃ

- Łączy szybkość natryskiwania z prostotą nakładania wałkiem
- Pasuje do standardowych osłon wałków o szerokości 228,6 mm – 457,2 mm (9-18 cali)
- Pasuje do lancy natryskowej o długości 1066,8 mm (42 cale) – wystarczy zdjąć głowicę wałka!
- Do stosowania z pistoletami wyposażonymi w gwint lub złącze o średnicy 22 mm (7/8 cala)

NR CZĘŚCI	OPIS	DŁUGOŚĆ
17U148	Wytrzymała przedłużka z uchwytem, 500 barów (7250 psi)	107 cm (42 cali)
25D229	Wytrzymała przedłużka z uchwytem i 18-calowym JetRollerem, 500 barów (7250 psi)	107 cm (42 cali)



W pełni regulowany uchwyt zapewniający najwyższy komfort

DYSZA NATRYSKOWA 180°

NR CZĘŚCI	OPIS
246297	Dysza natryskowa 180°, 7/8-14 UNC-2B, 500 barów (7250 psi)



DYSZE I OSŁONY RAC XHD


NR CZĘŚCI	OPIS
XHDxxx	XHD SwitchTip, szare (liczba nieparzysta); Maksymalne ciśnienie robocze: 500 barów (7250 psi)
XHD001	Osłona XHD RAC; Maksymalne ciśnienie robocze: 500 barów (7250 psi)
XHD010	Zestaw gniazda i uszczelek oprawy (pakiet 5 sztuk)

RAC XHD SWITCHTIP (XHDXXX)

		rozmiar otworu																	
		CALE	(MM)	,007	,009	,011	,013	,015	,017	,019	,021	,023	,025	,027	,029	,031	,033	,035	,037
Szerokość wachlarza	2-4	(51-102)		107	109	111	113	115	117	119	121								
	4-6	(102-152)			209	211	213	215	217	219	221		225	227	229	231		235	
	6-8	(152-203)	307		309	311	313	315	317	319	321	323	325	327	329	331	333	335	337
	8-10	(203-254)		409	411	413	415	417	419	421	423	425	427	429	431	433	435	437	439
	10-12	(254-305)		509	511	513	515	517	519	521	523	525	527	529	531	533	535	537	539
	12-14	(305-356)		609	611	613	615	617	619	621	623	625	627	629	631	633	635	637	639
	14-16	(356-406)				711	713	715	717	719	721	723	725	727	729	731	733	735	737
	16-18	(406-457)					813	815	817	819	821	823	825	827	829	831	833	835	837
	18-20	(457-508)										923		927		931	933	935	937
	Natężenie przepływu (gal/min)		,05	,09	,12	,18	,24	,31	,38	,47	,57	,67	,77	,90	1,03	1,17	1,31	1,47	1,63
	Natężenie przepływu (l/min)		,20	,33	,49	,69	,91	1,17	1,47	1,79	2,15	2,54	2,96	3,42	3,90	4,42	4,98	5,56	6,18

		rozmiar otworu																	
		CALE	(MM)	,051	,053	,055	,057	,059	,061	,063	,065	,067	,069	,071	,075	,081			
Szerokość wachlarza	2-4	(51-102)																	
	4-6	(102-152)																	
	6-8	(152-203)	351			355													
	8-10	(203-254)	451			455		459	461	463	465	467		471	475	481			
	10-12	(254-305)	551	553	555	557		561		565	567			571	575				
	12-14	(305-356)	651			655	657	659	661	663	665	667	669	671	675				
	14-16	(356-406)	751	753	755			761				767		771					
	16-18	(406-457)	851			855			861	863		867							
	18-20	(457-508)																	
	Natężenie przepływu (gal/min)		2,79	3,05	3,25	3,49	3,74	4,0	4,26	4,53	4,82	5,11	5,41	6,04	7,04				
	Natężenie przepływu (l/min)		10,57	11,41	12,29	13,20	14,14	15,12	16,13	17,17	18,24	19,34	20,48	22,85	26,66				

WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY XTREME-DUTY

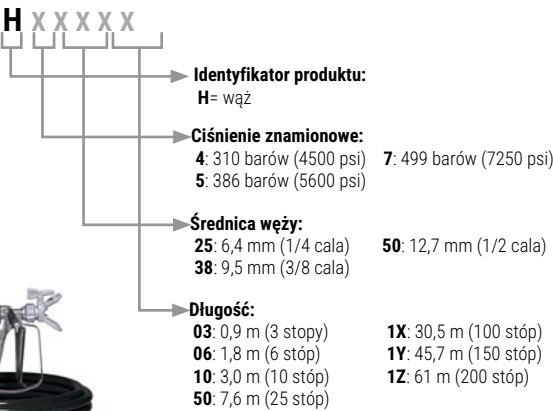

Przykład:
H53850 jest wężem 386 barów (5600 psi),
Wąż 9,525 mm (3/8 cala), 15 m (50 stóp)

WYBIERZ WŁAŚCIWY WĄŻ DO KAŻDEGO ZADANIA

NR CZĘŚCI	OPIS
Robocze cieczy	310 bar (4500 psi), 386 bar (5600 psi) lub 500 bar (7250 psi)
Temperatury znamionowe (wszystkie rozmiary)	-40° do 180°F (-40° do 82°C)
Odporność chemiczna	Osłona węża odporna na wiele rodzajów rozpuszczalników, kwasów i zasad
Odporność na warunki atmosferyczne	Osłona węża ma wyjątkową odporność na tlen, ozon, światło słoneczne i ogólne warunki pogodowe
Właściwości elektryczne	Wąż o własnościach przewodzących

WĘŻE WYSOKOCIŚNIENIOWE XTREME-DUTY 3/4 CALA

NR CZĘŚCI	OPIS
H77550	Wąż wysokociśnieniowy FBE Xtreme-Duty 6,4 mm x 15 m (3/4 cala x 50 stóp); Maksymalne ciśnienie robocze: 500 barów (7250 psi)

DO UŻYTKU Z SYSTEMAMI XP LUB XM

Brak możliwości łączenia ze sobą

WĄŻ PODGRZEWANY ELEKTRYCZNIE - zatwierdzony do stosowania w atmosferach wybuchowych Klasa 1 Kat. 1 500 barów (7250 psi) 15 m (50 stóp)

NR CZĘŚCI	OPIS
HH73215	Wąż podgrzewany elektrycznie, 3/8 cala (A), 1/4 cala (B) z przewodem rozpuszczalnika, bez przewodu powrotnego
HH73225	Wąż podgrzewany elektrycznie, 3/8 cala (A), 1/4 cala (B) z przewodem rozpuszczalnika, 2 x przewód powrotny 3/8 cala
HH73315	Wąż podgrzewany elektrycznie, 3/8 cala (A), 3/8 cala (B) z przewodem rozpuszczalnika, bez przewodów powrotnych
HH73325	Wąż podgrzewany elektrycznie, 3/8 cala (A), 3/8 cala (B) z przewodem rozpuszczalnika, 2 x przewód powrotny 3/8 cala
HH75215	Wąż podgrzewany elektrycznie, 1/2 cala (A), 1/4 cala (B) z przewodem rozpuszczalnika, bez przewodów powrotnych
HH75225	Wąż podgrzewany elektrycznie, 1/2 cala (A), 1/4 cala (B) z przewodem rozpuszczalnika, 2 przewody powrotne 3/8 cala
HH75315	Wąż podgrzewany elektrycznie, 1/2 cala (A), 3/8 cala (B) z przewodem rozpuszczalnika, bez przewodów powrotnych
HH75325	Wąż podgrzewany elektrycznie, 1/2 cala (A), 3/8 cala (B) z przewodem rozpuszczalnika, 2 przewody powrotne 3/8 cala
HH75335	Wąż podgrzewany elektrycznie, 1/2 cala (A), 3/8 cala i 1/4 cala (B) z przewodem rozpuszczalnika, bez przewodów powrotnych
HH75345	Wąż podgrzewany elektrycznie, 1/2 cala (A), 3/8 cala i 1/4 cala (B) z przewodem rozpuszczalnika, 2 przewody powrotne 3/8 cala
HH75515	Wąż podgrzewany elektrycznie, 1/2 cala (A), 1/2 cala (B) z przewodem rozpuszczalnika, bez przewodów powrotnych
HH75525	Wąż podgrzewany elektrycznie, 1/2 cala (A), 1/2 cala (B) z przewodem rozpuszczalnika, 2 przewody powrotne 3/8 cala

30 m (100 stóp)

NR CZĘŚCI	OPIS
HH7321X	Wąż podgrzewany elektrycznie, 3/8 cala (A), 1/4 cala (B) z przewodem rozpuszczalnika, bez przewodu powrotnego
HH7322X	Wąż podgrzewany elektrycznie, 3/8 cala (A), 1/4 cala (B) z przewodem rozpuszczalnika, 2 x przewód powrotny 3/8 cala
HH7331X	Wąż podgrzewany elektrycznie, 3/8 cala (A), 3/8 cala (B) z przewodem rozpuszczalnika, bez przewodów powrotnych
HH7332X	Wąż podgrzewany elektrycznie, 3/8 cala (A), 3/8 cala (B) z przewodem rozpuszczalnika, 2 x przewód powrotny 3/8 cala
HH7521X	Wąż podgrzewany elektrycznie, 1/2 cala (A), 1/4 cala (B) z przewodem rozpuszczalnika, bez przewodów powrotnych
HH7522X	Wąż podgrzewany elektrycznie, 1/2 cala (A), 1/4 cala (B) z przewodem rozpuszczalnika, 2 x 3/8 cala przewodami powrotnymi
HH7531X	Wąż podgrzewany elektrycznie, 1/2 cala (A), 3/8 cala (B) z przewodem rozpuszczalnika, bez przewodów powrotnych
HH7532X	Wąż podgrzewany elektrycznie, 1/2 cala (A), 3/8 cala (B) z przewodem rozpuszczalnika, 2 x przewód powrotny 3/8 cala
HH7533X	Wąż podgrzewany elektrycznie, 1/2 cala (A), 3/8 cala i 1/4 cala (B) z przewodem rozpuszczalnika, bez przewodów powrotnych
HH7534X	Wąż podgrzewany elektrycznie, 1/2 cala (A), 3/8 cala i 1/4 cala (B) z przewodem rozpuszczalnika, 2 przewody powrotne 3/8 cala
HH7551X	Wąż podgrzewany elektrycznie, 1/2 cala (A), 1/2 cala (B) z przewodem rozpuszczalnika, bez przewodów powrotnych
HH7552X	Wąż podgrzewany elektrycznie, 1/2 cala (A), 1/2 cala (B) z przewodem rozpuszczalnika, 2 przewody powrotne 3/8 cala

45 m (150 stóp)

NR CZĘŚCI	OPIS
HH7321Y	Wąż podgrzewany elektrycznie, 3/8 cala (A), 1/4 cala (B) z przewodem rozpuszczalnika, bez przewodów powrotnych
HH7322Y	Wąż podgrzewany elektrycznie, 3/8 cala (A), 1/4 cala (B) z przewodem rozpuszczalnika, 2 przewody powrotne 3/8 cala
HH7331Y	Wąż podgrzewany elektrycznie, 3/8 cala (A), 3/8 cala (B) z przewodem rozpuszczalnika, bez przewodu powrotnego
HH7332Y	Wąż podgrzewany elektrycznie, 3/8 cala (A), 3/8 cala (B) z przewodem rozpuszczalnika, 2 przewody powrotne 3/8 cala
HH7521Y	Wąż podgrzewany elektrycznie, 1/2 cala (A), 1/4 cala (B) z przewodem rozpuszczalnika, bez przewodu powrotnego
HH7522Y	Wąż podgrzewany elektrycznie, 1/2 cala (A), 1/4 cala (B) z przewodem rozpuszczalnika, 2 x 3/8 cala przewodami powrotnymi
HH7531Y	Wąż podgrzewany elektrycznie, 1/2 cala (A), 3/8 cala (B) z przewodem rozpuszczalnika, bez przewodów powrotnych
HH7532Y	Wąż podgrzewany elektrycznie, 1/2 cala (A), 3/8 cala (B) z przewodem rozpuszczalnika, 2 przewody powrotne 3/8 cala
HH7533Y	Wąż podgrzewany elektrycznie, 1/2 cala (A), 3/8 cala i 1/4 cala (B) z przewodem rozpuszczalnika, bez przewodów powrotnych
HH7534Y	Wąż podgrzewany elektrycznie, 1/2 cala (A), 3/8 cala i 1/4 cala (B) z przewodem rozpuszczalnika, 2 przewody powrotne 3/8 cala
HH7551Y	Wąż podgrzewany elektrycznie, 1/2 cala (A), 1/2 cala (B) z przewodem rozpuszczalnika, bez przewodów powrotnych
HH7552Y	Wąż podgrzewany elektrycznie, 1/2 cala (A), 1/2 cala (B) z przewodem rozpuszczalnika, 2 przewody powrotne 3/8 cala

60 m (200 stóp)

NR CZĘŚCI	OPIS
HH7321Z	Wąż podgrzewany elektrycznie, 3/8 cala (A), 1/4 cala (B) z przewodem rozpuszczalnika, bez przewodów powrotnych
HH7322Z	Wąż podgrzewany elektrycznie, 3/8 cala (A), 1/4 cala (B) z przewodem rozpuszczalnika, 2 przewody powrotne 3/8 cala
HH7331Z	Wąż podgrzewany elektrycznie, 3/8 cala (A), 3/8 cala (B) z przewodem rozpuszczalnika, bez przewodów powrotnych
HH7332Z	Wąż podgrzewany elektrycznie, 3/8 cala (A), 3/8 cala (B) z przewodem rozpuszczalnika, 2 przewody powrotne 3/8 cala
HH7521Z	Wąż podgrzewany elektrycznie, 1/2 cala (A), 1/4 cala (B) z przewodem rozpuszczalnika, bez przewodów powrotnych
HH7522Z	Wąż podgrzewany elektrycznie, 1/2 cala (A), 1/4 cala (B) z przewodem rozpuszczalnika, 2 przewody powrotne 3/8 cala
HH7531Z	Wąż podgrzewany elektrycznie, 1/2 cala (A), 3/8 cala z przewodem rozpuszczalnika, bez przewodów powrotnych
HH7532Z	Wąż podgrzewany elektrycznie, 1/2 cala (A), 3/8 cala z przewodem rozpuszczalnika, 2 x 3/8 cala przewody powrotne
HH7533Z	Wąż podgrzewany elektrycznie, 1/2 cala (A), 3/8 cala i 1/4 cala (B) z przewodem rozpuszczalnika, bez przewodów powrotnych
HH7534Z	Wąż podgrzewany elektrycznie, 1/2 cala (A), 3/8 cala i 1/4 cala (B) z przewodem rozpuszczalnika, 2 przewody powrotne 3/8 cala
HH7551Z	Wąż podgrzewany elektrycznie, 1/2 cala (A), 1/2 cala (B) z przewodem rozpuszczalnika, bez przewodów powrotnych
HH7552Z	Wąż podgrzewany elektrycznie, 1/2 cala (A), 1/2 cala (B) z przewodem rozpuszczalnika, 2 przewody powrotne 3/8 cala

AKCESORIA DO WĘŻY PODGRZEWANYCH ELEKTRYCZNIE

NR CZĘŚCI	OPIS
18C175	Sterownik do węża podgrzewanego, samodzielny, 240 V
18A373	Transformator 480 V na 240 V
420033	Zestaw cyrkulacyjny do zdalnego rozdzielacza mieszającego, XP
273185	Zestaw cyrkulacyjny do zdalnego rozdzielacza mieszającego, XM

WĄŻ PODGRZEWANY Z PŁASZCZEM

WODNYM- Zatwierdzony do stosowania w atmosferach wybuchowych ATEX i Klasa 1 Div 1 – Sekcje 15,2 m (50 stóp)

NR CZĘŚCI	OPIS
245840	Pojedynczy wąż, 1/4 cala (6,3 mm), 345 barów (5000 psi)
245841	Pojedynczy wąż, 1/4 cala (6,3 mm), 500 barów (7250 psi)
245842	Pojedynczy wąż, 3/8 cala (9,5 mm), 345 barów (5000 psi)
245843	Pojedynczy wąż, 3/8 cala (9,5 mm), 500 barów (7250 psi)
245844	Pojedynczy wąż, 1/2 cala (12,7 mm), 345 barów (5000 psi)
245845	Pojedynczy wąż, 1/2 cala (12,7 mm), 500 barów (7250 psi)
248118	Podwójny wąż, 1/2 cala i 1/2 cala (12,7 mm) 500 barów (7250 psi)
248119	Podwójny wąż, 3/8 cala i 3/8 cala (9,5 mm) 500 barów (7250 psi)
248120	Podwójny wąż, 1/2 cala i 3/8 cala (12,7 i 9,5 mm) 500 barów (7250 psi)
248121	Podwójny wąż, 3/8 cala i 1/4 cala (9,5 i 6,3 mm) 500 barów (7250 psi)

AKCESORIA DO WĘŻY PODGRZEWANYCH Z PŁASZCZEM WODNYM

NR CZĘŚCI	OPIS
25N580	Zestaw cyrkulacyjny do podgrzewania węża, płoza XP, Viscon HP (245869) w zestawie
26C051	Zestaw do modernizacji cyrkulacji węża podgrzewanego, wózek XP, bez podgrzewacza

IZOLACJA WĘŻA I OSŁONA PRZED

PRZETARCIAMI - (zapewnia dodatkową izolację i ochronę węża)

NR CZĘŚCI	OPIS
24J525	50-stopowa izolacja dla jednego materiału węża
246078	Osłona przeciwpřzetarciowa, 15,2 m (50 stóp), niebieska pleciona siatka poliestrowa, średnica 63,5 mm (2,5 cala)
16T138	Osłona przeciwpřzetarciowa wielokrotnego użytku z zapięciem na rzep, 15,2 m (50 stóp)

DO UŻYTKU Z E-MIX XT

Brak możliwości łączenia ze sobą

WĄŻ PODGRZEWANY ELEKTRYCZNIE -

niezatwierdzony do stosowania w atmosferach wybuchowych

345 barów (5000 psi) 15 m (50 stóp)

KOMPLETNY ZESTAW WĘŻY PODGRZEWANYCH (W SKALI FAHERENHEITA)

NR CZĘŚCI	OPIS
2007169	Zestaw, wąż podgrzewany, 1/2 cala x 1/2 cala x 15 m (50 stóp), sterownik, F, zestaw instalacyjny
2007171	Zestaw, wąż podgrzewany, 1/2 cala x 1/2 cala x 30 m (100 stóp), sterownik, F, zestaw instalacyjny
2007173	Zestaw, wąż podgrzewany, 1/2 cala x 3/8 cala x 15 m (50 stóp), sterownik, F, zestaw instalacyjny
2007175	Zestaw, wąż podgrzewany, 1/2 cala x 3/8 cala x 30 m (100 stóp), sterownik, F, zestaw instalacyjny

KOMPLETNY ZESTAW WĘŻY PODGRZEWANYCH (STOPNIE CELSJUSZA)

NR CZĘŚCI	OPIS
2007170	Zestaw, wąż podgrzewany, 1/2 cala x 1/2 cala x 15 m (50 stóp), sterownik, C, zestaw instalacyjny
2007172	Zestaw, wąż podgrzewany, 1/2 cala x 1/2 cala x 30 m (100 stóp), sterownik, C, zestaw instalacyjny
2007174	Zestaw, wąż podgrzewany, 1/2 in x 3/8 in x 50 stóp, sterownik, C, zestaw instalacyjny
2007176	Zestaw, wąż podgrzewany, 1/2 cala x 3/8 cala x 30 m (100 stóp), sterownik, C, zestaw instalacyjny

WĘŻE PODGRZEWANE

NR CZĘŚCI	OPIS
HH5555	Wąż podgrzewany, 1/2 cala x 1/2 cala x 15 m (50 stóp)
HH555X	Wąż podgrzewany, 1/2 cala x 1/2 cala x 30 m (100 stóp)
HH5535	Wąż podgrzewany, 1/2 cala x 3/8 cala x 15 m (50 stóp)
HH553X	Wąż podgrzewany, 1/2 cala x 3/8 cala x 30 m (100 stóp)

STEROWNIKI WĘŻY PODGRZEWANYCH

NR CZĘŚCI	OPIS
2006697	Zestaw, sterownik, 240 V, wąż podgrzewany (F)
2006698	Zestaw, sterownik, 240 V, wąż podgrzewany (C)
2006565	Zestaw instalacyjny sterownika węża podgrzewanego

ŁĄCZNIK KOLANOWY

NR CZĘŚCI	OPIS
100840	517 barów (7500 psi) 1/4 npt (m) x 1/4 npt (f), jednowkrętny 90
164259	500 barów (7250 psi) 3/8 npt (m) x 1/4 npt (f), jednowkrętny 90
155699	500 barów (7250 psi) 3/8 npt (m) x 3/8 npt (f), jednowkrętny 90
166999	500 barów (7250 psi) 1/2 npt (m) x 1/4 npt (f), jednowkrętny 90
158683	500 barów (7250 psi) 1/2 npt (m) x 1/2 npt (f), jednowkrętny 90
15M987	500 barów (7250 psi) 1/2 npt (m) x 1/2 npt (f), jednowkrętny 60
166590	500 barów (7250 psi) 3/4 npt (m) x 3/4 npt (f), jednowkrętny 90



ZŁĄCZKA WKRĘTNA

NR CZĘŚCI	OPIS
503086	345 barów (5000 psi) 1 npt (m) x 1/2 npt (m), redukcja 2-1/8 cala, sześciokątna stal nierdzewna
15R232	455 barów (6600 psi) 3/4 npt (m) x 1/2 npt (m), redukcja 2 cale, sześciokątna stal nierdzewna
171439	455 barów (6000 psi) 1 npt (m) x 3/4 npt (m), redukcja 2 cale, sześciokątna stal nierdzewna
166606	483 bary (7000 psi) 3/4 npt (m) x 3/8 npt (m), redukcja 4-1/2 cala, sześciokątna
166846	500 barów (7250 psi) 1/4 npt (m) x 1/4 npsm (m), redukcja 1-3/16 cala, sześciokątna stal nierdzewna
164672	500 barów (7250 psi) 3/8 npt (m) x 1/4 npsm (m), redukcja 2-3/4 cala, sześciokątna
156849	500 barów (7250 psi) 3/8 npt (m) x 3/8 npt (m), redukcja 1-1/2 cala, sześciokątna
156850	500 barów (7250 psi) 3/8 npt (m) x 3/8 npt (m), redukcja 2-1/2 cala, sześciokątna
160790	500 barów (7250 psi) 3/8 npt (m) x 3/8 npt (m), redukcja 3-5/8 cala, sześciokątna
158979	500 barów (7250 psi) 1/2 npt (m) x 3/8 npt (m), redukcja 2-3/4 cala, sześciokątna
156877	500 barów (7250 psi) 1/2 npt (m) x 1/2 npt (m), redukcja 2-1/2 cala, sześciokątna
157129	500 barów (7250 psi) 3/4 npt (m) x 3/8 npt (m), redukcja 3-1/4 cala, sześciokątna
16R883	500 barów (7250 psi) 3/4 npt (m) x 1/2 npt (m), redukcja 2 cale, sześciokątna stal nierdzewna
17J816	500 barów (7250 psi) 3/4 npt (m) x 3/4 npt (m), redukcja 2-1/2 cala, sześciokątna stal nierdzewna
160032	500 barów (7250 psi) 3/4 npt (m) x 3/4 npt (m), redukcja 1-7/8 cala, sześciokątna
175013	500 barów (7250 psi) 3/4 npt (m) x 3/4 npt (m), redukcja 2-1/2 cala, sześciokątna
162449	510 barów (7400 psi) 1/2 npt (m) x 1/4 npt (m), redukcja 1-5/8 cala, sześciokątna
159239	510 barów (7400 psi) 1/2 npt (m) x 3/8 npt (m), redukcja 1-5/8 cala, sześciokątna
158491	510 barów (7400 psi) 1/2 npt (m) x 1/2 npt (m), redukcja 1-5/8 cala, sześciokątna
162453	514 barów (7500 psi) 1/4 npt (m) x 1/4 npsm (m), redukcja 1-1/5 cala, sześciokątna
156971	514 barów (7500 psi) 1/4 npt (m) x 1/4 npt (m), redukcja 1-3/8 cala, sześciokątna
196181	514 barów (7500 psi) 1/4 npt (m) x 1/4 npsm (m), redukcja 1-1/5 cala, sześciokątna
164856	552 bary (8000 psi) 3/8 npt (m) x 1/4 npsm (m), redukcja 1-5/8 cala, sześciokątna
192593	552 bary (8000 psi) 3/4 npt (m) x 1/2 npsm (m), redukcja 2-3/4 cala, sześciokątna stal nierdzewna



ZŁĄCZA

NR CZĘŚCI	OPIS
114339	345 barów (5000 psi), 1/4 npt (m) x 1/4 npsm (f), SST
156172	345 barów (5000 psi), 3/4 npt (f) x 3/4 npt (f)
113344	380 barów (5500 psi), 3/4 npt (f) x 1/2 npt (m)
155653	455 barów (6000 psi), 1/2 npt (f) x 1/4 npt (f)
207152	500 barów (7250 psi), 3/8 npt (f) x 3/8 npsm (f)
155864	500 barów (7250 psi), 1/2 npt (m) x 1/2 npsm (f)
155865	500 barów (7250 psi), 1/2 npt (f) x 1/2 npsm (f)
156173	510 barów (7400 psi), 3/8 npt (f) x 3/8 npsm (f)
159153	514 barów (7500 psi), 3/8 npt (f) x 1/4 npt (f)
157705	514 barów (7500 psi), 3/8 npsm (f) x 1/4 npt (m)
155665	514 barów (7500 psi), 3/8 npt (f) x 3/8 npsm (f)
235208	514 barów (7500 psi), 3/8 npt (f) x 3/8 npsm (f), SST
162505	514 barów (7500 psi), 1/2 npsm (f) x 3/8 npt (m)
158256	514 barów (7500 psi), 1/2 npt (m) x 3/8 npsm (f)
155570	690 barów (10000 psi), 1/4 npt (f) x 1/4 npsm (f)
156823	690 barów (10000 psi), 1/4 npt (m) x 1/4 npsm (f)



ŁĄCZNIK TRÓJNIKOWY

NR CZĘŚCI	OPIS
16U937	455 barów (6000 psi) 1 cal npt(m), 3/4 cala npt (f), 3/8 cala npt (f)
15R875	500 barów (7250 psi) 1/4 cala npt(m), 1/4 cala npt (f), 1/4 cala npt (f)
15R874	500 barów (7250 psi) 3/8 cala npt(m), 3/8 cala npt (f), 3/8 cala npt (f)
15R873	500 barów (7250 psi) 1/2 cala npt(m), 1/2 cala npt (f), 1/2 cala npt (f)
17B815	500 barów (7250 psi) 3/4 W npt(m), 3/4 W npt (m), 3/8 W npt (f)



TULEJE REDUKCYJNE

NR CZĘŚCI	OPIS
158586	455 barów (6000 psi) 1 npt (m) x 3/4 npt (f)
159841	500 barów (7250 psi) 3/8 npt (m) x 1/4 npt (f)
100206	500 barów (7250 psi) 1/2 npt (m) x 1/4 npt (f)
121433	500 barów (7250 psi) 1/2 npt (m) x 3/8 npt (f)
16T315	500 barów (7250 psi) 3/4 npt (m) x 1/2 npt (f)
15R067	500 barów (7250 psi) 1 npt (m) x 1/2 npt (f)
171439	500 barów (7250 psi) 1 npt (m) x 3/4 npt (f)



ZŁĄCZE

NR CZĘŚCI	OPIS
113093	500 barów, (7250 psi) 1/4 npt (f) x 1/4 npt (f)
162024	500 barów, (7250 psi) 3/8 npt (f) x 3/8 npt (f)
158581	500 barów, (7250 psi) 1/2 npt (f) x 1/2 npt (f)



ADAPTER ŁĄCZNIKOWY

NR CZĘŚCI	OPIS
113093	500 barów (7250 psi) 3/8 npt (m) x 3/8 npt (f). Wykorzystywany do mieszalnika statycznego 15E592
162024	500 barów (7250 psi) 3/8 npt (f) x 3/8 npsm (m)
158581	500 barów (7250 psi) 3/8 npt (f) x 1/4 npt (m)



ZATYCZKA

NR CZĘŚCI	OPIS
100721	500 barów (7250 psi) 1/4 npt, sześciokątna, gniazdowa, krótka
101754	500 barów (7250 psi) 3/8 npt, sześciokątna, gniazdowa, krótka
100361	500 barów (7250 psi) 1/2 npt, sześciokątna, gniazdowa, krótka



ZAWORY KULOWE

NR CZĘŚCI	OPIS
102646	345 barów (5000 psi), 1/4 npt (m) x 1/4 npsm (f), SST
102644	345 barów (5000 psi), 3/4 npt (f) x 3/4 npt (f)
239018	455 barów (6000 psi), 1/2 npt (f) x 1/4 npt (f)
248271	500 barów (7250 psi), 3/8 npt (f) x 3/8 npsm (f)
214037	500 barów (7250 psi), 1/2 npt (m) x 1/2 npsm (f)
210657	500 barów (7250 psi), 1/2 npt (f) x 1/2 npsm (f)
238635	510 barów (7400 psi), 3/8 npt (f) x 3/8 npsm (f)
210659	514 barów (7500 psi), 3/8 npt (f) x 1/4 npt (f)
235992	514 barów (7500 psi), 3/8 npsm (f) x 1/4 npt (m)
210658	514 barów (7500 psi), 3/8 npt (f) x 3/8 npsm (f)
262739	514 barów (7500 psi), 3/8 npt (f) x 3/8 npsm (f), SST
262740	514 barów (7500 psi), 1/2 npsm (f) x 3/8 npt (m)
237303	514 barów (7500 psi), 1/2 npt (m) x 3/8 npsm (f)
237304	690 barów (10000 psi), 1/4 npt (f) x 1/4 npsm (f)



ZBIORNIKI I POMPY ZASILAJĄCE*

* Zestawy pomp zasilających do beczek o pojemności 200 l (55 galonów)

NR CZĘŚCI	OPIS
24Y389	Zbiornik 38 l (10 gal) ze stali nierdzewnej do XP
24Y390	Zbiornik 38 l (10 gal) ze stali nierdzewnej do XM
25N582	Zbiornik, 95 l (25 gal), z powłoką ze stali nierdzewnej, wersja podstawowa (bez podgrzewacza, pompy i mieszadła)
26C482	Zbiornik 95 l (25 galonów), z powłoką ze stali nierdzewnej, obejmuje podgrzewacz zanurzeniowy (240 V), pompę zasilającą Monark 5:1 i mieszadło Xtreme Duty
26B279	Zbiornik 95 l (25 galonów), z powłoką ze stali nierdzewnej, obejmuje podgrzewacz zanurzeniowy (480V), pompę zasilającą Monark 5:1 i mieszadło Xtreme Duty
25N675	Zbiornik 95 l (25 gal), z powłoką ze stali nierdzewnej, obejmuje podgrzewacz zanurzeniowy (240 V), mieszadło Xtreme Duty
25N676	Zbiornik 95 l (25 gal), z powłoką ze stali nierdzewnej, obejmuje podgrzewacz zanurzeniowy (240 V), zasilanie grawitacyjne (bez pompy zasilającej lub mieszadła)
26C549	Zestaw zbiornika podstawowego, obejmuje kieszenie na widły i kółka samonastawne do zbiorników o pojemności 25 galonów.
256276	Pompa zasilająca Monark 5:1 z przyłączami powietrza i płynu
256433	Pompa zasilająca President 10:1 z przyłączami powietrza i płynu
2009958	Pompa zasilająca elektryczna EFP-350XT w wersji podstawowej
2009960	Pompa zasilająca elektryczna EFP-350XT z wężami do cieczy i filtrem Y



MIESZADŁA

NR CZĘŚCI	OPIS
256274	Zestaw mieszadła Twistork (stal węglowa) o długości beczki z przyłączami powietrza
235534	Zestaw mieszadła Twistork (stal nierdzewna) o długości beczki z przyłączami powietrza
243340	Zestaw mieszadła do wiadra 18,9 l (5 gal) z pokrywą i elementami montażowymi
25A598	Mieszadło Xtreme Duty, wersja podstawowa
25A599	Mieszadło Xtreme Duty na pokrywę beczki z uchwytami
25A600	Mieszadło Xtreme Duty na pokrywę beczki z podnośnikiem
25A601	Mieszadło Xtreme-Duty montowane na pokrywie zbiornika, z podnośnikiem i 5:1 Monark
25A602	Mieszadło Xtreme-Duty montowane na pokrywie zbiornika, z podnośnikiem i 5:1 Monark SST
25A603	Mieszadło Xtreme-Duty montowane na pokrywie zbiornika, z podnośnikiem i 10:1 President
25A604	Mieszadło Xtreme-Duty montowane na pokrywie zbiornika, z podnośnikiem i 10:1 President SST
26C729	Mieszalnik z rozsuwanymi ostrzami

PRESSURETRAK

Atestowany dla obszarów niebezpiecznych

NR CZĘŚCI	OPIS
26C427	PressureTrak do stosowania z urządzeniami XP wykorzystującymi silnik pneumatyczny XL6500
26C452	PressureTrak do stosowania z urządzeniami XP-HF i XPs-HF wykorzystującymi silnik pneumatyczny XL10000

MONITOR CIŚNIENIA

NR CZĘŚCI	OPIS
262940	Monitor ciśnienia, elektryczne gniazdo ściennie, do urządzeń XP z silnikiem pneumatycznym XL6500
262942	Monitor ciśnienia, turbina powietrza, do urządzeń XP z silnikiem pneumatycznym XL6500
26C008	Monitor ciśnienia, elektryczne gniazdo ściennie, do urządzeń XP-HF i XPs-HF z silnikiem powietrznym XL10000
26C009	Monitor ciśnienia, turbina powietrza, do urządzeń XP-HF i XPs-HF z silnikiem pneumatycznym XL10000



KOLEKTORY

NR CZĘŚCI	OPIS
24M398	Rozdzielacz mieszający XP Quick-Set z wózkiem, manometrami ciśnienia A/B i zaworami płuczącymi A/B
24Z934	Zdalny rozdzielacz mieszający, tylko wózek, blok ogrzewany wodą, XP
255684	Rozdzielacz mieszający XM
256980	Zestaw do konwersji zdalnego rozdzielacza mieszającego z osłoną ochronną, XM
262807	Standardowy rozdzielacz mieszający, bez wózka
262522	Tylko wózek – bez rozdzielacza mieszającego



FILTRY CIECZY

NR CZĘŚCI	OPIS
16V583	Zestaw zewnętrznych filtrów wylotowych farby
19D955	Wspornik filtra polimerowego dla filtrów wbudowanych i zewnętrznych
244841	Wspornik filtra ze stali węglowej do filtrów wbudowanych i zewnętrznych
224458	Siatka wkładu filtra 30 – (2 szt.)
224459	Siatka wkładu filtra 60 – (2 szt.)
224468	Siatka wkładu filtra 100 – (2 szt.)
16G819	Klucz do korka filtra Xtreme



PODGRZEWACZE VISCON

NR CZĘŚCI	OPIS
245848	Viscon HP Haz-Loc 120 VAC, 2300 watów, 19,2 A
245862	Viscon HP Haz-Loc 200 VAC, 4000 watów, 20,0 A
245863	Viscon HP Haz-Loc 240 VAC, 4000 watów, 16,7 A
246254	Viscon HP Haz-Loc 400 VAC, 4000 watów, 10,5 ampera
245864	Viscon HP Haz-Loc 480 VAC, 4000 watów, 8,3 ampera
245867	Viscon HP Non-Hazardous 120 VAC, 2300 W, 19,2 A
245868	Viscon HP Non-Hazardous 200 VAC, 4000 W, 20,0 A
245869	Viscon HP Non-Hazardous 240 VAC, 4000 W, 16,7 A
246276	Viscon HP Non-Hazardous 400 VAC, 4000 W, 10,5 A
245870	Viscon HP Non-Hazardous 480 VAC, 4000 W, 8,3 A
24W248	Viscon HF Haz-Loc 240 VAC, 5400 watów, 22,5 ampera
26C476	Viscon HF Haz-Loc 480 VAC, 5400 watów, 11,3 ampera
24P016	Viscon HF Non-Hazardous 240 VAC, 5400 W, 22,5 A
26C475	Viscon HF Non-Hazardous 480 VAC, 5400 W, 11,3 A



DODATKOWE AKCESORIA DO PODGRZEWACZY

NR CZĘŚCI	OPIS
19D968	Zestaw montażowy podgrzewacza Viscon HP i HF na XP/XM
19D955	Podgrzewacz, taśma, 200 l (55 gal), 240 V, 1000 W, 4,35 A
244841	Zespół kabli, 1 dławik, 30 m
288527	Zespół kabli, 2 dławiki, 8 m*
116635	Zespół kabli, 2 dławiki, 15 m*
24Z273	Zespół kabli, 2 dławiki, 30 m*
121171	Wkładka kablowa wyłącznie do niebezpiecznych warunków, bez kabla

PODGRZEWACZE DUAL-FLO

NR CZĘŚCI	OPIS
2007357	Podwójny podgrzewacz przepływowy do E-Mix XT Complete
2007208	Zestaw naprawczy pręta podgrzewacza i czujnika temperatury do podgrzewacza Dual-Flo.



ZESTAWY DO SPRAWDZANIA PROPORCJI

NR CZĘŚCI	OPIS
2000308	Zestaw do sprawdzania proporcji dla urządzeń XP
2007389	Zestaw do sprawdzania proporcji dla urządzeń E-Mix XT
2000697	Zestaw ogranicznika dla zestawu do sprawdzania proporcji:



MIESZANIE STATYCZNE – 500 barów (7250 psi)

NR CZĘŚCI	OPIS
248925	Zestaw mieszający z wężem z końcówką biczową o długości 1/4 cala x 12 stóp, zawiera (2) obudowy 15E592 i 6 końcówek do mieszania statycznego
262478	Obudowa mieszalnika statycznego, średnica wewnętrzna 1/2 cala x 5 cali (127 mm), wykorzystuje elementy jednorazowe 248927.
248927	Opakowanie 25 szt., plastikowy (acetalowy) jednorazowy mikser statyczny, 1/2 cala 12 elementów
511352	Roestvrijstalen statische mixer, 12 element, 3/8 cala x 9,5 cala (241 mm)

POMPY MATERIAŁOWE XTREME



POMPY MATERIAŁOWE XP

NR CZĘŚCI	OPIS
L036C0	Pompa Xtreme 36 cm3 do XP, XP-HF i XPs-HF
L048C0	Pompa Xtreme 48 cm3 do XP, XP-HF i XPs-HF
L054C0	Pompa Xtreme 54 cm3 do XP, XP-HF i XPs-HF
L058C0	Pompa Xtreme 58 cm3 do XP, XP-HF i XPs-HF
L072C0	Pompa Xtreme 72 cm3 do XP, XP-HF i XPs-HF
L085C0	Pompa Xtreme 85 cm3 do XP, XP-HF i XPs-HF
L090C0	Pompa Xtreme 90 cm3 do XP, XP-HF i XPs-HF
L115C0	Pompa Xtreme 115 cm3 do XP, XP-HF i XPs-HF
L14AC0	Pompa Xtreme 145 cm3 do XP, XP-HF i XPs-HF
L18AC0	Pompa Xtreme 180 cm3 do XP, XP-HF i XPs-HF
L22AC0	Pompa Xtreme 220 cm3 tylko dla XP
L22XC0	Pompa Xtreme 220 cm3 wyłącznie do XP-HF i XPs-HF
L25AC0	Pompa Xtreme 250 cm3 do XP, XP-HF i XPs-HF
L29AC0	Pompa Xtreme 290 cm3 do XP, XP-HF i XPs-HF



POMPY MATERIAŁOWE XM

NR CZĘŚCI	OPIS
L145C3	Pompa Xtreme 145 cm3 do XM70, bez filtra
L145C4	Pompa Xtreme 145 cm3 do XM70, wbudowany filtr
L180C3	Pompa Xtreme 180 cm3 do XM70, bez filtra
L180C4	Pompa Xtreme 180 cm3 do XM70, wbudowany filtr
L220C3	Pompa Xtreme 220 cm3 do XM50, bez filtra
L220C3	Pompa Xtreme 220 cm3 do XM50, wbudowany filtr
L250C3	Pompa Xtreme 250 cm3 do XM50, bez filtra
L250C4	Pompa Xtreme 250 cm3 do XM50, wbudowany filtr



POMPA MATERIAŁOWA E-MIX XT

NR CZĘŚCI	OPIS
2007207	Pompa Pro Connect Endurance do E-Mix XT strona A lub B

ZESTAWY NAPRAWCZE DO POMP



ZESTAWY NAPRAWCZE

Uszczelnienia UHMWPE/PTFE. Idealne do stosowania w temperaturach poniżej 60°C (140°F), ze względu na odporność chemiczną i trwałość

NR CZĘŚCI	OPIS
25D249	Zestaw naprawczy pompy materiałowej Xtreme 36 cm3
25D250	Zestaw naprawczy pompy materiałowej Xtreme 48 cm3
25D251	Zestaw naprawczy pompy materiałowej Xtreme 54 cm3
25D252	Zestaw naprawczy pompy materiałowej Xtreme 58 cm3
25D253	Zestaw naprawczy pompy materiałowej Xtreme 72 cm3
25D254	Zestaw naprawczy pompy materiałowej Xtreme 85 cm3
25D255	Zestaw naprawczy pompy materiałowej Xtreme 90 cm3
25D256	Zestaw naprawczy pompy materiałowej Xtreme 97 cm3
25D257	Zestaw naprawczy pompy materiałowej Xtreme 115 cm3, seria G i starsze
273269	Zestaw naprawczy pompy materiałowej Xtreme 115 cm3, seria H i nowsze
25D258	Zestaw naprawczy pompy materiałowej Xtreme 145 cm3
25D259	Zestaw naprawczy pompy materiałowej Xtreme 180 cm3
25D260	Zestaw naprawczy pompy materiałowej Xtreme 220 cm3
25D261	Zestaw naprawczy pompy materiałowej Xtreme 250 cm3
25D262	Zestaw naprawczy pompy materiałowej Xtreme 290 cm3



Uszczelnienia PTFE. Idealne do zastosowań wymagających odporności chemicznej i wysokich temperatur.

NR CZĘŚCI	OPIS
25D239	Zestaw naprawczy pompy materiałowej Xtreme 36 cm3
25D240	Zestaw naprawczy pompy materiałowej Xtreme 48 cm3
273241	Zestaw naprawczy pompy materiałowej Xtreme 58 cm3
25D242	Zestaw naprawczy pompy materiałowej Xtreme 85 cm3
25D243	Zestaw naprawczy pompy materiałowej Xtreme 115 cm3, seria G i starsze
273268	Zestaw naprawczy pompy materiałowej Xtreme 115 cm3, seria H i nowsze
25D244	Zestaw naprawczy pompy materiałowej Xtreme 145 cm3
25D245	Zestaw naprawczy pompy materiałowej Xtreme 180 cm3
25D246	Zestaw naprawczy pompy materiałowej Xtreme 220 cm3
25D247	Zestaw naprawczy pompy materiałowej Xtreme 250 cm3
25D248	Zestaw naprawczy pompy materiałowej Xtreme 290 cm3

ZESTAW NAPRAWCZY E-MIX XT

NR CZĘŚCI	OPIS
25D252	Zestaw uszczelnień do E-Mix XT

KULE CERAMICZNE

POMPY DOLNE XTREME	KULA CERAMICZNA TŁOKA	KULA CERAMICZNA WŁOTU
115*	111453	119264
145	111453	119264
180	111453	119264
220	118602	131271
290	117321	131271

* Seria H 115 cm3 i nowsze.



		XP50	XP50-HF	
DANE TECHNICZNE	PODSTAWA	Wózek	Wózek	
	WIELKOŚĆ SILNIKA (CM3)	XL 6500	XL 10000	
	MAKS. CIŚNIENIE CIECZY W BARACH	345 (5000)	345 (5000)	
	GAL/MIN. (L/MIN.) PRZY 40 CPM (W PRZYBLIŻENIU)	3 (11.4)	4 (15,1)	
	ZBIORNIKI	26-litrowe (7 galonów) plastikowe	26-litrowe (7 galonów) plastikowe	
MODEL	KONFIGURACJA	STREFA NIEBEZPIECZNA	STREFA BEZPIECZNA	STREFA NIEBEZPIECZNA
	Agregat podstawowy	282102 – 1:1 282202 – 2:1 282302 – 3:1 282402 – 4:1		573102 – 1:1 573202 – 2:1 573302 – 3:1 573402 – 4:1
		282104 – 1:1 282204 – 2:1 282304 – 3:1 282404 – 4:1	575105 – 1:1 575205 – 2:1 575305 – 3:1 575405 – 4:1	573104 – 1:1 573204 – 2:1 573304 – 3:1 573404 – 4:1
		575106 – 1:1 575206 – 2:1 575306 – 3:1 575406 – 4:1	575107 – 1:1 575207 – 2:1 575307 – 3:1 575407 – 4:1	573106 – 1:1 573206 – 2:1 573306 – 3:1 573406 – 4:1

		XP70	XP70-HF	
DANE TECHNICZNE	PODSTAWA	Płoza	Płoza	
	WIELKOŚĆ SILNIKA (CM3)	XL 6500	XL 10000	
	MAKS. CIŚNIENIE CIECZY W BARACH	500 (7250)	500 (7250)	
	GAL/MIN. (L/MIN.) PRZY 40 CPM (W PRZYBLIŻENIU)	2 (7,6)	3 (11,4)	
	ZBIORNIKI	26-litrowe (7 galonów) plastikowe	26-litrowe (7 galonów) plastikowe	
MODEL	KONFIGURACJA	STREFA NIEBEZPIECZNA	STREFA BEZPIECZNA	STREFA NIEBEZPIECZNA
	Agregat podstawowy	571102 – 1:1 571202 – 2:1 571302 – 3:1 571402 – 4:1		572102 – 1:1 572202 – 2:1 572302 – 3:1 572402 – 4:1
		571104 – 1:1 571204 – 2:1 571304 – 3:1 571404 – 4:1	576105 – 1:1 576205 – 2:1 576305 – 3:1 576405 – 4:1	572104 – 1:1 572204 – 2:1 572304 – 3:1 572404 – 4:1
		576106 – 1:1 576206 – 2:1 576306 – 3:1 576406 – 4:1	576107 – 1:1 576207 – 2:1 576307 – 3:1 576407 – 4:1	572106 – 1:1 572206 – 2:1 572306 – 3:1 572406 – 4:1

OBEJMUJE	MODEL	WERSJA PODSTAWOWA: XXXXX2	Z PODGRZEWACZAMI GŁÓWNYMI: XXXXX4	Z PODGRZEWACZAMI GŁÓWNYMI: XXXXX5	Z PODGRZEWACZAMI GŁÓWNYMI I WĄŻ PODGRZEWANY: XXXXX6	Z PODGRZEWACZAMI GŁÓWNYMI I WĄŻ PODGRZEWANY: XXXXX7
	ROZDZIELACZ MIESZAJĄCY	Na urządzeniu	Na urządzeniu	Na urządzeniu	W zestawie z wózkiem sterowanym zdalnie	W zestawie z wózkiem sterowanym zdalnie
	PODGRZEWACZ GŁÓWNY	Nd.	Viscon* 240V	Viscon* 240V	Viscon* 240V	Viscon* 240V
	PROPORCJE – STAŁE	(dostępne 1:1, 2:1, 3:1, 4:1)	(dostępne 1:1, 2:1, 3:1, 4:1)	(dostępne 1:1, 2:1, 3:1, 4:1)	(dostępne 1:1, 2:1, 3:1, 4:1)	(dostępne 1:1, 2:1, 3:1, 4:1)
	POMPA ROZPUSZCZALNIKA	Nd.	45:1 Merkur	45:1 Merkur	45:1 Merkur	45:1 Merkur
	SKRZYŃKA PRZYŁĄCZENIOWA	Nd.	Nd.	W zestawie	Nd.	W zestawie
	PODGRZEWANY WĄŻ	Nd.	nd.	Nd.	Z płaszczem wodnym	Z płaszczem wodnym
	GWARANCJA STAŁYCH PROPORCJI	Nd.	nd.	Nd.	PressureTrak	PressureTrak
	PISTOLET	XTR+	XTR+	XTR+	XTR+	XTR+
	WĄŻ	Wąż do natryskiwania hydrodynamicznego Xtreme Duty 9,5 x 7,5 m (3/8 cala x 25 stóp) Wąż z końcówką biczową Xtreme Duty 6,4 mm x 3 m (1/4 cala x 10 stóp)	Wąż do natryskiwania hydrodynamicznego Xtreme Duty 9,5 x 7,5 m (3/8 cala x 25 stóp) Wąż z końcówką biczową Xtreme Duty 6,4 mm x 3 m (1/4 cala x 10 stóp)	Wąż do natryskiwania hydrodynamicznego Xtreme Duty 9,5 x 7,5 m (3/8 cala x 25 stóp) Wąż z końcówką biczową Xtreme Duty 6,4 mm x 3 m (1/4 cala x 10 stóp)	Wąż do natryskiwania hydrodynamicznego Xtreme Duty 9,5 x 7,5 m (3/8 cala x 25 stóp) Wąż z końcówką biczową Xtreme Duty 6,4 mm x 3 m (1/4 cala x 10 stóp)	Wąż do natryskiwania hydrodynamicznego Xtreme Duty 9,5 x 7,5 m (3/8 cala x 25 stóp) Wąż z końcówką biczową Xtreme Duty 6,4 mm x 3 m (1/4 cala x 10 stóp)
	APROBATY	Zatwierdzone przez Haz-Loc	Zatwierdzone przez Haz-Loc	Lokalizacja zwykła	Zatwierdzone przez Haz-Loc	Lokalizacja zwykła

* Podgrzewacze Viscon HP 240 V stanowią standardowe wyposażenie modeli XP-50 i XP-70. Podgrzewacze Viscon HF 240V stanowią standardowe wyposażenie modeli XP50-hf i XP70-hf.



		XP50S-HF			XP70S-HF	
DANE TECHNICZNE	PODSTAWA	Płoza			Płoza	
	WIELKOŚĆ SILNIKA (CM3)	XL 10000			XL 10000	
	MAKS. CIŚNIENIE CIECZY W BARACH	345 (5000)			500 (7250)	
	GAL/MIN. (L/MIN.) PRZY 40 CPM (W PRZYBLIŻENIU)	4 (15.1)			3 (11.4)	
	ZBIORNIKI	25 galonów, podgrzewane ze stali nierdzewnej, z mieszadłem i pompami zasilającymi Monark			25 galonów, podgrzewane ze stali nierdzewnej, z mieszadłem i pompami zasilającymi Monark	
MODEL	KONFIGURACJA	NAPIĘCIE	STREFA BEZ-PIECZNA	PODZESPOŁY DO PRACY W OBSZARACH NIEBEZ-PIECZNYCH	STREFA BEZ-PIECZNA	PODZESPOŁY DO PRACY W OBSZARACH NIEBEZ-PIECZNYCH
	WAŻ PODGRZEWANY ELEKTRYCZNIE	240V	578103 – 1:1 578203 – 2:1 578303 – 3:1 578403 – 4:1	578113 – 1:1 578213 – 2:1 578313 – 3:1 578413 – 4:1	577103 – 1:1 577203 – 2:1 577303 – 3:1 577403 – 4:1	577113 – 1:1 577213 – 2:1 577313 – 3:1 577413 – 4:1
	WAŻ Z PŁASZCZEM WODNYM	240V	578101 – 1:1 578201 – 2:1 578301 – 3:1 578401 – 4:1	578111 – 1:1 578211 – 2:1 578311 – 3:1 578411 – 4:1	577101 – 1:1 577201 – 2:1 577301 – 3:1 577401 – 4:1	577111 – 1:1 577211 – 2:1 577311 – 3:1 577411 – 4:1

OBEJMUJE	MODEL	WAŻ PODGRZEWANY ELEKTRYCZNIE: XXXX03	WAŻ Z PŁASZCZEM WODNYM: XXXX01
	ROZDZIELACZ MIESZAJĄCY	W zestawie z wózkiem sterowanym zdalnie	W zestawie z wózkiem sterowanym zdalnie
	PODGRZEWACZ GŁÓWNY	Viscon HF 240V	Viscon HF 240V
	PROPORCJE – STAŁE	(dostępne 1:1, 2:1, 3:1, 4:1)	(dostępne 1:1, 2:1, 3:1, 4:1)
	POMPA ROZPUSZCZALNIKA	45:1 Merkur	45:1 Merkur
	SKRZYŃKA PRZYŁĄCZENIOWA	W zestawie	W zestawie
	PODGRZEWANY WAŻ	Sterownik elektryczny	Z płaszczem wodnym
	PISTOLET	XTR+	XTR+
	WAŻ	Wąż do natryskiwania hydrodynamicznego Xtreme Duty 9,5 x 7,5 m (3/8 cala x 25 stóp) Wąż z końcówką biczową Xtreme Duty 6,4 mm x 3 m (1/4 cala x 10 stóp)	Wąż do natryskiwania hydrodynamicznego Xtreme Duty 9,5 x 7,5 m (3/8 cala x 25 stóp) Wąż z końcówką biczową Xtreme Duty 6,4 mm x 3 m (1/4 cala x 10 stóp)
	APROBATY	Lokalizacja zwykła	Lokalizacja zwykła

OBEJMUJE	MODEL	WAŻ PODGRZEWANY ELEKTRYCZNIE: XXXX13	WAŻ Z PŁASZCZEM WODNYM: XXXX11
	ROZDZIELACZ MIESZAJĄCY	W zestawie z wózkiem sterowanym zdalnie	W zestawie z wózkiem sterowanym zdalnie
	PODGRZEWACZ GŁÓWNY	Viscon HF 240V	Viscon HF 240V
	PROPORCJE – STAŁE	(dostępne 1:1, 2:1, 3:1, 4:1)	(dostępne 1:1, 2:1, 3:1, 4:1)
	POMPA ROZPUSZCZALNIKA	45:1 Merkur	45:1 Merkur
	SKRZYŃKA PRZYŁĄCZENIOWA	W zestawie	W zestawie
	PODGRZEWANY WAŻ	Sterownik elektryczny	Z płaszczem wodnym
	PISTOLET	XTR+	XTR+
	WAŻ	Wąż do natryskiwania hydrodynamicznego Xtreme Duty 9,5 x 7,5 m (3/8 cala x 25 stóp) Wąż z końcówką biczową Xtreme Duty 6,4 mm x 3 m (1/4 cala x 10 stóp)	Wąż do natryskiwania hydrodynamicznego Xtreme Duty 9,5 x 7,5 m (3/8 cala x 25 stóp) Wąż z końcówką biczową Xtreme Duty 6,4 mm x 3 m (1/4 cala x 10 stóp)
	APROBATY	Zatwierdzone przez Haz-Loc	Zatwierdzone przez Haz-Loc



		E-MIX	
DANE TECHNICZNE	PODSTAWA	Wózek	
	MAKS. CIŚNIENIE CIECZY W BARACH (PSI):	345 (5000)	
	MAKSY-MALNA WYDAJNOŚĆ GAL/MIN (L/MIN)	1.5 (5.7)	
	ZAKRES PROPORCJI MIESZANIA	1:1 to 6:1 (co 0,01)	
	NAPIĘCIE	400V / 20A	
OBEJMUJE	ZBIORNIKI	26 l (7 galonów) plastik	
	APROBATY	Lokalizacja zwykła	
	TYP SERII	STANDARD XT	PRO XT
	NUMER KAT-ALOGOWY	2004087	2005565
	PISTOLET	XTR5+	XTR5+
OBEJMUJE	WAŻ	Wąż do natryskiwania hydrodynamicznego Xtreme Duty 9,5 x 7,5 m (3/8 cala x 7,6 m (25 stóp)) Wąż z końcówką biczową Xtreme Duty 6,4 mm x 3 m (1/4 cala x 3 m (10 stóp)) Wąż elastyczny	Wąż do natryskiwania hydrodynamicznego Xtreme Duty 9,5 x 7,5 m (3/8 cala x 7,6 m (25 stóp)) Wąż z końcówką biczową Xtreme Duty 6,4 mm x 3 m (1/4 cala x 3 m (10 stóp)) Wąż elastyczny
	POMPA PŁUCZĄCA	FastClean	FastClean
	PODGRZE-WACZ GŁÓWNY	DualFlo na żądanie	DualFlo na żądanie
	GWARANCJA STAŁYCH PROPORCJI	RatioGuard	RatioGuard
	SPRAW-DZANIE PROPORCJI	W zestawie	W zestawie
	TYP POMPY	Endurance z ProConnect	Endurance z ProConnect
	ZEWNĘTRZ-NY WÓZEK BŁOKU MIESZAJĄ-CEGO	Nd.	W zestawie
	KOLUMNA ŚWIETLNA	Nd.	W zestawie
	WĘŻE DO MIESZANIA ZDALNEGO	Nd.	Wąż materiałowy „A” i „B” o długości 60 m (200 stóp) x 1/2 cala (4 x 50 stóp) Wąż materiałowy „B” 30 m (100 stóp) x 3/8 cala (2 x 50 stóp) (proporcje powyżej 3:1) Wąż do przepłukiwania rozpuszczalnikami 30 m (100 stóp) x 1/4 cala (2 x 50 stóp)
	STOJAK NA WAŻ	Nd.	W zestawie



		XM50				XM70		
DANE TECHNICZNE	PODSTAWA	Płoza				Płoza		
	WIELKOŚĆ SILNIKA (CM3)	XL 6500				XL 6500		
	MAKS. CIŚNIENIE CIECZY W BARACH (PSI):	358 (5200)				434 (6300)		
	MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ GAL/MIN (L/MIN)	3 (11,4)				3 (11,4)		
	MINIMALNA WYDAJNOŚĆ W GAL/MIN (L/MIN)	1 kwarta/min (0,95 l/min)				1 kwarta/min (0,95 l/min)		
MODEL	ZAKRES PROPORCJI MIESZANIA	1:1 do 10:1 (co 0,01)				1:1 do 10:1 (co 0,01)		
	KONFIGURACJA	NAPIĘCIE	STREFA BEZPIECZNA	PODZESPOŁY DO PRACY W OBSZARACH NIEBEZPIECZNYCH	DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA W OBSZARACH NIEBEZPIECZNYCH	STREFA BEZPIECZNA	PODZESPOŁY DO PRACY W OBSZARACH NIEBEZPIECZNYCH	DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA W OBSZARACH NIEBEZPIECZNYCH
	Agregat podstawowy				XM5N00			XM7N00
	Z podgrzewaczami głównymi	240V			XM5E00			XM7E00
	Wąż podgrzewany elektrycznie	240V	XM5M0E	XM5J0E		XM7M0E	XM7J0E	
	Wąż z płaszczem wodnym	240V	XM5M0W	XM5J0W		XM7M0W	XM7J0W	
	Wąż podgrzewany elektrycznie i podgrzewane zbiorniki 19 l (25 galonów)	240V	XM5M2E	XM5J2E		XM7M2E	XM7J2E	
	Wąż z płaszczem wodnym i podgrzewane zbiorniki o pojemności 19 l (25 galonów)	240V	XM5M2W	XM5J2W		XM7M2W	XM7J2W	

OBEJMUJE	MODEL	WERSJA PODSTAWOWA: XXXN00	Z PODGRZEWACZAMI GŁÓWNYMI: XXXE00	WAŻ PODGRZEWANY ELEKTRYCZNIE: XXXJ0E	WAŻ Z PŁASZCZEM WODNYM: XXXJ0W	ZBIORNIKI W/19L (25-GALONOWE): XXXJ2E	ZBIORNIKI W/19L (25-GALONOWE): XXXJ2W
	ROZDZIELACZ MIESZAJĄCY	W zestawie z wózkiem sterowanym zdalnie	W zestawie z wózkiem sterowanym zdalnie	W zestawie z wózkiem sterowanym zdalnie	W zestawie z wózkiem sterowanym zdalnie	W zestawie z wózkiem sterowanym zdalnie	W zestawie z wózkiem sterowanym zdalnie
	PODGRZEWACZ GŁÓWNY	Nd.	Viscon HP	Viscon HF	Viscon HF	Viscon HF	Viscon HF
	POMPA ROZ-PUSZCZALNIKA	30:1 Merkur	30:1 Merkur	30:1 Merkur	30:1 Merkur	30:1 Merkur	30:1 Merkur
	SKRZYŃKA PRZY-ŁĄCZENIOWA	W zestawie	W zestawie	W zestawie	W zestawie	W zestawie	W zestawie
	PODGRZEWANY WAŻ	Nd.	Nd.	Sterownik elektryczny	Z płaszczem wodnym	Sterownik elektryczny	Z płaszczem wodnym
	PISTOLET	XTR+	XTR+	XTR+	XTR+	XTR+	XTR+
	WAŻ	Wąż do natryskiwania hydrodynamicznego Xtreme Duty 9,5 x 7,5 m (3/8 cala x 25 stóp) Wąż z końcówką biczową Xtreme Duty 6,4 mm x 3 m (1/4 cala x 10 stóp)	Wąż do natryskiwania hydrodynamicznego Xtreme Duty 9,5 x 7,5 m (3/8 cala x 25 stóp) Wąż z końcówką biczową Xtreme Duty 6,4 mm x 3 m (1/4 cala x 10 stóp)	Wąż do natryskiwania hydrodynamicznego Xtreme Duty 9,5 x 7,5 m (3/8 cala x 25 stóp) Wąż z końcówką biczową Xtreme Duty 6,4 mm x 3 m (1/4 cala x 10 stóp)	Wąż do natryskiwania hydrodynamicznego Xtreme Duty 9,5 x 7,5 m (3/8 cala x 25 stóp) Wąż z końcówką biczową Xtreme Duty 6,4 mm x 3 m (1/4 cala x 10 stóp)	Wąż do natryskiwania hydrodynamicznego Xtreme Duty 9,5 x 7,5 m (3/8 cala x 25 stóp) Wąż z końcówką biczową Xtreme Duty 6,4 mm x 3 m (1/4 cala x 10 stóp)	Wąż do natryskiwania hydrodynamicznego Xtreme Duty 9,5 x 7,5 m (3/8 cala x 25 stóp) Wąż z końcówką biczową Xtreme Duty 6,4 mm x 3 m (1/4 cala x 10 stóp)
	APROBATY	Zatwierdzone przez Haz-Loc	Zatwierdzone przez Haz-Loc	Komponenty Haz-Loc	Komponenty Haz-Loc	Komponenty Haz-Loc	Komponenty Haz-Loc

OBEJMUJE	MODEL	WAŻ PODGRZEWANY ELEKTRYCZNIE: XXXM0E	WAŻ Z PŁASZCZEM WODNYM: XXXH0W	ZBIORNIKI W/19L (25-GALONOWE): XXXM2E	ZBIORNIKI W/19L (25-GALONOWE): XXXH2W
	ROZDZIELACZ MIESZAJĄCY	W zestawie z wózkiem sterowanym zdalnie	W zestawie z wózkiem sterowanym zdalnie	W zestawie z wózkiem sterowanym zdalnie	W zestawie z wózkiem sterowanym zdalnie
	PODGRZEWACZ GŁÓWNY	Viscon HF	Viscon HF	Viscon HF	Viscon HF
	POMPA ROZ-PUSZCZALNIKA	30:1 Merkur	30:1 Merkur	30:1 Merkur	30:1 Merkur
	SKRZYŃKA PRZY-ŁĄCZENIOWA	W zestawie	W zestawie	W zestawie	W zestawie
	PODGRZEWANY WAŻ	Sterownik elektryczny	Z płaszczem wodnym	Sterownik elektryczny	Z płaszczem wodnym
	PISTOLET	XTR+	XTR+	XTR+	XTR+
	WAŻ	Wąż do natryskiwania hydrodynamicznego Xtreme Duty 9,5 x 7,5 m (3/8 cala x 25 stóp) Wąż z końcówką biczową Xtreme Duty 6,4 mm x 3 m (1/4 cala x 10 stóp)	Wąż do natryskiwania hydrodynamicznego Xtreme Duty 9,5 x 7,5 m (3/8 cala x 25 stóp) Wąż z końcówką biczową Xtreme Duty 6,4 mm x 3 m (1/4 cala x 10 stóp)	Wąż do natryskiwania hydrodynamicznego Xtreme Duty 9,5 x 7,5 m (3/8 cala x 25 stóp) Wąż z końcówką biczową Xtreme Duty 6,4 mm x 3 m (1/4 cala x 10 stóp)	Wąż do natryskiwania hydrodynamicznego Xtreme Duty 9,5 x 7,5 m (3/8 cala x 25 stóp) Wąż z końcówką biczową Xtreme Duty 6,4 mm x 3 m (1/4 cala x 10 stóp)
	APROBATY	Lokalizacja zwykła	Lokalizacja zwykła	Lokalizacja zwykła	Lokalizacja zwykła



OBIETNICA NASZEJ MARKI

Od roku 1926 firma Graco skupia się przede wszystkim na **innowacyjności, jakości oraz na zapewnianiu obsługi na poziomie klasy A+.**

Innowacyjność płynąca z doświadczenia

Onze focus op innovatie resulteert in producten en apparatuur die toonaangevend zijn in de industrie, met technologisch geavanceerde functies, een baanbrekend ontwerp, hoge prestaties en ongeëvenaarde betrouwbaarheid. Kortom, innovatie is de manier om betere producten te krijgen!

Budujemy jakość

Inwestujesz więc w produkty wysokiej jakości zbudowane z myślą o latach niezawodnej pracy. Co więcej współpracujemy z naszymi klientami, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób wykorzystują nasze produkty w terenie, a następnie wykorzystujemy twoje doświadczenia w celu poprawy wydajności i trwałości.

Najlepsza w swojej klasie obsługa, za każdym razem

Dostrzeżesz naszą obsługę na najwyższym poziomie, gdy skontaktujesz się za pośrednictwem którejkolwiek z naszych dostępnych opcji usług wsparcia, niezależnie od tego, gdzie jesteś na świecie. Wysłuchamy twojego problemu i będziemy pracować metodycznie, aby rozwiązać go tak szybko, jak to możliwe. Kierujemy się zasadą uczciwości i podejściem do obsługi klienta skoncentrowanym na współpracy i relacjach, nie zaś na transakcjach.



Jesteśmy tutaj, aby odpowiedzieć na pytania i pomóc w zaspokojeniu twoich potrzeb:

www.graco.com/contact

Firma Graco posiada certyfikat ISO 9001.

©2021 Graco Distribution BV 3J0679PL-C A4 08/25.

Wszelkie dane zawarte w niniejszej broszurze w formie pisemnej lub graficznej odzwierciedlają informacje aktualne w momencie oddawania jej do druku. Firma Graco zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w dowolnej chwili bez powiadomienia. Wszelkie nazwy lub znaki firmowe wykorzystywane są do celów identyfikacji i stanowią zastrzeżone znaki towarowe ich właścicieli. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących własności intelektualnej firmy Graco, należy wejść na stronę www.graco.com/patent lub www.graco.com/trademarks.