



QUANTM™

Tesisiniz için İleriye Yönelik Büyük Bir Atılım



KANITLANMIŞ KALİTE. LİDER TEKNOLOJİ.

QUANTM™

ELEKTRİKLİ POMPA

ENERJİ TASARRUFU SAĞLAR, MALİYETLERİ AZALTIR VE DAHA TEMİZ ÇALIŞIR.

Yarının endüstrisi pahalı ya da öğrenilmesi zor değildir ve ekiplerinize yük oluşturmaz. Akıllı, basit, düşük maliyetli, temiz ve çevreye duyarlıdır. QUANTM'ı daha sessiz, daha hafif, daha güvenilir, daha güvenli olacak ve bakımını ekibinizdeki herkesin yapabileceği şekilde tasarladık. QUANTM daha iyi bir tesise yönelik bir adım değil, geleceğe atılımdır.

VERİMLİ ELEKTRİKLİ TAHRİK

- %80'e kadar daha az enerji tüketimi
- Basıncılı hava gerektirmez
- Donma yok
- IE5 enerji verimliliği sertifikalı
- **XF** Motor Teknolojisi ile çalışır

ENTEĞRE KONTROLLER

- Pompada kontrol pompada basınç
- Uzaktan çalıştırma için G/Ç

KANITLANMIŞ AODD FAYDALARI

- Basıncıta yükte bekler
- Kendinden emişli
- Kuru çalışır
- Katılar ve aşındırıcı malzemelerle başa çıkar

TAK VE ÇALIŞIR


- Hızlı montaj için fabrikada kablolandı
- 240V ve 480V seçenekleri
- Tehlikeli Konum modelleri mevcuttur



AODD POMPALARA KIYASLA

SESSİZ ÇALIŞMA

- Ses basıncında %23 dBa azalma
- Ses şiddetinde %90 azalma

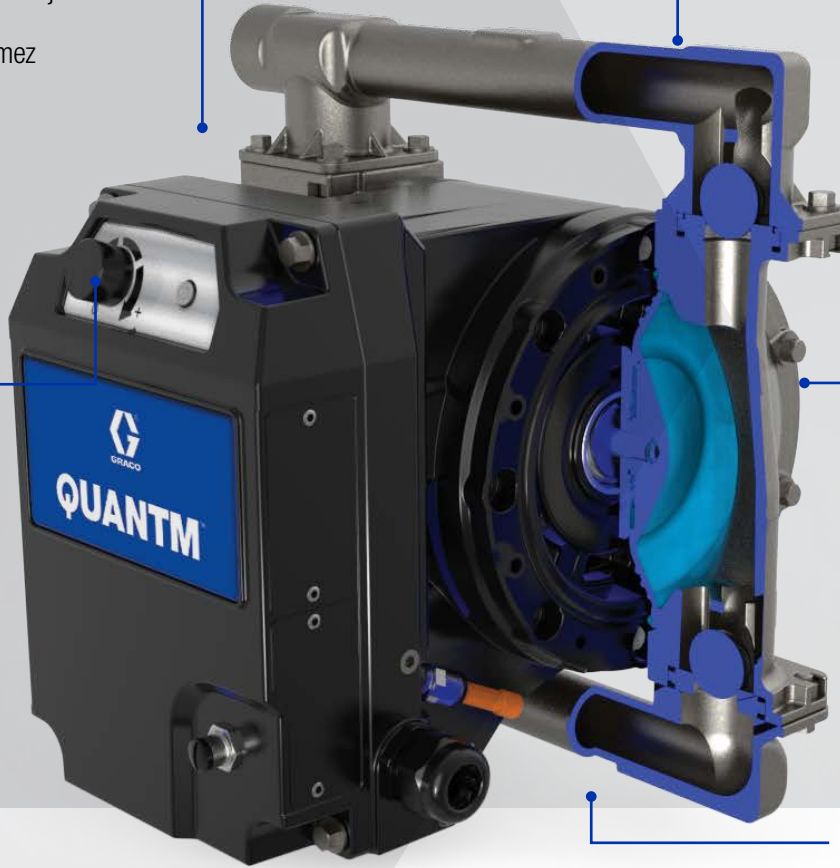

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN TARAYIN
GRACO.COM/QUANTM

BEKLEDİĞİNİZ GÜÇ

SADELİK SİZİ ŞAŞIRTACAK

QUANTM sadece bir elektrikli pompa değil, o bir oyun değiştirici. QUANTM'in devrim niteliğindeki elektrik motoru tasarımı çalışma maliyetlerini düşürecek ve ürün hatlarınızı çalışır durumda tutacaktır. Neredeyse tüm sıvı uygulamaları için mükemmel bir seçimdir ve mevcut pompalama teknolojilerinin yerini alabilir. QUANTM Elektrikli Pompaya geçerek kârlılığınızı koruyun.



**SÜRDÜRÜLEBİLİR
OPERASYONLAR**



**KOLAYLAŞTIRILMIŞ
BAKIM**



**ÇALIŞAN
GÜVENLİĞİ**



**MALİYET
TASARRUFU**



Model	QUANTM i30 (1") (2,54 CM)	QUANTM i80 (1,5") (3,81 CM)	QUANTM i120 (2") (5,08 CM)	QUANTM i120LP (2") (7,62 CM)
Yapı Malze- mesi	Alüminyum, Polipropilen (PP), İletken Polipropilen (PP), Paslanmaz Çelik, PVDF		Alüminyum, Polipropilen (PP), İletken Polipropilen (PP), Paslanmaz Çelik, PVDF, Döküm Demir	Alüminyum
Basınç	7 bar (100 psi, 0,7 MPa)		4 bar (60 psi, 0,4 MPa)	
Akış	114 litre/dakika (30 galon/dakika)	300 litre/dakika (80 galon/ dakika)	454 litre/dakika (120 galon/dakika)	
Voltaj	240V - tek fazlı 480 V - 3 fazlı			



MARKAMIZ SİZE SÖZ VERİYOR

1926 yılından bu yana, **inovasyon**, **kalite** ve **A+ Hizmet** Graco'nun merkezinde olmuştur.

İnovasyonu Deneyimleyin

İnovasyona odaklanmamız, teknolojik olarak gelişmiş özellikler, öncü tasarım, yüksek performans ve benzersiz güvenilirlikle sektöre öncülük eden ürünler ve ekipmanlar sunar. Kısacası, daha iyi ürünler elde etmenin yolu inovasyondur!

Kalite inşa ediyoruz

Uzun yıllar güvenilir hizmet vermek için üretilen yüksek kaliteli ürünlere yatırım yapıyorsunuz. Ayrıca, ürünlerimizi sahada nasıl uyguladıklarını daha iyi anlamak için müşterilerimizle iş ortaklığı yapıyoruz ve ardından deneyimlerinizi performansı ve dayanıklılığı artırmak için kullanıyoruz.



Her defasında A+ hizmeti

Dünyanın neresinde olursanız olun, destek ekibimizden herhangi biri ile iletişim kurduğunuzda A+ Hizmeti iş başında göreceksiniz. Durumunuzu dinleyip elimizden geldiğince çabuk çözmek için sistemli bir şekilde çalışacağız. Bize ticari işlemler değil, dürüst bir zihniyet, iş birliği ve ilişkilere odaklanan bir müşteri hizmetleri bakış açısı rehberlik ediyor.



Sorularınızı yanıtlamak ve ihtiyaçlarınızı karşılamaya yardımcı olmak için buradayız:

www.graco.com/contact

Graco, ISO 9001 sertifikasına sahiptir.

©2025 Graco Distribution BV 300885TR-G 05/25. Avrupa'da Basılmıştır.

Bu belgede yer alan tüm yazılı ve görsel veriler, baskı sırasında mevcut en son ürün bilgilerine dayanmaktadır. Graco, önceden bildirimde bulunmaksızın dilediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Tüm diğer marka adları veya markalar, tanımlama amacıyla kullanılmaktadır ve ilgili sahiplerinin ticari markalarıdır. Graco'nun fikri mülkiyet hakları hakkında daha fazla bilgi için www.graco.com/patent veya www.graco.com/trademarks adreslerine bakın.