



MERKUR®

高品質仕上塗装用パッケージ



信頼の品質、先進のテクノロジー



先進の技術 優れたパフォーマンス

Merkur®スプレーパッケージは、同クラスの他のポンプよりも優れた性能と耐久性を実現するように設計されています。多彩なラインナップから、あらゆる仕上げ用途に応じて的確な圧力と吐出量を実現できる最適なモデルを選択できます。

エアモーター

- ・エア消費量が少なく高効率を実現
- ・マフラーによる運転音の低減
- ・オンラインで交換可能な外弁式バルブを採用し、メンテナンスが容易になり、停止時間の最短化を実現

操作コントロールパネル

- ・エアコントローラーは作業者の操作性を配慮した配置

密閉式シールとロッド

- ・材料とウェットカップを汚れから守り、かつ点検とメンテナンスのしやすい取り外し簡単な構造



DATATRAK™

- ・一体型モニターシステム(特許取得済)でポンプ動作をモニタリング
- ・サイクル制限を設定し空打ち防止
- ・ポンプ診断によるポンプの保守時期のアドバイス
- ・リセット可能なバッチカウンターによる材料の使用量とメンテナンススケジュールの追跡

高い耐久性

ロアポンプ

- ・洗浄性に優れた設計で色替えが速く、溶剤の使用量を低減
- ・300シリーズステンレス製、長期間の使用に耐えうる十分な耐久性
- ・交換部品点数が少なく維持費を抑えられる

エアバルブ

スムーズかつ迅速な切り替えを実現

簡単に取り外せるカバー

エアモーターから簡単に取り外し可能なロアポンプ

ヒストンと置換ロッド

Ultralifeセラミックコーティングを採用、研磨性材料の使用でも長寿命化

スロットシール液 (TSL) レベルインジケータ

内蔵ウェットカップへのTSL充填が簡単、またTSL残量をチェックできる

スロットパッキン/ヒストンパッキン


自己調整式、スリム式のため、パッキンを長持ちさせるための調整が不要

360°スイベル式インレット

塗料容器の設置位置を選びません

より良い成果の実現に向けたパルスの低減

Merkurは、より良い、より一貫性のある仕上がりユーザーの疲労軽減のために、スムーズで迅速な切り替えができるように設計されています

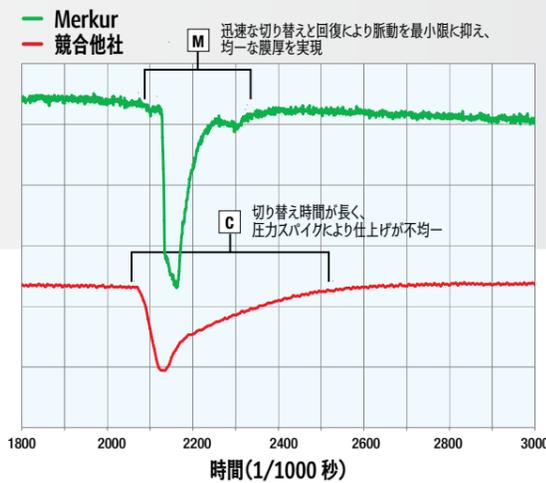


用途に適した仕様を選択

選択方法は3ステップ

ニーズに合う最適なスプレーパッケージを選択しましょう

13種類のポンプモデルから選択できるMercurの美装仕上げスプレーパッケージは、生産性を向上させ、コストを削減し、排出量を低減し、あらゆる厳しい用途に一貫した高品質の仕上げを提供するように設計されています。

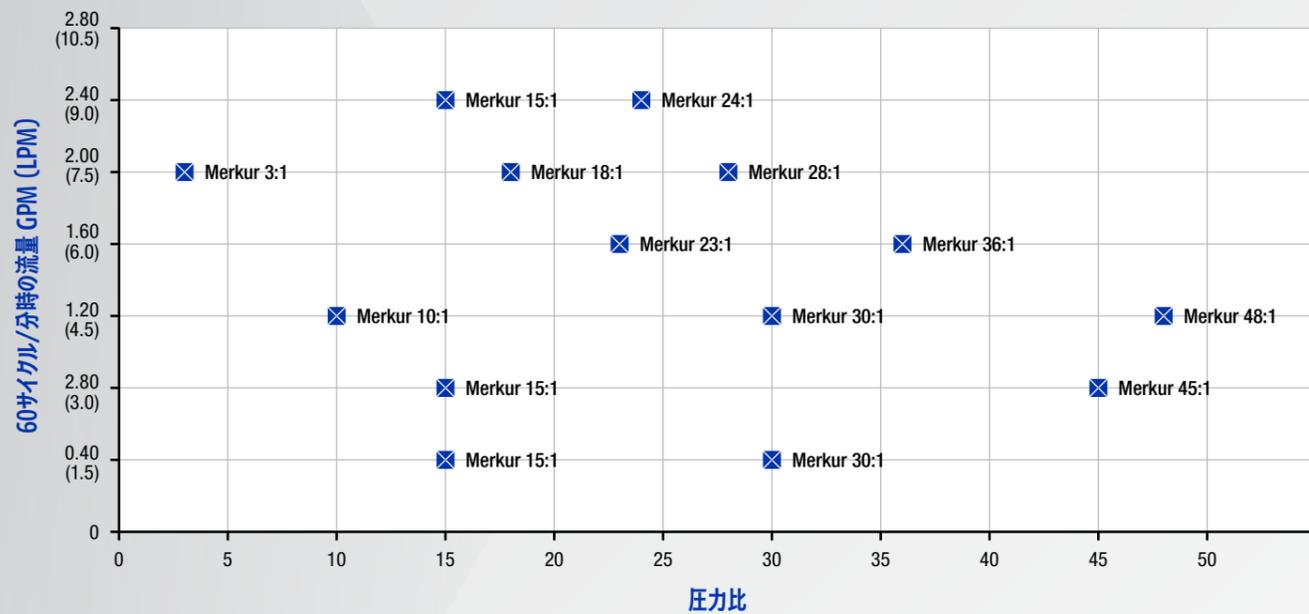

Mercur ポンプを適切なガンやアクセサリと組み合わせると、最適なパッケージが選択できます。

1 スプレーガンを選択



PerformAA® エアアシストガン



PerformAA® RACガン



XTR5+® エアレスガン



Pro XP® エアアシスト静電

2 ポンプ架台を選択



カート搭載



壁取り付け


3 アクセサリーを選択



サクションホース



フィルター

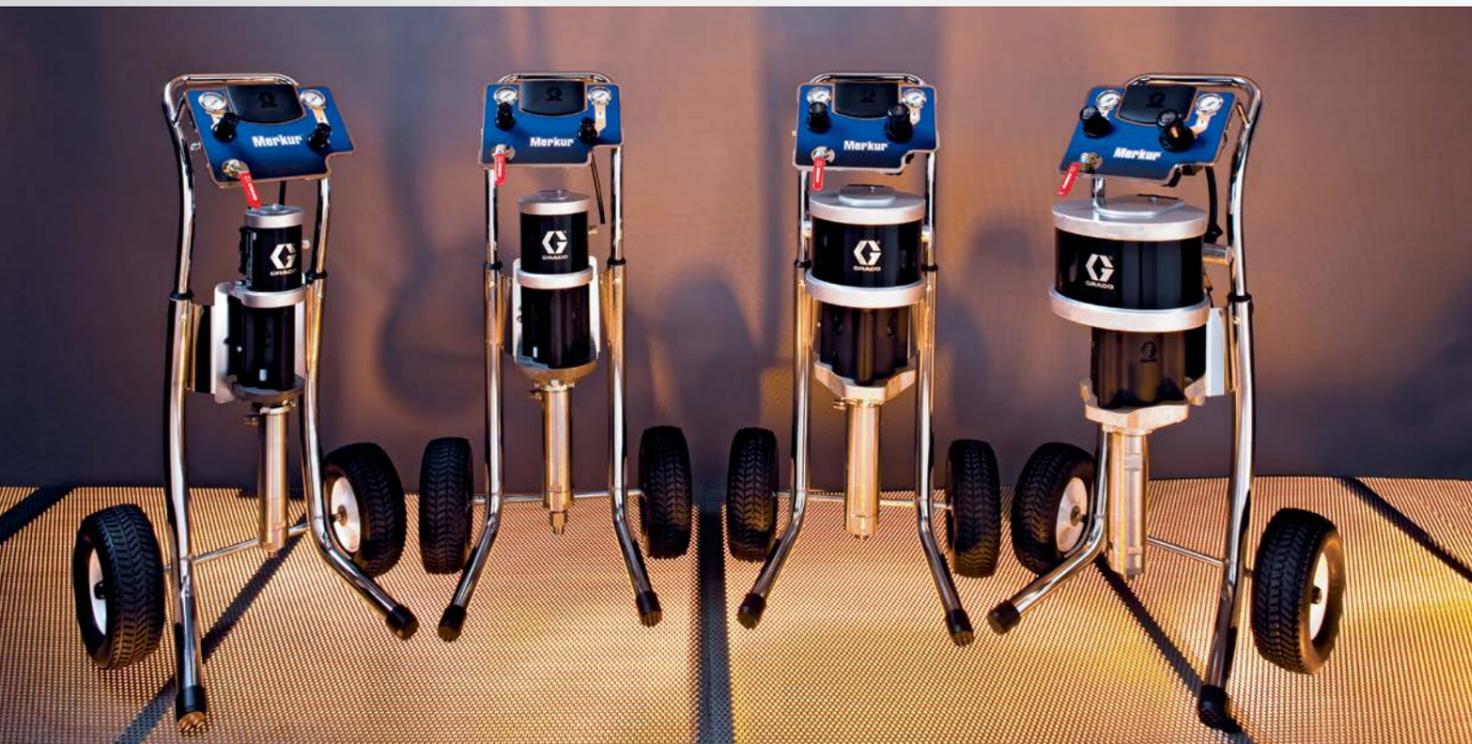

注文情報

エアアシスト式パッケージ

Merkur パッケージ型番	ポンプ比率	60サイクル/分時の流量	壁取り付け	カート搭載	PerformAA™ 15	DataTrak	ポンプ専用エア制御	ポンプとガンの エアコントロール	液体フィルター	サクションホース
MERKUR 10:1 - 4.5 LPM (1.2 GPM)										
G10W01	10	4.5 (1.2)	•					•		
G10W03	10	4.5 (1.2)	•					•		•
G10W07	10	4.5 (1.2)	•		GF			•	•	•
G10W09	10	4.5 (1.2)	•					•		•
G10C03	10	4.5 (1.2)		•				•		•
G10C09	10	4.5 (1.2)		•	GF			•	•	•
MERKUR 15:1 - 1.5 LPM (0.4 GPM)										
G15W01	15	1.5 (0.4)	•					•		
G15W03	15	1.5 (0.4)	•					•		•
G15W05	15	1.5 (0.4)	•		GF			•		•
G15W07	15	1.5 (0.4)	•		GF			•	•	•
G15W09	15	1.5 (0.4)	•					•		•
G15W11	15	1.5 (0.4)	•		WL			•		•
G15C03	15	1.5 (0.4)		•				•		•
G15C07	15	1.5 (0.4)		•	GF			•		•
G15C09	15	1.5 (0.4)		•	GF			•	•	•
G15C17	15	1.5 (0.4)		•	WL			•	•	•
MERKUR 15:1 - 1.5 LPM (0.4 GPM)										
G15W19	15	3.0 (0.8)	•					•		
G15W21	15	3.0 (0.8)	•					•		
G15W23	15	3.0 (0.8)	•					•		•
G15W25	15	3.0 (0.8)	•		GF			•		•
G15W26	15	3.0 (0.8)	•		GF	•		•		•
G15W27	15	3.0 (0.8)	•		GF			•	•	•
G15C23	15	3.0 (0.8)		•				•		•
G15C27	15	3.0 (0.8)		•	GF			•		•
G15C29	15	3.0 (0.8)		•	GF			•	•	•
MERKUR 15:1 - 1.5 LPM (0.4 GPM)										
G15W51	15	9.0 (2.4)	•					•		
G15W53	15	9.0 (2.4)	•					•	•	•
G15W55	15	9.0 (2.4)	•		GF			•	•	•
G15W79	15	9.0 (2.4)		•				•		•
G15C83	15	9.0 (2.4)		•	GF			•	•	•

すべてのパッケージには、7.5 mの液体およびエアホースとAXMまたはAXFスプレーチップが含まれます。
*エアキャップ: GF=一般仕上げ、WL=木製ラッカー

Merkur パッケージ型番	ポンプ比率	60サイクル/分時の流量	壁取り付け	カート搭載	PerformAA™ 50	PerformAA™ 50 RAC	DataTrak	ポンプ専用エア制御	ポンプとガンの エアコントロール	液体フィルター	サクションホース
MERKUR 18:1 - 7.5 LPM (2.0 GPM)											
G18W03	18	7.5 (2.0)	•					•			
G18W05	18	7.5 (2.0)	•					•		•	•
G18W07	18	7.5 (2.0)	•		•			•	•	•	•
G18W09	18	7.5 (2.0)	•			•		•	•	•	•
G18C03	18	7.5 (2.0)		•				•		•	•
MERKUR 23:1 - 6.0 LPM (1.6 GPM)											
G23W01	23	6.0 (1.6)	•					•			
G23W03	23	6.0 (1.6)	•					•		•	•
G23W05	23	6.0 (1.6)	•					•		•	•
G23W09	23	6.0 (1.6)	•		•			•	•	•	•
G23W11	23	6.0 (1.6)	•			•		•	•	•	•
G23C05	23	6.0 (1.6)		•				•		•	•
G23C09	23	6.0 (1.6)		•				•	•	•	•
G23C13	23	6.0 (1.6)		•				•	•	•	•
MERKUR 24:1 - 9.0 LPM (2.4 GPM)											
G24W01	24	9.0 (2.4)	•					•			
G24W03	24	9.0 (2.4)	•					•		•	•
G24W07	24	9.0 (2.4)	•		•			•	•	•	•
G24C01	24	9.0 (2.4)		•				•		•	•
G24C09	24	9.0 (2.4)		•	•			•	•	•	•
MERKUR 28:1 - 7.5 LPM (2.0 GPM)											
G28W01	28	7.5 (2.0)	•					•			
G28W02	28	7.5 (2.0)	•				•	•			
G28W03	28	7.5 (2.0)	•					•		•	•
G28W11	28	7.5 (2.0)	•		•			•	•	•	•
G28C01	28	7.5 (2.0)		•				•		•	•
G28C09	28	7.5 (2.0)		•				•		•	•

ガンを含むすべてのパッケージには、7.5 mの液体ホースとエアホースが付属しています。

Merkur パッケージ型番	ポンプ比率	60サイクル/分時の流量	壁取り付け	カート搭載	PerformAA™ 50	PerformAA™ 50 RAC	ポンプ専用エア制御	ポンプとガンの エアコントロール	液体フィルター	サクションホース
MERKUR 30:1 - 1.5 LPM (0.4 GPM)										
G30W01	30	1.5 (0.4)	•				•			
G30W05	30	1.5 (0.4)	•				•		•	•
G30W09	30	1.5 (0.4)	•					•		
G30W11	30	1.5 (0.4)	•					•		•
G30W13	30	1.5 (0.4)	•		•			•		•
G30W15	30	1.5 (0.4)	•		•			•	•	•
G30W17	30	1.5 (0.4)	•			•		•	•	•
G30C01	30	1.5 (0.4)		•			•			
G30C05	30	1.5 (0.4)		•			•		•	•
G30C17	30	1.5 (0.4)		•				•		
G30C19	30	1.5 (0.4)		•				•		•
G30C21	30	1.5 (0.4)		•	•			•		•
G30C25	30	1.5 (0.4)		•	•			•	•	•
G30C33	30	1.5 (0.4)		•		•		•	•	•
G30C39*	30	1.5 (0.4)		•	•			•	•	•
MERKUR 30:1 - 4.5 LPM (1.2 GPM)										
G30W51	30	4.5 (1.2)	•					•		
G30W53	30	4.5 (1.2)	•					•		•
G30W55	30	4.5 (1.2)	•					•	•	•
G30W71	30	4.5 (1.2)	•					•		
G30W73	30	4.5 (1.2)	•			•		•	•	•
G30W75	30	4.5 (1.2)	•			•		•	•	•
G30C51	30	4.5 (1.2)		•			•			•
G30C53	30	4.5 (1.2)		•			•		•	•
G30C63	30	4.5 (1.2)		•				•		•
G30C67	30	4.5 (1.2)		•	•			•	•	•
G30C73	30	4.5 (1.2)		•		•		•	•	•

ガンを含むすべてのパッケージには、7.5 mの液体ホースとエアホースが付属しています。
*液体フィルタードレンバルブを含む。

注文情報

エアアシスト式パッケージ

Merkur パッケージ型番	ポンプ比率	60サイクル/分時の流量	壁取り付け	カート搭載	PerformAA™ 50	PerformAA™ 50 RAC	ポンプ専用エア制御	ポンプとガンの エアコントロール	液体フィルター	サクションホース
MERKUR 36:1 - 6.0 LPM (1.6 GPM)										
G36W01	36	6.0 (1.6)	•					•		
G36W03	36	6.0 (1.6)	•					•		•
G36W05	36	6.0 (1.6)	•					•	•	•
G36W13	36	6.0 (1.6)	•		•			•	•	•
G36W15	36	6.0 (1.6)	•			•		•	•	•
G36W17	36	6.0 (1.6)	•		•			•	•	•
G36C01	36	6.0 (1.6)		•			•		•	•
G36C09	36	6.0 (1.6)		•	•			•	•	•
G36C11	36	6.0 (1.6)		•		•		•	•	•
MERKUR 45:1 - 3.0 LPM (0.8 GPM)										
G45W01	45	3.0 (0.8)	•					•		
G45W03	45	3.0 (0.8)	•					•		
G45W11	45	3.0 (0.8)	•					•		•
G45W13	45	3.0 (0.8)	•		•			•	•	•
G45C01	45	3.0 (0.8)		•			•			•
G45C11	45	3.0 (0.8)		•				•		•
G45C15	45	3.0 (0.8)		•	•			•	•	•
G45C17	45	3.0 (0.8)		•		•		•	•	•
G45C19	45	3.0 (0.8)		•	•			•	•	•
MERKUR 48:1 - 4.5 LPM (1.2 GPM)										
G48W01	48	4.5 (1.2)	•					•		
G48W03	48	4.5 (1.2)	•					•		•
G48W11	48	4.5 (1.2)	•					•		•
G48W13	48	4.5 (1.2)	•		•			•	•	•
G48C01	48	4.5 (1.2)		•			•		•	•
G48C11	48	4.5 (1.2)		•	•			•	•	•
G48C13	48	4.5 (1.2)		•		•		•	•	•

ガンを含むすべてのパッケージには、7.5 mの液体ホースとエアホースが付属しています。
*液体フィルタードレンバルブを含む。

注文情報

エアレスパッケージ

Merkur パッケージ型番	ポンプ比率	60サイクル/分時の流量	壁取り付け	カート搭載	XTR5+ TM ガン	ポンプ専用エア制御	液体フィルター	サクションホース
MERKUR 23:1 - 6.0 LPM (1.6 GPM)								
G23W07	23	6.0 (1.6)	●	●	●	●	●	●
G23C03	23	6.0 (1.6)		●	●	●	●	●
MERKUR 24:1 - 9.0 LPM (2.4 GPM)								
G24C03	24	9.0 (2.4)		●	●	●	●	●
MERKUR 28:1 - 7.5 LPM (2.0 GPM)								
G28W05	28	7.5 (2.0)	●		●	●	●	●
G28C03	28	7.5 (2.0)		●	●	●	●	●
MERKUR 30:1 - 1.5 LPM (0.4 GPM)								
G30W07	30	1.5 (0.4)	●		●	●	●	●
G30C09	30	1.5 (0.4)		●	●	●	●	●
MERKUR 30:1 - 4.5 LPM (1.2 GPM)								
G30W57	30	4.5 (1.2)	●		●	●	●	●
G30W59	30	4.5 (1.2)	●		●	●	●	●
G30C55	30	4.5 (1.2)		●	●	●	●	●

すべてのパッケージには、7.5 mの液体ホースが付属しています。

静電パッケージ

すべての静電パッケージにはPro XPエアアシスト静電ガン、吸引ホース、液体フィルターが付属しています。

Merkur パッケージ型番	ポンプ比率	60サイクル/分時の流量	壁取り付け	カート搭載	Pro Xp 85 kV 標準	Pro Xp 85 kV スマート	液体フィルター	サクションホース
MERKUR 30:1 - 4.5 LPM (1.2 GPM)								
G30W77	30	4.5 (1.2)	●			●	●	●
G30C75	30	4.5 (1.2)		●		●	●	●
G30C89	30	4.5 (1.2)		●	●	●	●	●

ガンを含むすべてのパッケージにはエア付きの静電用流体およびエアホース(7.5m)が含まれます。



エアレス壁取り付けパッケージ

エアレスカート取り付けパッケージ

エアースプレーパッケージ

エアースプレーガンおよび循環システムで使用する低圧ポンプ。

Merkur パッケージ型番	ポンプ比率	60サイクル/分時の流量	壁取り付け	カート搭載	ポンプとガンの エアコントロール	液体フィルター	サイフォンキット
MERKUR 3:1 - 6.0 LPM (1.6 GPM)							
G03W01	3	7.5 (2.0)	●		●	●	●
G03W03	3	7.5 (2.0)	●		●	●	●
G03W15	3	7.5 (2.0)	●			●	●
G03C03	3	7.5 (2.0)		●	●	●	●

スプレーガン

追加のモデル番号については、スプレーガンのカタログを参照してください。すべてのガンにはチップが付属しています。

26B501	PerformAA 15スプレーガン
26B503	PerformAA 15ウッドラッカーズスプレーガン
26B511	PerformAA 50スプレーガン
26B518	PerformAA RACSスプレーガン
XTR521	XTR5+エアレススプレーガン
26B520	PerformAA 50 エアレス
H85M10	Pro Xp85 AAスマート静電スプレーガン
H85T10	Pro Xp85 AA標準静電スプレーガン

ガンホース

256390	7.5 m(25 フィート)エアホース
241812	7.5 m(25 フィート)液体ホース、3300psig(228 bar)
24A955	15.2 m(50 フィート)バンドルエアおよび液体ホース - 228 bar(3300 psig)
256389	15.2 m(50 フィート)エアホース
24B562	15.2 m(50 フィート)液体ホース - 228 bar(3300 psig)
24A588	ホースクリップ - 10 個入パック

アクセサリ

256410	ホッパー-5リットル(1.5ガロン)ポリエチレン
243340	アジテーター付きペールカバー - 5ガロン(18.9 リットル)ペール缶の材料を攪拌する際に使用
222121	液体レギュレーター、ステンレス鋼 - 最大使用圧力:1500 psi(103 bar、10.3 MPa)レギュレータ範囲:150-1200 psi(10-82 bar、1-8.2 MPa)
24A587	ポンプアウトレット液体フィルター、ステンレス鋼、60メッシュ(250ミクロン)、35 MPa、350 bar(5000 psi)
256425	液体フィルター排出バルブ、ステンレス鋼、35MPa、350 bar(5000 psi)
224458	交換用フィルターグリーンエレメント - 2パックエレメント、30 メッシュ、SST
224459	交換用フィルターグリーンエレメント - 2パックエレメント、60メッシュ、SST
24A540	エア制御ゲージカバー - 10 枚のカバー 5 枚
24B187	セカンドAAガンキット - エアレギュレータおよびゲージ付属

注文情報

吸引ホース

24A954	208リットル(55ガロン)ドラム吸引ホースとろ過器、19 mm (3/4インチ)液体インレット
24B598	208リットル(55ガロン)ドラム吸引ホースとろ過器、25 mm (1インチ)液体インレット
24B337	カート取り付けポンプ用PTFEライニング吸引ホース、3/4 インチ
24B338	カート取り付けポンプ用PTFEライニング吸引ホース、1 インチ
24J315	壁取り付けポンプ用PTFE ライニング吸引ホース、1/2 インチ
24B424	壁取り付けポンプ用PTFEライニング吸引ホース、3/4 インチ
24B425	壁取り付けポンプ用PTFEライニング吸引ホース、1 インチ



26B511

24A576

DATATRAK™

24A575	200ccおよび400 ccエアモーター用アツムフレードキット
24A576	1200ccおよび1800ccエアモーター用アツムフレードキット



222121

224458

技術情報

MERKUR 技術仕様

	MERKUR 3:1	MERKUR 10:1	MERKUR 15:1	MERKUR 15:1	MERKUR 15:1	MERKUR 18:1	MERKUR 23:1	MERKUR 24:1	MERKUR 28:1	MERKUR 30:1	MERKUR 30:1	MERKUR 36:1	MERKUR 45:1	MERKUR 48:1
60サイクル/分時の流量	2.0 gpm (7.5 lpm)	1.2 gpm (4.5 lpm)	0.4 gpm (1.5 lpm)	0.8 gpm (3.0 lpm)	2.4 gpm (9.0 lpm)	2.0 gpm (7.5 lpm)	1.6 gpm (6.0 lpm)	2.4 gpm (9.0 lpm)	2.0 gpm (7.5 lpm)	0.4 gpm (1.5 lpm)	1.2 gpm (4.5 lpm)	1.6 gpm (6.0 lpm)	0.8 gpm (3.0 lpm)	1.2 gpm (4.5 lpm)
1サイクル当たりのポンプ容量	4.2 oz (125 cc)	2.5 oz (75 cc)	0.8 oz (25 cc)	1.7 oz (50 cc)	5 oz (150 cc)	4.2 oz (125 cc)	3.4 oz (100 cc)	5 oz (150 cc)	4.2 oz (125 cc)	0.8 oz (25 cc)	2.5 oz (75 cc)	3.4 oz (100 cc)	1.7 oz (50 cc)	2.5 oz (75 cc)
最大材料吐出圧	120 psi (8.3 bar)	1000 psi (69 bar)	1500 psi (103 bar)	1500 psi (103 bar)	1500 psi (103 bar)	1800 psi (124 bar)	2300 psi (158 bar)	2400 psi (165 bar)	2800 psi (192 bar)	3000 psi (206 bar)	3000 psi (206 bar)	3600 psi (248 bar)	4500 psi (310 bar)	4800 psi (330 bar)
最大エア入口圧力	50 psi (0.5 bar)	100 psi (7 bar)	100 psi (7 bar)	100 psi (7 bar)	100 psi (7 bar)	100 psi (7 bar)	100 psi (7 bar)	100 psi (7 bar)	100 psi (7 bar)	100 psi (7 bar)	100 psi (7 bar)	100 psi (7 bar)	100 psi (7 bar)	100 psi (7 bar)
エアモーター容積量 (cc/ストローク)	200 cc	400 cc	200 cc	400 cc	1200 cc	1200 cc	1200 cc	1800 cc	1800 cc	400 cc	1200 cc	1800 cc	1200 cc	1800 cc
エア消費量@ 100 psi (7 bar, 0.7 MPa) @ 20 サイクル/分	3 scfm (0.08 m³/分)	6 scfm (0.17 m³/分)	3 scfm (0.08 m³/分)	6 scfm (0.17 m³/分)	17 scfm (0.48 m³/分)	17 scfm (0.48 m³/分)	17 scfm (0.48 m³/分)	26 scfm (0.74 m³/分)	26 scfm (0.74 m³/分)	6 scfm (0.17 m³/分)	17 scfm (0.48 m³/分)	26 scfm (0.74 m³/分)	17 scfm (0.48 m³/分)	26 scfm (0.74 m³/分)
液体インレットサイズ	1 npt(m)	3/4 npt(m)	1/2 npt(m)	3/4 npt(m)	1 npt(m)	1 npt(m)	3/4 npt(m)	1 npt(m)	1 npt(m)	1/2 npt(m)	3/4 npt(m)	3/4 npt(m)	3/4 npt(m)	3/4 npt(m)
液体アウトレットサイズ	1/2 npt(m)	3/8 npt(m)	3/8 npt(m)	3/8 npt(m)	3/4 npt(m)	1/2 npt(m)	3/8 npt(m)	3/4 npt(m)	1/2 npt(m)	3/8 npt(m)	3/8 npt(m)	3/8 npt(m)	3/8 npt(m)	3/8 npt(m)
エアインレット(モーター)	3/8 npt(f)	1/4 npt(f)	1/4 npt(f)	1/4 npt(f)	1/2 npt(f)	1/2 npt(f)	1/2 npt(f)	1/2 npt(f)	1/2 npt(f)	1/4 npt(f)	1/2 npt(f)	1/2 npt(f)	1/2 npt(f)	1/2 npt(f)

取扱説明書と部品マニュアル

313397	Merkur AAエアレススプレーパッケージ
332469	Merkur 静電スプレーパッケージ
3A7003	Merkur エアスプレーパッケージ (ヒーターなし、英文)
313391	Merkur ポンプ
313388	Merkur 容積型ロアポンプ
313394	Merkur エアモーター





私たちのブランドの約束

1926年の創立以来、イノベーション、品質、最高のサービスの提供はGRACOの事業の核となってきました。

実感できるイノベーション

技術革新に注力することで、技術的に先進的な機能、先駆的なデザイン、高性能、比類のない信頼性で業界をリードする製品や機器を生み出しています。つまり、イノベーションはよりよい製品を手に入れるカギとなります。

確かな品質

私たちは、信頼性の高いサービス、高品質な製品を長年にわたって提供しています。さらに、お客様とパートナーシップを組み、お客様が現場でどのように私たちの製品を導入しているかをよりよく理解し、お客様の経験を活かしてパフォーマンスと耐久性を向上させています。

いつでもA+クラスのサービスを

世界中のどこからでも、当社にご連絡いただければA+サービスのご提供をお約束します。お客様の状況をお伺いし、できる限り迅速に解決できるように計画的に取り組みます。当社は誠実であることを重視し、コラボレーションと関係性の構築を軸としたカスタマーサービスを指針としています。



ご質問への回答やニーズに合わせたサポートを行っています：

www.graco.com/contact

GracoはISO 9001認証を取得しています。

©2021 Graco Distribution BV 340004JA-K 02/25.

本書に含まれるすべての記述および画像データは、出版時点での最新の製品情報に基づいています。Gracoは、予告なくいつでも変更する権利を有します。

他のすべての商標名またはシンボルマークは識別目的のみで使用されており、各所有者の登録商標です。Gracoの知的財産の詳細については、www.graco.com/patent または www.graco.com/trademarks にアクセスしてください。