

PROMIX® V メーターパッケージ

液体仕上げにおける多成分混合の汎用性



将来に適応できる汎用性を備え、今すぐに高品質な結果を保証するテクノロジー、データ、使いやすさを手に入れましょう。

革新的なスケーラビリティを備えた第5世代の機能

複数コンポーネントプロポーションャーは、最高品質の工業用液体仕上げ結果に対して最大 $\pm 1\%$ の精度を保証し、設置後にさらに多くの機能を追加できます。

メーターパッケージ

G3000 ギャフローメーターを使用して、最大 50:1 の混合比率範囲を正確に生成します。

流路


- ・ オールステンレス (SST)
- ・ 酸触媒のオプション
- ・ 4000 psi の最高流体圧力

ブース制御

- ・ すべての ProMix V システムに標準装備
- ・ ポットライフ、流量、比率設定点データ

液体混合マニホールド

- ・ 業界をリードする順次投与
- ・ 溶剤の使用を最小限に抑える空気/溶剤チョップ標準

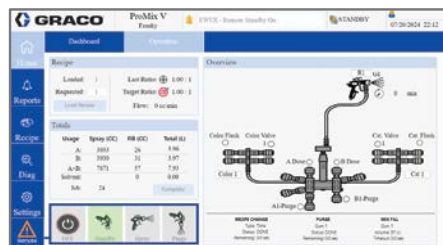

直感的なユーザーインターフェース

- ・ 材料の使用情報、トラブルシューティング診断、データ報告にアクセスします。
- ・ タブレット、ラップトップ、デスクトップコンピューターからローカルまたはリモートで接続します。



 **GRACO®**

PROMIX® V メーターパッケージ

技術仕様



技術仕様

メーターパッケージ

順次投与の混合比範囲	0.1:1 ~ 50:1
比率精度	最大 +/-1%
最大樹脂色	7
最大の触媒	2
最大液体圧力	4,000 psi
ガン / 流体パネルの最大数	2
エア / 溶剤チョップ	標準



標準混合マニホールド

- ・ 迅速なサービスのための容易なアクセス
- ・ 従来の混合マニホールドと比べてより少ない部品数
- ・ オプションのタンスバルブとキャリブレーションキット



製品情報やデモンストレーションのご要望は、
www.graco.com/ProMixV をご覧ください。

 **GRACO®**