



FUSION FX™

Banbrytande sprutpistolsteknik
Utformad för att leverera resultat av högsta kvalitet



BEPRÖVAD KVALITET. LEDANDE TEKNOLOGI.



VI PRESENTERAR FUSION FX

DEN MINSTA, LÄTTASTE OCH MEST VÄLBALANSERADE PISTOL SOM NÅGONSIN TILLVERKATS



DEN MEST BEKVÄMA SPRUTNINGSUPPLEVELSEN DU KAN FÅ

DEN MINSTA PISTOLEN PÅ MARKNADEN

- Smal konstruktion och avsmalnande diameter underlättar sprutning av material i trånga utrymmen

MARKNADENS LÄTTASTE PISTOL

- Över 30 % lättare jämfört med Fusion PC.

DEN MEST BALANSERADE PISTOLEN PÅ MARKNADEN

- Den mest balanserade handhållna pistolen med anslutna slangar. Över 9 gånger bättre balans jämfört med föregångarna.

NY TEKNIK SOM KOMMER ATT FÖRÄNDRA DIN SPRUTNINGSMETOD

- Kom åt blandningskammaren på några sekunder utan att demontera pistolen
- DuoFlo-ventil och stationär blandningskammare eliminerar behovet av sidotätningar

- Över 30 % kortare avtryckarmotstånd
- Åtkomst till pistolens filter utan borttagning av slanggrenrör
- Verktygslösa vätskeventiler
- Växla mellan sprutning med luftrensning och med ClearShot

FX-PATRON

- ProConnect -konstruktion för snabba och enkla pistolombyggnader
- DuoFlo-ventilteknik eliminerar behovet av sidotätningar
- Precis kontroll och blandning

LUFTMUNSTYCKE/BLANDNINGSKAMMARE

- Avtagbart luftmunstycke ger snabb åtkomst till blandningskammaren utan att pistolen behöver demonteras
- Byt enkelt storlek på blandningskammaren för att anpassa till din sprutningstillämpning

SLANGGRENRÖR

- Nytt slanggrenrör av aluminium med låg vikt
- Kulbackventiler ingår för att förhindra kemikalieläckage från grenröret
- Nya verktygslösa manuella ventiler

PISTOLFILTER

- Enkel åtkomst till pistolens filter utan borttagning av slanggrenröret
- Större silar för att förhindra störande igensättningar

AVTRYCKARE

- Över 30 % lägre avtryckarmotstånd för bättre respons och minskad belastning
- Bredare avtryckare, konstruerad för ökad komfort

QUICKFLEX-SPRUTTEKNIK

- Pistolen är konstruerad för enkel växling mellan CS- och AP-sprutning
- Handtag konstruerat för användning med både ClearShot-vätska och luftrensning
- Använder befintliga CS-färgrör

FX PISTOLKONSTRUKTION

- Liten, skulpterad pistolkonstruktion ger enkel åtkomst till små områden
- Balanserad känsla med låg vikt för minskad belastning

PÅ/AV-VRED

- Nytt på/av-vred med positivt stopp • ¼ varv stänger enkelt av flödet • Vredet justerat uppåt/ nedåt = materialet flödar • Vredet justerat åt vänster/åt höger = materialflödet avstängt

VERKTYGSLÖSA MANUELLA VENTILER

- Ny vingmutterkonstruktion gör att ventilerna kan öppnas och stängas för hand eller med nudriver av standardtyp

HANDREM

- Utformad för att minska belastningen på sprutmålaren och ge den greppstyrka som krävs när man håller i pistolen
- Kan enkelt justeras eller tas bort av sprutmålaren

HANDTAG

- Ergonomisk, lätt konstruktion med glasfylld nylon
- Temperaturstabil
- Hög styrka och värmebeständighet
- Större, ergonomisk konstruktion för ökad komfort och minskad belastning



FUSION FX (FLEXIBLE XCHANGE) SPRUTTEKNIK




DUOFLO™ VALVING ProConnect® patronkonstruktion för perfekt ombyggnad på några sekunder. DuoFlo-ventilen eliminerar behovet av sidotätningar och ger precis kontroll och blandning.

RAPIDSWAP™ BLANDNINGSKAMMARE

Banbrytande konstruktion ger åtkomst till blandningskammaren på några sekunder utan demontering av pistolen. Byt snabbt storlek på blandningskammaren för att anpassa till din tillämpning och håll enkelt blandningsportöppningarna rena.

QUICKFLEX™ -TEKNIK Växla smidigt mellan lägena ClearShot™ och luftrensning genom att enkelt byta ut luftkolven, vilket ger dig flexibiliteten att ta dig an alla slags projekt utan problem.


FX-PATRON DUOFLO-VENTILTEKNIK

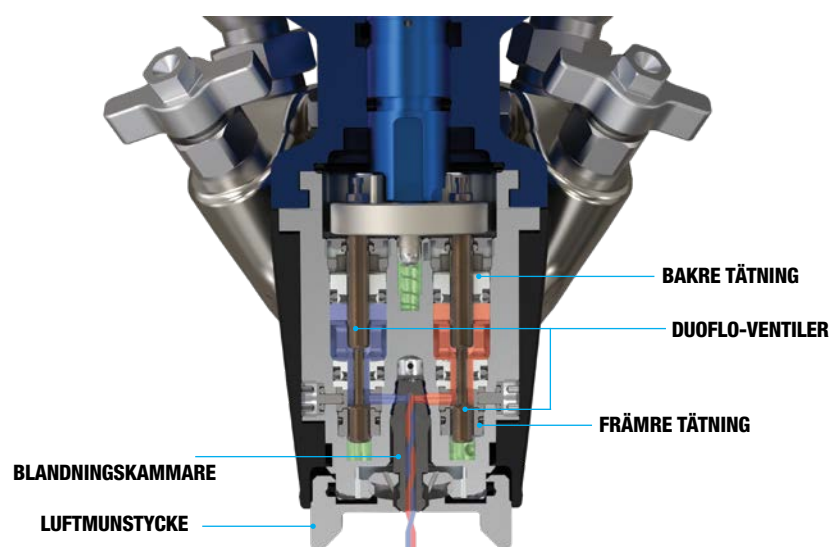

AVTRYCKAREN HELT INTRYCKT: VENTILER ÖPPNA • A- och B-vätska öppen
• Rensningsluft/CS stängd

PROCONNECT 
• Erbjuder perfekt ombyggnad på några sekunder

DUOFLO-VENTILTEKNIK
• Precisionsdispensering utan sidotätningar

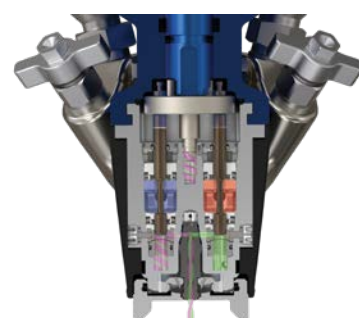

AVTRYCKAREN EJ INTRYCKT: VENTILERNÄ STÄNGDA • A- och B-vätska stängd
• Rensningsluft/CS öppen

ISO HARTS CS-VÄTSKA RENSNINGSLUFT



FX-PATRON: FRAMTILL

- Enkel åtkomst till RapidSwap-blandningskammare
- Liten diameter för sprutning av material i trånga utrymmen
- Ren luft till luftmunstycket tack vare små hål



FX-PATRON: UNDERSIDA

- Backventiler möjliggör ren anslutning till slanggrenrör och bidrar till att minska påverkan från vätskeöverföring
- Dropphål för vätska för tidig upptäckt av när en patron behöver bytas



FX-PATRON: BAKTILL

- Enkel montering på luftkolven
- Vätskeanslutning vid användning av CS-vätska
- Enkel åtkomst till DuoFlo-ventiler



SKANNA FÖR ATT SE
VÄTSKEANIMERING

BLANDNINGSKAMMARE/ LUFTMUNSTYCKE RAPIDSWAP-BLANDNINGSKAMMARE

HELT NY KONSTRUKTION FÖR ENKLARE SPRUTNING

LUFTMUNSTYCKE Konstruerat för snabb och enkel borttagning tillsammans med blandningskammaren

JUSTERINGSSTIFT Säkerställer korrekt orientering av blandningskammaren

KAMMARTÄTNING Reparerbar tätningskonstruktion för ökad kammarlivslängd

BLANDNINGSKAMMARE RapidSwap-blandningskammare

FRÄMRE GÄNGOR Gängas direkt in i luftmunstycket med vänstergångor vilket garanterar enkel borttagning

PATENTSÖKT

- Med den nya RapidSwap-kammaren kan du snabbt och enkelt ändra storlek på blandningskammaren
- Snabb åtkomst till blandningsportöppningar för enkel rengöring

HÖGRE UTMATNINGSFLÖDE

- FX-kammare har högre utmatningsflöde tack vare mindre tryckfall genom pistolen

LÄNGSTA LIVSLÄNGDEN

- Den nya stationära blandningskammaren har inga utvändiga slitytor, eftersom inga sidotätningar finns i FX-pistolen

SAMMA BLANDNINGSLÄNGD, MINDRE KAMMARKONSTRUKTION

PC-BLANDNINGSKAMMARE

JÄMFÖRT MED NY FX-BLANDNINGSKAMMARE



SNABB OCH ENKEL RAPIDSWAP-KAMMARPROCESS



STEG 1
För in kammaren i FX-patronen och se till att stiftet är i läget klockan 12.



STEG 2
Dra åt för hand så att blandningskammarens spets ligger helt an mot luftmunstycket



STEG 3
Dra åt luftmunstycket ordentligt med ett verktyg för att säkerställa att blandningskammaren är ordentligt tätad



QUICKFLEX-TEKNIK

Sprutning med Fusion FX kan ske med användning av antingen ClearShot eller luftrensning

PATENTSÖKT

KONSTRUERAD FÖR ENKEL VÄXLING MELLAN LÄGENA CLEARSHOT OCH LUFTRENSNING

ANVÄND

- ClearShot för minskad borrarning och bättre bevarande av sprutbild. Mest effektiv vid sprutning av skum med slutna celler.
- Luftrensning för traditionell sprutning, mest effektiv för applicering av skum med öppna celler och polyurea.

VÄXLA ENKELT MELLAN CS OCH AP

- Växla enkelt mellan CS- och AP-läge genom att byta luftkolv. Båda luftkolvorna ingår med artikelnummer för pistol utan tillbehör och skumsprutpistol.



CS-luftkolv



AP-luftkolv



BESÖK [GRACO.COM/FUSIONFX](https://www.graco.com/fusionfx) FÖR ATT TA REDA PÅ MER



FUSION FX – BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG



Fusion FX-skumsprutpistol FX9001

FX-PISTOLER



ARTIKELNR	BESKRIVNING
FX9000*	Fusion FX: Pistol utan tillbehör, CS- och AP-delar medföljer. Ingen blandningskammare medföljer.

FX-pistol, vanliga sprutskumkammare medföljer

FX9001*	Fusion FX-skumpistol, blandningskammare i storlekarna 37, 42, 47 medföljer
---------	--

FX-pistol med vanliga polyureakammare medföljer

FX9011**	Fusion FX-polyureapistol, blandningskammare storlek 29, 34, 37 medföljer
----------	--

* Medföljer: pistol konfigurerad som CS-pistol med medföljande AP-delar, 2 FX-patroner, CS-vätska 6-pack, verktyg och tillbehör.

** Medföljer: pistol konfigurerad som AP-pistol, 2 FX-patroner, extra AP-luftkolv, verktyg och tillbehör. Inga CS-delar medföljer.

BLANDNINGSKAMMARE

Runda blandningskammare



ARTIKELNR	BESKRIVNING
FX20RD	FX rund blandningskammare med 0,020-öppningar (000)
FX29RD	FX rund blandningskammare med 0,029-öppningar (00)
FX34RD	FX rund blandningskammare med 0,034-öppningar
FX37RD	FX rund blandningskammare med 0,037-öppningar
FX42RD	FX rund blandningskammare med 0,042-öppningar (01)
FX47RD	FX rund blandningskammare med 0,047-öppningar
FX52RD	FX rund blandningskammare med 0,052-öppningar (02)
FX60RD	FX rund blandningskammare med 0,060-öppningar (03)
FX70RD	FX rund blandningskammare med 0,070-öppningar (04)

FX-kammare har högre utmatningsflöde tack vare mindre tryckfall genom pistolen. För kammarstorlekarna 37, 42, 47 och 52 rekommenderas att man väljer en storlek mindre för att få ett liknande utmatningsflöde som från AP-/PC-kammare.

TILLBEHÖR



ARTIKELNR	BESKRIVNING
2000810	FX-patron – 1-pack
2000811	FX-patron – 3-pack
2000812	FX-patron – 5-pack
2000788	Runt luftmunstycke
2005269	Luftmunstycke för hållning
2005266	Lock för munstycksförlängning: 34-42
2005267	Lock för munstycksförlängning: 37-47
2005268	Lock för munstycksförlängning: 52-70
256385	ClearShot-vätska – 25-pack
256386	ClearShot-vätska – 50-pack
256387	ClearShot-vätska – 100-pack
17X756	CS-vätska i bulk, 4-pack, 0,47-litersflaska (räcker till 100 CS-tuber)
17X757	CS-vätska i bulk, 12-pack, 0,47-litersflaska (räcker till 300 CS-rör)

SATSER



ARTIKELNR	BESKRIVNING
2006566	Reservdelssats för Fusion FX, komplett – påfyllningsbar väska
2001033	Komplett o-ringssats
2001029	O-ringssats för FX-patron
2001027	DuoFlo ventilreparationssats
2000716	Handremssats med övre och nedre remfästen
21A018	Extra handrem
2000975	FX-ventilsats för färgfördelningsrör
2001025	Iso-filtersats
2001026	Hartsfiltersats
24R894	Pistolfiltersats – 10-pack
2005366	Tätningssats för blandningskammare – 10-pack
2010991	Mixkammartätningssats, högttemperaturtätningar – 10-pack
2011351	Verktyg för installation av högttemperaturtätningar – 5-pack
2005061	FX verktygssats för rengöring – 5-pack
2000972	Polymerhandtagssats
2002347	Sats med FX till AP/PC-adaptergrenrör och slang



VÅRT VARUMÄRKESLÖFTE TILL DIG

Sedan 1926 har **innovation**, **kvalitet** och **förstklassig service** stått i centrum för Graco.

Upplev innovation

Vårt fokus på innovation gör att vi kan skapa produkter och utrustning som är branschledande med tekniskt avancerade funktioner, banbrytande design, hög prestanda och oöverträffad tillförlitlighet. Kort sagt, innovation ger dig bättre produkter.

Kvalitetskonstruktion

Du investerar i högkvalitativa produkter som är konstruerade för att hålla med åratals pålitlig drift. Dessutom samarbetar vi med våra kunder för att bättre förstå hur du använder våra produkter på fältet och använder sedan dina erfarenheter för att förbättra prestanda och hållbarhet.



Förstklassig service, varje gång

Du kommer att uppleva vår förstklassiga service när du kontaktar någon av våra supporttjänster, oavsett var i världen du befinner dig. Vi lyssnar på din situation och arbetar metodiskt för att lösa ärendet så fort vi kan. Vi vägleds av integritet och vår kundtjänst handlar om samarbete och relationer, inte transaktioner.



Vi finns här för att svara på frågor och tillgodose dina behov:

www.graco.com/contact

Graco är ISO 9001-certifierat.

©2024 Graco Distribution BV 3J0630SV-B 04/25. Tryckt i Europa.

Alla texter och bilder i detta dokument är baserade på senaste tillgängliga produktinformation vid publiceringstillfället. Graco förbehåller sig rätten att när som helst och utan förvarning göra ändringar.

Alla andra märkesnamn och varumärken används endast i igenkänningsyfte och tillhör sina respektive ägare. Mer information om Gracos immateriella tillgångar finns på www.graco.com/patent och www.graco.com/trademarks.