


FINISHPRO™ II PC Pro

Pulverizadores Airless asistidos por aire, compactos y de alto rendimiento con compresor integrado para un alto acabado

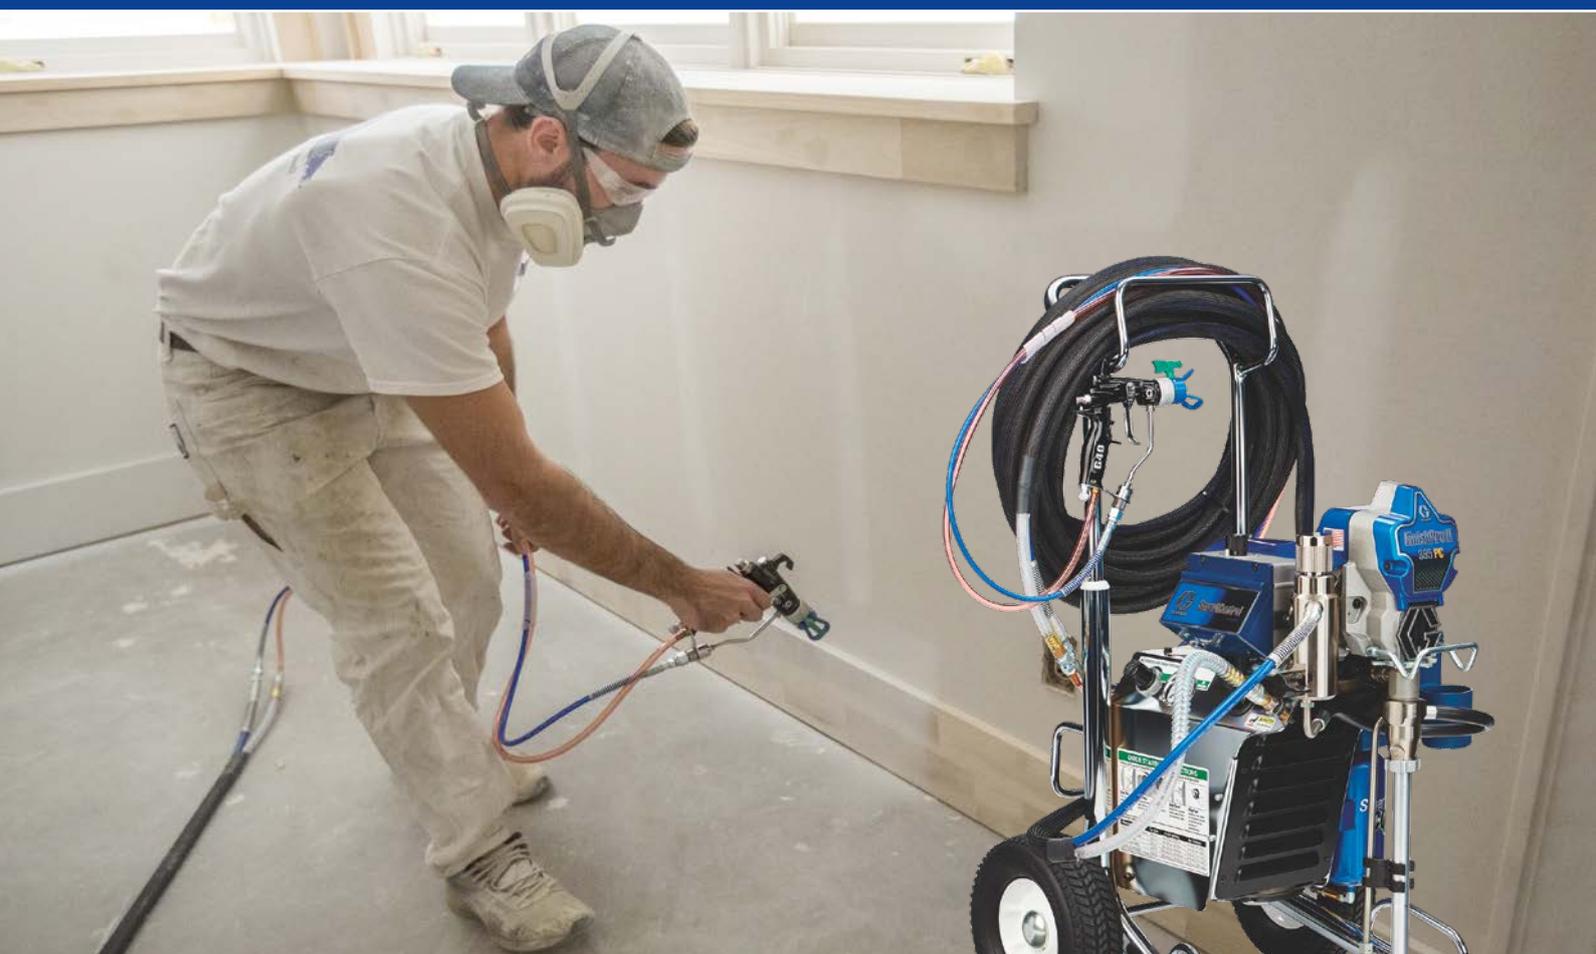

VENTAJAS PROFESIONALES

- 2 en 1: combine las ventajas que ofrece la pulverización asistida por aire y la pulverización Airless en un solo equipo Acabados HVLP insuperables a la velocidad del Airless, sin dilución
- Compresor integrado ecológico **SmartComp™** que únicamente se acciona cuando existe una demanda de aire. Ahorra energía y reduce el desgaste y el ruido.
- Rápida lectura de presión, litros, horas, diagnósticos y mensajes de error con la pantalla digital instalada. Consigue el mejor acabado y la más baja banda muerta a cualquier presión con **SmartControl™**

Los pulverizadores eléctricos de alto acabado FinishPro™ II ofrecen unas características innovadoras integradas dentro de un equipo Airless asistido por aire portátil y autónomo. Todos los pulverizadores están equipados con una pistola ultraligera G40™, un conjunto de mangueras Super-Flex™, un compresor integrado y la probada tecnología de bomba de pistón de Graco.

«Conecte y pulverice» Pulverizador 2 en 1

Pase de la tecnología Airless a la tecnología asistida por aire con solo accionar un interruptor. En el modo asistido por aire, la pulverización emplea una cantidad perfecta de aire suministrada por un compresor inteligente que únicamente se acciona cuando existe una demanda de aire, lo que permite ahorrar energía y reduce el desgaste.

Los modelos **FinishPro II 395 PC** y **595 PC Pro** son verdaderos pulverizadores 2 en 1 que permiten terminar trabajos con un acabado de alta calidad, así como una pulverización Airless pura en paredes y techos de proyectos comerciales y residenciales, todo ello con una sobrepulverización mínima. Ambos pulverizadores están equipados con el sistema de sustitución fácil de bombas ProConnect™.

El modelo **FinishPro II 595 PC Pro** está equipado con un motor sin escobillas que no requiere mantenimiento. En combinación con el sistema de limpieza FastFlush™, este equipo cuenta con la potencia necesaria (2,6 litros) para pulverizar diversas pinturas exteriores. Se trata del pulverizador ideal para proyectos comerciales de gran envergadura y proyectos ocasionales de pintado de fachadas.



SmartComp™: el compresor integrado de elevado rendimiento

Durante el arranque del equipo, el compresor carga el sistema SmartComp™ en menos de un minuto. El compresor se acciona al apretar el gatillo de la pistola.

- Si no se pulveriza, no funciona, lo que permite reducir el ruido del lugar de trabajo
- El apagado automático aumenta la vida del compresor y reduce el uso de electricidad
- El exclusivo descargador de presión favorece un funcionamiento más silencioso



FastFlush™

Ahorre tiempo al limpiar su equipo:

El sistema de limpieza de la bomba FastFlush™ limpia el equipo hasta cuatro veces más rápido, empleando solo la mitad de agua.



Caja de herramientas integrada

Un depósito de almacenamiento idóneo para guardar herramientas, boquillas, filtros y accesorios donde más las necesita (Hi-Boy).



Pantalla digital

Rápida lectura de presión, litros, horas, diagnósticos y mensajes de error con la pantalla digital instalada

FinishPro es el equipo ideal para trabajos de alto acabado de gran envergadura.

FinishPro ha sido probado y aprobado para pulverizar una amplia gama de lacas, acrílicos, imprimaciones, esmaltes, barnices y pinturas acrílicas para interiores sin cubo.

El equipo ideal para reformas de armarios, iluminación de espacios, persianas, vallas, embellecedores y escaleras, así como para el pintado de puertas, paredes, plataformas y techos.



Con tecnología de:

SMARTCONTROL™

SmartControl 4.0

Ofrece el mejor acabado y minimiza las zonas muertas a cualquier presión:

- con protección de voltaje ProGuard™ (FinishPro II 595 PC Pro)
- con una pantalla que muestra la presión, los litros y las horas de pulverización (FinishPro II 395 PC)

Conjunto de mangueras Super-Flex™

Aumento de la flexibilidad y la manejabilidad para favorecer el trabajo en espacios reducidos y mejorar la calidad de los acabados.

- Céntrese en la tarea, no en la herramienta



Pistola G40™

DISEÑADO PARA MAXIMIZAR LA EFICIENCIA Y LA CALIDAD



Pistola de acabado de grado industrial que ofrece un acabado profesional

- Extremadamente ligera
- Dispone de un filtro de pistola integrado para minimizar la obstrucción de la boquilla
- Válvula de ajuste de aire integrada en la pistola
- Cabezal de aire con boquilla plana para un altísimo acabado con menos sobrepulverización
- Kit de conversión con boquilla RAC para la pulverización de pintura de pared



COSAS QUE SE DEBEN TENER EN CUENTA

AIRLESS ASISTIDO POR AIRE frente a AIRLESS

AIRLESS ASISTIDO POR AIRE

Al pulverizar en el modo Airless asistido por aire, el producto se transporta a la pistola a una presión inferior a la tradicional con Airless (50-110 bar) y es parcialmente atomizado por la boquilla. La atomización total se consigue añadiendo una pequeña cantidad de aire a los extremos del abanico de pulverización.

Ventaja

La pulverización Airless asistida por aire da como resultado un abanico más suave, un mayor control, una elevada eficacia y, sobre todo, menos niebla, prácticamente a la misma velocidad que un equipo Airless.

¿Más velocidad? Con solo accionar un interruptor, el equipo de acabado se convierte en un pulverizador Airless.



AIRLESS

Cuando se utiliza una bomba Airless para la pulverización Airless el fluido se transfiere desde el cubo de pintura hasta la pistola simplemente sometiendo la pintura a presión (160-230 bar).

Ventaja

La pulverización Airless es muy rápida: puede pulverizarse la pintura sin necesidad de dilución.

¡CONSEJO!

Si dispone de una bomba de repuesto, ¡siempre terminará a tiempo sus trabajos!



No pierda más tiempo ni dinero en mano de obra para reparar la bomba.

En caso de detectar alguna anomalía, sustituya USTED MISMO la bomba en tres sencillos pasos.



1 Afloje la tuerca de fijación



2 Abra la puerta y retire la bomba



3 Retire la manguera y el tubo de aspiración

Sustitución rápida de la bomba

- Tardará solo un minuto y sin moverse del lugar de trabajo
- Le mantiene pintando en lugar de esperar por la reparación
- ¡Sin piezas ni pasadores que aflojar!

FINISHPRO II PC Pro



Todos los equipos se suministran completos y listos para pulverizar:

con un compresor integrado, una pistola G40™ (incluido el cabezal de aire y la boquilla), un kit de mangueras de fluido y de aire Super-Flex™ (incluido el latiguillo) y un protector de manguera flexible.

	FinishPro II PC 395 Hi-Boy	FinishPro II PC Pro 595 Hi-Boy
Referencias: para la versión EURO (230 V)	17C418	17E912
Multi x4: IT-CH-DK-UK (230 V)	17C421	17E913
UK (110 V)	17C320	—
Máx. Diámetro de la boquilla -1 pistola	0,023"	0,027"
Máx. Caudal de líquido: l/min (gpm)	2,0 (0,54)	2,6 (0,68)
Máx. Presión de funcionamiento, bares (PSI)	227 (3300)	227 (3300)
Potencia del motor, kW / HP (DC) / Requisitos mínimos del generador, W	0,65 (0,875) escobilla TEFC DC / 4000	1,19 (1,6) sin escobillas DC / 4000
Turbina / Compresor l/min (cfm)	2 (0,70)	2,7 (0,95)
Máx. de funcionamiento de aire máx. en bar (PSI)	2,4 (35)	2,4 (35)
Peso, kg (lb)	50 (110)	51 (112)
Características: Pantalla digital	✓	✓
Pistola G40™	Boquilla plana y portaboquillas	Boquilla plana y portaboquillas
Manómetro de presión de aire / kit de conversión plana a RAC	✓ / ✓	✓ / ✓
Boquillas	FFLP210 / LTX517 / AAM309	FFLP210 / LTX517 / AAM309
Manguera de fluido + latiguillo de fluido	1/4" x 7,5 m + 1/8" x 2 m	1/4" x 15 m + 1/8" x 2 m
Manguera de aire + latiguillo de aire	3/8" x 7,5 m + 1/4" x 2 m	3/8" x 15 m + 1/4" x 2 m
SmartComp™ / ProConnect™ / FastFlush™ / ProGuard™	✓ / ✓ / - / -	✓ / ✓ / ✓ / ✓
Filtro de pistola / bomba: malla	100/100	100/100
Versión SmartControl™	1.0	4.0

Accesorios

Saque el máximo partido a su equipo utilizando nuestros accesorios para profesionales.

¿Desea obtener más información? Consulte nuestro catálogo de accesorios airless 300672.

Pistolas G40™

Ajuste de aire, caudal y abanico; filtro de pistola con malla 100; boquilla y portaboquillas

262932 Boquilla plana AAM309 (incl. regulador de abanico)

262929 Boquilla RAC FF LP210 (sin regulador de abanico)

Conjunto de manguera de fluido y aire Super-Flex™

Latiguillo de 2 m incluido

24U578 7,5 m

24U579 15 m

Mangueras de fluido y de aire

Pistola G40; boquilla; latiguillo; kit de mangueras de fluido y de aire Super-Flex™

24V155 Se suministra con 262932 + 24U578

24V156 Se suministra con 262929 + 24U579

Manguera flexible Super-Flex™

278750 1/8" x 2 m (fluido)

Protector de manguera flexible

24U576 7,5 m

24U577 15 m

ProGuard™+

24W090 230 V, CEE 7/7, schuko

24W755 230 V, IEC320, multicord

Blister con bajo de bomba ProConnect

17C489 Blister compatible únicamente con los FinishPro II 395 PC y FinishPro II 595 PC Pro

Conjunto de tolva (5,7 litros)

17H171 Tolva

Prolongadores de boquilla RAC X™

287019 25 cm

287020 40 cm

287021 50 cm

287022 75 cm

Sistema JetRoller™

Prolongador de servicio intensivo de 0,5 m

con pistola Inline™:

24V490 rodillo de 18 cm

24V491 rodillo de 25 cm

sin pistola Inline™:

24V492 rodillo de 18 cm

24V493 rodillo de 25 cm

232123 Prolongador de uso intensivo de 1 m

Pistola con alargadera RAC X™ CleanShot™

287026 90 cm

287027 180 cm

Boquillas y portaboquillas

FF LPXXX Boquilla Fine Finish RAC X verde

PAAXXX Boquilla azul RAC X Airless profesional

AAMXXX Boquilla plana AA con cuerpo de acero inoxidable

Filtros

Filtros de pistola G40 (paquete de 5)

224454 malla 60

224453 malla 100

Filtro del bloque Easy Out™ FinishPro II 395/595

246384 malla 60, negro

246382 malla 100, azul

246383 malla 200, rojo

FinishPro II 395/595

246385 Filtro de aspiración de la bomba

Filtro de aire desecante en línea, desechable

127465 Individual

24U981 pack de 5

24U982 pack de 25

Varios

288839 Tapa de aire G40 RAC X

288514 Kit de conversión (RAC a plana)

24U616 Kit de conversión (plana a RAC)

249256 Portaboquillas para boquilla plana AAM

249180 Cabezal de aire para boquilla plana AAM

Todos los datos escritos y visuales contenidos en este documento se basan en la información de producto más reciente en el momento de la publicación. Graco se reserva el derecho a realizar cambios en cualquier momento sin previo aviso.

Graco cuenta con la certificación ISO 9001.

GRACO DISTRIBUTION BV Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777 • <http://www.graco.com>



Todos los productos Graco incluyen un Servicio de Atención al Cliente Av.



©2019 Graco Distribution BV 320599ES (rev.G) 11/21 Impreso en Europa.

Todas las demás marcas registradas aquí mencionadas se utilizan con fines de identificación y pertenecen a sus propietarios respectivos.

Para obtener más información sobre la propiedad intelectual de Graco, consulte www.graco.com/patent o www.graco.com/trademarks.